

ECO FRESH AIR

STAR PROGETTI

**CLIMATIZZAZIONE
INDUSTRIALE A ZONE**



FERUTAL

UTENSILERIA

2025

ECO FRESH AIR FRE5001

Rinfresca l'aria e migliora
l'ambiente di lavoro.

● 3 pannelli raffrescanti sui 3 lati
per migliorare il risultato di rinfrescamento.

● Dotato di vano superiore portaghiaccio.

- Flusso d'aria: 5000 m³/h, regolabile.
- Area rinfrescata: 100/120 m² circa*.
- IPX4 per utilizzi all'esterno.
- Si colloca ovunque meglio se in prossimità delle aperture, non ha unità esterne e non richiede installazione.
- Opera un ricambio d'aria filtrata grazie agli speciali filtri in cellulosa.
- Design compatto, moderno per tutti gli ambienti.
- Grande autonomia di funzionamento: fino a 8/10 ore circa, con consumi medi secondo la potenza utilizzata e le temperature ambientali.
- Utilizzando l'apparecchio alla massima potenza e con grande caldo, l'autonomia potrebbe ridursi.
- Capacità serbatoio acqua: 90 litri.
- Non nebulizza e non distribuisce acqua nell'ambiente.
- Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti.



Pannello di rinfrescamento evaporativo in cellulosa: maggior risparmio energetico più protezione ambientale.



Alto comfort con una ventilazione silenziosa (Decibel 55-57-58).



Migliore distribuzione dell'aria con la ventilazione circolare (swing).



Funzione Timer accensione/spegnimento.



Telecomando per il controllo a distanza.



3 livelli di velocità (alta-medio-bassa).



Ampia capacità del serbatoio (90 L) per ridurre il numero dei riempimenti.



Mobile con ruote dotate di freno.




Pannello LED



Avviso sonoro e visivo per un livello dell'acqua sempre ottimale.

PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA SU AREA LIBERA

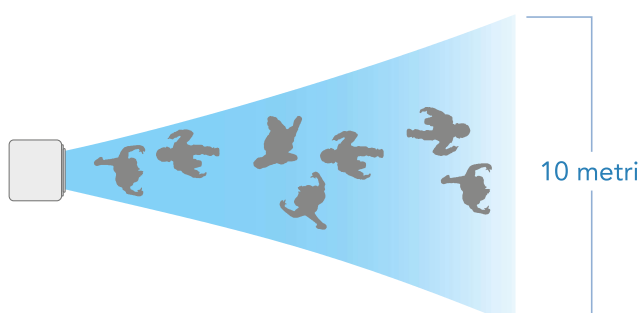

€ 440,00 + IVA

**Specifico per
industrie, capannoni,
zone di lavoro,
tensostrutture.**



CARATTERISTICHE TECNICHE FRE5001

Flusso massimo d'aria	5000 m ³ /h
Alimentazione / Frequenza	220-240 V
Consumo	230 Watt
Tipo di ventilatore	Flusso assiale
Aria rinfrescata	100/120 m ² circa*
Capacità serbatoio acqua	90 litri
Consumo acqua	3/4 litri/h media secondo l'utilizzo
Collegamento rete idrica	NO
Rumorosità	55-57-58 dB
Colore	Bianco
Dimensioni	66,4 x 43,3 x 118,3 cm
Peso Netto	16 kg



Display con comandi LED con sensore temperatura ambiente.



Indicatore livello acqua.



Bocchetta serbatoio acqua per riempimento manuale.



Vano superiore portaghiaccio.



Dispositivo UV antibatterico.

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da test. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

ECO FRESH AIR FRE12001G

Rinfresca l'aria e migliora
l'ambiente di lavoro.



Con filtro esterno anticalcare con polifosfati, per collegamento a rete idrica.

- Filtro antipolvere.
- Flusso d'aria: 12000 m³/h, regolabile.
- Area rinfrescata: 200-250 m² circa*.
- Dotato di copertura in tessuto per il ricovero invernale.
- Si colloca ovunque meglio se in prossimità delle aperture, non ha unità esterne e non richiede installazione.
- A parete può essere installato in prossimità di aperture sulle finestre con supporti e collegato a rete idrica.
- Opera un ricambio d'aria filtrata grazie agli speciali filtri in cellulosa.
- Design compatto, moderno per tutti gli ambienti.
- Grande autonomia di funzionamento: fino a 8 ore circa, con consumi medi secondo la potenza utilizzata e le temperature ambientali.
- Utilizzando l'apparecchio alla massima potenza e con grande caldo, l'autonomia potrebbe ridursi.
- Capacità serbatoio acqua: 60 litri, previsto anche collegamento a rete idrica.
- Non nebulizza e non distribuisce acqua nell'ambiente.
- Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti.



Pannello di rinfrescamento evaporativo in cellulosa: maggior risparmio energetico più protezione ambientale.



Alto comfort con una ventilazione silenziosa (Decibel ≤ 60).



Migliore distribuzione dell'aria con la ventilazione circolare (swing).



Funzione Timer



Telecomando per il controllo a distanza.



3 livelli di velocità (alta-medio-bassa).



Ampia capacità del serbatoio (60 L) per ridurre il numero dei riempimenti.



Mobile con ruote dotate di freno.




Pannello LCD per il controllo immediato dei comandi.



Avviso sonoro e visivo per un livello dell'acqua sempre ottimale.

PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA SU AREA LIBERA

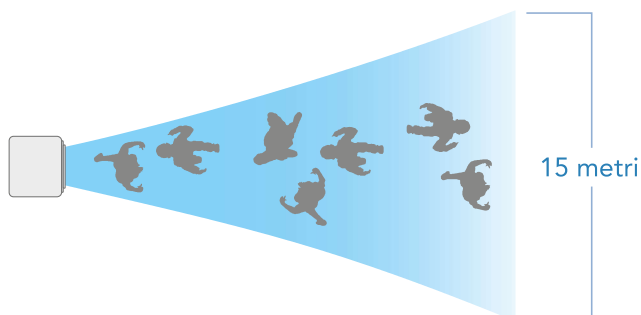

€ 1.142,00 + IVA

**Specifico per
industrie, capannoni,
zone di lavoro,
tensostrutture.**



CARATTERISTICHE TECNICHE FRE12001G

Flusso massimo d'aria	12000 m ³ /h
Alimentazione / Frequenza	220-240 V
Consumo	450 Watt
Tipo di ventilatore	Flusso assiale
Aria rinfrescata	200-250 m ² circa*
Capacità serbatoio acqua	60 litri
Consumo acqua	8/10 litri/h media secondo l'utilizzo
Collegamento rete idrica	SI
Rumorosità	≤ 60 dB
Colore	Grigio chiaro
Dimensioni	92 x 55 x 142 cm
Peso Netto	41,5 kg



Dispositivo
UV antibatterico.



Display digitale
con comandi
elettronici.



Serbatoio con
galleggiante per
controllo visivo
del livello acqua.



Filtro esterno
anticalcare
con polifosfati,
per collegamento
a rete idrica.



Raccordo
collegamento
per carico
automatico
acqua.



Bocchetta
serbatoio acqua
per riempimento
manuale.

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da test. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

ECO FRESH AIR FRE9002

Rinfresca l'aria e migliora
l'ambiente di lavoro.



Con filtro esterno anticalcare con polifosfati, per collegamento a rete idrica.

● 4 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento.

● Dotato di 4 filtri antipolvere.

- Flusso d'aria: 9000 m³/h, regolabile.
- Area rinfrescata: 180/210 m² circa*.
- Si colloca ovunque meglio se in prossimità delle aperture, non ha unità esterne e non richiede installazione.
- Opera un ricambio d'aria filtrata grazie agli speciali filtri in cellulosa.
- Design compatto, moderno per tutti gli ambienti.
- Grande autonomia di funzionamento: fino a 8 ore circa, con consumi medi secondo la potenza utilizzata e le temperature ambientali.
- Utilizzando l'apparecchio alla massima potenza e con grande caldo, l'autonomia potrebbe ridursi.
- Capacità serbatoio acqua: 125 litri, previsto anche collegamento a rete idrica.
- Non nebulizza e non distribuisce acqua nell'ambiente.
- Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti.



Pannello di rinfrescamento evaporativo in cellulosa: maggior risparmio energetico più protezione ambientale.



Alto comfort con una ventilazione silenziosa (Decibel ≤ 64).



Migliore distribuzione dell'aria con la ventilazione circolare (swing).



Funzione Timer



Telecomando per il controllo a distanza.



3 livelli di velocità (alta-medio-bassa).



Ampia capacità del serbatoio (125 L) per ridurre il numero dei riempimenti.



Mobile con ruote dotate di freno.




Pannello LED per il controllo immediato dei comandi.



Avviso sonoro e visivo per un livello dell'acqua sempre ottimale.

PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA SU AREA LIBERA

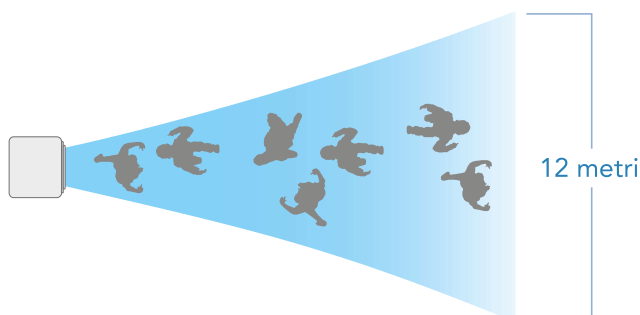

€ 849,00 + IVA

**Specifico per
industrie, capannoni,
zone di lavoro,
tensostrutture.**



CARATTERISTICHE TECNICHE FRE9002

Flusso massimo d'aria	9000 m ³ /h
Alimentazione / Frequenza	220-240 V
Consumo	250 Watt
Tipo di ventilatore	Flusso assiale
Aria rinfrescata	180/210 m ² circa*
Capacità serbatoio acqua	125 litri
Consumo acqua	6/8 litri/h media secondo l'utilizzo
Collegamento rete idrica	SI
Rumorosità	≤ 64 dB
Colore	Grigio chiaro
Dimensioni	86 x 53 x 142,5 cm
Peso Netto	23,5 kg



4 filtri
antipolvere.



Dispositivo
UV antibatterico.



Display digitale
LED con
comandi
elettronici.



Serbatoio con
galleggiante per
controllo visivo
del livello acqua.



Filtro esterno
anticalcare
con polifosfati,
per collegamento
a rete idrica.



Raccordo
collegamento
per carico
automatico
acqua.



Bocchetta
serbatoio acqua
per riempimento
manuale.



* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da test. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.