



TESA
TECHNOLOGY

2026-1 **Hits**



SMART
MEASUREMENT
SOLUTIONS

Versione IT-EUR

Validità 30.06.2026
Prezzi I.V.A. esclusa



ITESAtechnology.com

FERUTAL
UTENSILERIA



Calibri universali digitali TWIN-CAL IP67

- ▶ Costruzione ultrarobusta per la massima affidabilità e stabilità dei risultati nel tempo
- ▶ Lunga durata della batteria per periodi di lavoro prolungati, senza frequenti interruzioni o sostituzioni
- ▶ Connettività semplificata con trasferimento rapido dei dati a PC tramite la porta TLC (via cavo o wireless)



| Codice articolo | Campo di misura, mm | Grado di protezione | Risoluzione mm | Asta di profondità | Uscita dati | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 00530319 | 0 ÷ 150 | IP67 | 0,01 | Piatta | TLC | 218 | 174 |
| 00530320 | 0 ÷ 150 | IP67 | 0,01 | Tonda | TLC | 218 | 174 |
| 00530321 | 0 ÷ 150 | IP67 | 0,01 | Tonda | TLC | 219 | 175 |
| 00530322 | 0 ÷ 200 | IP67 | 0,01 | Piatta | TLC | 294 | 235 |
| 00530323 | 0 ÷ 300 | IP67 | 0,01 | Piatta | TLC | 378 | 299 |

Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali TWIN-CAL IP67



| Codice articolo | Campo di misura mm | Grado di protezione | Risoluzione mm | Asta di profondità | Uscita dati | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 00530319P | 0 ÷ 150 | IP67 | 0,01 | Piatta | TLC | 614 | 491 |
| 00530320P | 0 ÷ 150 | IP67 | 0,01 | Tonda | TLC | 614 | 491 |



Calibri universali digitali TESA-CAL IP67

- ▶ Alto grado di protezione contro liquidi e polveri, per un utilizzo sicuro anche in ambienti difficili
- ▶ Lettura ottimale grazie all'ampio display ad alto contrasto, per un comfort visivo immediato
- ▶ Lunga durata della batteria per periodi di lavoro prolungati, senza frequenti interruzioni o sostituzioni



| Codice articolo | Campo di misura mm | Grado di protezione | Risoluzione mm | Asta di profondità | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 00530140 | 0 + 150 | IP67 | 0,01 | Piatta | 139 | 109 |
| 00530141 | 0 + 150 | IP67 | 0,01 | Tonda | 139 | 109 |
| 00530142 | 0 + 200 | IP67 | 0,01 | Piatta | 201 | 159 |
| 00530143 | 0 + 300 | IP67 | 0,01 | Piatta | 273 | 218 |

Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali TESA-CAL IP67



PENSA IN GRANDE!

Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo **105€!**

| Codice articolo | Campo di misura mm | Grado di protezione | Risoluzione mm | Asta di profondità | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 00530140P | 0 + 150 | IP67 | 0,01 | Piatta | 394 | 315 |
| 00530141P | 0 + 150 | IP67 | 0,01 | Tonda | 394 | 315 |



Comparatori a leva analogici RUBYTAST

- ▶ Lettura rapida e senza errori grazie al quadrante ad alto contrasto, alle cifre grandi ed alla rotazione sempre identica della lancetta
- ▶ Precisione costante e risultati ripetibili grazie al movimento di precisione con 7 rubini, insensibile ai campi magnetici
- ▶ Robustezza adatta all'officina con struttura interamente metallica, movimento antiurto e tasto in rubino orientabile su 240°



| Codice articolo | Corsa di misura, mm | Scala circolare | Risoluzione mm | Quadrante girevole | Ø Quadrante mm | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 01811000 | 0,8 | 0 + 0,4 + 0 | 0,01 | Sì | 28 | 201 | 159 |
| 01811001 | 0,2 | 0 + 100 + 0 | 0,002 | Sì | 38 | 239 | 191 |






Comparatori analogici

- ▶ Risoluzione 0,01 mm e corse di misura di 5 mm e 10 mm per coprire un'ampia gamma di applicazioni di misura
- ▶ Dispositivo antiurto e costruzione robusta per garantire misure affidabili e ripetibili in ambito industriale
- ▶ Lettura rapida e precisa grazie al quadrante ad alto contrasto, agli indicatori di tolleranza regolabili e ai contatti intercambiabili M2,5



| Codice articolo | Corsa di misura, mm | Corsa / giro, mm | Dispositivo antiurto | Grado di protezione | Scala circolare | Quadrante girevole | Ø Quadrante mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 01419047 | 5 | 0,5 | Con | IP40 | 0 ÷ 25 ÷ 50 | Sì | 40 | 129 | 103 |
| 01419048 | 10 | 1 | Con | IP40 | 0 ÷ 50 ÷ 100 | Sì | 58 | 85 | 68 |

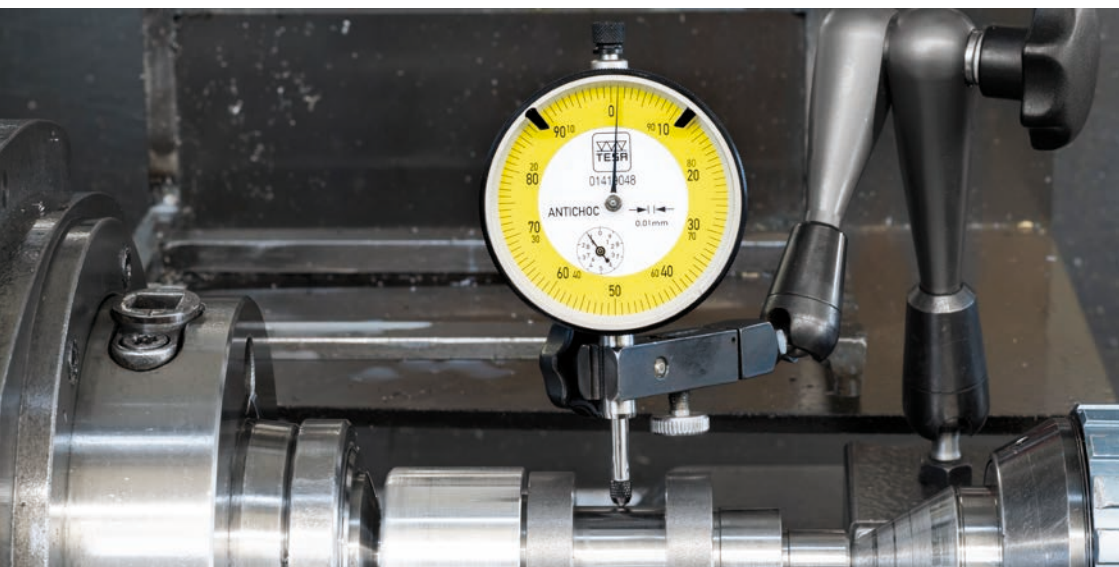

Supporti di misura

- ▶ Facile regolazione dell'altezza e dell'angolazione per soddisfare molteplici esigenze di misura
- ▶ Progettati per un utilizzo semplice ed intuitivo in svariate applicazioni
- ▶ Maggiore efficacia d'installazione
- ▶ Configurazione semplificata con regolazioni rapide, per ottimizzare l'efficienza del flusso di lavoro



| Codice articolo | Descrizione | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-----------------|--|---------------------|----------------|
| 01639061 | Supporto magnetico con braccio snodato, H = 310 mm | 355 | 284 |
| 01639062 | Supporto magnetico con braccio snodato, H = 390 mm | 436 | 348 |
| 01639070 | Supporto magnetico EASY | 252 | 199 |
| 00160201 | Supporto per micrometri con apertura di 16 mm | 146 | 116 |

I comparatori mostrati nelle immagini illustrative non sono inclusi negli articoli sopra indicati.





Micrometri per esterni digitali MICROMASTER

- ▶ Costruzione robusta per risultati affidabili e stabili nel tempo
- ▶ Alto grado di protezione contro liquidi e polveri, anche negli ambienti più difficili
- ▶ Lunga durata della batteria, per lavorare più a lungo senza interruzioni



Ulteriori dettagli a pagina 9

| Codice articolo | Descrizione | Campo di misura, mm | Grado di protezione | Risoluzione mm | Uscita dati | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| 06030020 | MICROMASTER IP54 | 0 + 30 | IP54 | 0,001 | | 448 | 358 |
| 06030030 | MICROMASTER IP54 RS | 0 + 30 | IP54 | 0,001 | Opto-RS232 | 490 | 392 |





TESA μ -Finder set 31

La soluzione ideale per la misura di errori di forma, come ad esempio:

- ▶ l'oscillazione radiale
- ▶ il controllo dell'allineamento
- ▶ o per misure comparative

Il set comprende:

- ▶ un visualizzatore portatile multifunzione
- ▶ un tastatore a leva bidirezionale
- ▶ un supporto magnetico universale
- ▶ un set di pile per il visualizzatore



Ulteriori dettagli a pagina 9

| Codice articolo | Descrizione | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-------------------|--|---------------------|----------------|
| 04430013P1 | Set TESA μ -FINDER con tastatore a leva GT31 | 2816 | 2250 |

| Descrizione |
|---|
| TESA μ -FINDER set 31 |
| Composto da: |
| Visualizzatore TWIN-T10 |
| Tastatore GT31, a leva, $\pm 0,3$ mm, forza = 0,1 N, cavo radiale |
| Supporto magnetico UJ15 |





Trasmissione dati

Trasmissione dati automatizzata per garantire la sicurezza delle misure in tempo reale, con le seguenti funzionalità:

- ▶ Possibilità di collegare fino a 40 strumenti
- ▶ Trasmettitore TLC-BLE per la connessione dello strumento digitale
- ▶ Soluzione via cavo o wireless, a seconda delle esigenze
- ▶ Grado di protezione IP67 garantito per un utilizzo in ambienti difficili
- ▶ Software DATA-VIEWER per esportare i dati in formato Excel, CSV, Q-DAS e molti altri



Il software DATA-VIEWER è gratuito e può essere utilizzato con tutti gli strumenti dotati di porta TLC.

| Codice articolo | Descrizione | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| 04760178 | Adattatore Opto-RS232 a TLC | 209 | 188 |
| 04760181 | Cavo TLC-USB, 2 m | 147 | 132 |
| 04760183 | Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore chiave USB + prolunga 1,5 m | 102 | 91 |
| 04760184 | Trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE | 59 | 53 |
| 04761062 | Cavo Opto-RS232 a USB, duplex, 2 m | 331 | 297 |
| 04760182 | Cavo TLC-DIGIMATIC, 2 m | 304 | 273 |



Misuratori verticali 1D manuali TESA-HITE MAGNA

- ▶ Ampio display a colori per un migliore comfort di lettura in ambienti poco illuminati
- ▶ Grande autonomia (60 ore) per evitare ricariche troppo frequenti
- ▶ Accesso rapido alla prima misura dopo l'accensione (< 4 s) per un significativo risparmio di tempo
- ▶ Certificato SCS gratuito per evitare costi aggiuntivi di ricertificazione subito dopo l'acquisto iniziale



00730082



Ulteriori dettagli a pagina 9



| Codice articolo | Campo di misura, mm | Errori max. ammessi, μm | Ripetibilità limite, μm | Esecuzione | Risoluzione mm | Uscita dati | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 00730082 | 0 + 415 | ≤ 8 | Su piani: ≤ 3 Su archi: ≤ 5 | Manuale | 0,001 / 0,005 / 0,01 | TLC | 3801 | 3420 |
| 00730083 | 0 + 715 | ≤ 8 | Su piani: ≤ 3 Su archi: ≤ 5 | Manuale | 0,001 / 0,005 / 0,01 | TLC | 4421 | 3975 |



Misuratori verticali 2D motorizzati MICRO-HITE+M

- ▶ Interfaccia ibrida intuitiva con touch screen a colori e tastiera
- ▶ Tastiera semplificata per un facile utilizzo, senza confusione
- ▶ Autonomia estesa grazie ad una batteria ricaricabile intercambiabile e ad una seconda batteria di riserva per un utilizzo continuo
- ▶ Massima versatilità con funzioni multitasking e multioperatore per soddisfare tutte le esigenze
- ▶ Certificato SCS gratuito per evitare costi aggiuntivi di ricertificazione subito dopo l'acquisto iniziale

4
YEARS
WARRANTY



Ulteriori dettagli a pagina 9



00730079



| Codice articolo | Campo di misura, mm | Errori max. ammessi, μm | Ripetibilità limite, μm | Esecuzione | Risoluzione mm | Uscita dati | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 00730079 | 0 ÷ 365 | 1,8 + 2L | Su piani: $\leq 0,5$ Su archi: ≤ 1 | Motorizzata | 0,0001 / 0,001 / 0,01 | TLC, USB | 8666 | 7790 |
| 00730080 | 0 ÷ 615 | 1,8 + 2L | Su piani: $\leq 0,5$ Su archi: ≤ 1 | Motorizzata | 0,0001 / 0,001 / 0,01 | TLC, USB | 9327 | 8390 |

L in m



Rugosimetro TWIN-SURF

- ▶ Ultracompatto, portatile e robusto per un facile utilizzo ovunque
- ▶ Display a forte contrasto per un comfort di lettura anche in ambienti poco illuminati
- ▶ Tastatori intercambiabili per la massima flessibilità di applicazione
- ▶ Adatto all'utilizzo in produzione e nei controlli di accettazione
- ▶ Versione standard collegabile a PC via cavo
- ▶ Versione Bluetooth® collegabile in modalità wireless a PC, tablet o smartphone
- ▶ Software TESA DATA-STUDIO gratuito (versione Basic) incluso per creare report di misura, gestire le statistiche e configurare i parametri



06930014



| Codice articolo | Descrizione | Prezzo di listino € | Prezzo promo € |
|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 06930014 | Rugosimetro TWIN-SURF | 2859 | 2570 |
| 06930015 | Rugosimetro TWIN-SURF, versione Bluetooth® | 3069 | 2760 |

Il TWIN-SURF (versione Bluetooth®) è disponibile solo nei paesi in cui è ufficialmente omologato. Visita il nostro sito web per consultare l'elenco dei paesi in cui il TWIN-SURF è stato approvato.

FERUTAL
UTENSILERIA

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti in funzione di eventuali evoluzioni tecniche. Tutte le illustrazioni ed i dati tecnici sono pertanto non contrattuali. Tutti i prezzi esposti sono raccomandazioni non vincolanti.