

07



**CASCHI
PER LA
SALDATURA**

Alte di Montecchio Maggiore (Vi) - Viale P. Ceccato, 66/72
Telefono 0444602661 - e-mail: ferutal@ferutal.it

FILTRO DI SALDATURA AUTOMATICO VARIOPROTECT

VarioProtect[®] solar power

- Visibilità completa, efficace protezione degli occhi; l'oscuramento automatico avviene immediatamente dopo l'accensione dell'arco
- I cristalli liquidi, controllati elettronicamente, agiscono come sensori che rilevano l'arco di saldatura e rispondono immediatamente visualizzando un'immagine scura o chiara
- Il filtro UV/IR blocca le radiazioni nocive
- Su alcuni modelli è possibile regolare in continuo il livello di protezione dalla parte esterna del casco senza dover togliere il casco stesso
- Tempo di risposta di commutazione da scuro a chiaro regolabile
- L'oscuramento automatico può essere disattivato divenendo così utilizzabile anche per la molatura (modalità molatura)
- Funzionamento delle celle solari

GREEN DISPLAY

Display standard: protezione e chiarezza
Protezione affidabile per gli occhi.



TRUE COLOR DISPLAY

Effetto True Color per un maggior controllo: saldatura con colori vividi e reali, con un maggior contrasto che migliora il rilevamento delle superfici e degli elementi colorati nell'ambiente di lavoro. Protezione affidabile per gli occhi



TRUE COLOR DISPLAY GREEN DISPLAY

CAMPO VISIVO
PANORAMICO

FINESTRA
LATERALE

Colori vividi e reali con un'ampia visuale
Effetto True Color nella finestra di visualizzazione principale per un maggior controllo: la saldatura in colori reali e con maggior contrasto migliora il rilevamento delle superfici e degli elementi colorati nell'ambiente di lavoro
Vetri laterali con "display verdi"
Saldatura con campo visivo di 180° grazie alle finestre laterali a destra e a sinistra.



TRUE COLOR DISPLAY

CAMPO VISIVO
PANORAMICO

Effetto True Color nella finestra di visualizzazione principale per un maggior controllo: la saldatura in colori reali e con maggior contrasto migliora il rilevamento delle superfici e degli elementi colorati nell'ambiente di lavoro
Saldatura con campo visivo di 180° grazie alle finestre laterali a destra e a sinistra.



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SALDATURA

CON VISIERA AUTOSCURANTE

VARIOPROTECT M-W

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Livello di oscuramento tra DIN 9 e DIN 13
- Tempo di risposta chiaro/scuro 0,5 ms
- N° 2 sensori

MODELLO	VARIOPROTECT M-W
ART.	165 3990
DATI TECNICI	
Campo visivo	91 x h 42 mm
Tempo di risposta chiaro/scuro	0,5 ms
Tempo di risposta scuro/chiaro	150 – 800 ms
Livello di oscuramento	DIN 9 - 13
Protezione UV/IR	Classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa	Protezione livello 4
Celle solari	Sì
Tipo di batteria	Litio 3V CR2032
Batteria sostituibile	Sì
N° sensori	2
Valutazione classi*	1/1/1/2
Materiale visiera	Polipropilene
Dimensioni	244x295x h 323 mm
Peso ca.	430 g
OFFERTA €	33,90

* Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari



VarioProtect[®] solar power

GREEN DISPLAY



CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect XL-W TC

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Livello di oscuramento tra DIN 9 e DIN 13
- Tempo di risposta chiaro/scuro 0,1 ms
- N° 2 sensori
- Regolazione automatica dell'oscuramento della lente esterna del casco passando dal processo di saldatura a quello di smerigliatura

MODELLO	VARIOPROTECT XL-W TC
ART.	165 1000
DATI TECNICI	
Campo visivo	100 x h 49 mm
Tempo di risposta chiaro/scuro	0,1 ms
Tempo di risposta scuro/chiaro	150 – 800 ms
Livello di oscuramento	DIN 9 - 13
Protezione UV/IR	Classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa	Protezione livello 4
Celle solari	Sì
Tipo di batteria	2x Li-Mn CR2032
Batteria sostituibile	Sì
N° sensori	2
Valutazione classi*	1/1/1/2
Materiale visiera	Nylon
Dimensioni	238x174x h 334 mm
Peso ca.	490 g
OFFERTA €	50,77

* Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari



VarioProtect[®] solar power

TRUE COLOR DISPLAY



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SALDATURA

CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect XXL-W-2 TC

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Prodotto di alta qualità nella chiarezza ottica, nello scatter, nell'omogeneità e nella visualizzazione reale dei colori

- Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura
- Ampio campo visivo
- Maschera da saldatura con baricentro posteriore, molto leggera, delicata sulla testa e sul collo

solar power
VarioProtect®
**TRUE COLOR
DISPLAY**



MODELLO	VARIOPROTECT XXL-W-2 TC		
ART.	165 4025-2	165 4025-3	165 4025-4
DATI TECNICI			
Colore	Rosso	Arancio	Blu
Campo visivo	100 x h 73 mm		
Tempo di risposta chiaro/scuro	0,3 ms		
Tempo di risposta scuro/chiaro	300-900 ms		
Protezione UV/IR	Classe di protezione 16 (fisso)		
Tonalità luminosa	Protezione livello 4		
Celle solari	Sì		
Tipo batteria	Litio 3V CR2450		
Batteria sostituibile	Sì		
N° sensori	4		
Valutazione classi*	1/1/1/1		
Materiale visiera	Poliammide		
Dimensioni	244x295x h 323 mm		
Peso ca.	430 g		
OFFERTA €	101,10	101,10	101,10

* Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SALDATURA

CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect XXL-W F-TC

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo

- Sistema flip-up: maschera e casco inclinati per avere una visuale diretta durante le operazioni di smerigliatura
- Prodotto di alta qualità nella chiarezza ottica, nello scatter, nell'omogeneità e nella visualizzazione reale dei colori

MODELLO	VARIOPROTECT XXL-W F-TC
ART.	165 4100
DATI TECNICI	
Campo visivo	100 x h 65 mm
Tempo di risposta chiaro/scuro	0,3 ms
Tempo di risposta scuro/chiaro	300 -900 ms
Livello di oscuramento	DIN 4 -13
Protezione UV/IR	Classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa	Protezione livello 4
Celle solari	Sì
Tipo di batteria	Litio 3V CR2450
Batteria sostituibile	Sì
N° sensori	4
Valutazione classi*	1/1/1/1
Materiale visiera	Poliammide
Dimensioni	144x234x h 334 mm
Peso ca.	588 g
OFFERTA €	118,00

* Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari



VarioProtect[®]
TRUE COLOR DISPLAY



Campo visivo saldatura



Campo visivo smerigliatura

Sistema Flip-Up



CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect 3XL-W DIGITAL TC

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° grazie alla presenza di vetri di protezione laterali

- Filtro maschera digitale per un utilizzo facile e intuitivo
- Passaggio modalità smerigliatura / saldatura senza dover alzare e/o abbassare il casco tra i diversi processi di lavorazione e consentendo quindi libertà di azione manuale

MODELLO	VARIOPROTECT 3XL-W DIGITAL TC
ART.	165 4030
DATI TECNICI	
Campo visivo	100 x h 93 mm
Tempo di risposta chiaro/scuro	0,04 ms
Tempo di risposta scuro/chiaro	60 - 1200 ms
Livello di oscuramento	DIN 4 - 8/8 -13
Protezione UV/IR	Classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa	Protezione livello 4
Celle solari	Sì
Tipo di batteria	Litio 2x3V CR2032
Batteria sostituibile	Sì
N° sensori	5
Valutazione classi*	1/1/1/1
Materiale visiera	Nylon
Dimensioni	252x289x h 336 mm
Peso ca.	550 g
OFFERTA €	160,60

* Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/ classe di proprietà angolari



VarioProtect[®]
TRUE COLOR DISPLAY



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SALDATURA

AUTOMATICI CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect Panorama W S-TC
VarioProtect Panorama W R-TC

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° che consente all'operatore di avere un'ampia visibilità durante il lavoro di saldatura migliorandone il comfort in qualsiasi posizione adottata
- Oscuramento automatico dei vetri laterali

MODELLO	VARIOPROTECT W S-TC	VARIOPROTECT W R-TC
ART.	165 4060	165 4070
DATI TECNICI		
Colore	Argento	Rosso
Campo visivo	100 x h 67 mm	
Tempo di risposta chiaro/scuro	0,04 ms	
Tempo di risposta scuro/chiaro	150 – 800 ms	
Livello di oscuramento	DIN 5 - 9/9 - 13	
Protezione UV/IR	Classe di protezione 16 (fisso)	
Tonalità luminosa	Protezione livello 3	
Vetri laterali	Protezione livello 5	
Celle solari	Sì	
Tipo di batteria	Litio 3V CR2032	
Batteria sostituibile	Sì	
N° sensori	4	
Valutazione classi*	1/1/1/1	
Materiale visiera	Nylon	
Dimensioni	249x298x h 334 mm	
Peso ca.	540 g	
OFFERTA €	101,00	101,00

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari


 solar power
VarioProtect®
 TRUE COLOR
 DISPLAY


AUTOMATICO CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect Panorama W DIGITAL TC

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Oscuramento automatico dei vetri laterali
- Filtro digitale per un utilizzo semplice e intuitivo

- Ampio campo visivo a 180° che consente all'operatore di avere un'ampia visibilità durante il lavoro di saldatura migliorandone il comfort in qualsiasi posizione adottata

MODELLO	VARIOPROTECT W DIGITAL TC
ART.	165 4040
DATI TECNICI	
Campo visivo	115 x h 85 mm
Tempo di risposta chiaro/scuro	0,04 ms
Tempo di risposta scuro/chiaro	60 – 1200 ms
Livello di oscuramento	DIN 4 - 8/8 - 14
Protezione UV/IR	Classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa	Protezione livello 4
Celle solari	Sì
Tipo di batteria	Litio 2 x 3V CR2032
Batteria sostituibile	Sì
N° sensori	5
Valutazione classi*	1/1/1/1
Materiale visiera	Nylon
Dimensioni	249x296x h 334 mm
Peso ca.	570 g
OFFERTA €	271,00

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari


 solar power
VarioProtect®
 TRUE COLOR
 DISPLAY


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

 In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SMERIGLIATURA

VarioProtect GRIND

- Casco leggero, ideale per operazioni di smerigliatura, lavorazione dei metalli e lavorazione del legno
- Visualizzazione chiara e nitida
- Massimo comfort grazie all'ottima vestibilità e alla semplice regolazione della fascia

MODELLO	VARIOPROTECT GRIND
ART.	165 4200
DATI TECNICI	
Spessore visiera	1 mm
Temperatura di funzionamento	-5 - + 55° C
Temperatura stoccaggio	-10 - + 55° C
Norme	CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Materiale visiera	Nylon
Dimensioni	350x250x h 190 mm
Peso ca.	385 g
OFFERTA €	38,25



CE



07

CASCO PER LA SMERIGLIATURA COMPLETO DI SISTEMA DI FILTRAGGIO

VarioProtect XXL-W TC AIR TH3

- Visualizzazione realistica dei colori protezione delle vie respiratorie durante le operazioni di saldatura
- La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura
- Il sistema di filtraggio consente di avere costantemente aria filtrata e pulita evitando di respirare particelle pericolose e nocive
- Nr. 3 livelli di ventilazione
- Aerazione uniforme all'interno del casco
- Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura
- Batteria agli Ioni di Litio integrata e ricaricabile fino a 8 ore di autonomia



CE

DOTAZIONE DI SERIE

- Caricabatterie
- Tubo per la respirazione con guaina protettiva
- Misuratore del flusso d'aria
- Cintura imbottita con tracolla
- Borsa per il trasporto

MODELLO	VARIOPROTECT XXL-W TC AIR TH3
ART.	165 4055
DATI TECNICI	
Campo visivo	83,4 x h 100 mm
Tempo di risposta chiaro/scuro	0,08 ms
Tempo di risposta scuro/chiaro	100 - 900 ms
Controllo tempo risposta scuro/chiaro	Variazione continua
Livello di oscuramento	DIN 5 - 9 / 9 - 13
Protezione UV/IR	Classe di protezione DIN 15
Tonalità luminosa	Protezione livello 4
Celle solari	Sì
Tipo di batteria	Litio 3V CR 2450
Batteria sostituibile	Sì
N° sensori	4
Valutazione classi*	1/1/1/1
Materiale visiera	Nylon
On/Off	Automatico
Alimentazione	Celle solari + batteria ricaricabile
Dimensioni cassetta filtro	114 x 133 x h 9,5 mm
Livello flusso d'aria	Velocità 1: 170 l/min Velocità 2: 200 l/min Velocità 3: 230 l/min
Efficacia filtro	99,996% = 0,3 µm
Tipo filtro	TH3 P R SL
Autonomia batteria filtro (ricaricabile)	Velocità 1: 8 h Velocità 2: 6 h Velocità 3: 4 h
Dimensioni casco	240x350 x h 330 mm
Peso ca. (include Maschera, filtro, cintura, batteria)	2.463 g
OFFERTA €	559,00

* Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.



08



**MANDRINERIA PER
MACCHINE TRADIZIONALI
E CNC PER
LA LAVORAZIONE
DEL METALLO**




MANDRINI PORTA PINZE

ER DIN 6499/B - ATTACCO MAS BT AD/B


ART.	ISO	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
6664016	40	ER16	70	32	58,07
6664025	40	ER25	70	42	58,07
6664032	40	ER32	70	50	58,07
6664032L	40	ER32	100	50	47,18
6664032L130	40	ER32	130	50	63,50
6664040	40	ER40	70	63	63,90
6665032	50	ER32	80	50	102,20
6665032L	50	ER32	100	50	120,46
6665032L130	50	ER32	130	50	90,27
6665040	50	ER40	80	63	108,98

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini cono ISO 30

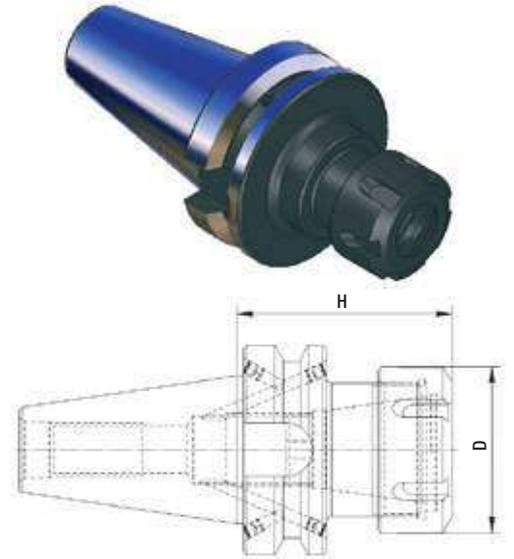


CILINDRICI DIN 6499/B

ART.	d mm	Pinza	L mm	H mm	D mm	OFFERTA €	Img
7771008ML	10	ER8	100	25	12	22,90	1
7771208ML130	12	ER8	130	19	12	22,90	
7771211ML130	12	ER11	130	26	16	19,05	
7771611ML	16	ER11	100	19	16	19,05	
7771616ML130	16	ER16	130	38	22	22,90	
7772016M	20	ER16	100	31	22	22,90	
7772016ML130	20	ER16	130	31	22	22,90	
7772016ML160	20	ER16	160	31	22	33,34	
7772025L	20	ER25	100	47	42	31,30	
7772032L	20	ER32	100	50	50	31,30	
7772525L	25	ER25	100	33	42	31,30	2
7772532L	25	ER32	100	53	50	31,30	
7773232L	32	ER32	100	53	50	33,34	
7773240L	32	ER40	100	60	63	34,92	
7774040L	40	ER40	100	60	63	36,29	




Img 1



Img 2

DIN 6499/B - CONO MORSE DIN 228/A

ART.	CM	Pinza	d mm	D mm	H mm	OFFERTA €
5550232	2	ER32	M10	50	70	24,50
5550332	3	ER32	M12	50	70	24,50
5550432	4	ER32	M16	50	60	29,94
5550440	4	ER40	M16	63	96	29,94

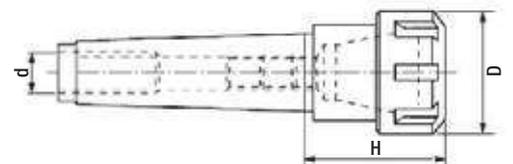

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MANDRINI PORTA PINZE

ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 2080

ART.	ISO	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
0004032	40	ER32	70	50	54,88

■ A richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO mm	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
9994016	40	ER16	70	32	58,65
9994025	40	ER25	70	42	58,07
9994032	40	ER32	70	50	58,07
9994032L	40	ER32	100	50	47,18
9994032L130	40	ER32	130	50	63,50
9994040	40	ER40	70	63	63,90
9995032	50	ER32	80	50	102,20
9995032L	50	ER32	100	50	120,46
9995032L130	50	ER32	130	50	90,27
9995040	50	ER40	80	63	108,98

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

ER DIN 6499/B - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A mm	Pinza	H mm	D mm	OFFERTA €
44463A16	63	ER16	75	32	119,19
44463A25	63	ER25	75	42	119,19
44463A25L	63	ER25	100	42	121,90
44463A32	63	ER32	75	50	119,19
44463A32L	63	ER32	100	50	121,90
44463A40	63	ER40	80	63	129,00
44463A40L	63	ER40	120	63	126,64






■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta

MANDRINI PORTA FRESE

CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	H mm	L1 mm	d mm	D mm	OFFERTA €
6664016TF	40	40	17	16	38	50,80
6664022TF	40	45	19	22	48	50,80
6664027TF	40	45	21	27	58	50,80
6664032TF	40	50	24	32	78	62,56
6665016TF	50	40	17	16	38	77,56
6665022TF	50	40	19	22	48	77,56
6665027TF	50	40	21	27	58	77,56
6665032TF	50	50	24	32	78	80,08

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

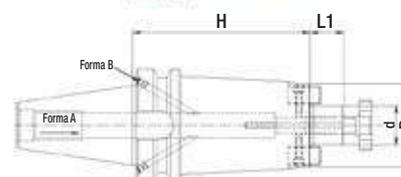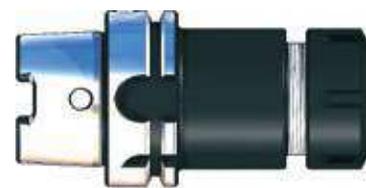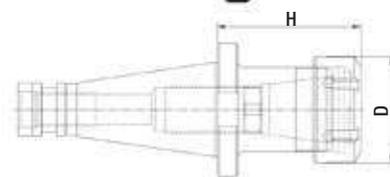

08

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MANDRINI PORTA FRESE

CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO DIN 69871 AD

ART.	ISO	H mm	L1 mm	d mm	D mm	OFFERTA €
9994016TF	40	35	17	16	38	50,80
9994022TF	40	35	19	22	48	50,80
9994027TF	40	40	21	27	58	50,80
9994032TF	40	50	24	32	78	62,56
9995016TF	50	35	17	16	38	77,56
9995022TF	50	35	19	22	48	77,56
9995027TF	50	40	21	27	58	77,56
9995032TF	50	50	24	32	78	80,08


■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

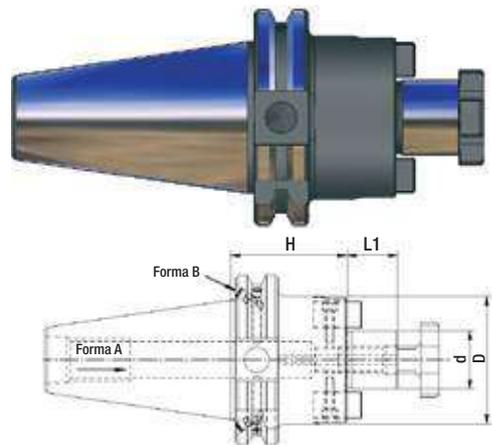

CON TRASCINAMENTO FISSO - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A	d mm	H mm	L1 mm	D mm	OFFERTA €
44463A16TF	63	16	50	17	38	142,00
44463A22TF	63	22	50	19	48	142,00
44463A27TF	63	27	60	21	58	142,00
44463A32TF	63	32	60	24	66	151,94
44463A40TF	63	40	60	27	80	170,74


■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta

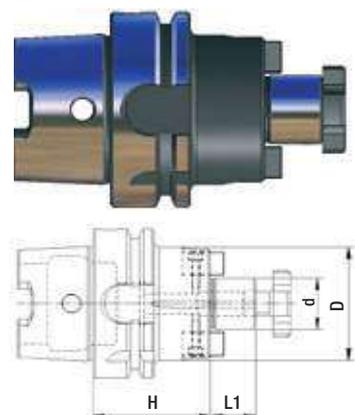

TIPO WELDON - ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
66640W06	40	6	50	25	56,76
66640W08	40	8	50	28	50,73
66640W10	40	10	63	35	50,73
66640W12	40	12	63	42	50,73
66640W14	40	14	63	44	50,73
66640W16	40	16	63	48	50,73
66640W18	40	18	63	50	50,73
66640W20	40	20	63	52	50,73
66640W25	40	25	90	65	63,97
66640W32L	40	32	100	72	66,80
66650W08	50	8	63	28	84,10
66650W10	50	10	70	35	84,10
66650W12	50	12	80	42	84,10
66650W14	50	14	80	44	84,10
66650W16	50	16	80	48	84,10
66650W18	50	18	80	50	84,10
66650W20	50	20	80	52	84,10
66650W25L	50	25	100	65	94,24
66650W32	50	32	105	72	98,38

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

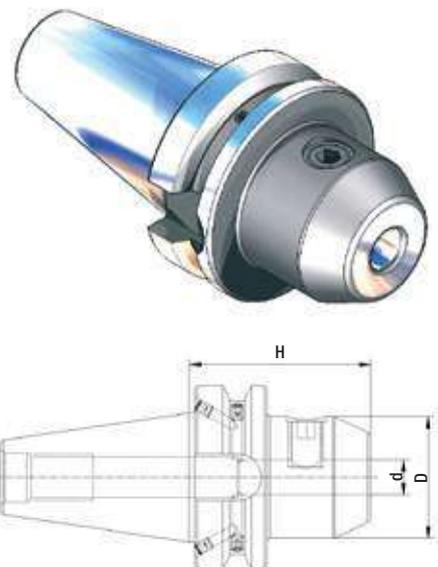


MANDRINI PORTA FRESE

08

TIPO WELDON - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
99940W06	40	6	50	25	56,76
99940W08	40	8	50	28	50,73
99940W10	40	10	50	35	50,73
99940W12	40	12	50	42	50,73
99940W14	40	14	50	44	50,73
99940W16	40	16	63	48	50,73
99940W18	40	18	63	50	50,73
99940W20	40	20	63	52	50,73
99940W25L	40	25	100	65	63,97
99940W32L	40	32	100	72	66,80
99950W06	50	6	63	25	89,75
99950W08	50	8	63	28	84,10
99950W10	50	10	63	35	84,10
99950W12	50	12	63	42	84,10
99950W14	50	14	63	44	84,10
99950W16	50	16	63	48	84,10
99950W18	50	18	63	50	84,10
99950W20	50	20	63	52	84,10
99950W25	50	25	80	65	94,24
99950W32L	50	32	100	72	98,38


■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M ■ A richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

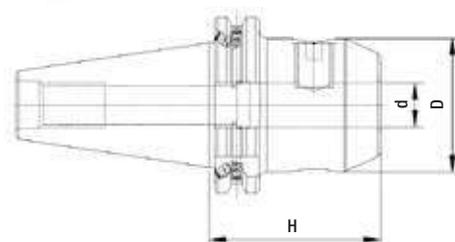

TIPO WELDON - ATTACCO DIN 69893

ART.	HSK/A	d mm	H mm	D mm	OFFERTA €
44463AW06	63	6	65	25	121,32
44463AW08	63	8	65	28	113,99
44463AW10	63	10	65	35	113,99
44463AW12	63	12	80	42	113,99
44463AW20	63	20	80	52	113,99
44463AW25	63	25	110	65	130,30
44463AW32	63	32	110	72	143,30

■ Bilanciati G.6,3 a 20.000 R.P.M ■ Bilanciati G.2,5 a 20.000 R.P.M. a richiesta

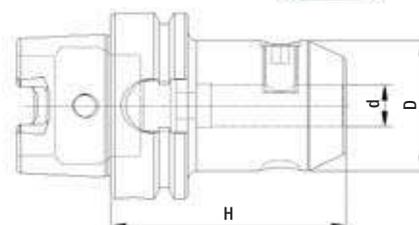

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MANDRINI PORTA MASCHI

A CAMBIO RAPIDO - ATTACCO MAS BT AD/B



ART.	ISO	Tipo	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
11140M312	40	gr.1	67	19	38	190,84
11140M820	40	gr.2	93	31	54	231,99
11150M312	50	gr.1	80	19	38	317,96
11150M820	50	gr.2	102	31	54	330,60

■ A richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

A CAMBIO RAPIDO - ATTACCO DIN 69871 AD/B

ART.	ISO	Tipo	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
33340M312	40	gr.1	60	19	38	190,84
33340M820	40	gr.2	92	31	54	231,99
33350M312	50	gr.1	62	19	38	317,96
33350M820	50	gr.2	83	31	54	327,06

■ A richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

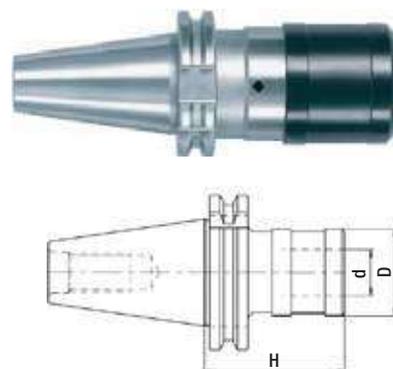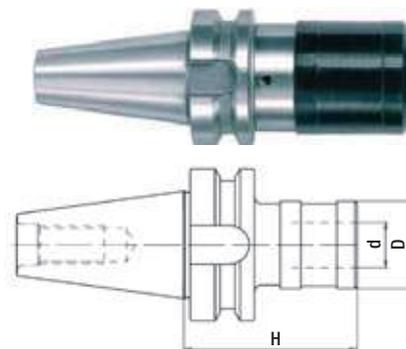


MANDRINI A FORTE SERRAGGIO

ATTACCO DIN 69871 A

ART.	ISO	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
3334020FS	40	75	20	46	253,28
3335032FS	50	85	32	62	322,69


■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M A ■ richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

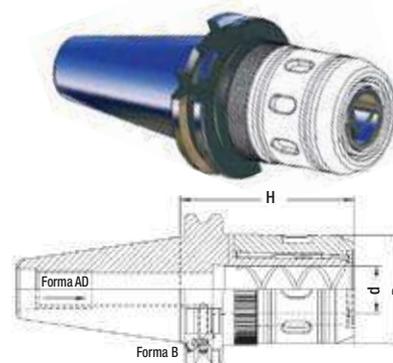

ATTACCO MAS BT AD/B

ART.	ISO	H mm	d mm	D mm	OFFERTA €
1114020FS	40	80	20	46	253,28
1114032FS	40	85	32	62	264,98
1115032FS	50	100	32	62	375,30

■ Bilanciati G.6,3 a 12.000 R.P.M A ■ richiesta sono fornibili mandrini con ISO 30

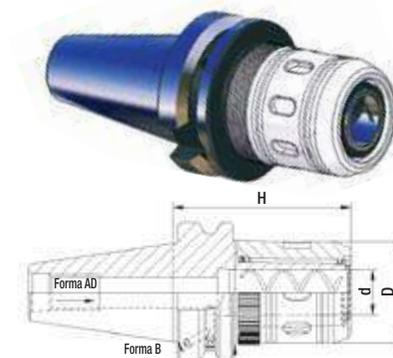

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

BUSSOLE PORTA MASCHI


SENZA FRIZIONE

ART.	Filetto	d mm	D mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	OFFERTA €
GR1NE2821	M2-M2,5	2,8	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE3527	M3	3,5	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE0403	M3,5	4	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE4534	M4	4,5	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE0540	M5	5	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE0649	M6	6	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE0755	M10	7	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE0862	M8	8	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE0907	M12	9	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE1008	M10	10	30	19	21,5	7	17	13,99
GR1NE1109	M14	11	30	19	21,5	7	17	13,99
GR2NE0649	M5-M6	6	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE0755	M10	7	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE0862	M8	8	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE0907	M12	9	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE1008	M10	10	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE1109	M14	11	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE1209	M16	12	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE1411	M18	14	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE1612	M20	16	48	31	35	11	30	19,77
GR2NE18145	M22	18	48	31	35	11	30	19,77



CON FRIZIONE

ART.	Filetto	d mm	D mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	OFFERTA €
GR1FE3527	M3	3,5	32	19	21,5	25	17	31,96
GR1FE4534	M4	4,5	32	19	21,5	25	17	31,96
GR1FE5543	M5	5,5	32	19	21,5	25	17	31,96
GR1FE0649	M5-M6	6	32	19	21,5	25	17	31,96
GR1FE0755	M10	7	32	19	21,5	25	17	31,96
GR1FE0862	M8	8	32	19	21,5	25	17	31,96
GR1FE0907	M12	9	32	19	21,5	25	17	31,96
GR1FE1008	M10	10	32	19	21,5	25	17	31,96
GR1FE1109	M14	11	32	19	21,5	25	17	31,96
GR2FE0649	M5-M6	6	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE0755	M10	7	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE0862	M8	8	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE0907	M12	9	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE1008	M10	10	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE1109	M14	11	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE1209	M16	12	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE1411	M18	14	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE1612	M20	16	50	31	35	34	30	42,62
GR2FE18145	M22-M24	18	50	31	35	34	30	42,62



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TIRANTI FORATI E NON FORATI

DIN 69872A

ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
DIN4015	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	4,76
DIN4015NF	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	4,76
DIN5015	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	7,10
DIN5015NF	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	7,10

■ Tipo NF= non forati

ISO/DIN 7388/2A

ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
TC4015	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	4,76
TC4015NF	40	M16	23	17	19	14	54	26	20	19	7	4,76
TC5015	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	7,10
TC5015NF	50	M24	36	25	28	21	74	34	25	30	11,5	7,10

■ Tipo NF= non forati

ISO/DIN 7388/2





ART.	ISO	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	L2 mm	C mm	F mm	OFFERTA €
CAT4045	40	M16	22,5	17	18,9	12,9	44,5	16,5	11,2	18	7,3	4,76
CAT4045NF	40	M16	22,5	17	18,9	12,9	44,5	16,5	11,2	18	7,3	4,76
CAT5045	50	M24	37	25	29,1	19,6	65,5	25,5	17,9	30	11,5	7,10
CAT5045NF	50	M24	37	25	29,1	19,6	65,5	25,5	17,9	30	11,5	7,10

■ Tipo NF= non forati

MAS 403/BT

ART.	ISO	A	d	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	L1 mm	C mm	OFFERTA €
BT4030	40	30°	M16	23	17	15	10	60	35	19	4,76
BT4045	40	45°	M16	23	17	15	10	60	35	19	4,76
BT4090	40	90°	M16	23	17	15	10	60	35	19	4,76
BT4030NF	40	30°	M16	23	17	15	10	60	35	19	4,76
BT4045NF	40	45°	M16	23	17	15	10	60	35	19	4,76
BT4090NF	40	90°	M16	23	17	15	10	60	35	19	4,76
BT5030	50	30°	M24	38	25	23	17	85	45	30	7,10
BT5045	50	45°	M24	38	25	23	17	85	45	30	7,10
BT5090	50	90°	M24	38	25	23	17	85	45	30	7,10
BT5030NF	50	30°	M24	38	25	23	17	85	45	30	7,10
BT5045NF	50	45°	M24	38	25	23	17	85	45	30	7,10
BT5090NF	50	90°	M24	38	25	23	17	85	45	30	7,10

■ Tipo NF= non forati

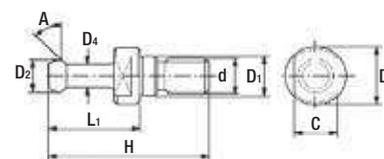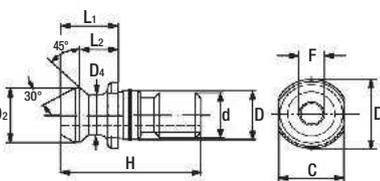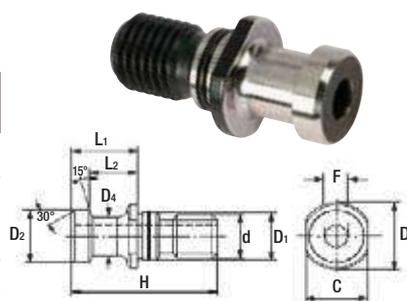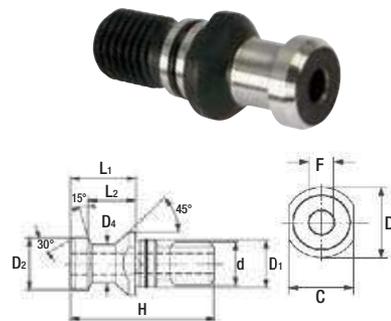




Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PINZE ER

DIN 6499/B



ER08





ART.	D mm	OFFERTA €
EPR08010	1	9,07
EPR08015	1,5	9,07
EPR08020	2	9,07
EPR08025	2,5	9,07
EPR08030	3	9,07
EPR08035	3,5	9,07
EPR08040	4	9,07
EPR08045	4,5	9,07
EPR08050	5	9,07

ER11

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR11010	1	6,12
EPR11015	1,5	6,12
EPR11020	2	6,12
EPR11025	2,5	6,12
EPR11030	3	4,54
EPR11035	3,5	4,54
EPR11040	4	4,54
EPR11045	4,5	4,54
EPR11050	5	4,54
EPR11055	5,5	4,54
EPR11060	6	4,54
EPR11065	6,5	4,54
EPR11070	7	4,54

ER16

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16010	1	4,99
EPR16015	1,5	4,99
EPR16020	2	4,99
EPR16025	2,5	4,99
EPR16030	3	3,63
EPR16040	4	3,63
EPR16050	5	3,63
EPR16060	6	3,63
EPR16070	7	3,63
EPR16080	8	3,63
EPR16090	9	3,63
EPR16100	10	3,63



ER20

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20010	1	5,44
EPR20015	1,5	5,44
EPR20020	2	5,44
EPR20025	2,5	5,44
EPR20030	3	3,63
EPR20040	4	3,63
EPR20050	5	3,63
EPR20060	6	3,63
EPR20070	7	3,63
EPR20080	8	3,63
EPR20090	9	4,54
EPR20100	10	4,54
EPR20110	11	4,54
EPR20120	12	4,54
EPR20130	13	4,54

ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25010	1	6,80
EPR25015	1,5	6,80
EPR25020	2	6,80
EPR25025	2,5	6,80
EPR25030	3	3,85
EPR25040	4	3,85
EPR25050	5	3,85
EPR25060	6	3,85
EPR25070	7	3,85
EPR25080	8	4,54
EPR25090	9	4,54
EPR25100	10	4,54
EPR25110	11	4,54
EPR25120	12	4,54
EPR25130	13	4,54
EPR25140	14	4,54
EPR25150	15	4,54
EPR25160	16	4,54

ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32020	2	6,35
EPR32025	2,5	6,35
EPR32030	3	5,44
EPR32040	4	5,44
EPR32050	5	5,44
EPR32060	6	5,44
EPR32070	7	5,44
EPR32080	8	5,44
EPR32090	9	5,44
EPR32100	10	5,44
EPR32110	11	5,44
EPR32120	12	5,44
EPR32130	13	5,44
EPR32140	14	5,44
EPR32150	15	5,44
EPR32160	16	5,44
EPR32170	17	5,44
EPR32180	18	5,44
EPR32190	19	5,44
EPR32200	20	5,44

ER40


ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40030	3	6,35
EPR40040	4	6,35
EPR40050	5	6,35
EPR40060	6	6,35
EPR40070	7	6,35
EPR40080	8	6,80
EPR40090	9	6,80
EPR40100	10	6,80
EPR40110	11	6,80
EPR40120	12	6,80
EPR40130	13	6,80
EPR40140	14	6,80
EPR40150	15	6,80
EPR40160	16	6,80
EPR40170	17	6,80
EPR40180	18	6,80
EPR40190	19	6,80
EPR40200	20	6,80
EPR40210	21	6,80
EPR40220	22	6,80
EPR40230	23	6,80
EPR40240	24	6,80
EPR40250	25	6,80
EPR40260	26	6,80
EPR40270	27	6,80
EPR40280	28	6,80
EPR40290	29	6,80
EPR40300	30	6,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


PINZE TENUTA STAGNA ER

DIN 6499/B




ER16

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16030TS	3	14,97
EPR16040TS	4	14,97
EPR16050TS	5	14,97
EPR16060TS	6	14,97
EPR16070TS	7	14,97
EPR16080TS	8	14,97
EPR16090TS	9	14,97
EPR16100TS	10	14,97




ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25030TS	3	15,52
EPR25040TS	4	15,52
EPR25050TS	5	15,52
EPR25060TS	6	15,52
EPR25070TS	7	15,52
EPR25080TS	8	15,52
EPR25090TS	9	15,52
EPR25100TS	10	15,52
EPR25110TS	11	15,52
EPR25120TS	12	15,52
EPR25130TS	13	15,52
EPR25140TS	14	15,52
EPR25150TS	15	15,52
EPR25160TS	16	15,52




ER20

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20030TS	3	14,97
EPR20040TS	4	14,97
EPR20050TS	5	14,97
EPR20060TS	6	14,97
EPR20070TS	7	14,97
EPR20080TS	8	14,97
EPR20090TS	9	14,97
EPR20100TS	10	14,97
EPR20110TS	11	14,97
EPR20120TS	12	14,97
EPR20130TS	13	14,97



ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32030TS	3	16,27
EPR32040TS	4	16,27
EPR32050TS	5	16,27
EPR32060TS	6	16,27
EPR32070TS	7	16,27
EPR32080TS	8	16,27
EPR32090TS	9	16,27
EPR32100TS	10	16,27
EPR32110TS	11	16,27
EPR32120TS	12	16,27
EPR32130TS	13	16,27
EPR32140TS	14	16,27
EPR32150TS	15	16,27
EPR32160TS	16	16,27
EPR32170TS	17	16,27
EPR32180TS	18	16,27
EPR32190TS	19	16,27
EPR32200TS	20	16,27



ER40

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40040TS	4	20,40
EPR40050TS	5	20,40
EPR40060TS	6	20,40
EPR40070TS	7	20,40
EPR40080TS	8	20,40
EPR40090TS	9	20,40
EPR40100TS	10	20,40
EPR40110TS	11	20,40
EPR40120TS	12	20,40
EPR40130TS	13	20,40
EPR40140TS	14	20,40
EPR40150TS	15	20,40
EPR40160TS	16	20,40
EPR40170TS	17	20,40
EPR40180TS	18	20,40
EPR40190TS	19	20,40
EPR40200TS	20	20,40
EPR40210TS	21	20,40
EPR40220TS	22	20,40
EPR40230TS	23	20,40
EPR40240TS	24	20,40
EPR40250TS	25	20,40
EPR40260TS	26	20,40

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PINZE ULTRA PRECISE ER


DIN 6499/B

08




ER11

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR11030UP	3	10,89
EPR11035UP	3,5	10,89
EPR11040UP	4	10,89
EPR11045UP	4,5	10,89
EPR11050UP	5	10,89
EPR11055UP	5,5	10,89
EPR11060UP	6	10,89
EPR11065UP	6,5	10,89
EPR11070UP	7	10,89




ER16

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR16030UP	3	9,75
EPR16040UP	4	9,75
EPR16050UP	5	9,75
EPR16060UP	6	9,75
EPR16070UP	7	9,75
EPR16080UP	8	9,75
EPR16090UP	9	9,75
EPR16100UP	10	9,75




ER40

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR40030UP	3	13,84
EPR40040UP	4	13,84
EPR40050UP	5	13,84
EPR40060UP	6	13,84
EPR40070UP	7	13,84
EPR40080UP	8	13,84
EPR40090UP	9	13,84
EPR40100UP	10	13,84
EPR40110UP	11	13,84
EPR40120UP	12	13,84
EPR40130UP	13	13,84
EPR40140UP	14	13,84
EPR40150UP	15	13,84
EPR40160UP	16	13,84
EPR40170UP	17	13,84
EPR40180UP	18	13,84
EPR40190UP	19	13,84
EPR40200UP	20	13,84
EPR40210UP	21	13,84
EPR40220UP	22	13,84
EPR40230UP	23	13,84
EPR40240UP	24	13,84
EPR40250UP	25	13,84




ER20

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR20030UP	3	11,57
EPR20040UP	4	11,57
EPR20050UP	5	11,57
EPR20060UP	6	11,57
EPR20070UP	7	11,57
EPR20080UP	8	11,57
EPR20090UP	9	11,57
EPR20100UP	10	11,57
EPR20110UP	11	11,57
EPR20120UP	12	11,57
EPR20130UP	13	11,57



ER25

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR25030UP	3	12,24
EPR25040UP	4	12,24
EPR25050UP	5	12,24
EPR25060UP	6	12,24
EPR25070UP	7	12,24
EPR25080UP	8	12,24
EPR25090UP	9	12,24
EPR25100UP	10	12,24
EPR25110UP	11	12,24
EPR25120UP	12	12,24
EPR25130UP	13	12,24
EPR25140UP	14	12,24
EPR25150UP	15	12,24
EPR25160UP	16	12,24



ER32

ART.	D mm	OFFERTA €
EPR32030UP	3	11,57
EPR32040UP	4	11,57
EPR32050UP	5	11,57
EPR32060UP	6	11,57
EPR32070UP	7	11,57
EPR32080UP	8	11,57
EPR32090UP	9	11,57
EPR32100UP	10	11,57
EPR32110UP	11	11,57
EPR32120UP	12	11,57
EPR32130UP	13	11,57
EPR32140UP	14	11,57
EPR32150UP	15	11,57
EPR32160UP	16	11,57
EPR32170UP	17	11,57
EPR32180UP	18	11,57
EPR32190UP	19	11,57
EPR32200UP	20	11,57


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZE ER PORTA MASCHI PER MASCHIATURA RIGIDA

ART.	A mm	Q mm	D mm	L mm	OFFERTA €
EPR16035MR	3,5	2,7	17	27,5	15,19
EPR16040MR	4	3	17	27,5	15,19
EPR16045MR	4,5	3,4	17	27,5	15,19
EPR16050MR	5	4	17	27,5	15,19
EPR16055MR	5,5	4,3	17	27,5	15,19
EPR16060MR	6	4,9	17	27,5	15,19
EPR16070MR	7	5,5	17	27,5	15,19
EPR20035MR	3,5	2,7	21	31,5	15,19
EPR20040MR	4	3	21	31,5	15,19
EPR20045MR	4,5	3,4	21	31,5	15,19
EPR20050MR	5	4	21	31,5	15,19
EPR20055MR	5,5	4,3	21	31,5	15,19
EPR20060MR	6	4,9	21	31,5	15,19
EPR20070MR	7	5,5	21	31,5	15,19
EPR20080MR	8	6,2	21	31,5	15,19
EPR20090MR	9	7	21	31,5	15,19
EPR20100MR	10	8	21	31,5	15,19
EPR25035MR	3,5	2,7	26	34	17,24
EPR25040MR	4	3	26	34	17,24
EPR25045MR	4,5	3,4	26	34	17,24
EPR25050MR	5	4	26	34	17,24
EPR25055MR	5,5	4,3	26	34	17,24
EPR25060MR	6	4,9	26	34	17,24
EPR25070MR	7	5,5	26	34	17,24
EPR25080MR	8	6,2	26	34	17,24
EPR25090MR	9	7	26	34	17,24
EPR25100MR	10	8	26	34	17,24
EPR25110MR	11	9	26	34	17,24
EPR25120MR	12	9	26	34	17,24
EPR32035MR	3,5	2,7	33	40	18,38
EPR32040MR	4	3	33	40	18,38
EPR32045MR	4,5	3,4	33	40	18,38
EPR32050MR	5	4	33	40	18,38
EPR32055MR	5,5	4,3	33	40	18,38
EPR32060MR	6	4,9	33	40	18,38
EPR32070MR	7	5,5	33	40	18,38
EPR32080MR	8	6,2	33	40	18,38
EPR32090MR	9	7	33	40	18,38
EPR32100MR	10	8	33	40	18,38
EPR32110MR	11	9	33	40	18,38
EPR32120MR	12	9	33	40	18,38
EPR32140MR	14	11	33	40	18,38
EPR32160MR	16	12	33	40	18,38
EPR40060MR	6	4,9	41	46	19,28
EPR40070MR	7	5,5	41	46	19,28
EPR40080MR	8	6,2	41	46	19,28
EPR40090MR	9	7	41	46	19,28
EPR40100MR	10	8	41	46	19,28
EPR40110MR	11	9	41	46	19,28
EPR40120MR	12	9	41	46	19,28
EPR40140MR	14	11	41	46	19,28
EPR40160MR	16	12	41	46	19,28
EPR40180MR	18	14,5	41	46	19,28
EPR40200MR	20	16	41	46	19,28

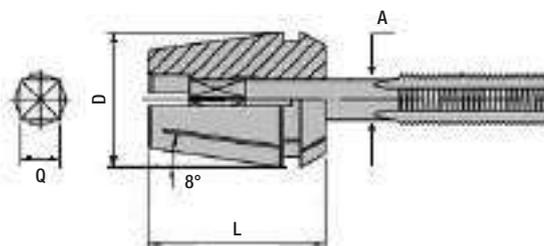

PINZE CILINDRICHE PER MANDRINI A FORTE SERRAGGIO



ART.	d mm	D mm	H mm	OFFERTA €
EPR2004FS	4	20	54	6,80
EPR2006FS	6	20	54	6,80
EPR2008FS	8	20	54	6,80
EPR2010FS	10	20	54	6,80
EPR2012FS	12	20	54	6,80
EPR2014FS	14	20	54	6,80
EPR2016FS	16	20	54	6,80
EPR3206FS	6	32	60	6,80
EPR3208FS	8	32	60	6,80
EPR3210FS	10	32	60	6,80
EPR3212FS	12	32	60	6,80
EPR3214FS	14	32	60	6,80
EPR3216FS	16	32	60	6,80
EPR3218FS	18	32	60	6,80
EPR3220FS	20	32	60	6,80
EPR3225FS	25	32	60	6,80

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SERIE PINZE ER DI SERRAGGIO

SU ZOCCOLO

ART.	Pinza	Misura pinze mm	Quantità pezzi	OFFERTA €
SER08001	ER08	1÷5 x 0,5	9	77,56
SER11001	ER11	1÷7 x 0,5	13	67,14
SER16001	ER16	1÷10 x 1,0	10	49,44
SER20001	ER20	2÷13 x 1,0	12	57,38
SER25001	ER25	2÷16 x 1,0	15	70,99
SER32001	ER32	3÷20 x 1,0	18	115,44
SER40001	ER40	4÷26 x 1,0	23	152,64



IN VALIGETTA METALLO

ART.	Pinza	Misura pinze mm	Quantità pezzi	OFFERTA €
SER08001VA	ER08	1÷5 x 0,5	9	86,64
SER11001VA	ER11	1÷7 x 0,5	13	72,58
SER16001VA	ER16	1÷10 x 1,0	10	67,36
SER20001VA	ER20	2÷13 x 1,0	12	70,08
SER25001VA	ER25	2÷16 x 1,0	15	84,15
SER32001VA	ER32	3÷20 x 1,0	18	119,97
SER40001VA	ER40	4÷26 x 1,0	23	163,75



ASSORTIMENTI CON MANDRINO PORTA PINZE

CON GHIERA SERRMAC/FAMUP

ART.	COMPOSIZIONE		ART.	OFFERTA €
	N°	Descrizione		
5550432001SER	1	Mandrino porta pinze CM4	5550432SER	306,16
	7	Pinze ER32	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	

ART.	COMPOSIZIONE		ART.	OFFERTA €
	N°	Descrizione		
MS2ER2510	1	Mandrino porta pinze CM2	5550225	85,50
	10	Pinze ER25	EPR25	
	1	Chiave per ghiera	EPR25180CH	
MS3ER3212	1	Mandrino porta pinze CM3	5550332	132,68
	12	Pinze ER32	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
MS4ER3212	1	Mandrino porta pinze CM4	5550432	145,60
	12	Pinze ER32	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	



SMONTACONI

A RUOTA LIBERA

ART.	HSK	OFFERTA €
HSK63SMRL	3	175,43



ORIENTABILI

ART.	ISO	OFFERTA €
IS030SM	30	165,20
IS040SM	40	170,00
IS050SM	50	188,34



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASSORTIMENTI CON MANDRINO PORTA PINZE

ART.	COMPOSIZIONE		ART.	OFFERTA €
	N°	Descrizione		
0004032001	1	Mandrino porta pinze	0004032	214,56
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6664032001	1	Mandrino porta pinze	6664032	213,65
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6664040001	1	Mandrino porta pinze	6664040	260,59
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
6665032001	1	Mandrino porta pinze	6665032	262,09
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
6665040001	1	Mandrino porta pinze	6665040	302,13
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
9994032001	1	Mandrino porta pinze	9994032	213,65
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
9994040001	1	Mandrino porta pinze	9994040	260,59
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	
9995032001	1	Mandrino porta pinze	9995032	262,09
	18	Pinze ER32 3 ÷ 20 mm	EPR32	
	1	Chiave per ghiera	EPR32180CH	
9995040001	1	Mandrino porta pinze	9995040	302,13
	23	Pinze ER40 4 ÷ 26 mm	EPR40	
	1	Chiave per ghiera	EPR40180CH	



A FORTE SERRAGGIO

ART.	COMPOSIZIONE		ART.	OFFERTA €
	N°	Descrizione		
6664020001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1114020FS	329,25
	6	Pinze ER20FS 4-6-8-10-12-16 mm	EPR20FS	
6664032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1114032FS	349,17
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
6665032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	1115032FS	459,48
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
9994020001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3334020FS	329,25
	6	Pinze ER20FS 4-6-8-10-12-16 mm	EPR20FS	
9994032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3334032FS	349,17
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	
9995032001FS	1	Mandrino porta pinze comprensivo di chiave per ghiera	3335032FS	406,88
	7	Pinze ER32FS 6-8-10-12-16-20-25 mm	EPR32FS	



Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

09



LAMPADE, TORCE E IDROPULITRICI



LEGENDA



Fascio di luce tipo Focus



Fascio di luce tipo Spot



Fascio di luce tipo Flood



Magnetica



Ricaricabile



Pile



Corpo in Alluminio



Corpo in ABS



Funzione Power Bank

IDROPULITRICE PORTATILE PROFESSIONALE CAT® 135 BAR



Design e dettagli innovativi, struttura compatta, portatile e robusta, completa di accessori professionali. Alimentata da una pompa a 5 pistoni brevettata, per generare fino a 135 bar / circa 1960 psi, la CT135VE54 stabilisce nuovi standard per massime prestazioni di pulizia. L'uscita ad alta pressione garantisce un potere pulente superiore. La pistola a spruzzo fornita in dotazione consente la pulizia di macchine, veicoli e terrazze.

- Livello della rumorosità basso
- Ampia portata
- Manutenzione minima
- Riduzione delle vibrazioni del 30%
- Pulizia rapida
- Pompa brevettata a 5 pistoni
- Usura del pistone ridotta del 20% per una maggiore durata del motore
- 4 ugelli versatili (0°-15°-25°-40°) adatti per pulizie leggere, medie e pesanti
- Avvolgi cavo di alimentazione (cavo da 5 m con protezione GFCI)
- Tubo in gomma ad alta pressione da 5 m
- Vano porta pistola e accessori
- Impugnatura in gomma
- Piedini in gomma anti-vibrazione
- Pistola blaster da 600 ml per sgrassatore
- Pistola e lancia di metallo
- Ago per la pulizia



ART.	CT135VE54
DATI TECNICI	
Massima pressione	82 (1190) bar/psi
Pressione massima consentita	135 (1960) bar/psi
Portata	6,5 l/min
Portata massima	7,5 l/min
Valori secondo la en 60335-2-79	
Parametri di vibrazioni	<2,5 m/s ²
Incertezza K	0,6 m/s ²
Livello di rumorosità LpA	93,5 dB(A)
Incertezza Kpa	3 dB(A)
Livello di rumorosità + Incertezza KWa	95 dB(A)
Erogazione acqua fredda	
Pressione massima	12 (175 psi) bar/psi
Temperatura massima	40° (104°) C/F
Quantità minima di acqua di alimentazione	8 l/min
Potenza motore 220 V ~ 50 Hz	1800 W
Motore pompa	13 Amp
Fusibile	10 Amp
Grado di protezione	II / IPX5
Dimensioni	360x375x385 mm
Peso (accessori inclusi)	10,6 kg
OFFERTA €	297,00



Info & Video



BORSA PORTA ATTREZZI

- Tessuto in poliestere 600D e PVC
- N.10 tasche esterne
- N.10 tasche interne
- Ampio scomparto principale per consentire un facile accesso all'interno
- Manico in fettuccia
- D-Ring antitorsione con tracolla removibile



ART.	CT-GP65041
DATI TECNICI	
Dimensioni	46x27x27,5 cm
Capacità	28 l
Peso	1,42 kg
OFFERTA €	39,94

CINTURA PORTA ATTREZZI

- Tessuto in poliestere 600D e PVC
- Cintura imbottita con fibbia in metallo da 7,5 cm
- Lunghezza della cintura regolabile da 74 a 117 cm
- Passanti in tessuto per riporre martello e metro
- Cinturino a clip in tessuto per aggancio rapido



ART.	CT-GP65052
DATI TECNICI	
Dimensioni tasche	2 grandi da 23x7,5x30,5 cm 1 piccola da 13x7,5x30,5 cm
Peso	1,2 kg
OFFERTA €	63,92

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LAMPADE PORTATILI

LAMPADA DA COLLO A LED MULTIPOSIZIONE

- Teste della luce azionabili in modo indipendente
- Robusto corpo in ABS e nylon
- 2 batterie AA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT7100
DATI TECNICI	
Intensità luminosa (low - high)	100 - 200 lm
Distanza del fascio	30 m
Dimensioni	22x13,5x Ø 2,3 cm
Peso	226 g
Autonomia (low - high)	5 - 2,5 h
OFFERTA €	39,94

LAMPADA DA COLLO A LED MULTIPOSIZIONE RICARICABILE DIMMERABILE

- Teste della luce azionabili in modo indipendente
- Cavo di ricarica USB incluso
- Robusto corpo in ABS e nylon
- 2 batterie al LITIO
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- LED ad alta potenza
- Garanzia 1 anno



ART.	CT7105
DATI TECNICI	
Intensità luminosa (high)	300 lm
Distanza del fascio	25 m
Dimensioni	22x13,5x Ø 2,3 cm
Peso	226 g
Autonomia	fino a 9 ore
OFFERTA €	68,50

LAMPADA DA LAVORO A LED

- Tecnologia COB LED
- Base magnetica
- Gancio rotante
- Impugnatura pivottante
- Materiale ABS robusto
- 3 batterie AAA
- Garanzia 1 anno



ART.	CT9016EU
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED (low - high)	150 - 250 lm
Distanza del fascio	20 m
Dimensioni	3,8x21x Ø 3,8 cm
Peso	202 g
Autonomia (low - high)	8 - 4 h
OFFERTA €	31,95

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LAMPADE PORTATILI

LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE CON MORSETTO DI SERRAGGIO

- Manico con morsetti antiscivolo e piedini gommati
- Parte posteriore del manico magnetica
- Gancio girevole
- Rotazione orizzontale di 360°, verticale di 180°
- Indicatore luminoso del livello della batteria
- Cavo con micro USB in dotazione
- Tecnologia COB LED
- Robusto corpo in ABS
- Garanzia 1 anno

ART.	CT9032EU
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED (low - high)	150 - 600 lm
Distanza del fascio	28 m
Dimensioni	26,9x4,8x Ø 4,8 cm
Peso	277 g
Autonomia (low - high)	8 - 3 h
Tempo di ricarica	3,5 h
OFFERTA €	79,92



LAMPADA SLIM RICARICABILE

- Tecnologia COB LED
- Doppia luce: flood & beam
- Cavo con micro USB in dotazione
- Clip magnetica da tasca
- Porta di carica protetta
- Indicatore del livello della batteria
- Batteria al LITIO
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno

ART.	CT1205
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED	175 lm
Top beam	100 lm
Dimensioni	16,51x3,18x1,91 cm
Peso	77,10 g
Autonomia	4 h
OFFERTA €	51,94



LAMPADA DA LAVORO ESTENSIBILE

- Tecnologia COB LED
- Base magnetica
- Design estensibile
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Cavo con micro USB in dotazione
- Batteria al LITIO
- Garanzia 1 anno

ART.	CT3115
DATI TECNICI	
Flood frontale COB LED	170 lm
Top beam	150 lm
Altezza (min-max)	17,80 - 25,40 cm
Larghezza	3,30 cm
Profondità	2,54 cm
Peso	77,10 g
Autonomia (flood-beam)	3,25 - 3,5 h
OFFERTA €	59,92



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TORCE TASCABILI

- Doppia luce: flood & beam
- Clip da tasca
- Robusto corpo e paracolpi in ABS
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno

ART.	CT5120
DATI TECNICI	
Flood frontale COB (min - max)	120 - 250 lm
Dimensioni	11,43x5,08x3,81 cm
Peso	250 g
Autonomia	5,5 h
OFFERTA €	19,96



TORCE IN ALLUMINIO

- Robusto corpo in alluminio
 - Clip da tasca
 - Base magnetica
 - Garanzia 1 anno
- CT5110**
- 3 batterie AAA (incluse)
- CT5115**
- Cavo con micro USB in dotazione
 - Porta di ricarica protetta
 - Indicatore del livello della batteria.

ART.	CT5110	CT5115
DATI TECNICI		
Intensità luminose (low-high)	120 - 250 lm	100 - 200 lm
Dimensioni	10,16x3,94x2,54 cm	10,16x3,18x2,54 cm
Peso	250 g	204 g
Autonomia (low-high)	5,5 - 2 h	6 - 2,5 h
OFFERTA €	31,97	51,94



CT5110



CT5115



TORCE DA LAVORO A LED

- Effetto Flood Beam
- Tecnologia COB LED
- Robusto corpo in ABS
- Base magnetica
- Clip da tasca posteriore
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno

ART.	CT1000	CT1200
DATI TECNICI		
Flood frontale COB	175 lm	175 lm
Dimensioni	15,24x1,40x3,18 cm	15,24x1,40x3,18 cm
Peso	68 g	68 g
Autonomia	7 h	7 h
OFFERTA €	15,97	15,97



CT1000

CT1200

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



PROMOZIONE 2024

Valida fino al 31 MAGGIO 2025*

*Salvo esaurimento scorte



TORCE TASCABILI

TORCIA A LED ALTA POTENZA

- Tecnologia LED CREE®
- Robusto corpo in ABS
- Interruttore a 3 posizioni (high, low, stroboscopica)
- 3 batterie AAA (incluse)
- Brevetto USA n. D748.837
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CTRACK
DATI TECNICI	
Intensità luminosa	200 lm
Dimensioni	12,70x Ø 3,80 cm
Peso	104,30 g
Autonomia	3 h
OFFERTA €	15,97



TORCIA A PENNA

- Corpo in alluminio aeronautico
- Tecnologia LED
- Clip da tasca in acciaio
- 2 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT2210
DATI TECNICI	
Intensità luminosa	100 lm
Distanza del fascio	30 m
Dimensioni	12,7x Ø 1,5 cm
Peso	63,50 g
Autonomia	3,5 h
OFFERTA €	23,97



LAMPADA SPECIALE

LUCE A FISSAGGIO RAPIDO

- Tecnologia COB LED
- Base magnetica
- Clip da tasca
- Cinturino regolabile in gomma
- Fascia per la testa regolabile
- 3 batterie AAA (incluse)
- Garanzia 1 anno

ART.	CT5130
DATI TECNICI	
LED COB frontale (low-high)	125 - 250 lm
Distanza del fascio	25 m
Dimensioni	7,62x5,08x3,81 cm
Peso	97 g
Autonomia (low-high)	6 - 2 h
OFFERTA €	23,97



09

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LAMPADIE SPECIALI

MICRO UTILITY LIGHT RICARICABILE

- Base magnetica
- Porta di carica protetta
- Cavo USB in dotazione alloggiato in un'apposita scanalatura in cassetta
- Ganci a scomparsa
- Interruttore a 3 posizioni
- Batteria LITIO-polimero
- Indicatore del livello della batteria
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT6525
DATI TECNICI	
Intensità luminosa (low - high)	200 - 100 lm
Distanza del fascio	15 m
Dimensioni	6,5x Ø 5,72 cm
Peso	317,50 g
Autonomia	6 / 14 h
OFFERTA €	47,95

MICRO UTILITY LIGHT A PILE ALCALINE

- Base magnetica
- Ganci a scomparsa
- Interruttore a 3 posizioni
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT6520
DATI TECNICI	
Intensità luminosa (low - high)	150 lm
Distanza del fascio	15 m
Dimensioni	5,08x Ø 5,72 cm
Peso	77,10 g
Autonomia	10 h
OFFERTA €	19,96

UTILITY LIGHT RICARICABILE

- Design estensibile con doppia funzione lampada e lanterna
- Base magnetica
- Cavo di carica USB in dotazione
- Ganci a scomparsa
- Interruttore a 3 posizioni
- Batteria agli ioni di LITIO
- Indicatore del livello della batteria
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT6515
DATI TECNICI	
Lanterna	225 lm
Top light	115 lm
Distanza del fascio	200 - 150 m
Altezza (min - max)	11,43 - 16 cm
Ø	5,72 cm
Peso	317,50 g
Autonomia lanterna	6 h
Autonomia top light	12 h
OFFERTA €	63,92

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LAMPADE FRONTALI

A 4 FUNZIONI

- Tecnologia COB LED
- 4 funzioni:
 - fascio spot LED frontale
 - fascio flood frontale
 - lampeggiatore di sicurezza posteriore rosso
 - fascio frontale rosso
- Fascia per la testa regolabile
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT4120
DATI TECNICI	
Spot LED frontale	250 lm
Flood frontale	120 lm
Fascio di messa a fuoco	12 - 40 m
Dimensioni	5,45x6,35x4,45 cm
Peso	200 g
Autonomia spot LED	2 h
Autonomia flood	5 h
OFFERTA €	39,94

FOCUSING

- Tecnologia LED CREE®
- Testa angolare orientabile
- Corpo in alluminio aeronautico
- Interruttore a 3 posizioni (high, low, stroboscopica)
- Fascia per la testa regolabile
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT4200
DATI TECNICI	
LED CREE® frontale	220 lm
Fascio di messa a fuoco	120 m
Dimensioni	7,62x Ø 6,35 cm
Peso	163,30 g
Autonomia	7 h
OFFERTA €	39,94

RICARICABILE FOCUSING

- Tecnologia LED CREE®
- Testa angolare orientabile
- Cavo con micro USB in dotazione
- Corpo in alluminio aeronautico
- Interruttore a 3 posizioni (high, low, stroboscopica)
- Fascia per la testa regolabile
- Lampeggiatore/indicatore luminoso posteriore
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT4205
DATI TECNICI	
LED CREE® frontale	380 lm
Fascio di messa a fuoco	150 m
Dimensioni	8,90x Ø 9,53 cm
Peso	245 g
Autonomia	10 h
OFFERTA €	79,92

RICARICABILE FOCUSING

- Tecnologia LED CREE®
- Cavo micro USB in dotazione
- Interruttore a 3 posizioni (high, low, stroboscopica)
- Lampeggiatore/indicatore luminoso rosso (posteriore)
- 2 batterie al LITIO ricaricabili
- Corpo in alluminio aeronautico
- Fascia per la testa regolabile
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT4305
DATI TECNICI	
LED CREE® frontale (low-high)	400 - 800 lm
Distanza del fascio	150 m
Dimensioni	4,7x5,8x2,54 cm
Peso	250 g
Autonomia (low-high)	8 - 4 h
OFFERTA €	113,07

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TORCE TATTICHE

A DOPPIO FASCIO

- Corpo in alluminio aeronautico
- Clip da tasca
- Base magnetica
- 3 batterie AAA (incluse)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT3410
DATI TECNICI	
Flood frontale LED	200 lm
Top beam	275 lm
Dimensioni	11,45x Ø 3,12 cm
Peso	190,50 g
Autonomia	2 h
OFFERTA €	39,94



A LED RICARICABILE FOCUSING DIMMERABILE

- Cavo USB in dotazione
- 2 Batterie ricaricabili AA
- Indicatore di carica della batteria
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT2205
DATI TECNICI	
Spot LED	200 lm
Distanza del fascio	80 m
Dimensioni	18x Ø 3 cm
Peso	160 g
Autonomia	45 min
Tempo di ricarica	3 h
OFFERTA €	47,95



A LED FOCUSING

- Corpo in alluminio aeronautico
- 3 Batterie AAA (incluse)
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT2500
DATI TECNICI	
Spot LED	300 lm
Distanza del fascio	100 m
Dimensioni	15x Ø 3,8 cm
Peso	200 g
Autonomia	3 h
OFFERTA €	39,94



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



PROMOZIONE 2024

Valida fino al 31 MAGGIO 2025*

*Salvo esaurimento scorte



TORCE TATTICHE

09

RICARICABILE FOCUSING DIMMERABILE

- Porta di carica protetta
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di LITIO 18650
- Indicatore di carica della batteria
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT2505
DATI TECNICI	
Spot LED	550 lm
Distanza del fascio	120 m
Dimensioni	16x Ø 3,8 cm
Peso	210 g
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	4 h
OFFERTA €	67,93



RICARICABILI FOCUSING DIMMERABILI

- Porta di carica protetta
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di LITIO
- Indicatore di carica della batteria
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT2115	CT24565
DATI TECNICI		
Spot LED	1200 lm	700 lm
Distanza del fascio	300 m	150 m
Dimensioni	19x Ø 4,45 cm	16x Ø 4,45 cm
Peso	347 g	234 g
Autonomia	2,5 h	1,5 h
Tempo di ricarica	8 g	4 g
OFFERTA €	95,90	77,79



FOCUSING DIMMERABILE

- Corpo in alluminio aeronautico
- 9 Batterie AA (incluse)
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT24530
DATI TECNICI	
LED	1200 lm
Distanza del fascio	300 m
Dimensioni	28x Ø 5,1 cm
Peso	646 g
Autonomia	6 h
OFFERTA €	79,92



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORCE TATTICHE

RICARICABILE A DOPPIO LED DIMMERABILE

- Porta di carica protetta
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di LITIO
- Indicatore di carica della batteria
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT6215
DATI TECNICI	
Spot LED	700 lm
Flood laterale	100 lm
Distanza del fascio	70 m
Dimensioni	17,8x Ø 3,8 cm
Peso	205 g
Autonomia spot	1,5 h
Autonomia flood	8 h
Tempo di ricarica	4 h
OFFERTA €	79,92

A LED

- Corpo in alluminio aeronautico
- 2 Batterie AA (incluse)
- Cordino da polso
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno



ART.	CT12520
DATI TECNICI	
Spot LED	200 lm
Distanza del fascio	80 m
Dimensioni	15x Ø 2,3 cm
Peso	113 g
Autonomia	2,5 h
OFFERTA €	31,95

LAMPADINE DA LAVORO FISSE

- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 1 anno

- CT3545**
- Cavo di ricarica con micro USB (in dotazione)
 - Porta di carica protetta
 - Indicatore del livello di carica della batteria

- CT3540**
- 4 batterie AA (incluse)

CT3540



CT3545



ART.	CT3540	CT3545
DATI TECNICI		
LED frontale (low-high)	250 - 500 lm	250 - 500 lm
Distanza del fascio	25 m	25 m
Dimensioni	10,20x13,34x3,80 cm	10,20x13,70x4,50 cm
Peso	160 g	231 g
Autonomia (low-high)	5 - 3 h	5 - 3 h
OFFERTA €	39,94	55,94

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LAMPADE DA LAVORO FISSE

RICARICABILE, A LED DIMMERABILE

- Clip magnetica, caricatore e caricabatteria per auto (in dotazione)
- Resistente a urti e spruzzi d'acqua
- Garanzia 2 ann



ART.	CT3515EUB
DATI TECNICI	
LED COB frontale	1100 lm
Distanza del fascio	53 m
Dimensioni	12,19x16,79x4,70 cm
Peso	825,50 g
Autonomia	6,5 h
OFFERTA €	159,00



LAMPADE DA LAVORO MULTIFUNZIONE

A LED DIMMERABILE

- Resistente a urti e spruzzi d'acqua (IPX4)
- Cavo di ricarica con USB (in dotazione)
- Corpo in gomma flessibile con magneti incorporati
- Cerniera, maniglia, gancio e supporto integrati
- Batteria Li-Ion
- Bassi consumi grazie al LED SMD



ART.	CTMAT12-BKEU
DATI TECNICI	
LED frontale (low - high)	50 - 1200 lm
Distanza del fascio	38 m
Dimensioni	22,4x19x2,9 cm
Tempo di ricarica	3,5 h
Batteria Li-Ion 18650	3,7 V/2200 mAh
Peso	344 g
Autonomia (low - high)	20-3 h
OFFERTA €	71,90



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



10



**GENERATORI
ELETTRICI E
GENERATORI
DI CALORE**



GENERATORI DI ARIA CALDA DIESEL

A RISCALDAMENTO INDIRECTO CON CAMINO DI SCARICO DEI FUMI

- I Generatori di aria calda sono ideali per riscaldare velocemente superfici ampie (allevamenti, officine, serre, garage, cantieri, etc.) difficilmente riscaldabili con sistemi tradizionali
- L'involucro della camera di combustione non si surriscalda ed è dotato di un camino per l'uscita dei fumi
- Motore a protezione termica
- Controllo elettronico della fiamma con fotocellula
- Display temperatura ambiente
- Termostato per la regolazione della temperatura dell'aria
- Accensione a scintilla continua
- Elevata produzione di aria calda
- Modelli carrellati, semplici da trasportare grazie alle ruote e alla maniglia posteriore, sono di facile manutenzione



HGM22



HGM32



HGM52

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo da 10 metri con sonda rilevamento temperatura
- Manuale d'uso e manutenzione



ART.	HGM22	HGM32	HGM52
DATI TECNICI			
Alimentazione	230V/50Hz 1 HP	230V/50Hz 1 HP	230V/50Hz 1 HP
Potenza termica	20 kW	30 kW	50 kW
Portata d'aria	750 m ³ /h	1.100 m ³ /h	1.400 m ³ /h
Carburante	Kerosene, Diesel	Kerosene, Diesel	Kerosene, Diesel
Capacità serbatoio	38 l	50 l	50 l
Consumo di carburante	1,9 l/h	2,9 l/h	4,6 l/h
Max area riscaldabile	320 m ³	480 m ³	800 m ³
Ø canna fumaria	110 mm	110 mm	110 mm
Ø uscita aria calda	230 mm	230 mm	275 mm
Accensione	scintilla continua	scintilla continua	scintilla continua
Termostato	si	si	si
Dimensioni prodotto	950x500x600 mm	1.100x550x600 mm	1.230x600x710 mm
Dimensioni imballo	915x445x490 mm	1.065x455x500 mm	1.190x470x530 mm
Peso netto/lordo	25,1 / 28,1 kg	30,5 / 33,6 kg	45 / 50 kg
OFFERTA €	510,50	675,80	948,00



Indicatore livello carburante



Pannello di controllo

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
HGM2232TUBO	Tubo resistente alle alte temperature, 10 m (per art. HGM22 e art. HGM32)	283,14
HGM52TUBO	Tubo resistente alle alte temperature, 10 m (per art. HGM52)	306,80
HGM2232CONNETTORE	Connettore frontale (per art. HGM22 e art. HGM32)	18,88

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GENERATORI A BENZINA

- Albero motore in acciaio forgiato per una maggiore resistenza
- Arresto automatico in caso di mancanza d'olio
- Il cilindro con la camicia in ghisa riduce l'usura e contribuisce a prolungare la durata del motore
- Doppio cuscinetto a sfera per una riduzione degli attriti e per una maggiore durata
- Basso livello di rumorosità
- Alternatore ad alta efficienza
- 100% potenza garantita
- Acceleratore e starter automatici
- Bassi consumi di carburante
- Bobina 100% rame

EGM3500G

- Avviamento manuale con riduzione della compressione per un facile avvio

EGM6500G

- Avviamento manuale/elettrico con riduzione della compressione per un facile avvio

Marmitta parafiamma

Indicatore livello benzina



HGM3500G

Indicatore digitale multifunzione



HGM6500G

ART.	EGM3500G	EGM6500G
DATI TECNICI		
Cilindrata	212 cc	389 cc
Avvio	manuale	manuale/elettrico
Tensione CA	230 V	230 V
Frequenza CA	50 Hz	50 Hz
Potenza nominale	2,5 kW	5,0 kW
Potenza massima	2,8 kW	5,5 kW
Capacità serbatoio	15 l	25 l
Uscite	2x16A/220 - DC12V	2x16A/220 - DC12V
Rumorosità	dB(A) 94	dB(A) 94
Regolatore di tensione	AVR	AVR
Dimensioni imballo	670 x 490 x 530 mm	760 x 570 x 645 mm
Peso lordo	47,5 kg	93 kg
OFFERTA €	357,50	748,75

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI A BENZINA

DI CORRENTE PORTATILE

- Maniglia e ruote per agevole spostamento
- Facile avviamento
- Pannello di controllo con display digitale

RP2500-SE / RP3500-SE
RP4000-SE / RP5000-SE
RP6000-SE / RP8000-SE

- Monofase
- Avviamento a strappo

RP9000-SE / RP10000-SE

- Trifase
- Avviamento manuale ed elettrico.

RP9000EP-SE / RP10000EP-SE

- Monotrifase
- Avviamento manuale ed elettrico
- Equal power



RP4000-SE



RP10000EP-SE



ART.	RP2500-SE	RP3500-SE	RP4000-SE	RP5000-SE	RP6000-SE
DATI TECNICI					
Potenza massima	2,2 kW	3 kW	3,8 kW	4,5 kW	5,5 kW
Potenza nominale	2 kW	2,8 kW	3,3 kW	4,2 kW	5 kW
Tensione CA	230 V				
Equal Power	—	—	—	—	—
Frequenza CA	50 Hz				
Tempo di funzionamento al 50%	17 h	14,5 h	13 h	13 h	13 h
Capacità serbatoio	15 l	15 l	15 l	25 l	25 l
Avvio	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
Cilindrata motore	208 cc	208 cc	223 cc	389 cc	389 cc
Combustibile	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina
Uscite	2x16A/230V	2x16A/230V	2x16A/230V	2x16A/230V	1x16A/230V 1x32A/230V
Rumorosità	95 7m(dBA)	95 7m(dBA)	95 7m(dBA)	97 7m(dBA)	97 7m(dBA)
Regolatore di tensione	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Peso netto	42 kg	53 kg	62 kg	85 kg	90 kg
Dimensioni	595x460x500 mm	595x460x500 mm	595x460x527 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm
OFFERTA €	439,95	462,00	534,45	758,10	782,25

ART.	RP8000-SE	RP9000EP-SE	RP9000-SE	RP10000EP-SE	RP10000-SE
DATI TECNICI					
Potenza massima	7 kW	7,5 kW	7,5 kW	8 kW	8 kW
Potenza nominale	6,5 kW	7 kW	7 kW	7,5 kW	7,5 kW
Tensione CA	230 V	230/400 V	400 V	230/400	400 V
Equal Power	—	•	—	•	—
Frequenza CA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	11,5 h	10,5 h	10,5 h	9 h	9 h
Capacità serbatoio	25 l	25 l	25 l	25 l	25 l
Avvio	manuale	manuale/elettrico	manuale/elettrico	manuale/elettrico	manuale/elettrico
Cilindrata motore	420 cc	459 cc	459 cc	459 cc	459 cc
Combustibile	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina
Uscite	2x16A/230V	1x16A/230V 1x16A/400V	2x16A/400V	1x16A/230V 1x16A/400V	2x16A/400V
Rumorosità	97 7 m(dBA)	97 7 m(dBA)	97 7m(dBA)	97 7m(dBA)	97 7m(dBA)
Regolatore di tensione	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Peso netto	95 kg	99 kg	99 kg	102 kg	102 kg
Dimensioni	700x526x580 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm	700x526x580 mm
OFFERTA €	832,65	1.110,90	1.052,10	1.210,65	1.152,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GENERATORI A BENZINA

INVERTER SILENZIATO

- Avviamento a strappo
- Porta USB
- Corrente continua
- Design compatto e leggero, facile da trasportare e da utilizzare
- La tecnologia avanzata dell'inverter offre energia estremamente stabilizzata e pulita, THD <3%
- Ultra silenzioso, basso livello di rumore, 59 dBA (@ 1/4 di carico, 7m)
- Sistema economico, funzione di controllo elettronico della velocità, costi ridotti di manutenzione e consumi
- Possibilità di essere collegato in parallelo tramite cavo di connessione di serie

ART.	ISB2000-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	2 kW
Potenza nominale	1,6 kW
Tensione CA	230 V
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	6 h
Capacità serbatoio	4,2 l
Avvio	manuale
Cilindrata motore	79 cc
Combustibile	benzina
Uscite	USB, 2x8A/230V
Rumorosità	59 7m(dBA)
Regolatore di tensione	inverter
Peso netto	22 kg
Dimensioni	545x330x505 mm
OFFERTA €	675,68



INVERTER SILENZIATO

- Accensione manuale a strappo ed elettrica a pulsante
- Porta USB
- Corrente continua
- La tecnologia avanzata dell'inverter offre energia estremamente stabilizzata e pulita, THD <3%
- Ultra silenzioso, basso livello di rumore, 58 dBA (@ 1/4 di carico, 7m)
- Design con due tipi di impugnatura, semplice da trasportare
- Asta telescopica per un facile stoccaggio
- Sistema economico, funzione di controllo elettronico della velocità, costi ridotti di manutenzione e consumi
- Possibilità di essere collegato in parallelo
- Attacco ATS



ART.	ISB3500-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	3,8 kW
Potenza nominale	3,5 kW
Tensione CA	230 V
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	8,5 h
Capacità serbatoio	10 l
Avvio	manuale/elettrico
Cilindrata motore	223 cc
Combustibile	benzina
Uscite	USB, 2x16A/230V, DC 12V
Rumorosità	58 7m(dBA)
Regolatore di tensione	inverter
Peso netto	45 kg
Dimensioni	660x560x650 mm
OFFERTA €	1.165,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GENERATORI A BENZINA

INVERTER PORTATILE

- Accensione manuale ed elettrica
- Porta USB
- Corrente continua
- La tecnologia avanzata dell'inverter offre

- energia estremamente stabilizzata e pulita, THD <3%
- Ultra silenzioso, basso livello di rumore, 67 dBA (@ 1/4 di carico, 7m)

- Sistema economico, funzione di controllo elettronico della velocità, costi ridotti di manutenzione e consumi

ART.	ISB4200-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	4 kW
Potenza nominale	3,8 kW
Tensione CA	230 V
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	11.5 h
Capacità serbatoio	15 l
Avvio	manuale/elettrico
Cilindrata motore	223 cc
Combustibile	benzina
Uscite	USB, 2x16A/230V
Rumorosità	67 7m(dBA)
Regolatore di tensione	inverter
Peso netto	45 kg
Dimensioni	557x464x478 mm
OFFERTA €	735,74



INVERTER PORTATILE

- Accensione manuale, elettrica, con accensione telecomando
- Porta USB
- Corrente continua
- La tecnologia avanzata dell'inverter offre energia estremamente stabilizzata e pulita, THD <3%
- Ultra silenzioso, basso livello di

- rumore, 63 dBA (@ 1/4 di carico, 7m)
- Design con due tipi di impugnatura, semplice da trasportare
- Sistema economico, funzione di controllo elettronico della velocità, costi ridotti di manutenzione e consumi
- Attacco ATS

ART.	ISB8000-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	7,5 kW
Potenza nominale	7 kW
Tensione CA	230 V
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	10,5 h
Capacità serbatoio	26 l
Avvio	controllo manuale/elettrico/remoto
Cilindrata motore	459 cc
Combustibile	benzina
Uscite	USB, 2x16A/230V, 1x32A/230V, DC 12V
Rumorosità	63 7m(dBA)
Regolatore di tensione	inverter
Peso netto	115 kg
Dimensioni	730x610x730 mm
OFFERTA €	2.804,55

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GENERATORE A BENZINA

MULTIFUNZIONE 3 IN 1 SALDATORE, GENERATORE, COMPRESSORE

- Saldatura a corrente continua, uscita generatore CA e compressore aria
- Regolazione della tensione AVR
- Sistema raddrizzatore MDS
- Compressore d'aria a due stadi
- Adatto per diversi utensili pneumatici
- Grande serbatoio per maggiore efficienza del compressore d'aria
- Potenza nominale 5.0 kW costante
- Può saldare l'elettrodo da 4,0 mm per lungo tempo
- Cavo di saldatura lungo 6 m
- Portalettrodo e maschera di saldatura



10

ART.	GSC200-3-1-SE	
DATI TECNICI		
Generatore	Potenza massima	5,5 kW
	Potenza nominale	5 kW
	Tensione CA	230 V
	Frequenza CA	50 Hz
	Corrente continua DC	21,7 A
	Fattore di potenza	1 cos
	Avvio	manuale/elettrico
	Classe IP	21S IP
	Fasi	mono
	RPM	3000
	Classe di potenziamento	G1
	Combustibile	benzina
Uscite	1x16A/230V, 1x32A/230V	
Saldatore	Ciclo di lavoro	50%
	OCV	75 DC/V
	Gamma corrente	50 - 200 DC/A
	Tensione di saldatura	22 - 28 DC/V
	Spessore saldatura	1,6 - 5,0 mm
	Corrente/tensione nominale	180A/27.2V
Compressore	Capacità	0,1 m ³
	Aria aspirata	100 l/m
	N° stadi	1
	Campo di pressione	6 - 8 bar
Dati tecnici generali	Capacità serbatoio carburante	30 l
	Peso netto	153 kg
	Dimensioni	860x600x600 mm
OFFERTA €	2.448,60	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORE A BENZINA

MULTIFUNZIONE 4 IN 1 SALDATORE, GENERATORE, COMPRESSORE, TORRE FARO

- Saldatura a corrente continua, uscita generatore CA e compressore aria
- Regolazione della tensione AVR
- Sistema raddrizzatore MDS
- Compressore d'aria a due stadi
- Adatto per diversi utensili pneumatici
- Grande serbatoio per maggiore efficienza del compressore d'aria
- Potenza nominale 5,0 kW costante
- Può saldare l'elettrodo da 4,0 mm per lungo tempo
- Cavo di saldatura lungo 6 m
- Portalettrodo e maschera di saldatura
- Torre faro facile da alzare e abbassare con luci LED



ART.	GSC200-4-1-SE	
DATI TECNICI		
Generatore	Potenza massima	5,5 kW
	Potenza nominale	5 kW
	Tensione CA	230 V
	Frequenza CA	50 Hz
	Corrente continua DC	21,7 A
	Fattore di potenza	1 cos
	Avvio	manuale/elettrico
	Classe IP	21S IP
	Fasi	mono
	RPM	3000
	Classe di prestazione	G1
	Combustibile	benzina
Uscite	1x16A/230V, 1x32A/230V	
Saldatore	Ciclo di lavoro	50%
	OCV	75 DC/V
	Gamma corrente	50 - 200 DC/A
	Tensione di saldatura	22 - 28 DC/V
	Spessore saldatura	1,6 - 5,0 mm
	Corrente/tensione nominale	180A/27.2V
Compressore	Capacità	0,1 m ³
	Aria aspirata	100 l/m
	N° stadi	1
	Campo di pressione	6 - 8 bar
Torre faro	Lampade Led	4x100 W
	Tensione CA	230 V
	Altezza sollevamento	1.800 - 4.500 mm
Dati tecnici generali	Capacità serbatoio carburante	30 l
	Peso netto	153 kg
	Dimensioni	860x600x600 mm
OFFERTA €		3.388,35



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GENERATORI DIESEL

SILENZIATI

- Ultra silenziosi, basso livello di rumore 65 dBA (@1/4 carico 7 m)
- Versatili, con diverse uscite di potenza
- Motore Diesel
- 4 ruote per una facile movimentazione
- Grande serbatoio per uso prolungato
- Avviamento elettrico con batteria
- Attacco ATS



10



ART.	RPATS70A	RPATS80A
DATI TECNICI		
Unità ATS box per	GSD7000-SE	GSD8000EP-SE
OFFERTA €	173,00	173,00

ART.	GSD7000-SE	GSD8000EP-SE
DATI TECNICI		
Potenza massima	5 kW	6,5 kW
Potenza nominale	4,5 kW	6 kW
Tensione CA	230 V	230 - 400 V
Equal Power	-	•
Frequenza CA	50 Hz	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	4,5 h	4,5 h
Capacità serbatoio	12,5 l	12,5 l
Avvio	elettrico	elettrico
Cilindrata motore	418 cc	498 cc
Combustibile	diesel	diesel
Uscite	1x32A/230V, 1x16A/230V, DC 12V 8,3A	1x32A/230V, 1x16A/415V
Rumorosità	65 7m(dBA)	65 7m(dBA)
Regolatore di tensione	AVR	AVR
Peso netto	150 kg	170 kg
Dimensioni	930x550x740	930x550x740
OFFERTA €	1.569,00	1.790,00

KIT GENERATORE + UNITÀ ATS BOX + CARICATORE/MANTENITORE



ART.	KIT-GSD7000-SE	KIT-GSD8000EP-SE
COMPOSIZIONE		
	Generatore diesel art. GSD7000-SE Unità ATS Box art. RPATS70A Caricabatterie/mantenitore art. 6851005	Generatore diesel art. GSD8000-EPSE Unità ATS Box art. RPATS80A Caricabatterie/mantenitore art. 6851005
OFFERTA €	1.737,00	1.879,00

Le caratteristiche tecniche dell'art. 685 1005 sono consultabili alla pagina 336 sezione UNICRAFT della presente promozione

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORE DIESEL

SILENZIATO

- Ultra silenziosi, basso livello di rumore 65 dBA (@1/4 carico 7 m)
- Versatili, con diverse uscite di potenza
- Motore Diesel
- Grande serbatoio per uso prolungato
- Avviamento elettrico con batteria
- Motore trifase
- Attacco ATS
- Equal power



ART.	RPATS120A
DATI TECNICI	
Unità ATS box per	GSD12000EP-SE
OFFERTA €	325,82



ART.	GSD12000EP-SE
DATI TECNICI	
Potenza massima	11 kW
Potenza nominale	10 kW
Tensione CA	230 - 400 V
Equal Power	•
Frequenza CA	50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	4 h
Capacità serbatoio	26 l
Avvio	elettrico
Cilindrata motore	870 cc
Combustibile	diesel
Uscite	1x16A/230V, 1x32A/230V, DC 12V 8,3A
Rumorosità	65 7m(dBA)
Regolatore di tensione	AVR
Peso netto	235 kg
Dimensioni	1250x670x765
OFFERTA €	4.616,00

KIT GENERATORE + UNITÀ ATS BOX + CARICATORE/MANTENITORE



ART.	KIT-GSD12000EP-SE
COMPOSIZIONE	
	Generatore diesel art. GSD12000-EPSE Unità ATS Box art. RPATS120A Caricabatterie/mantenitore art. 6851005
OFFERTA €	4.819,00
Le caratteristiche tecniche dell'art. 685 1005 sono consultabili alla pagina 336 sezione UNICRAFT della presente promozione	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

11



**AEROGRAFI E
SISTEMI DI VERNICIATURA**

**UTENSILI PNEUMATICI E
RACCORDERIA**



KIT AEROGRAFO PROFESSIONALE

MANUALE SUPERIORE HVLP A BASSA PRESSIONE ECO/S



APPLICAZIONI

- Adatto in carrozzeria per realizzare le ultime mani di finitura stendendo la vernice trasparente
- Nel settore mobili per l'applicazione di vernici epossidiche o poliuretaniche, base acqua nelle fasi di laccatura

CARATTERISTICHE

- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONT00
- Pressione operativa: 1,5 bar
- Serbatoio graduato in nylon 600 cc
- Ago e ugello in acciaio inox
- Peso ridotto
- Attacco ingresso aria 1/4 M
- Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica



ART.	00277	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
11K	kit aerografo con ugello Ø 1,1 mm	355,74
13K	kit aerografo con ugello Ø 1,3 mm	355,74
15K	kit aerografo con ugello Ø 1,5 mm	355,74
17K	kit aerografo con ugello Ø 1,7 mm	355,74
19K	kit aerografo con ugello Ø 1,9 mm	355,74
22K	kit aerografo con ugello Ø 2,2 mm	355,74
RI277XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 280	

MANUALE SUPERIORE HTE A BASSA PRESSIONE K1/S



APPLICAZIONI

- Adatto in carrozzeria per stendere il colore
- Nel settore mobili per l'applicazione di vernici epossidiche o poliuretaniche, base acqua.

CARATTERISTICHE

- Tecnologia HTE alta efficienza di trasferimento vernice
- Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONT00
- Pressione operativa: 2,5 bar
- Serbatoio graduato in nylon 600 cc
- Ago e ugello in acciaio inox
- Peso ridotto
- Attacco ingresso aria 1/4 M
- Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica



ART.	00250	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08K	kit aerografo con ugello Ø 0,8 mm	326,59
10K	kit aerografo con ugello Ø 1,0 mm	326,59
12K	kit aerografo con ugello Ø 1,2 mm	326,59
13K	kit aerografo con ugello Ø 1,3 mm	326,59
14K	kit aerografo con ugello Ø 1,4 mm	326,59
17K	kit aerografo con ugello Ø 1,7 mm	326,59
19K	kit aerografo con ugello Ø 1,9 mm	326,59
22K	kit aerografo con ugello Ø 2,2 mm	326,59
25K	kit aerografo con ugello Ø 2,5 mm	326,59
00251XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 280	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

KIT AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE

MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H 827 - H 2000



11

APPLICAZIONI 0090514K

- Ideale nelle fasi di finitura e ritocco nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno
- Ritocchi e decorazioni in genere

APPLICAZIONI 0090517K

- Ideale per applicare fondo, primer nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno
- Ritocchi e decorazioni in genere

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi, vernici a base acqua, tinte pastello

0090514K	
DESCRIZIONE	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,4 mm	111,13
Serie di ricambi H827 - Ugello 1,7 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 0,8 mm	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	
0090517K	
DESCRIZIONE	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,7 mm	111,13
Serie di ricambi H827 - Ugello 2,0 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 1,0	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	



AEROGRAFI PROFESSIONALI

MANUALE SUPERIORE HVLP A BASSA PRESSIONE ECOE/S

APPLICAZIONI

- Verniciatura nel settore della plastica, nel settore carrozzeria e nel settore legno

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE

- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
- Attacco ingresso aria con giunto girevole per facilità d'uso
- Ventaglio molto preciso e omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox

DATI TECNICI	
Consumo aria:	200 l/min
Pressione esercizio:	2 bar
Pressione massima:	4 bar
Capacità serbatoio:	600 cc
Entrata aria:	1/4" M
Peso corpo:	630 gr

ART.	00278	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	85,05
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	85,05
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	85,05
RI278XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 280	



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AEROGRAFI PROFESSIONALI ECOE/SL

MANUALI SUPERIORI HVLP A BASSA PRESSIONE

Aerografo superiore ad aria compressa HVLP ad alte prestazioni

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastica, carrozzeria

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE

- Aerografo leggero
- Tecnologia HVLP, massima efficienza di trasferimento vernice
- Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
- Attacco ingresso aria 1/4" M
- Ventaglio molto preciso ed omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox

DATI TECNICI	
Consumo aria:	200 l/min
Pressione esercizio:	2 bar
Pressione massima:	4 bar
Capacità serbatoio:	600 cc
Entrata aria:	1/4" M
Peso corpo:	340 gr



ART.	00252	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	56,33
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	56,33
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	56,33
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	56,33
00252XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 280	

AEROGRAFI AUTOMATICI

A BASSA PRESSIONE K2/A

APPLICAZIONI

- Ideale per impianti robotizzati e macchine speciali automatiche
- Dotato di un cilindro attuatore predisposto per aprire e chiudere in modo automatico la valvola d'aria
- L'alta frequenza di commutazione e l'elevata resistenza all'usura permettono un funzionamento continuo e duraturo nel tempo

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Fondi
- Primer e smalti mono-componenti
- Tinte liquide
- Metallizzati a doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti
- Tinte bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Colle e adesivi di bassa viscosità

CARATTERISTICHE

- Corpo in lega di alluminio nichelato
- Ago passaggio prodotto in acciaio inossidabile AISI 303
- Cappello di atomizzazione in ottone forgiato
- Cilindro otturatore e circuito di atomizzazione del ventaglio
- Regolazione passaggio prodotto con sistema a scatto, sicuro e preciso
- Ugello in acciaio Inox



ART.	00270	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1 mm	359,44
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	359,44
00271XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

DATI TECNICI	
Dimensioni (senza raccordo):	L 150 mm, H 75 mm
Consumo aria:	330 - 530 l/min
Pressione massima aria di alimentazione:	3 bar
Pressione spinta del prodotto:	0,5 ÷ 3 bar
Pressione aria di atomizzazione:	5 bar
Ampiezza ventaglio:	320 - 400 mm
Entrata prodotto:	3/8" M
Entrata aria:	1/4" M
Peso corpo:	442 gr

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE E70

APPLICAZIONI

- Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE

- Alimentazione a gravità
- Serbatoio in nylon da 500 cc per l'art. 00132

- Serbatoio in alluminio da 500 cc per l'art. 00137
- Serbatoio in alluminio da 1000 cc per l'art. 00138

ART.		00132	00137	00138
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	18,49	21,32	23,02
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	18,49	21,32	23,02
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	18,49	21,32	23,02
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	18,49	21,32	23,02
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	18,49	21,32	23,02
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	18,49	21,32	23,02
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	18,49	21,32	23,02
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	18,49	21,32	23,02
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	18,49	21,32	23,02
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	18,49	21,32	23,02
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	18,49	21,32	23,02
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 280			



MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE G70

ART.	00120	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	23,70
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	23,70
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	23,70
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	23,70
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	23,70
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	23,70
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	23,70
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	23,70
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	23,70
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 280	

APPLICAZIONI

- Adatto per carrozzieri, artigiani se industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE

- Serbatoio da 1000 cc baionetta
- Praticità d'uso



MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE AB-17G

ART.	00906	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	35,77
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	35,77
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	35,77
00906XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE

- Serbatoio a caduta nylon 600 cc
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI

MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE S710

ART.	00900	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	29,51
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	29,51
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	29,51
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	29,51
00900XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio autoclave 700 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE W71S

ART.	00902	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	24,56
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	24,56
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	24,56
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	24,56
00902XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio a baionetta da 600 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



MINI-AEROGRAFI

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-2000



APPLICAZIONI

- Ideale per ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE

- Serbatoio in nylon
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria
- Disponibili serbatoi di ricambio

ART.	00903	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	21,55
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	21,55
00903XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

AEROGRAFI SPECIALI

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-827P



APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon
- Alimentazione per gravità e in pressione
- Adatto per prodotti di buona viscosità
- Volantino regolazione portata d'aria in entrata
- Entrata in ottone nichelato
- Ago, ugello in acciaio inox
- Corpo in alluminio anodizzato

ART.	00905P	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	62,76
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	62,76
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	62,76
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	62,76
00905XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI

MANUALE SERBATOIO SUPERIORE B/P 4001S

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastica
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone

CARATTERISTICHE

- Serbatoio autoclave da 1000 cc in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Cappello in ottone
- Corpo in alluminio anodizzato



ART.	00907	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	31,36
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	31,36
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	31,36
00907XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H827 - H827A

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon per Art. 00905
- Serbatoio superiore 500 cc alluminio per Art. 00905A
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



ART.		00905	00905A
		H-827	H-827A
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	29,48	35,66
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	29,48	35,66
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	29,48	35,66
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	29,48	35,66
00905XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279		

MINI-AEROGRAFI

MANUALI A BASSA PRESSIONE C/V

APPLICAZIONI

- Ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE

- Alimentazione per gravità
- Leggero e maneggevole
- Atomizzazione a rosa e ventaglio
- Serbatoio 125 cc in alluminio



ART.	00177	
COD.	DESCRIZIONEe	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	18,14
07	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	18,14
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	18,14
00179XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

MINI-AEROGRAFO

MANUALE A BASSA PRESSIONE K3

APPLICAZIONI

- Decorazioni grafiche
- Modellismo
- Lavori di estrema precisione
- Settore degli occhiali, dei giocattoli e calzaturiero

CARATTERISTICHE

- Alimentazione per gravità
- Ago e ugello in acciaio inox
- Atomizzazione a rosa regolabile
- Attacco del serbatoio laterale per l'utilizzo in tutte le posizioni



ART.	00153	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
55	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	14,74
00158XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 279	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

11

MINI-AEROGRAFI

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-2010

APPLICAZIONI

- Ritocchi e lavori di precisione nel settore legno, carrozzeria, plastica

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE

- Ventaglio molto preciso e omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago e ugello in acciaio inox
- Corpo ergonomico comodità d'uso



ART.	00904	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	47,78
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	47,78
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	47,78
00904XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 280	

AEROGRAFI PER HOBBISTI

MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE STANDARD/I

APPLICAZIONI

- Adatto nel settore del "fai da te" e ferramenta in genere per utilizzo non continuativo

CARATTERISTICHE

- Molto solido e robusto
- Serbatoio in alluminio da 1000 cc



ART.	00113	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	13,26
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	13,26
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	13,26
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	13,26
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	13,26
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	13,26
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	13,26

REGOLATORI PRESSIONE ARIA

IN ENTRATA CON MANOMETRO CONT00

APPLICAZIONI

- Abbinabile a tutti i tipi di aerografi per il controllo della pressione aria in ingresso
- Utilizzabile nel campo industriale per ridurre la pressione aria in ingresso a tutti gli utensili pneumatici con piccolo adattamento

CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio anodizzato
- Manometro con cassa in ferro e quadrante in vetro
- Facile pulizia con i solventi (non si annebbia la lettura)
- Peso ridotto
- Attacco aerografo – linea aria 1/4" M



ART.	OFFERTA €
CONT00	59,30

IN ENTRATA SENZA MANOMETRO CONT/SMR



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
CONT/SMR00	a rotazione, attacco 1/4" M/F	3,95

MINI-FILTRO

RACCOGLI CONDENSA MFRCA

DESCRIZIONE

- Mini filtro separatore di condensa con valvola di scarico, da applicare all'entrata aria di aerografi con consumo di aria ridotto, di mini aerografi o di piccoli utensili pneumatici

DATI TECNICI

Pressione esercizio:	0,7-8 bar
Pressione massima:	8,5 bar
Entrata e uscita aria:	1/4" M
Elemento filtrante:	40 µm

ART.	OFFERTA €
3440290	4,99



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RICAMBI PER AEROGRAFI

S710

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00900 mod. S710



ART.	00900XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	8,45
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	8,45
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	8,45
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	8,45

W71S

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00902 mod. W71S



ART.	00902XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,89
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	7,89
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	7,89
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	7,89

H-827

CARATTERISTICHE

Adatta per pistole
Art. 00905 mod. H827
00905A mod. H827A
00905P mod. H-827P



ART.	00905XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	9,69
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	9,69
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	9,69
25SR	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	9,69

K2/A

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00270 mod. K2/A



ART.	00271	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1 mm	90,63
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	90,63

B/P 4001S

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00907 mod. B/P 4001S



ART.	00907XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	10,44
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	10,44
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	10,44

H-2000

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00903 mod. H-2000



ART.	00903XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	7,20
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,20

K3

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00153 mod. K3



ART.	00158	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	4,92

AB-17G

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00906 mod. AB-17G



ART.	00906XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	12,29
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	12,29
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	12,29

C/V

CARATTERISTICHE

Adatta per pistole
Art. 00174 - 00175 - 00177 mod. C/V



ART.	00179	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	6,00
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	6,00
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RICAMBI PER AEROGRAFI

ECO/S HVLP

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00278 mod. ECO/S HVLP



ART.	RI278	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	28,47
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	28,47
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	28,47

ECO/S/L

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00252 mod. ECO/S/L



ART.	00252XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	18,77
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	18,77
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	18,77
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	18,77

H2010

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00904 mod. H2010



ART.	00904XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05SR	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	14,29
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	14,29
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	14,29

G70 - E70

CARATTERISTICHE

Adatta per pistole
Art. 00120 mod. G70
Art. 00132 - 00137 - 00138 mod. E70



ART.	00121	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,57
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	6,57
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	6,57
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	6,57
16	serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm	6,57
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	6,57
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	6,57
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	6,57
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	6,57
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	6,57
40	serie ago cappello ugello Ø 4,0 mm	6,57

ECO/S HVLP

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00277 mod. ECO/S HVLP



ART.	RI277	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
11	serie ago cappello ugello Ø 1,1 mm	69,97
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	69,97
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	69,97
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	69,97
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	69,97
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	69,97

K1/S LEGEND

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00250 mod. K1/S HTE LEGEND



ART.	00251	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	68,84
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	68,84
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	68,84
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	68,84
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	68,84
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	68,84
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	68,84
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	68,84
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	68,84

G70/SSP

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00125 mod. G70/SSP
Utilizzabile con kit serbatoio 3350000RK



ART.	00121XXI (INOX)	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
12I	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	58,56
14I	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	58,56
15I	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	58,56
18I	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	58,56
20I	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	58,56
25I	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	58,56
30I	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	58,56

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA

A PISTONE MISTO ARIA

K20 - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI



APPLICAZIONI

■ Sistema di spruzzo misto aria, pompante in acciaio inox, possibilità di fissaggio a muro, dimensioni contenute, utilizzo pistole misto aria K1 MIX, K1 3A MIX, buona maneggevolezza. Per la verniciatura di materiale ferroso, plastica, legno. Ideale per la laccatura dei mobili con vernici liquide e di media viscosità. Utilizzabile sia con tubo di aspirazione che con serbatoio a caduta da 5 l (a richiesta)

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Fondi
- Smalti
- Primers e smalti monocomponenti
- Tinte liquide
- Tinte pastello
- Vernici a base d'acqua

DATI TECNICI

Portata:	3 l/min
Rapporto:	20:1
Ugello:	7÷15 µ/inch
Pressioni esercizio:	1÷6 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M



ART.	01420	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00ASP	K20 carrellata completa di: 0060012IK20 sistema di aspirazione vernici monotubo 1/2" F inox	1.482,08

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA

A DOPPIA MEMBRANA

K24 - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI

APPLICAZIONI


■ Maggiore autonomia di lavoro. Ideale per manufatti di medio-grandi dimensioni. Utilizzabile con diverse tipologie di pistole sotto pressione

MATERIALI UTILIZZABILI

- Prodotti a base d'acqua
- Solventi
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici a effetto bucciato, martellato e gofrato
- Colle e adesivi

DATI TECNICI

Portata:	24 l/min
Rapporto:	1:1
Ugello:	0,5÷5 mm
Pressioni esercizio:	1÷8 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M

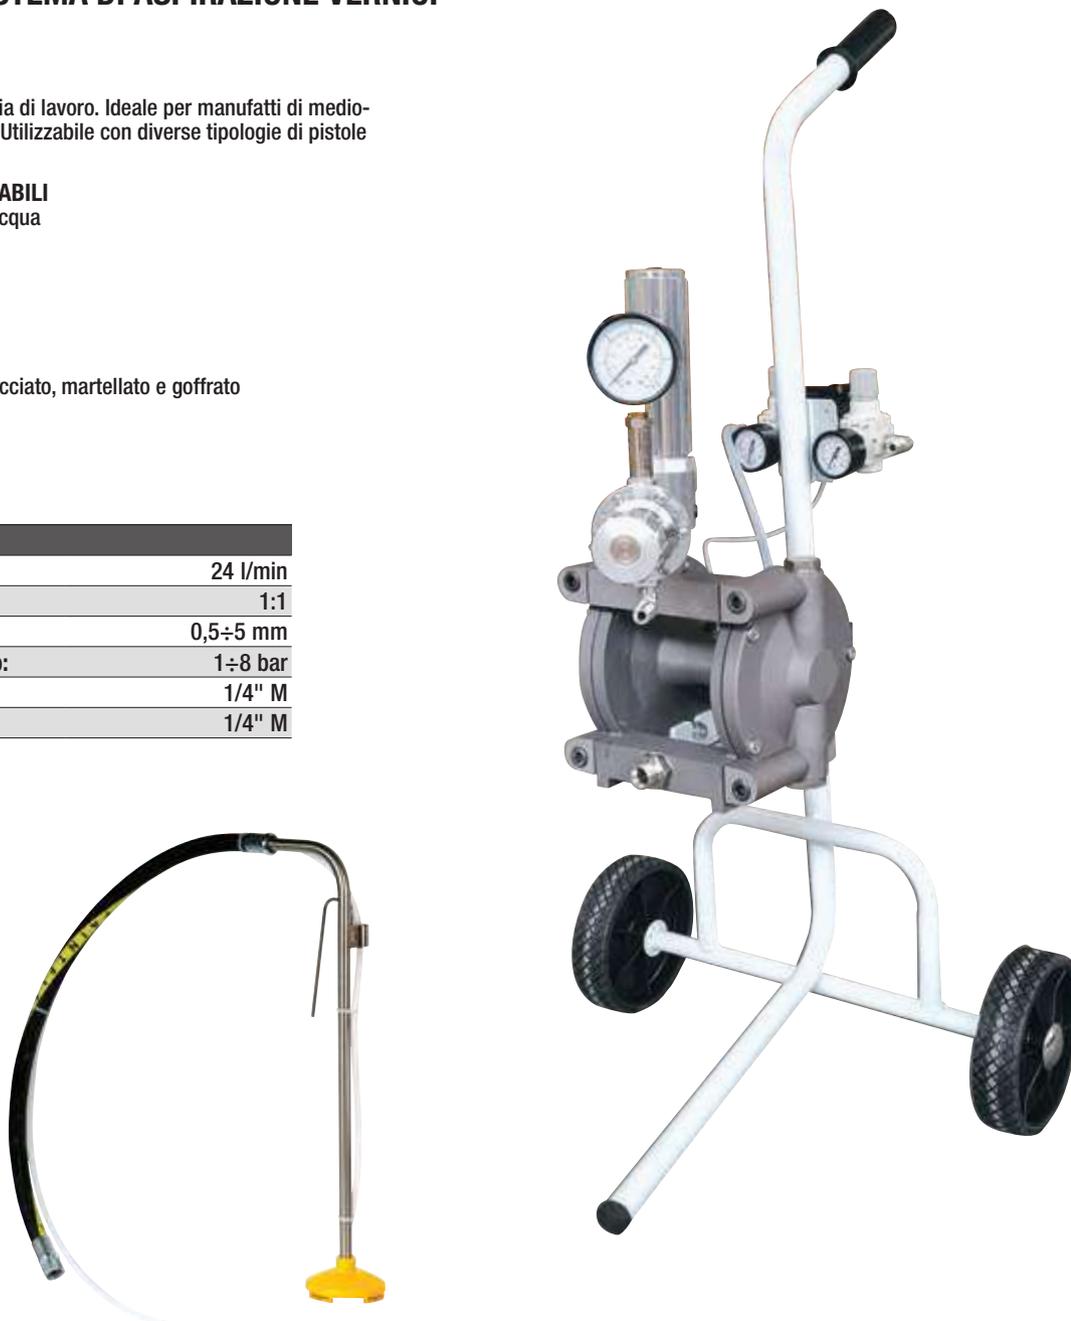

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ART.	02124	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
03ASP	K24 carrellata completa di: 0060012I sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox	794,33

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA PNEUMATICA

A DOPPIA MEMBRANA IN BASSA PRESSIONE

K26 - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE

APPLICAZIONI

- Maggiore autonomia di lavoro
- Ideale per manufatti di medio-grandi dimensioni
- Utilizzabile con diverse tipologie di pistole sotto pressione
- Utilizzabile per trasferimento fluidi (travasò)

MATERIALI UTILIZZABILI

- Prodotti a base d'acqua o di solvente
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici ad effetto bucciato, martellato, gofrato
- Colle
- Adesivi

DATI TECNICI

Pressione di esercizio:	da 2 a 7 bar
Portata massima:	48 l/min
Ugello massimo aerografo:	3 mm
Prevalenza massima:	30 m
Entrata:	1/4"
Ingresso prodotto:	1/2"
Ingresso prodotto:	1/4"
Membrane:	Teflon
Corpo:	Alluminio



ART.	02125	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
03	K26 con sistema di aspirazione	321,62

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA

A PISTONE MISTO ARIA

K30MIX - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore della falegnameria e delle grandi industrie legate alla lavorazione del legno
- Sistema misto aria ideale per la finitura di porte, finestre, pannelli per cucine
- Rapporto di compressione 30:1

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Smalti sintetici
- Vernici poliuretaniche
- Nitro a base d'acqua
- Vernici UV



Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ART.	01430	OFFERTA €
COD.	DESCRIZIONE	
00MIPK	K30 MIX con kit di verniciatura	2.682,75
COMPOSIZIONE KIT		
K30 MIX misto aria carrellata con pannello di comando		
Sistema di aspirazione dispersioni F3/4" 90° inox		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K1 MIX AIR ASSISTED		
Ugello MIX varie misure		
Porta filtro lamellare FM1/4" (senza filtro)		
Tubo binato HAT Ø 3/16" lunghezza 7,5 m raccordo 1/4" F		
Kit n. 10 pz filtro in nylon 100 ME		

DATI TECNICI	
Portata:	6 l/min
Consumo aria:	840 l/min
Ugello:	7 ÷ 26 µ/inch
Pressione max prodotto:	240 bar
Pressione max:	8 bar
Pressione esercizio:	3 ÷ 8 bar
Dimensioni macchina:	590x490x990 mm
Peso:	26 kg

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA PNEUMATICA

A PISTONE AIRLESS

K30 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Per la verniciatura di grandi superfici, cantieri navali, grandi e medie carpenterie, carrozzerie industriali, costruzioni meccaniche e verniciatura di materiale ferroso, legno, plastiche
- Ideale nel settore anticorrosione per spruzzare prodotti protettivi a spessore

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido
- Vernici normali
- Fondi
- Colle e vernici a base d'acqua senza etanolo
- Resine epossidiche per la protezione contro la corrosione



ART.	01430
COD.	DESCRIZIONE
00IK	K30 inox con unità FRL carrellata con kit di verniciatura
COMPOSIZIONE KIT	
K30 Airless pneumatica a pistone	
Sistema di aspirazione vernici 3/4" F90° inox	
Raccordo con manometro 1/4" FM inox	
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME	
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)	
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F	
	2.116,80
	OFFERTA €

DATI TECNICI	
Portata:	6,5 l/min
Consumo aria:	190÷550 l/min
Ugello:	7÷26 µ/inch
Pressione max prodotto:	240 bar
Pressione max:	8 bar
Pressioni esercizio:	3÷8 bar
Dimensioni macchina:	590x490x990 mm
Peso:	30 kg

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA AIRLESS ELETTRICA

A PISTONE

K1400 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

■ Ideale per lavori "fai da te" di medio piccole entità, non gravosi

MATERIALI UTILIZZABILI

■ Idropitture e smalti con viscosità massima 100 DIN-S

CARATTERISTICHE

■ Corpo in plastica, particolari interni in acciaio inox, volantino regolazione pressione e valvola di scarico di facile utilizzo, ridotta manutenzione, leggera da trasportare

DIY

Do it Yourself

CE



Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ART.	07714	OFFERTA €
COD.	DESCRIZIONE	
00K	K1400 con kit di verniciatura	
COMPOSIZIONE KIT		
K1400 con sistema di aspirazione e ricircolo		585,00
Tubo alta pressione Ø 1/4" lunghezza 7,5 m raccordo 1/4" G		
Pistola alta pressione 206 bar		
Auto-pulitore con ugello SP17.50.50		
Prolunga 30 cm		

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	1,4 l/min
Motore:	230 V ~ 50 Hz
Potenza:	650 W
Misura max ugello:	19 µ/inch
Pressione max macchina:	206 bar
Dimensioni macchina:	300x420x450 mm
Lunghezza max tubo alta pressione:	15 m
Peso:	5 kg

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA AIRLESS ELETTRICA

A MEMBRANA

K300 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Verniciatura di interni
- Oggetti medio-piccoli

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici sintetiche acriliche e a base d'acqua
- Smalti mono e bicomponenti
- Dispersioni e idropitture
- Lavabili
- Epossidici
- Fondi
- Primers
- Antiruggine
- Riempitivi per riparazione di fessure nel risanamento edilizio, iniezione resine liquide
- Antiparassitari in agricoltura
- Poliuretani
- Impregnanti



ART.	07300		
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	
3K	K300 con kit di verniciatura	1.825,95	
COMPOSIZIONE KIT			
K300 Airless elettrico 230 V carrello fisso			
Serbatoio a caduta da 5 l F 36x2			
Raccordo con manometro 1/4" FM inox			
Pistola K90 raccordo 1/4" M			
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)			
Tubo treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F			

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	2,8 l/min
Motore:	230 V ~ 50 Hz
Potenza:	0,75 kW
Ugello:	19 µ/inch
Pressione max prodotto:	200 bar
Dimensioni macchina:	800x490x230 mm
Peso:	26 kg

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA AIRLESS ELETTRICA

A MEMBRANA

K500 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Nelle medie superfici per esterni
- Nelle imprese di imbiancatura
- Nelle medie e grandi carpenterie
- Nell'industria del mobile

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido
- 2k
- Dispersioni e idrosolubili
- Anticorrosivi
- Alti spessori in generale
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Resine
- Olii



Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ART.	075000	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
2K	K500 con kit di verniciatura "Top version"	2.182,00
COMPOSIZIONE KIT		
K500 Airless elettrico carrellato 2,2 kW		
Sistema aspirazione dispersioni F36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Prolunga maxi 100 cm per K90		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP varie misure		
Tubo treccia metallica Ø 1/4", lunghezza 10 m, raccordo 1/4" F		

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	4,5 l/min
Motore:	230 V ~ 50 Hz
Potenza:	2,2 kW
Ugello:	7÷29 µ/inch
Pressione max prodotto:	220 bar
Dimensioni macchina:	920x850x520 mm
Peso:	53 kg

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA AIRLESS ELETTRICA

A MEMBRANA

K1000 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Per lavori su grandi superfici
- Per interni ed esterni
- Per la spruzzatura di dispersioni e per ampie metrature
- Possibilità di usare due pistole diametro massimo 0,031" in funzione della viscosità della vernice (consultare direzione tecnica asturo), prevalenza 80 m, aspirazione diretta dal recipiente da 20 a 200 l

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici mono e bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Dispersioni e idrosolubili
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Lavabili al quarzo
- Antiruggine
- Smalti
- Impregnanti
- Zincanti ed impermeabilizzanti



ART.	071000		
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	
2K	K1000 con kit di verniciatura	2.652,43	
COMPOSIZIONE KIT			
K1000 Airless elettrico carrellato			
Sistema di aspirazione dispersioni F36x2			
Raccordo con manometro 1/4" FM inox			
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME			
Prolunga maxi 100 cm per K90			
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)			
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F			

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	9 l/min
Motore:	230 V ~ 50 Hz
Potenza:	2,2 kW
Ugello:	7÷33 µ/inch
Pressione max prodotto:	220 bar
Dimensioni macchina:	850x600x720 mm
Peso:	59 kg

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PISTOLA AIRLESS

K90 LC

CARATTERISTICHE

- 207 bar
- Filtro vernice inox 50 ME con raccordo 1/4" G
- Manicotto 7/8" G
- Per pompe mod. K30 - K300 - K500 - K1000 - K1400 - K20000
- Compatibile con tutte le pompe ad alta pressione presenti sul mercato

ART.	01091	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00	Pistola K90 LC raccordo 1/4" G	73,97



KIT PER COMPRESSORI

PR01



COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio inferiore da 1000 cc

ART.	34501
COD.	OFFERTA €
01	54,66



PR02



COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio superiore da 500 cc in alluminio

ART.	34502
COD.	OFFERTA €
02	50,58

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SERBATOI SOTTOPRESSIONE

3350000R



CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione da 10 l con ruote
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio anodizzato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" M
- Peso kg 13



ART.	3350000R
OFFERTA €	482,51

3370500R



CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione 20 l con ruote ed agitatore manuale
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio trattato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" M
- Peso kg 26,5



ART.	3370500R
OFFERTA €	771,12

3372000R



CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione 20 l con ruote e agitatore pneumatico
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio trattato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" G
- Uscita prodotto alla pistola 3/8" M
- Peso kg 28



ART.	3372000R
OFFERTA €	1.111,11

3350000RK - KIT SERBATOIO



CARATTERISTICHE:

- Adatto per artigiani nei settori legno, mobili, produzione divani
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Praticità d'uso, possibilità di ruotare la pistola in qualsiasi posizione
- Kit completo pronto all'uso
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Regolazione del ventaglio di polverizzazione
- Regolazione quantità vernice



ART.	3350000RK	OFFERTA €
COMPOSIZIONE KIT		
Serbatoio sottopressione capienza 10 l		
Pistola sottopressione modello G70/SSP art. 00125		
Tubo binato bassa pressione lunghezza 4 m		
Gamma di ugelli disponibili dal 1,2 al 3,0 mm 00121xxl pag. 280		559,06

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SERBATOI SOTTOPRESSIONE

FP-8

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione in acciaio inox da 8 l
- Regolazione pressione prodotto
- Collegamento per un aerografo
- Ideale per spruzzare colle e vernici a base acqua
- Valvola di sicurezza tarata a 4 bar
- Pressione massima prodotto 4 bar



ART.	33300
COD.	OFFERTA €
00	322,06

PT-8

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione da 8 l, regolazione pressione prodotto e collegamento per un aerografo
- Completo di tubo aria-prodotto, lunghezza 4 m, aerografo raccordo 1/4" F
- Pressione di lavoro: 1 ÷ 3,5 bar
- Pressione valvola di allarme: 3,5 ÷ 4,5 bar
- Pressione valvola di lavoro: ≤5,5 bar
- Pistola sottopressione in dotazione con foro ugello 2 mm



ART.	33340
COD.	OFFERTA €
08	156,15

PT-2

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione da 2 l, adatto per qualsiasi pistola sottopressione
- Possibilità di allestire il serbatoio con regolatore pressione aria e vernice alla pistola



ART.	33330
COD.	OFFERTA €
02	52,85

SERBATOI INFERIORI

CHIUSURA BAIONETTA



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SE110	00	alluminio 1.000 cc attacco F 1/4"	8,00

REGOLATORI DI PRESSIONE A MEMBRANA CON MANOMETRI PT-2



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
33330	03	regolatore 1 manometro	37,37
33330	04	regolatore 2 manometri	48,50

CHIUSURA AUTOCLAVE



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SE140	39	alluminio 1.000 cc attacco F 3/8"	10,37
SE141	00	alluminio 1.000 cc attacco F 1/4"	14,74

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SERBATOI SUPERIORI

ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SE151	00	alluminio 500 cc M14x1,25 M	6,89
SE161	00	alluminio 125 cc M8x0,75 M	3,30
SE170	00	nylon 500 cc M14x1,25 M	3,57



SE16100



SE15100



SE17000

11

PISTOLA PORTATILE

PER COLLA A CALDO

APPLICAZIONI

- Caricabatteria con cavo
- 3 bastoncini di colla da Ø 7 mm
- Connettore di ricarica micro USB
- Caricatore cellulare 5V/1A
- Luce a LED integrata
- Autospegnimento dopo 5 minuti

DATI TECNICI

Voltaggio batteria:	3,7V – 1,5 Ah
Potenza:	12 W
Tempo di preriscaldamento:	15 sec.
Flusso colla:	2,4 g/min
Tempo di utilizzo batteria:	25 min
Tempo di ricarica batteria:	2 ore



CE

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3186000	Pistola portatile per colla a caldo	34,82
ACCESSORI DI RICAMBIO		
3186001	Kit bastoncini colla 10 pz	1,93

PISTOLE

PER INTONACO PER INTERNI

APPLICAZIONI

- Intonacatura pareti
- Risanamento opere di muratura in generale

MATERIALI UTILIZZABILI

- Prodotti a base cemento di media viscosità
- Rivestimenti murali liquidi

CARATTERISTICHE

- Tramoggia capienza 6 l in alluminio per art. 3195200, in plastica per art. 3195201
- Regolatore aria in ingresso in dotazione
- Regolazione uscita materiale micrometrica
- Fornita con n. 3 ugelli foro diametro 4-6-8 mm per uscita materiale
- Corpo in plastica ergonomico
- Ago passaggio prodotto in ottone



ART. 3195200



ART. 3195201

CE

DATI TECNICI	
Alimentazione:	gravità
Consumo aria:	600 l/min
Pressione esercizio:	3,5 bar
Entrata aria:	1/4" M

ART.	31952		
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	
00	COAT-A tramoggia in alluminio	41,90	
01	COAT-P tramoggia in plastica	36,89	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

11

PISTOLA SPRAY

MULTIUSO 110 W

- La prolunga flessibile di cui è dotata la rende ideale per la sanificazione degli ambienti
- Capacità serbatoio 800 ml
- Max erogazione 300 ml/min



ART.	SGM1012
OFFERTA €	48,33

PISTOLA SPRAY

MULTIUSO 400 W

- Capacità serbatoio 800 ml
- Max erogazione 650 ml/min
- Max viscosità 40 DIN/sec



ART.	SG1008-CV
OFFERTA €	29,24

SISTEMI DI SABBIAIATURA

ART. KIT-SBC90



3204940
Sabbatrice SBC 90
volume cabina 90 l



6204132
Ugello in materiale
composito 6 mm



UV25-70/110
Microsfere vetro
sacco 25 kg

MODELLO	SBC90
ART.	320 4940
DATI TECNICI	
Volume cabina	90 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	2,8 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,18 mm
Dimensioni interne	580x480x300 mm
Dimensioni esterne	590x485x490 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	10 kg
Peso max agenti sabbatura	12 kg



OFFERTA PROMO KIT-SBC90
SABBIATRICE 3204940 + UGELLO 6204132 + MICROSFERE VETRO UV25

€

302,56

ART. KIT-SBC220_60 CON SABBIA GRANA 60 ART. KIT-SBC220_80 CON SABBIA GRANA 80



3204960
Sabbatrice SBC 220
volume cabina 220 l



6204132
Ugello in materiale
composito 6 mm



7003130
Aspirapolvere a secco
con doppio sistema filtrante
per ceneri, serbatoio metallo 20 l
motore 1,2 kW



US25
Sabbia corindone
bruno
sacco 25 kg

MODELLO	SBC220
ART.	320 4960
DATI TECNICI	
Volume cabina	220 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	2,8 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,25 mm
Dimensioni interne	840x550x360 mm
Dimensioni esterne	950x660x1380 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	80 kg
Peso max agenti sabbatura	50 kg



OFFERTA PROMO KIT-SBC220
SABBIATRICE 3204960 + ASPIRAPOLVERE 7003130 + UGELLO 6204132 + SABBIA US25

€

693,69

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ART. KIT-SBC350_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SBC350_80 CON SABBIA GRANA 80



3204965
Sabbatrice SBC 350
volume cabina 310 l



6204132
Ugello in materiale
composito 6 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg



MODELLO	SBC350
ART.	320 4965
DATI TECNICI	
Volume cabina	310 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	4,1 - 8 bar
Pressione max	8,3 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	945x605x605 mm
Dimensioni esterne	960x900x1640 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	120 kg
Peso max agenti sabbiatura	50 kg

OFFERTA PROMO KIT-SBC350
SABBIATRICE 3204965 + UGELLO 6204132 + SABBIA US25

€

1.256,76

ART. KIT-SBC420_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SBC420_80 CON SABBIA GRANA 80



3204970
Sabbatrice SBC 420
volume cabina 360 l



6204134
Ugello carbonio di boro
7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg



MODELLO	SBC420
ART.	320 4970
DATI TECNICI	
Volume cabina	360 l
Consumo aria	400 - 800 l/min
Pressione d'esercizio	3,4 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	1160x580x580 mm
Dimensioni esterne	1225x935x1640 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	120 kg
Peso max agenti sabbiatura	75 kg

OFFERTA PROMO KIT-SBC420
SABBIATRICE 3204970 + UGELLO 6204134 + SABBIA US25

€

1.740,24

ART. KIT-SBC990_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SBC990_80 CON SABBIA GRANA 80



3204980
Sabbatrice SBC 990
volume cabina 825 l



6204134
Ugello carbonio di boro
7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg



MODELLO	SBC990
ART.	320 4980
DATI TECNICI	
Volume cabina	825 l
Consumo aria	400 - 800 l/min
Pressione d'esercizio	3,4 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	1160x870x850 mm
Dimensioni esterne	1320x1200x1760 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	150 kg
Peso max agenti sabbiatura	75 kg

OFFERTA PROMO KIT-SBC990
SABBIATRICE 3204980 + UGELLO 6204134 + SABBIA US25

€

2.307,81

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMA DI SABBIAIATURA

A PRESSIONE

ART. **3204990K_60** CON SABBIA GRANA 60

ART. **3204990K_80** CON SABBIA GRANA 80

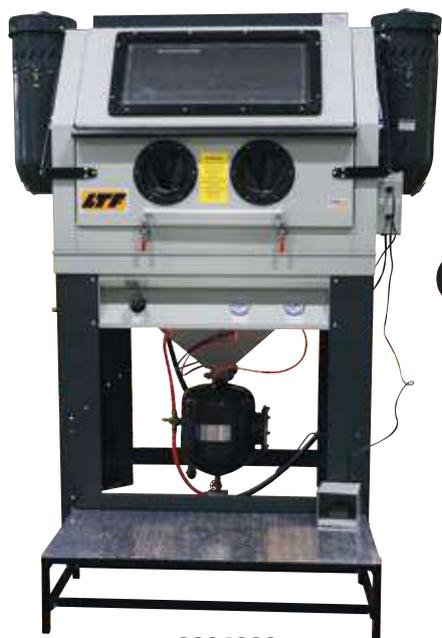

3204990
Sabbiaiatrice
con serbatoio a pressione



3204952
Ugello in carburo
di boro 6 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	KUS
ART.	3204990
DATI TECNICI	
Massima pressione dell'aria	8 bar
Consumo aria	900 l/min
Pressione di lavoro	6 - 8 bar
Capacità del serbatoio in pressione	24,5 l
Granulometria utilizzabile	40 (0.42mm) 120 (0.125mm) mesh
Dimensioni ugello	5 mm / 6 mm
Potenza motore aspiratore	230 V ~ 50 Hz, 1200 W (ogni singolo motore)
Illuminazione di lavoro	3 luci a LED, 20 W ciascuna
Dimensioni d'ingombro	1750(W)x1470(D)x2020(H) mm (2415H mm con porta aperta)
DOTAZIONE DI SERIE	
4 ugelli ceramici (2 pz 5 mm, 2 pz 6 mm)	
Gradino di rialzo in metallo	

OFFERTA PROMO KIT-KUS
SABBIATRICE 3204990 + UGELLO 3204952 + SABBIA CORINDONE BRUNO US25

€

3.370,87

MICROSFERE VETRO

■ Sacco 25 kg



ART.	OFFERTA €
UV25-70/110	64,64

SABBIA CORINDONE BRUNO

■ Sacco 25 kg



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
US25-60	Grana 60	106,53
US25-80	Grana 80	106,53

PISTOLA SABBIAIATRICE

PS-3

CARATTERISTICHE

- Tubo pescante per aspirazione
- Per sabbiaiatrice di medie superfici

ART.	31470
COD.	OFFERTA €
00	21,66



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PISTOLE SABBIATRICI

PS-2 KIT SABBIATURA

COMPOSTO DA:

- Pistola sabbiatrica professionale con ugello ceramico
- Pescante
- Tubo di aspirazione

ART.	31475
COD.	OFFERTA €
00	16,33



PS-4

CARATTERISTICHE

- Serbatoio da 1 kg
- Per la sabbatura di piccole superfici

ART.	32720
COD.	OFFERTA €
00	21,78



KIT AEROPENNA

A-138

CARATTERISTICHE

- N. 2 serbatoi inferiori da 22 cc
- N. 1 adattatore
- N. 1 tubo flessibile da 1,5 m
- Contagocce



ART.	20107
COD.	OFFERTA €
00	11,22

MINI COMPRESSORE

DA TRASPORTO

CARATTERISTICHE

Piccola unità con motore elettrico capace di alimentare aeropenne adatte a ogni tipo di decorazione con tinte liquide dedicate al settore carrozzeria e hobbistica. Dotato di regolatore aria con manometro, permette una regolazione minuziosa dell'aria all'aeropenna. Peso e dimensioni ridotte, combinate all'impugnatura per il trasporto, ne fanno uno strumento adatto per lavorare in qualsiasi situazione



DATI TECNICI	
Voltaggio:	220 - 240 V
Frequenza:	50 Hz
Assorbimento:	1 Amp
Portata:	23 l/min
Dimensioni:	280x140x220 mm
Attacco tubo prodotto:	1/8" M
Pressione d'esercizio:	1 bar (con ugelli 0.2-0.35 mm)
Peso:	3,6 kg

ART.	20109
COD.	OFFERTA €
00	102,25

AEROPENNA

AB-725

CARATTERISTICHE

- Corpo in ottone cromato
- Ago e ugello in acciaio inox
- Ugello Ø 0,3 mm
- Serbatoio superiore da 9 cc
- Levetta a doppia azione
- Impugnatura in PVC



ART.	2000400
OFFERTA €	58,63

2000300T

CARATTERISTICHE

- Tubetto di collegamento 3 m per compressore art. 2010900



ART.	2000300T
OFFERTA €	19,97

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

11

PISTOLE SOFFIAGGIO

ART. 30165 DG-10S

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Molto silenziosa



ART. 30166 DG-10S CON UGELLO SILENZIATO

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Ugello silenziato inferiore a 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti



ART.		30165	30166
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €
00	lunghezza beccuccio 110 mm	3,92	9,82
01	lunghezza beccuccio 170 mm	4,08	9,93
02	lunghezza beccuccio 235 mm	4,25	10,13

DG-30

APPLICAZIONI

- La robustezza della sua struttura la rende particolarmente adatta per impieghi gravosi in ambiente industriale.

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Corpo in alluminio
- Ugello silenziato inferiore a 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti



ART.	30168
COD.	OFFERTA €
30	8,51

PISTOLA LAVAGGIO

N/3

CARATTERISTICHE

- Serbatoio in ferro verniciato
- Tubo uscita liquido nichelato
- Beccuccio regolabile



ART.	30700
COD.	OFFERTA €
00	12,47

PISTOLA INSONORIZZANTE

PG1

APPLICAZIONI

- Particolarmente adatta per l'applicazione ecologica ed economica delle bombole di schiuma poliuretana dotate di ghiera filettata standard da commercio
- Adatta per montaggi, riempimenti, isolamenti di telai di porte, finestre, sottotetti, tegole, controsoffitti, cavità di vario tipo

CARATTERISTICHE

- Pistola professionale per erogazione di schiuma poliuretana pressurizzata in bombola



ART.	31450
COD.	OFFERTA €
00	17,00

PISTOLE GONFIAGGIO

TG-4

CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio
- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Confezionata in blister



ART.	31260
COD.	OFFERTA €
04	12,80

G-52

APPLICAZIONI

- Per il gonfiaggio pneumatici.

CARATTERISTICHE

- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Testina di gonfiaggio in ottone



ART.	31250
COD.	OFFERTA €
52	11,57

SPIRALI NYLON

CON INNESTI RAPIDI

Adatte per kit rubinetti e innesti rapidi Art. 40200



ART.		36200
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	lunghezza 5 m Ø 5 x 8 mm	7,65
10	lunghezza 10 m Ø 5 x 8 mm	8,96

KIT

RUBINETTI (F) E INNESTI RAPIDI (M/F) 1/4"

ART.	40200	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08	filetto M 1/4"	4,48
10	filetto M 3/8"	4,42
12	filetto M 1/2"	5,10

NIPPLI HAT MASCHIO/MASCHIO

ALTA PRESSIONE



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
01512	36	filetto M 1/2" 36x2	8,46
01514	15	filetto M 1/4" 16x1,5	2,77
01514	38I	filetto M 1/4" 3/8" INOX	8,27

ADATTATORE GIREVOLE MASCHIO/FEMMINA

ALTA PRESSIONE



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
01614	14I	filetto M 1/4" inox	7,06

ATTACCHI CON PORTAGOMMA

MASCHIO



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
40022	02	filetto 1/4" Ø tubo 8 x 17 mm	2,10
40024	02	filetto 3/8" Ø tubo 6 x 14 mm	2,51
40026	02	filetto 3/8" Ø tubo 8 x 17 mm	2,51

FEMMINA



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
40032	03	filetto 1/4" Ø tubo 8 x 17 mm	2,10
40036	03	filetto 3/8" Ø tubo 6 x 14 mm	2,51

ATTACCHI A RESCA

MASCHIO



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
40154	09	filetto 1/4" Ø tubo 10 mm	0,79
40160	09	filetto 3/8" Ø tubo 8 mm	1,00

A BAIONETTA



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
40140	08	Ø tubo 6 mm	0,65
40141	08	Ø tubo 7 mm	0,65
40143	08	Ø tubo 9 mm	1,13
40144	08	Ø tubo 10 mm	1,13

FEMMINA



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
40170	10	filetto 1/4" Ø tubo 6 mm	0,92
40172	10	filetto 1/4" Ø tubo 8 mm	1,11
40173	10	filetto 1/4" Ø tubo 10 mm	1,16

FEMMINA-GIREVOLE



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
41070	16	filetto 1/4" Ø tubo 6 mm	0,95
41075	16	filetto 1/4" Ø tubo 7 mm	0,95
41080	16	filetto 1/4" Ø tubo 8 mm	0,95

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

11

RACCORDI

ATTACCO A BAIONETTA CON MOLLA PER SPIRALE

FISSO



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
41430	24	Ø tubo 8 x 10 mm	1,68

GIREVOLE



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
41440	25	Ø tubo 8 x 10 mm	3,08

RACCORDO IDRAULICO

PROLUNGA FEMMINA/MASCHIO



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
48500	41	Ø tubo F 3/8" filetto M 3/8"	1,16

RACCORDO CON DADO FRESATO

MASCHIO



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
40180	11	filetto 1/4"	1,22

DADO FRESATO PER GIUNZIONE



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
41060	15	filetto 1/4"	0,51

RACCORDO

A CROCE



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
50950	37	1 maschio 3 femmina filetto 3/8"	4,73

INNESTI MIGNON



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
60260	35	maschio filetto 1/8"	0,84
60310	40	femmina filetto 1/8"	0,86

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

FILTRO REGOLATORE

GRUPPO A 2 UNITÀ AFRL80

COMPOSTO DA:

- Filtro regolatore con tazza metallica
- Lubrificatore con tazza di plastica
- Morsetto rapido con staffa
- Connessione F 1/4"



ART.	34400
COD.	OFFERTA €
80	31,52

LUBRIFICATORE

AL80

CARATTERISTICHE

- Regolazione a vite (tazza di plastica)
- Connessione F 1/4"



ART.	34402
COD.	OFFERTA €
80	11,22

FILTRO REGOLATORE

DI PRESSIONE AFR80

CARATTERISTICHE

- Membrana con scarico incorporato in tazza di plastica
- Filtrazioni standard 40 µm
- Valvola di scarico della condensa manuale
- Pressione massima 17 bar
- Campo di regolazione da 0,3 a 10 bar
- Connessione F 1/4"



ART.	34401
COD.	OFFERTA €
80	20,58

GRUPPO A 3 UNITÀ

BC2000

COMPOSTO DA:

- Regolatore di pressione
- Filtro con tazza di plastica
- Lubrificatore con tazza metallica
- Staffa di fissaggio
- Connessione F 1/4"



ART.	34403
COD.	OFFERTA €
20	41,73

FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE

- Connessione F 3/8"

ART.	021240
COD.	OFFERTA €
25	86,97



FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE

- Connessione F 3/8"

ART.	021913
COD.	OFFERTA €
54	104,90



FILTRO REGOLATORE

- Connessione F 3/8"

ART.	021449
COD.	OFFERTA €
90	51,14



FILTRO

- Connessione F 3/8"

ART.	021850
COD.	OFFERTA €
71	29,00



LUBRIFICATORE

- Connessione F 3/8"

ART.	022301
COD.	OFFERTA €
47	46,96



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



12



SISTEMI DI
SOLLEVAMENTO

12

TRANSPALLET ELETTRICO

- Manovrabile e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, sulla sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione "bassa velocità" consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per praticità d'uso
- Batteria agli ioni di litio potente che garantisce un elevato tempo di utilizzo con cicli brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire.

- Potente batteria agli ioni di litio
- Ideale per carico e scarico camion e come dispositivo di trasporto
- Manovrabile, compatto e leggero
- Funzione "bassa velocità" per manovre con timone verticale

DOTAZIONE DI SERIE

- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 24V / 20Ah


 EHW 12
immagine con ruote stabilizzatrici posteriori opzionali


Manovrabile, adatto anche per l'uso in spazi ristretti es. nei camion



Comodo controllo di velocità, direzione di marcia e frenata tramite interruttori a bilanciere di facile utilizzo. Pulsanti grandi e facilmente accessibili per alzare e abbassare forcella, fornito di clacson


 Pulsante "bassa velocità"
Indicatore LED per batteria scarica con chiave di sicurezza per blocco del transpallet


6161242



6161000

MODELLO	EHW 12
ART.	616 0112
DATI TECNICI	
Portata	1,2 t
Larghezza totale	540 mm
Larghezza forche	160 mm
Lunghezza forche	1.150 mm
Min altezza forca	80 mm
Max altezza forca	195 mm
Raggio di sterzata	1.337 mm
Velocità di sollevamento	0,031 m/s
Velocità di discesa	0,069 m/s
Velocità di marcia	4,6 km/h
Inclinazione max carico	4 %
Pendenza max senza carico	16 %
Potenza motore azionamento	0,65 kW
Potenza motore sollevamento	0,5 kW
Voltaggio batteria	24 V
Capacità nominale batteria	20 Ah
Dimensioni	1.537x540x1.160 mm
Altezza telaio	628 mm
Peso	124 kg
Peso con batteria	4,4 kg
Ø Ruote	210x70 mm
Ø Rulli	80x93 mm
Livello pressione acustica	70 dB(A)
Indicatore di batteria scarica	LED
Funzione bassa velocità	sì
Sblocco	Chiave elettronica
OFFERTA €	2.476,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
616 1242	Batteria Li-ion 24 V/20Ah	514,00
616 1243	Batteria Li-ion 24 V/36Ah	836,16
616 1240	Caricatore per 6161242	115,76
616 1241	Caricatore per 6161243	197,00
616 1000	Kit di fissaggio con ruote stabilizzatrici caricate a molla per un'eccellente stabilità di guida e in curva. Fornitura: due rulli di supporto laterali caricati a molla, due coperture	123,80

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

 In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRANSPALLET ELETTRICO

- Manovrabile e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, sulla sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione "bassa velocità" consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per praticità d'uso
- Batteria agli ioni di litio potente che garantisce un elevato tempo di utilizzo con cicli brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire.

- Potente batteria agli ioni di litio
- Ideale per carico e scarico camion e come dispositivo di trasporto
- Manovrabile, compatto e leggero
- Funzione "bassa velocità" per manovre con timone verticale
- Rulli di supporto laterali caricati a molla per un'elevata stabilità di guida e in curva

- DI SERIE**
- Caricabatteria
 - Batteria Li-ion 24V / 20Ah



Manovrabile, adatto anche per l'uso in spazi ristretti es. nei camion



Comodo controllo di velocità, direzione di marcia e frenata tramite interruttori a bilanciere di facile utilizzo. Pulsanti grandi e facilmente accessibili per alzare e abbassare forcella, fornito di clacson



Pulsante bassa velocità
Indicatore LED per batteria scarica
Sbloccaggio del carrello elevatore con codice PIN a quattro cifre



Due rulli di supporto laterali caricati a molla per un'eccellente stabilità di guida e in curva

MODELLO	EHW 15
ART.	616 0115
DATI TECNICI	
Portata	1,5 t
Larghezza totale	540 mm
Larghezza forche	160 mm
Lunghezza forche	1.150 mm
Min altezza forca	80 mm
Max altezza forca	195 mm
Raggio di sterzata	1.330 mm
Velocità di sollevamento	0,02 m/s
Velocità di discesa	0,05 m/s
Velocità di marcia	4,6 km/h
Inclinazione max carico	6 %
Pendenza max senza carico	16 %
Potenza motore azionamento	0,65 kW
Potenza motore sollevamento	0,5 kW
Voltaggio batteria	24 V
Capacità nominale batteria	20 Ah
Dimensioni	
Altezza telaio	628 mm
Peso	123 kg
Peso con batteria	4,6 kg
Ø Ruote	210x70 mm
Ø Rulli	80x93 mm
Livello pressione acustica	70 dB(A)
Rulli di appoggio laterali	sì
Indicatore di batteria scarica	LCD
Funzione bassa velocità	sì
Sblocco	Codice PIN
OFFERTA €	2.885,00

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
616 1242	Batteria Li-ion 24 V/20Ah	514,00
616 1243	Batteria Li-ion 24 V/36Ah	836,16
616 1240	Caricatore per 6161242	115,76
616 1241	Caricatore per 6161243	197,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARRELLO ELEVATORE

- Robusta struttura in acciaio con saldature di alta qualità
- Sollevamento azionato da pompa idraulica manuale
- Il sollevamento si aziona con pedale o leva manuale
- Dotato di rulli guida che non richiedono manutenzione e ruote pivottanti in nylon montate su cuscinetti a sfere
- Struttura stabile con larghe ruote e rulli in poliuretano.

MODELLO	GHHW 1000
ART.	615 1016
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Lunghezza totale	1.705 mm
Dimensioni forca	61x170x1.150 mm
Altezza forche a riposo	90 mm
Altezza di sollevamento	1.600 mm
Altezza telaio	1.980 mm
Angolo di sterzata	210°
Ø Ruote	147x40 mm
Ø Rulli	83x60 mm
Velocità di sollevamento	25 mm/sec
Velocità di discesa	manuale
Raggio di sterzata	1.380 mm
Larghezza di marcia necessaria	2.112 mm
Baricentro	600 mm
Dimensioni	1.705x755x1.980 mm
Peso	230 kg
OFFERTA €	1.916,25

Info & Video



PIATTAFORMA CARRELLATA

CON ALZATA IDRAULICA MANUALE

- Robusta costruzione in acciaio
- Discesa manuale della tavola
- Carrello robusto con protezione della ruota e freni per maggiore sicurezza durante le operazioni di carico e scarico
- Dotata di valvola di sovraccarico.

MODELLO	FHT 500
ART.	615 0500
DATI TECNICI	
Portata	0,5 t
Dimensioni tavola	855x500x50 mm
Altezza max di sollevamento	900 mm
Altezza min tavola	340 mm
Altezza impugnatura	805 mm
Ø Ruote	127 mm
Peso	87 kg
OFFERTA €	704,51



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIATTAFORME ELETTRICHE

CON ALZATA IDRAULICA

- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Piattaforma richiudibile per un facile rimessaggio
- Unità di controllo separata con 3 metri di cavo, pulsanti di comando e interruttore d'emergenza
- Stabile struttura in acciaio verniciato a polvere
- Listelli di protezione
- Rispetta le norme di sicurezza EN 1570
- Cilindri ad alta pressione con doppia funzione di sicurezza

MODELLO	SHT 1000	SHT 2000
ART.	615 4100	615 4200
DATI TECNICI		
Portata	1 t	2 t
Dimensioni tavola	1.300x800 mm	1.300x800 mm
Tempo di sollevamento	25 sec	40 sec
Velocità di sollevamento a pieno carico	40 mm/sec	22 mm/sec
Potenza	0,75 kW	0,75 kW
Voltaggio	400 V	400 V
Altezza min/max	190/1.010 mm	190/1.010 mm
Peso	220 kg	280 kg
OFFERTA €	2.366,70	2.703,75



PIATTAFORME ELETTRICHE

CON ALZATA

- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Piattaforma richiudibile per un facile rimessaggio
- Rampa di carico inclusa per facilitare il movimento del transpallet
- Unità di controllo separata con 3 metri di cavo, pulsanti di comando e interruttore d'emergenza
- Stabile struttura in acciaio verniciato a polvere
- Rispetta le norme di sicurezza EN 1570
- Stelo del pistone cromato
- Modello SHT 1001 U costruito con tavola ad U per un facile accesso ai transpallet

MODELLO	SHT 1001 G	SHT 1001 U
ART.	615 3100	615 3101
DATI TECNICI		
Portata	1 t	1 t
Dimensioni esterne della tavola	1.450x1.140 mm	1.450x1.140 mm
Dimensioni vano della tavola	-	1.050x585 mm
Tempo di sollevamento	18 sec	18 sec
Velocità di sollevamento a pieno carico	42 mm/sec	42 mm/sec
Potenza	0,75 kW	0,75 kW
Voltaggio	400 V	400 V
Altezza min/max	82/760 mm	80/760 mm
Peso	250 kg	235 kg
OFFERTA €	2.929,50	3.019,80



SHT 1001 G



SHT 1001 U
con tavola ad U



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

12

TRANSPALLET A PANTOGRAFO

- Pompa idraulica con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche
- Controllo automatico della velocità di abbassamento con carichi pesanti
- Sollevamento meccanico rapido per raggiungere l'altezza di 800 mm
- Timone ergonomico, antiscivolo con rivestimento plastico
- Facilità di trasporto (anche di carichi pesanti) cambiando dalla posizione di salita alla neutra
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Dotato di doppi stabilizzatori laterali che entrano in funzione quanto le forche sono sollevate oltre una certa altezza



MODELLO	PHH 1001
ART.	615 0100
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Larghezza forca	160 mm
Lunghezza forca	1.150 mm
Altezza min forca	85 mm
Max alzata	800 mm
Altezza telaio	430 mm
Angolo di sterzata	210°
Ø Ruote	180x50 mm
Ø Rulli	74x50 mm
Dimensioni	1.515x540x1.225 mm
Peso	122 kg
OFFERTA €	1.349,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARRELLINO ANGOLARE

- Per spostare facilmente e rapidamente oggetti e mobili a base rettangolare
- Altezza di carico bassa per un trasporto sicuro
- Corpo in lamiera di acciaio saldato
- Piattaforma con tappetino antiscivolo



Rotazione 360°

MODELLO	ETR 4/150
ART.	619 7150
DATI TECNICI	
Portata	150 kg
N° ruote gommata	3 (ogni pezzo)
Dimensioni (ogni pezzo)	255x255x85 mm
Altezza di carico	15 mm
Peso (ogni pezzo)	2 kg
OFFERTA €	159,46

BASE MOBILE

- Universale e adattabile a tutti i tipi di macchine
- Sistema telescopico
- Facilmente manovrabile grazie a due ruote girevoli a 360°
- Con piedini antivibranti
- Costruzione sicura e stabile
- Montaggio semplice e veloce
- Facilita i movimenti delle macchine all'interno di sale mostra o laboratori



MODELLO	UF 230
ART.	619 0230
DATI TECNICI	
Portata	230 kg
Max misura quadrata	890x890 mm
Min misura quadrata	280x280 mm
Max misura rettangolare	1290x480 mm
Min misura rettangolare	430x280 mm
Distanza tra i fori	25 mm
Peso	7,7 kg
OFFERTA €	57,83

SET SOLLEVATORI MANUALI

- Set di 2 sollevatori e 1 leva
- Per il trasporto di oggetti pesanti come armadi, macchinari, etc
- Telaio in lamiera d'acciaio elettro-zincata
- Superfici di contatto protette con gomma, ruote con rivestimento in poliuretano



MODELLO	HR 1000
ART.	619 1000
DATI TECNICI	
Portata	1 t (in coppia)
Ruote in poliuretano	138x28 mm
Altezza min	12 mm
Altezza max	50 mm
Peso	ca. 10 kg (in coppia)
OFFERTA €	172,98

LEVE

- Robusta e stabile struttura in acciaio
- Rulli in acciaio estremamente scorrevoli



MODELLO	HS 1.5	HS 5
ART.	619 6015	619 6050
DATI TECNICI		
Portata	1,5 t	5 t
Lunghezza leva	2000 mm	2000 mm
Numero di rulli	2	2
Dimensione dei rulli	70x54 mm	70x54 mm
Peso	ca. 16 kg	ca. 32 kg
OFFERTA €	134,31	240,62

PATTINI A RULLI

- Per un trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti
- Grandi rulli in nylon montati su cuscinetti e superficie in gomma antiscivolo
- Venduto singolarmente

MODELLO	TR 3	TR 6
ART.	619 3030	619 3060
DATI TECNICI		
Portata	3 t	6 t
Dimensioni	400x228x100 mm	400x340x120 mm
Numero di rulli	4	6
Dimensione dei rulli	85x90 mm	85x85 mm
Peso	ca. 9,5 kg	ca. 12 kg
OFFERTA €	111,11	153,60



PATTINI A RULLI REGOLABILI

- Kit composto da due pezzi
- Grandi rulli in nylon montati su cuscinetti
- 2 aste in acciaio regolabili da 500 mm a 1400 mm (VTR 6) o da 720 mm a 1500 mm (VTR 12)
- Superficie in gomma antiscivolo

MODELLO	VTR 6	VTR 12
ART.	619 2060	619 2120
DATI TECNICI		
Portata	6 t	12 t
Dimensioni (per blocco)	320x268x110 mm	400x268x110 mm
Numero di rulli (per blocco)	4 (ogni pezzo)	6 (ogni pezzo)
Dimensione dei rulli	85x90 mm	85x90 mm
Peso (per blocco)	ca. 30 kg	ca. 38 kg
OFFERTA €	288,89	366,22



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PATTINI A RULLI

- Per un trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti
- Con piano di supporto girevole (singolo per TF 3, doppio per TF 6 e TF 12) e timone per manovrare facilmente nelle curve
- Piani dotati di superficie in gomma antiscivolo

MODELLO	TF 3	TF 6	TF 12
ART.	619 1030	619 1060	619 1120
DATI TECNICI			
Portata	3 t	6 t	12 t
Dimensioni (senza timone)	295x230x104 mm	640x534x115 mm	640x566x115 mm
Piano in gomma	185x150 mm	220x400 mm	220x400 mm
Numero rulli	4	8	8
Dimensione rulli	85x90 mm	85x90 mm	83x90 mm
Peso	ca. 15 kg	ca. 50 kg	ca. 66 kg
OFFERTA €	172,98	443,54	559,46



KIT PATTINI A RULLI

- Per brevi spostamenti
- Flessibile per spostare carichi pesanti
- Facile da girare con un raggio di sterzata di 3 m

MODELLO	TR 20
ART.	619 5020
DATI TECNICI	
Portata	20 t
Dimensione appoggio	120x120 mm
Altezza	108 mm
Rulli	18 mm
Piattaforma	130 mm
Peso	ca. 50 kg
OFFERTA €	642,50

COMPOSIZIONE KIT

- 4 rulli di trasporto
- 2 piattaforme girevoli
- 2 stabilizzatori
- 2 aste di collegamento
- 2 aste sterzanti
- 1 timone
- 1 scatola di metallo con ruote e maniglie



RAMPE DI CARICO

PER AUTO

- La fornitura comprende 2 pezzi

KR 2000

- Robusta e stabile costruzione in acciaio saldato

KR 2001

- Robusta e stabile costruzione in acciaio saldato
- Rampe più larghe

KR 2500

- Rampe in plastica
- Impilabili per un minor ingombro

MODELLO	KR 2000	KR 2001	KR 2500
ART.	620 2000	620 2001	620 2005
DATI TECNICI			
Portata (coppia)	2 t	2 t	2,5 t
Larghezza max pneumatico	185 mm	225 mm	240 mm
Dimensioni (ogni pezzo)	830x310x270 mm	910x360x270 mm	900x295x220 mm
Peso (ogni pezzo)	5,2 kg	7,9 kg	4 kg
OFFERTA €	71,40	119,34	129,37


 KR 2000
KR 2001


KR 2500

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARRELLI

MOVIMENTAZIONE VEICOLI

- Permettono di spostare con facilità veicoli danneggiati o bloccati
- Consentono movimenti laterali e rotazioni sul posto
- Con ruote piroettanti che consentono un'ottima manovrabilità anche in spazi ristretti (es. concessionarie e officine)
- La dotazione include 2 carrelli



MODELLO	PRW 450
ART.	620 1599
DATI TECNICI	
Portata (coppia)	900 kg
Dimensioni (ogni pezzo)	602x385x140 mm
Peso (ogni pezzo)	9 kg
OFFERTA €	103,29

CAVALLETTI

- Adatto per lavorare in sicurezza sotto i veicoli sollevati
- Robusta struttura con supporto a "V"
- Base larga che si adatta a vari tipi di pavimentazioni (officine, asfalto etc.)
- Fornitura: 2 pezzi



MODELLO	UB 3000	UB 6000
ART.	620 1300	620 1301
DATI TECNICI		
Portata (cad. cavalletto)	3 t	6 t
Altezza min cavalletto	288 mm	395 mm
Corsa	425 mm	605 mm
Posizioni intermedie	10	13
Dimensioni base	225x205 mm	310x265 mm
Peso (a coppia)	7 kg	14 kg
OFFERTA €	43,97	78,74

CARRELLO IDRAULICO

MOVIMENTAZIONE VEICOLI

- Permette lo spostamento di veicoli danneggiati o bloccati posizionandolo sotto le ruote
- Consente movimenti laterali e rotazioni sul posto
- Ottimo per manovre in luoghi stretti ad esempio in concessionarie
- Sollevamento facile grazie ad un pedale, senza doversi chinare
- Struttura leggera in alluminio
- Rulli guida inclusi per una maggiore manovrabilità
- La fornitura comprende 1 pezzo



MODELLO	PV 681
ART.	620 1602
DATI TECNICI	
Portata (in altezza massima)	680 kg
Area di lavoro	340-620 mm
Ø rullo	70 mm
Lunghezza rullo	270 mm
Altezza telaio frontale	150 mm
Altezza min/max	36/106 mm
Larghezza interna ai due bracci min/max	270/550 mm
Peso	18 kg
OFFERTA €	178,75

CAVALLETTI PIEGHEVOLI

- Adatto per lavorare in sicurezza sotto i veicoli sollevati
- La base larga si adatta a vari tipi di pavimentazione
- Fornitura: 2 pezzi



MODELLO	UBK 3000
ART.	620 1305
DATI TECNICI	
Portata (cad. cavalletto)	3 t
Altezza min cavalletto	285 mm
Corsa	400 mm
Posizioni intermedie	4
Dimensioni base	240x240 mm
Peso (a coppia)	4 kg
OFFERTA €	26,95

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CRIC A CARRELLO

- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Supporto piattello a base ampia
- Ruote di carico e guida in ghisa

MODELLO	SRWH 3000 QL
ART.	620 1103
DATI TECNICI	
Portata	3 t
Altezza min	145 mm
Altezza max	500 mm
Dimensione	685x346x180 mm
Peso	38 kg
OFFERTA €	217,41



SRWH 3000 QL

CRIC A CARRELLO

SILENZIATO

- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Comando valvola pompa tramite leva
- Supporto piattello a base ampia
- Con doppio pistone necessarie meno pompate per raggiungere altezza max
- Particolarmente silenzioso e scorrevole grazie alle ruote in poliuretano



Ruotare per scaricare

MODELLO	SRWH 3001 SIL
ART.	620 1121
DATI TECNICI	
Portata	3 t
Altezza max sollevamento (B)	340 mm
Altezza min (A)	120 mm
Altezza max (D)	460 mm
Lunghezza max (F)	1.756 mm
Dimensioni (ExGxC)	626x343x158 mm
Peso	31,5 kg
OFFERTA €	211,60

CRIC A CARRELLO

- Particolarmente adatti per veicoli con telai lunghi e ribassati
- Con il doppio pistone sono necessarie meno pompate per raggiungere altezza max
- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Controllo velocità di discesa
- Piattello largo con rivestimento in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi



SRWH 2500 LFH

MODELLO	SRWH 2500 LFH	SRWH 3000 LFH
ART.	620 1126	620 1127
DATI TECNICI		
Portata	2,5 t	3 t
Altezza max sollevamento	425 mm	470 mm
Altezza min	75 mm	110 mm
Altezza max	500 mm	580 mm
Dimensioni	685x344x150 mm	805x355x172 mm
Peso	32,4 kg	48,5 kg
OFFERTA €	246,38	391,32

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

 In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CRIC A CARRELLO

IDRO-PNEUMATICI

- Sistema sicuro di sollevamento, con altezza tramite aria compressa
- Pistone cromato con superficie extra levigata
- Struttura piccola e compatta con ruote stabili in ghisa rivestite in PU (poliuretano)
- Maniglia a "T" che facilita gli spostamenti; valvola di alzata
- Valvola azionabile tramite manopola girevole dotata di attacco al compressore



A corredo prolunga da 45 mm e 75 mm (può anche essere inserita l'una nell'altra)

MODELLO	WWH 50002 PH	WWH 60000 PH
ART.	620 1130	620 1112
DATI TECNICI		
Portata	25/50 t	20/40/60 t
Pressione aria	9-12 bar	8-12 bar
Altezza min	215 mm	150 mm
Altezza di sollevamento max	25 t : 444 mm 50 t : 330 mm	20 t : 312 mm 40 t : 256 mm 60 t : 207 mm
Prolungha	73+80 mm	75+45 mm
Dimensioni	805x282x1900 mm	875x295x1.530 mm
Peso	73 kg	64 kg
OFFERTA €	1.569,75	2.121,00

ARGANI ELETTRICI A FUNE

- Utilizzato su autoveicoli per trascinare o consentire il carico (tramite rampe) di attrezzature o alare barche su carrelli
- Compatto e robusto
- Frizione anti-slitamento per evitare il sovraccarico del verricello in trazione completi di comando via cavo, comando WIRELESS e verricello



MODELLO	ESW 901	ESW 1360
ART.	619 9090	619 9136
DATI TECNICI		
Trazione	900 kg	1360 kg
Lunghezza fune	9 m	9 m
Ø Fune	5,1 mm	5,6 mm
Potenza	300 W	480 W
Alimentazione	12 V DC	12 V DC
Velocità di trazione	1,82 m/min	1,22 m/min
Dimensioni (senza manovella)	260x260x202 mm	270x290x205 mm
Classe di protezione	IP54	IP54
Peso	11 kg	15 kg
OFFERTA €	140,09	207,73

ARGANI A FUNE

- Per sollevare, tirare e ancorare
- La scocca in alluminio li rende leggeri e maneggevoli
- Utilizzabili verticalmente e orizzontalmente

DOTAZIONE

- Leva manuale
- Fune da 20 m su bobina con punta e gancio

MODELLO	USZ 801	USZ 1601
ART.	617 1608	617 1616
DATI TECNICI		
Trazione	0,8 t	1,6 t
Carico nominale sulla leva	383 N	400 N
Lunghezza leva	160 mm	200 mm
Ø Fune	8,3 mm	11 mm
Lunghezza fune	ca. 20 m	ca. 20 m
Dimensioni	430x101x240 mm	556x120x270 mm
Carico peso max	1.200 kg	2.400 kg
Peso	14 kg	26,5 kg
OFFERTA €	164,43	266,96



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

12

MINI ARGANI ELETTRICI

- Interruttore di arresto ed emergenza
- Gancio supplementare con puleggia
- Interruttore con isolamento di protezione secondo norme IP54
- Fine corsa di sicurezza
- Fissaggio tramite due morsetti

MES 250-2



MODELLO	MES 250-2	MES 600-2	MES 999-2
ART.	619 8225	619 8260	619 8299
DATI TECNICI			
Capacità di sollevamento senza/con puleggia	125/250 kg	300/600 kg	500/999 kg
Max altezza di sollevamento senza/con puleggia	12/6 m	12/6 m	12/6 m
Velocità di sollevamento max senza/con puleggia	8/4 m/min	8/4 m/min	8/4 m/min
Ø Fune	3 mm	4,5 mm	6 mm
Alimentazione ~50 Hz	230 V	230 V	230 V
Peso	11 kg	17,5 kg	33 kg
OFFERTA €	131,30	192,34	404,95

VERRICELLI ELETTRICI

- La guida passa cavo protegge il cavo e ne prolunga la durata
- Installazione rapida
- Possibilità di raddoppiare il carico con l'uso della puleggia

ESW 500



MODELLO	ESW 500	ESW 800
ART.	619 9500	619 9800
DATI TECNICI		
Capacità di sollevamento senza/con puleggia	250/500 kg	400/800 kg
Max altezza di sollevamento senza/con puleggia	30/15 m	30/15 m
Velocità max di sollevamento senza/con puleggia	8/4 m/min	8/4 m/min
Ø Fune	4 mm	5 mm
Lunghezza cavo (pulsantiera)	1,5 m	1,5 m
Alimentazione ~50 Hz	230 V	230 V
Potenza	1 kW	1,3 kW
Dimensioni	310x330x440 mm	310x330x440 mm
Peso	30 kg	32 kg
OFFERTA €	588,44	652,19

SUPPORTI A BANDIERA

- Adatti anche per argani elettrici a fune serie MES
- Fissaggio su barre tonde o tubi
- Asta verticale non inclusa (necessario Ø 48 mm minimo)



MODELLO	WSA 300-1100-2	WSA 600-750-2	WSA 1000-750-2
ART.	619 8605	619 8606	619 8607
DATI TECNICI			
Capacità di sollevamento max	300 kg	600 kg	1000 kg
Proiezione	1100 mm	750 mm	750 mm
Distanza tra i punti di sospensione	450 mm	380 mm	380 mm
Peso	8,4 kg	6,1 kg	9,3 kg
Adatto per	MES 250-2/600-2	MES 250-2/600-2	MES 999-2
OFFERTA €	61,83	53,63	65,23

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PINZA SOLLEVAMENTO FUSTI

PER IL TRASPORTO SICURO DI BARILI IN ACCIAIO CON BORDATURA

- Può essere utilizzato per trasportare barili in verticale e orizzontale
Ideale anche per raddrizzare un barile orizzontale

MODELLO	FHK 1
ART.	617 2010
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Capacità di serraggio	0-25 mm
Larghezza / altezza interna occhiello	62/85 mm
Distanza occhiello / elementi di presa	690 mm
Lunghezza pinza di sollevamento	120 mm
Spessore nominale catena	6 mm
Peso	3,6 kg
OFFERTA €	47,76



■ Stabile struttura a catena con gancio di presa per manovrare i barili in sicurezza

Esempi applicativi

CE 12

PARANCHI A CATENA

- Robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Facile da utilizzare con il minimo sforzo
- Gancio di sollevamento e sospensione girevole

MODELLO	K 1000	K 2000	K 3000	K 5000	K 10000
ART.	620 2101	620 2102	620 2103	620 2105	620 2110
DATI TECNICI					
Portata	1 t	2 t	3 t	5 t	10 t
Altezza di sollevamento	2,5 m	2,5 m	3 m	3 m	3 m
Distanza minima tra i ganci	300 mm	380 mm	470 mm	600 mm	730 mm
Forza di sollevamento	330 N	330 N	390 N	420 N	450 N
Numero catene	1	2	2	2	4
Peso	9,4 kg	12,4 kg	21,7 kg	35 kg	65 kg
OFFERTA €	78,17	111,02	162,23	219,22	439,62

K 1000



CE

- Le ruote dentate e il pignone montati su cuscinetti a rulli ne aumentano l'efficienza e riducono l'attrito migliorando le condizioni di lavoro
- Gancio girevole con chiusura di sicurezza.
- Presa sicura del carico
- Velocità controllata da freno a pressione con dischi senza amianto

K1001

MODELLO	K 1001	K 2001	K 3001	K 5001
ART.	617 1001	617 1002	617 1003	617 1005
DATI TECNICI				
Portata	1 t	2 t	3 t	5 t
Altezza di sollevamento	3 m	3 m	3 m	3 m
Distanza minima tra i ganci	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Forza di sollevamento	320 N	365 N	385 N	435 N
Numero catene	1	1	2	3
Dimensioni	162x146,5x317 mm	194x170x414 mm	220x170x465 mm	288x190,4x636 mm
Peso	10,8 kg	18 kg	24,3 kg	38,7 kg
OFFERTA €	100,93	142,88	184,84	274,43

K 1001



CE

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARRELLI PORTA-PARANCO LIBERI

PORTATA DA 500 A 5000 kg

- Assenza di spostamento laterale sulla trave grazie alla sospensione centrata del paranco
- La regolazione viene fatta da una barra di carico a forcella con filetto di accoppiamento sicurezza contro le inclinazioni
- Altezza ridotta e design compatto
- Concepito per un utilizzo su putrelle di sollevamento tipo INP, IPE e BP
- Il rulli assorbono i movimenti verticali e orizzontali e permettono uno scorrimento fluido e preciso sulla putrella



RFW 1

MODELLO	RFW 0.5	RFW 1	RFW 2	RFW 3	RFW 5
ART.	617 1700	617 1701	617 1702	617 1703	617 1705
DATI TECNICI					
Portata	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t
Presca min-max	55-220 mm	58-220 mm	66-220 mm	74-220 mm	90-220 mm
Raggio curvatura min	500 mm	700 mm	900 mm	1200 mm	1000 mm
Dimensioni	285x198x158 mm	300x238x183 mm	300x277x208 mm	328x324x249 mm	354x373x296,5 mm
Peso	5 kg	8,8 kg	14 kg	23 kg	40 kg
OFFERTA €	55,80	86,18	123,61	217,73	292,57

PINZE DI ANCORAGGIO

PORTATA DA 1000 A 3000 kg

MODELLO	TK 1	TK 2	TK 3
ART.	617 1901	617 1902	617 1903
DATI TECNICI			
Portata	1 t	2 t	3 t
Presca min-max	75-220 mm	75-220 mm	80-320 mm
Dimensioni	175x64x230 mm	175x74x230 mm	225x103x325 mm
Peso	3,8 kg	4,6 kg	9 kg
OFFERTA €	49,10	53,91	98,91

- Crea un punto di ancoraggio provvisorio o permanente con serraggio sicuro
- Montaggio facile e grande flessibilità
- Adatto per pulegge e paranchi



TK 1



PINZE PER LAMIERA

CON UNCINO

- Idonee per il sollevamento verticale, la rotazione di 180 ° e il fissaggio laterale di lamiere, lastre, profilati, travi etc.
- Il dispositivo di blocco della camma permette di lavorare in piena sicurezza e consente alla pinza di rimanere serrata anche in assenza di tensione
- Il carico minimo è del 20% della capacità massima di carico
- La durezza superficiale della merce trasportata non deve superare i 30 HRC

MODELLO	HKS 1	HKS 2	HKS 3	HKS 4
ART.	617 2001	617 2002	617 2003	617 2005
DATI TECNICI				
Portata	1 t	2 t	3 t	5 t
Presca min-max	0-20 mm	0-25 mm	0-30 mm	0-50 mm
Dimensioni	145x66x300 mm	175x75x385 mm	215x102x430 mm	232x112x500 mm
Peso	5 kg	8 kg	15 kg	23 kg
OFFERTA €	79,38	119,07	175,77	259,69



HKS1



PARANCHI A CATENA ELETTRICI

CON GANCIO DI SOSPENSIONE

- Avanzamento del paranco a catena mediante ganci di trasporto
- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Pulsante finecorsa integrato
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Controllo del paranco a catena tramite pulsantiera



MODELLO	EKZT 301-1	EKZT 501-1
ART.	619 4503	619 4505
DATI TECNICI		
Portata	300 kg	500 kg
Altezza di sollevamento	3 m	3 m
Lunghezza cavo, unità di controllo	1,6 m	1,6 m
Numero catene	1	1
Velocità max di sollevamento	3 m/min	2,8 m/min
Alimentazione ~50 Hz	230 V	230 V
Dimensioni	288x221x442 mm	382x176x600 mm
Peso	14,3 kg	18,5 kg
OFFERTA €	366,22	603,91

- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Impianto elettrico Siemens
- Pulsante finecorsa integrato
- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Catene di carico G80 conforme DIN EN 818-7
- 1 Velocità di sollevamento



MODELLO	EKZT 5-1	EKZT 10-1	EKZT 20-1
ART.	619 4005	619 4010	619 4020
DATI TECNICI			
Portata	0,5 t	1 t	2 t
Altezza di sollevamento	6 m	6 m	6 m
Lunghezza cavo, unità di controllo	6 m	6 m	6 m
Numero catene	1	1	2
Velocità max di sollevamento	7,7 m/min	5,1 m/min	2,6 m/min
Potenza	1,2 kW	1,4 kW	1,4 kW
Alimentazione ~50 Hz	400 V	400 V	400 V
Dimensioni	636x276x410 mm	636x275x460 mm	636x276x650 mm
Peso	49 kg	54,3 kg	68,5 kg
OFFERTA €	1.254,75	1.573,95	1.831,20

- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Impianto elettrico Siemens
- Pulsante finecorsa integrato

- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento

- Catene di carico G80 conforme DIN EN 818-7
- 2 Velocità di sollevamento

MODELLO	EKZT 5-2	EKZT 10-2	EKZT 20-2
ART.	619 4105	619 4110	619 4120
DATI TECNICI			
Portata	0,5 t	1 t	2 t
Altezza di sollevamento	6 m	6 m	6 m
Lunghezza cavo, unità di controllo	6 m	6 m	6 m
Numero catene	1	1	2
Velocità max di sollevamento	7,7/2,2 m/min	5,1/1,8 m/min	2,6/0,95 m/min
Potenza	1,2/0,4 kW	1,4/0,46 kW	1,4/0,46 kW
Alimentazione ~50 Hz	400 V	400 V	400 V
Dimensioni	641x276x410 mm	661x276x460 mm	661x276x650 mm
Peso	57 kg	66,3 kg	82 kg
OFFERTA €	1.447,95	1.769,25	2.018,10



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA


In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

12

BILANCE ELETTRONICHE

PER CARICHI SOSPESI

- Alta precisione secondo gli standard OIML R 76
- Funzione "tara" su tutta la gamma
- Comandi a display e telecomando
- Telecomando con un raggio d'azione fino a 10 m e funzione di calibrazione inclusa
- Display a LED luminoso e di facile lettura, altezza caratteri 30 mm
- Il valore visualizzato può essere salvato e bloccato
- Funzione di somma delle pesate
- Spegnimento automatico
- Avviso di sovraccarico sul display
- Alimentazione tramite batteria interna 6V/10 Ah, compresa, facile da sostituire e ricaricare



MODELLO	KW 50	KW 100
ART.	617 1405	617 1410
DATI TECNICI		
Portata	5 t	10 t
Risoluzione	2 t=1 kg	< 2 t=1 kg
	2-5 t=2 kg	2-5 t=2 kg
		5-10 t=10 kg
A	92 mm	94 mm
C	45 mm	60 mm
D	325 mm	364 mm
F	230 mm	230 mm
G	585 mm	770 mm
H	650 mm	810 mm
Tempo di stabilizzazione	< 10 sec	< 10 sec
Sovraccarico max	400 %	400 %
Peso	25 kg	47 kg
OFFERTA €	810,81	1.109,05

SOLLEVATORI IDRAULICI

PER SOTTOPONTI E FOSSE

- Sollevatori idraulici regolabili in altezza
- Dotati di ruote per una maggiore manovrabilità
- I modelli PRO sono per uso professionale



MODELLO	GH 505	GH 600 PRO	GH 1500 PRO
ART.	620 1410	620 1403	620 1404
DATI TECNICI			
Portata	0,5 t	0,6 t	1,5 t
Lunghezza (A)	610 mm	500 mm	524 mm
Larghezza (B)	610 mm	510 mm	510 mm
Altezza min (C)	1240 mm	1180 mm	1195 mm
Altezza max (D)	2050 mm	1950 mm	1985 mm
Peso	40 kg	34 kg	55,5 kg
OFFERTA €	317,89	414,51	559,44

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

KIT UNITÀ IDRAULICA

PER CARROZZERIE

- Kit unità idraulica in pratica valigetta di plastica con ruote

MODELLO	HKRS 1001
ART.	620 1205
DATI TECNICI	
Portata	10 t
Corsa del cilindro	130 mm
Dimensioni (valigetta)	910x405x108 mm
Peso	31,5 kg
OFFERTA €	269,58

COMPOSIZIONE KIT

- 1 Pompa manuale con tubo flessibile
- 1 Cilindro a pressione
- 1 Cuneo
- 1 Testa gommata
- 1 Base piatta
- 1 Supporto a "V" a 90°
- 1 Bullone filettato
- Set prolunghe di estensione
- 1 Piatto dentellato



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

 In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GRU PIEGHEVOLI

CON POMPA

- La portata dipende dallo sbraccio
- Stoccaggio salvaspazio grazie alla base pieghevole
- Gancio di sicurezza
- Veloci da montare e smontare
- Tutti e due i modelli sono pieghevoli (IMG. 1)

WK 2002 LP

- Altezza da terra particolarmente ridotta
- Quattro ruote fisse, due ruote sterzanti in nylon con freno di stazionamento per una movimentazione facile e veloce. Massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza

WK 2003

- Sei ruote sterzanti in acciaio di cui due con freno di stazionamento per la massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza



IMG. 1



WK 2003



WK 2002 LP

MODELLO	WK 2002 LP	WK 2003
ART.	620 1422	620 1423
DATI TECNICI		
Portata	0,5/1,0/1,5/2,0 t	0,5/1,0/1,5/2,0 t
Altezza di sollevamento min/max	25-2445 mm	25-2535 mm
Altezza da terra	110 mm	190 mm
Dimensioni piegato	850x558x1600 mm	850x558x1600 mm
Lunghezza braccio	1515/1335/1155/975 mm	1515/1335/1155/975 mm
Dimensioni	1840x1050x1400 mm	1710x1000x1490 mm
Peso	102 kg	90,5 kg
OFFERTA €	602,70	468,62

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

12

GRU MOBILE A PORTALE

- Design stabile e resistente alla torsione con rinforzi trasversali aggiuntivi
- Adatta per il carico e lo scarico, per lavori di montaggio, riparazione o stoccaggio su pavimenti uniformi e lisci in officine e magazzini
- Facile movimentazione e installazione grazie a quattro ruote orientabili con freno di stazionamento
- Regolazione dell'altezza semplice e sicura in condizioni di scarico tramite leve e due ganci di sicurezza per il supporto portante



L'articolo viene fornito senza paranco, pinza di ancoraggio e sollevatore magnetico

MODELLO	PK 1
ART.	617 2100
DATI TECNICI	
Portata	1 t
Altezza di sollevamento min	2400 mm
Altezza di sollevamento max	3600 mm
Larghezza interna	2400 mm
Dimensioni trave portante	74x130 mm
Peso	128 kg
OFFERTA €	832,14

PIATTAFORMA

DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

- Per riparazioni di veicoli a due ruote e quad
- Alta stabilità e capacità di portata fino a 680 kg nonostante le dimensioni compatte
- Struttura pieghevole adatta a spazi ridotti
- Cinghie di sicurezza incluse
- Ruote guida con freni di stazionamento
- Pedale di alzata



MODELLO	MH 680
ART.	620 1500
DATI TECNICI	
Portata	680 kg
Altezza min	140 mm
Altezza max	410 mm
Dimensioni	864x396x315 mm
Dimensioni trave portante	35 kg
OFFERTA €	230,93

CAVALLETTO DI MONTAGGIO MOTO

- Costruzione stabile per le riparazioni su due ruote
- Con pratiche rotelle per facilitare il trasporto
- Estremamente robusto e di facile utilizzo
- Struttura realizzata in metallo con vernice a polvere antiruggine

Per la ruota anteriore

- Cavalletto anteriore universale sottoforcella fisso utile per la manutenzione della ruota anteriore e per il mantenimento del battistrada nei periodi di fermo del veicolo

MODELLO	MMS-V 100
ART.	620 1510
DATI TECNICI	
Portata	100 kg
Apertura min	200 mm
Apertura max	270 mm
Dimensioni	640x460x320 mm
Peso	2,85 kg
OFFERTA €	37,58



MMS-V 100



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIATTAFORME COMPATTE


DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

- Costruzione stabile e compatta, adatta nelle piccole officine
- Con base larga e rampa per facilitare le manovre del veicolo
- Ideale per riparazioni di piccoli motori di motocicli e scooters.

MODELLO	MHB 455	MHB 680
ART.	620 1505	620 1506
DATI TECNICI		
Portata	480 kg	680 kg
Altezza min	175 mm	185 mm
Altezza max	750 mm	825 mm
Morsa regolabile per il bloccaggio della ruota	35-180 mm	35-185 mm
Dimensione piattaforma	2200x680 mm	1995x710 mm
Dimensione estensione laterale	-	1995x254 mm
Dimensione rampa	650x680 mm	550x710 mm
Consumo d'aria	-	100 l/min
Pressione d'aria	-	7-8,5 bar
Peso	127 kg	239 kg
OFFERTA €	864,76	1.525,65



MHB 455

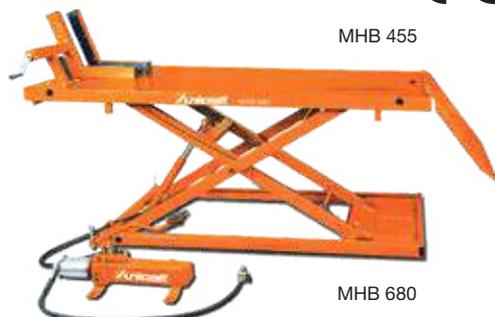

MHB 680



LAMPADE A INFRAROSSI

PER ESSICAZIONE VERNICI

- Costruzione robusta in alluminio e acciaio inox
- Tubi alogeni al quarzo di alta qualità a raggi infrarossi onde corte
- Essicca la vernice dall'esterno e dall'interno evitando la formazione di bolle
- Regolazione della temperatura da 30° a 100°
- Supporto lampada ruotabile a 360°
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento.



- Lampada in acciaio inox con braccio idraulico
- Tubi alogeni al quarzo di alta qualità V Power 21" (50 cm) a raggi infrarossi onde corte
- Essicca la vernice dall'esterno e dall'interno evitando la formazione di bolle
- Display digitale a LED con timer
- Regolazione elettronica della temperatura da 35 °C a 100 °C
- Ogni lampada può essere accesa individualmente
- Supporto lampade ruotabile a 300°
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento
- Due impostazioni di essiccazione:
PULSE: sistema funzionamento intermittente per evaporazione/pre-essiccazione
ROUTINE: funzionamento continuo per essiccazione/fissaggio



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
620 5006	Lampada di ricambio	87,82

MODELLO	ILT 1
ART.	620 5001
DATI TECNICI	
Superficie radiante	800x450 mm
Temperatura	30-100 °C
Timer	0-60 min
Potenza	1 kW
Alimentazione ~50 Hz	230 V
Peso	15 kg
OFFERTA €	371,99

MODELLO	ILT 3W
ART.	620 5000
DATI TECNICI	
Superficie radiante	1200x1000 mm
Temperatura	35-100 °C
Timer	0-99 min
Potenza	3x1,1 kW
Alimentazione ~50 Hz	230 V
Peso	45 kg
OFFERTA €	1.052,10

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
620 5005	Lampada di ricambio	87,82



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PRESSE IDRAULICHE

- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione



WPP 10 TE



WPP 15 TE



WPP 15 E

WPP 10 TE


- Tavola inferiore della pressa regolabile in altezza in tre posizioni
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale

WPP 15 TE

- Tavola inferiore della pressa regolabile in altezza in tre posizioni
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 15 E

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole



WPP 20 E

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 20 EF

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 30 E

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale
- Cilindro laterale scorrevole



WPP 20 E



WPP 20 EF



WPP 30 E


MODELLO	WPP 10 TE	WPP 15 TE	WPP 15 E	WPP 20 E	WPP 20 EF	WPP 30 E
ART.	630 0011	630 0015	630 0016	630 0020	630 0021	630 0030
DATI TECNICI						
Forza di compressione	10 t	15 t	15 t	20 t	20 t	30 t
Base (AxB)	570x495 mm	700x540 mm	700x560 mm	730x560 mm	730x560 mm	795x700 mm
Altezza (C)	1058 mm	965 mm	1.616 mm	1.625 mm	1.626 mm	1.800 mm
Larghezza interna (D)	340 mm	500 mm	500 mm	510 mm	510 mm	535 mm
Area di lavoro (E-F)	194 - 364 mm	157 - 457 mm	173 - 985 mm	38,5 - 918,5 mm	38 - 918 mm	150 - 1.030 mm
Corsa del pistone	175 mm	160 mm	160 mm	186,5 mm	185 mm	150 mm
Pressione d'esercizio	-	-	-	-	-	7,5 - 8,5 bar
Peso	54,7 kg	75,5 kg	91,5 kg	105 kg	112 kg	171 kg
OFFERTA €	382,18	761,04	962,56	1.094,10	1.166,55	1.560,30

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PRESSE IDRAULICHE

- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione

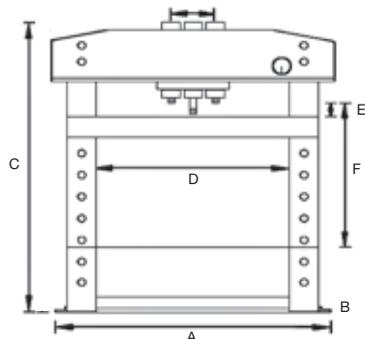

WPP 30 EF

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in ben 10 posizioni
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 50 E

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in 8 posizioni
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale



WPP 30 EF

WPP 50 E

WPP 50 EF

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in 8 posizioni
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale

WPP 75 E

- Robusto telaio saldato e forato per regolare l'altezza della tavola inferiore in 9 posizioni
- Pompa idraulica a 2 stadi
- Cilindro laterale scorrevole



WPP 50 EF

WPP 75 E

ART.	KIT ESTRATTORI	OFFERTA €
630 0001	Kit estrattori per cuscinetti e spine per WPP 10 TE, WPP 15 TE, WPP 15 E, WPP 20 E, WPP 20 EF. 8 pezzi con piastra di montaggio, portata fino a 20 t	85,97

MODELLO	WPP 30 EF	WPP 50 E	WPP 50 EF	WPP 75 E
ART.	630 0031	630 0050	630 0051	630 0075
DATI TECNICI				
Forza di compressione	30 t	50 t	50 t	75 t
Base (AxB)	795x700 mm	1.030x800 mm	1.030x800 mm	1.140x800 mm
Altezza (C)	1.830 mm	1.877 mm	1.877 mm	1.925 mm
Larghezza interna (D)	535 mm	730 mm	730 mm	800 mm
Area di lavoro (E-F)	151 - 1.031 mm	69 - 1.048 mm	68 - 1.048 mm	170 - 884 mm
Corsa del pistone	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Pressione d'esercizio	-	7,5 - 8,5 bar	-	7,5 - 8,5 bar
Peso	167 kg	302,5 kg	300 kg	451 kg
OFFERTA €	1.505,70	3.020,85	2.911,65	4.378,50



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
630 0002	Griglia di protezione per WPP 20 E WPP 20 EF	88,45
630 0003	Griglia di protezione per WPP 30 E WPP 30 EF	88,45
630 0004	Griglia di protezione per WPP 50 E WPP 50 EF	103,49
630 0005	Griglia di protezione per WPP 75 E	105,46

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



12

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

12

LAVAPEZZI

PER LA PULIZIA ACCURATA

- Idonea per pulire e sgrassare rapidamente e facilmente
- Pulizia mirata tramite tubo metallico flessibile
- Elettropompa con portata 3,3 l/min
- NON ADATTO per liquidi infiammabili!

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
623 1020	Spazzola per pulizia	10,54
623 1021	Filtro per TWG 80/150	4,20
732 1910	Detergente universale intensivo UR-Spezial 10 l	68,85



MODELLO	TWG 20	TWG 80	TWG 150
ART.	622 0020	622 0080	622 0150
DATI TECNICI			
Flusso volume detergente	3,3 l/m	3,3 l/m	3,3 l/m
Capacità serbatoio detergente	10,5 l	36 l	72 l
Peso max sulla griglia di supporto	10 kg	20 kg	40 kg
Potenza	0,026 kW	0,026 kW	0,026 kW
Alimentazione 50 Hz 1Ph	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Volume cabina di lavoro	20 l	80 l	150 l
Dimensioni	430x340x220 mm	760x540x880 mm	1090x540x890 mm
Peso	6,5 kg	23 kg	42 kg
OFFERTA €	83,63	218,77	329,73

SABBIATRICE MANUALE AD ARIA COMPRESSA

PER SVERNICIARE E RIMUOVERE RUGGINE

- Perfetta per il restauro di auto, moto, barche e trattori
- Fornita con quattro ugelli per varie applicazioni
- Attacchi per bordi interni ed esterni, per esempio per bordi di porte, paraurti o soglie
- Lavoro pulito grazie al sacco di raccolta polvere

DOTAZIONE DI SERIE

- Ugello da 4,5 mm per lavorazione a punta
- Ugello da 4,5 mm per il trattamento della superficie
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo esterno
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo interno
- Sacco di raccolta
- Nipplo in ottone con filettatura esterna 1/4"



MODELLO	DHS 1
ART.	620 4200
DATI TECNICI	
Granulometria abrasiva	0,12 - 0,25 mm
Diametro ugello	4,5 mm
Volume contenitore	0,9 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione di esercizio	2,8 - 8,0 bar
Max pressione in ingresso	8,6 bar
Filettatura raccordo	1/4"
Dimensioni	330x100x250 mm
Peso	0,85 kg
OFFERTA €	52,23

6204200



ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
620 4201	Ugello di ricambio	7,26
620 4202	Sacchi di raccolta	7,85

ART.	SET UGELLI	OFFERTA €
620 4203	Composizione: Ugello per lavorazione a punta Ugello per trattamento superficiale Ugello per lavorazione bordo esterno Ugello per lavorazione bordo interno	8,39

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

 In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SISTEMI DI SABBIAIATURA

12

ART. KIT-SSK1.5



6204010
Sabbiaiatrice SSK1.5
volume cabina 25,4 l



UV25-70/110
Microsfere vetro
sacco 25 kg



MODELLO	SSK1.5
ART.	620 4010
DATI TECNICI	
Volume cabina	25,4 l
Consumo aria	196 l/min
Pressione d'esercizio	5,5 - 7,9 bar
Pressione max	8,5 bar
Tubo alimentazione aria	1/4"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,25 mm
Dimensioni interne	410x310x200 mm
Dimensioni esterne	475x370x370 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	10 kg
Peso max agenti sabbiaiatrice	5,45 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK1.5
SABBIATRICE **6204010** + MICROSFERE VETRO **UV25**



333,05

ART. KIT-SSK1



6204000
Sabbiaiatrice SSK1
volume cabina 90 l



6204132
Ugello in materiale
composito 6 mm



UV25-70/110
Microsfere vetro
sacco 25 kg



MODELLO	SSK1
ART.	620 4000
DATI TECNICI	
Volume cabina	90 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	2,8 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,18 mm
Dimensioni interne	580x480x300 mm
Dimensioni esterne	590x485x490 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	10 kg
Peso max agenti sabbiaiatrice	12 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK1
SABBIATRICE **6204000** + UGELLO **6204132** + MICROSFERE VETRO **UV25**



339,22

ART. KIT-SSK2_60 CON SABBIA GRANA 60

ART. KIT-SSK2_80 CON SABBIA GRANA 80



6204001
Sabbiaiatrice SSK2
volume cabina 220 l



6204132
Ugello in materiale
composito 6 mm



7003130
Aspirapolvere a secco
con doppio sistema filtrante
per ceneri, serbatoio metallo 20 l
motore 1,2 kW



US25
Sabbia corindone
bruno
sacco 25 kg



MODELLO	SSK2
ART.	620 4001
DATI TECNICI	
Volume cabina	220 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	2,8 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,12 - 0,25 mm
Dimensioni interne	840x550x360 mm
Dimensioni esterne	950x660x1.380 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	80 kg
Peso max agenti sabbiaiatrice	50 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK2
SABBIATRICE **6204001** + ASPIRAPOLVERE **7003130** + UGELLO **6204132** + SABBIA **US25**



810,81

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

12



6204003
Sabbiatrica SSK 2.5
volume cabina 310 l

ART. KIT-SSK2.5_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK2.5_80 CON SABBIA GRANA 80



6204132
Ugello in materiale
composito 6 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	SSK2.5
ART.	620 4003
DATI TECNICI	
Volume cabina	310 l
Consumo aria	200 - 350 l/min
Pressione d'esercizio	4,1 - 8 bar
Pressione max	8,3 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	945x605x605 mm
Dimensioni esterne	960x900x1.640 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	120 kg
Peso max agenti sabbatura	50 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK2.5
SABBIATRICE 6204003 + UGELLO 6204132 + SABBIA US25

€ **1.556,10**



6204005
Sabbiatrica SSK 3.1
volume cabina 360 l

ART. KIT-SSK3.1_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK3.1_80 CON SABBIA GRANA 80



6204134
Ugello carbonio di boro 7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	SSK3.1
ART.	620 4005
DATI TECNICI	
Volume cabina	360 l
Consumo aria	400 - 800 l/min
Pressione d'esercizio	3,4 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	1.160x580x580 mm
Dimensioni esterne	1.225x935x1.640 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	120 kg
Peso max agenti sabbatura	75 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK3.1
SABBIATRICE 6204005 + UGELLO 6204134 + SABBIA US25

€ **2.272,20**



6204004
Sabbiatrica SSK 4
volume cabina 825 l

ART. KIT-SSK4_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK4_80 CON SABBIA GRANA 80



6204134
Ugello carbonio di boro
7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO	SSK4
ART.	620 4004
DATI TECNICI	
Volume cabina	825 l
Consumo aria	400 - 800 l/min
Pressione d'esercizio	3,4 - 8 bar
Pressione max	8,6 bar
Tubo alimentazione aria	3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo	0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne	1.160x870x850 mm
Dimensioni esterne	1.320x1.200x1.760 mm
Peso max supportato dalla griglia interna	150 kg
Peso max agenti sabbatura	75 kg

OFFERTA PROMO KIT-SSK4
SABBIATRICE 6204004 + UGELLO 6204134 + SABBIA US25

€ **2.764,65**

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ART. KIT-TWG1



6220001
Cabina lavapezzi
flusso volume detergente 0,8 l/min

7321910
Detergente universale
speciale 10 l valore alcalino pH 12

MODELLO	TWG1
ART.	622 0001
DATI TECNICI	
Flusso volume detergente	0,8 l/min
Capacità serbatoio	4-9 l
Peso max supportato dalla griglia interna	40 kg
Pressione di lavaggio	5-8 bar
Flusso liquido - circa	140 l/min
Attacco	1/4"
Potenza	0,04 kW
Alimentazione 50Hz 1Ph	230 AC V
Lunghezza cavo	1,5 m
Volume di lavoro	140 l
Ø Foro	100 mm
Dimensioni interne	736x560x450 mm
Dimensioni esterne	785x595x700 mm
Peso	29,5 kg

12

OFFERTA PROMO KIT-TWG1
CABINA LAVAPEZZI 6220001 + DETERGENTE UNIVERSALE 7321910

€

524,16

MICROSFERE VETRO

■ Sacco 25 kg



ART.	OFFERTA €
UV25-70/110	64,64

SABBIA CORINDONE BRUNO

■ Sacco 25 kg



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
US25-60	Grana 60	106,53
US25-80	Grana 80	106,53

SGABELLO

- Sgabello lavabile
- Robusto telaio in acciaio con ruote
- Pratici vani portaoggetti
- Seduta regolabile in altezza



MODELLO	MH 1
ART.	620 1900
DATI TECNICI	
Max carico statico sulla seduta	100 kg
Dimensioni	380x380x440 mm
Altezza min	440 mm
Altezza max	530 mm
Peso	5,7 kg
OFFERTA €	70,43

SGABELLO DI MONTAGGIO

CON PRATICO VASSOIO PORTA ATTREZZI

- Pratico vassoio porta attrezzi con divisorio
- Struttura in acciaio con ruote
- Sedile lavabile e imbottito



MODELLO	MH 2
ART.	620 1902
DATI TECNICI	
Max carico statico sulla seduta	120 kg
Dimensioni	365x370x380 mm
Altezza seduta	380 mm
Larghezza seduta	370 mm
Peso	5 kg
OFFERTA €	33,73

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

12

SGABELLO DI MONTAGGIO

CON CASSETTI PER RIPORRERE GLI ATTREZZI

- Tre cassetti per riporre gli attrezzi
- Pratici porta lattine e portabottiglie
- Costruzione in acciaio con ruote
- Sedile lavabile e imbottito



MODELLO	MH-S3
ART.	620 1903
DATI TECNICI	
Max carico statico sulla seduta	120 kg
Dimensioni	370x400x367 mm
Altezza seduta	367 mm
Larghezza seduta	400 mm
Peso	8,8 kg
OFFERTA €	91,60

CARRELLINI SOTTO AUTO



MRB40KS

- Carrellino in plastica lavabile
- Design ergonomico con poggiatesta imbottito
- Maniglia di presa
- Sei rotelle piroettanti

KRL 1

- Carrellino pieghevole che diventa un pratico sgabello
- Costruzione in acciaio robusta
- Sette ruote



MRB 40KS



KRL 1

MODELLO	MRB 40KS	KRL 1
ART.	620 1801	620 1802
DATI TECNICI		
Portata	120 kg	120 kg
Dimensioni	1.010x475x130 mm	1.020x400x140 mm (carrello)
		485x400x440 mm (sgabello)
Peso	4,8 kg	6,7 kg
OFFERTA €	49,77	91,95

MORSE GIREVOLI

PER TUBI

- Morse con apertura frontale, lavorazione di qualità superiore, in acciaio temprato molto resistente
- Ganasce temprate sostituibili
- Guida regolabile per presa parallela
- Ideali per gli idraulici grazie alle ganasce che permettono il fissaggio tubi
- Guida vite chiusa che offre una protezione ottimale contro i danni e la sporcizia
- Base girevole di 360° con opzione di arresto
- Verniciate blu con effetto martellato



MODELLO	VICE 100 mm	VICE 125 mm	VICE 150 mm	VICE 175 mm
ART.	635 0100	635 0125	635 0150	635 0175
DATI TECNICI				
Larghezza ganasce	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
Apertura ganasce min-max	102 - 110 mm	125 - 138 mm	152 - 155 mm	180 - 210 mm
Profondità serraggio	66 mm	82 mm	104 mm	108 mm
Dimensioni incudine	73x58 mm	78x73 mm	90x84 mm	104x99 mm
Lunghezza totale	305 mm	355 mm	455 mm	530 mm
Piattaforma girevole	128 mm	145 mm	165 mm	190 mm
Ø Fori piattaforma girevole	10,3 mm	13,5 mm	14 mm	14 mm
Peso	8,3 kg	12,4 kg	18,4 kg	27,4 kg
OFFERTA €	108,97	141,26	211,26	283,62

DOTAZIONE

- Piatto girevole
- Ganasce

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GENERATORI ELETTRICI D'ARIA CALDA



- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento e ribaltamento
- Robusta struttura in metallo
- L'elemento riscaldante in ceramica (PTC) offre diversi vantaggi rispetto alle bobine tradizionali:
 - Consumo di energia ridotto
 - Anallergico, poiché i peli di animali domestici e la polvere non si depositano sulle superfici



MODELLO	EHG 2	EHG 3
ART.	651 0001	651 0004
DATI TECNICI		
Portata termica	2 kW	3 kW
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V	230 V
Portata aria	140 m ³ /h	322 m ³ /h
Grado di protezione	IP20	IP20
Livelli di riscaldamento	n° 2	n° 2
Dimensioni	210x130x260 mm	234x130x284 mm
Peso	1,4 kg	1,5 kg
OFFERTA €	32,10	51,44

GENERATORI ELETTRICI D'ARIA CALDA



- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento
- Robusta struttura in metallo
- Elevata potenza di riscaldamento e ventilazione



EHG 5



EHG 9

MODELLO	EHG 5	EHG 9
ART.	651 0005	651 0009
DATI TECNICI		
Portata termica	5 kW	9 kW
Potenza regolabile	40/2.500/5.000 W	52/4.500/9.000 W
Alimentazione ~ 50 Hz	400 V	400 V
Portata aria	793 m ³ /h	1.198 m ³ /h
Livelli di riscaldamento	n° 2	n° 2
Funzione ventilatore	Si	Si
Dimensioni	270x255x400 mm	355x300x490 mm
Peso	5,6 kg	9,6 kg
OFFERTA €	107,26	153,40

GENERATORI ELETTRICI D'ARIA CALDA

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento
- Robusta struttura in metallo
- L'elemento riscaldante in ceramica (PTC) offre diversi vantaggi rispetto alle bobine tradizionali:
 - Consumo di energia ridotto
 - Anallergico, poiché i peli di animali domestici e la polvere non si depositano sulle superfici



EHG 3 P



EHG 5 P



EHG 2 P

MODELLO	EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P
ART.	651 0002	651 0003	651 0006
DATI TECNICI			
Portata termica	2 kW	3 kW	5 kW
Potenza regolabile	25/1.000/2.000 W	25/1.500/3.000 W	50/3.300/5.000 W
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V	230 V	400 V
Portata aria	151 m ³ /h	365 m ³ /h	604 m ³ /h
Livelli di riscaldamento	n° 2	n° 2	n° 2
Funzione ventilatore	Si	Si	Si
Dimensioni	210x160x217 mm	265x210x290 mm	300x235x345 mm
Peso	1,5 kg	2,85 kg	4,3 kg
OFFERTA €	30,58	49,90	104,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

12

VENTILATORI DA PAVIMENTO

- Design robusto interamente in metallo con tre velocità
- Motore ad azionamento diretto con avvolgimento in rame
- Tre pale ad alte prestazioni in acciaio
- Angolazione facilmente regolabile
- Gabbia di protezione verniciata a polvere
- Piedini in gomma per un'elevata stabilità



MODELLO	BV 300-3	BV 500-3
ART.	626 5133	626 5153
DATI TECNICI		
Portata aria	1.870/2.040/2.125 m ³ /h	4.250/4.930/5.950 m ³ /h
Livelli velocità	3 n°	3 n°
Ø gabbia	360 mm	550 mm
Ø ventola	300 mm	490 mm
Potenza motore	50 W	120 W
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V	230 V
Dimensioni	415x195x420 mm	610x220x590 mm
Peso	2,8 kg	5,5 kg
OFFERTA €	79,18	115,20

VENTILATORE DA PARETE

- Design robusto interamente in metallo con tre velocità
- Motore ad azionamento diretto con avvolgimento in rame
- Tre pale ad alte prestazioni in acciaio
- Angolazione facilmente regolabile
- Gabbia di protezione verniciata a polvere
- Staffa da parete inclusa



MODELLO	WV 610-2
ART.	626 5362
DATI TECNICI	
Portata aria	6.210/7.806/9.408 m ³ /h
Livelli velocità	3 n°
Ø gabbia	650 mm
Ø ventola	580 mm
Potenza motore	180 W
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V
Dimensioni	650x420x830 mm
Peso	7,6 kg
OFFERTA €	210,35

VENTILATORI PORTATILI

- Piedini in gomma per un'elevata stabilità
 - Pratica maniglia di trasporto
 - Gabbia di protezione verniciata a polvere
 - Angolazione facilmente regolabile
- MV 610-3 / MV 760-3
 - Motore ad azionamento diretto con avvolgimento in rame
 - 3 pale ad alte prestazioni in acciaio
 - MV 1000 - 2
 - Trasmissione a cinghia per un funzionamento più silenzioso
 - 4 pale ad alte prestazioni in acciaio



MV 610-3



MV 1000-2



MV 760-3



MODELLO	MV 610-3	MV 760-3	MV 1000-2
ART.	626 5463	626 5473	626 5492
DATI TECNICI			
Portata aria	6.629/8.839/11.786 m ³ /h	6.750/9.000/12.000 m ³ /h	21.225/24.621 m ³ /h
Livelli velocità	3 n°	3 n°	2 n°
Ø gabbia	640 mm	810 mm	1.067 mm
Ø ventola	610 mm	720 mm	1.050 mm
Potenza motore	230 W	230 W	660 W
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V	230 V	230 V
Dimensioni	745x285x760 mm	900x310x900 mm	1.110x510x1.140 mm
Peso	11,3 kg	11,8 kg	32 kg
OFFERTA €	216,70	252,60	470,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VENTILATORI PORTATILI

- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento, la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale di 10 m

MV30
 ■ Ventilatore mobile con maniglia e quattro ruote in gomma per ammortizzare le vibrazioni.

MV 50 - MV 60 - MV 80
 ■ Completati di 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili con pedale del freno

Vari tubi possono essere collegati

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
626 0130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 30	93,09
626 0150	Tubo Ø 500 mm / 10 m per MV 50	173,50
626 0160	Tubo Ø 600 mm / 10 m per MV 60	200,83
626 0180	Tubo Ø 800 mm / 10 m per MV 80	288,57

MODELLO	MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
ART.	626 0030	626 0050	626 0060	626 0080

DATI TECNICI				
Flusso aria max	3.900 m ³ /h	9.000 m ³ /h	14.400 m ³ /h	25.200 m ³ /h
Ø Gabbia	380 mm	580 mm	685 mm	880 mm
Ø Ventola	300 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Velocità	2800 rpm	1400 rpm	1400 rpm	960 rpm
Potenza	500 W	1100 W	2000 W	2.200 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni	420x380x380 mm	670x670x485 mm	770x770x575 mm	975x800x970 mm
Peso	15 kg	39 kg	64 kg	84 kg
OFFERTA €	205,33	549,40	960,06	1.475,25

MV 50

MV 60

MV 30

MV 80

VENTILATORI PORTATILI ASSIALI

- Ventilatore mobile con maniglia, realizzato con corpo in polipropilene robusto e resistente per una lunga durata; dotato di grande ventola
- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc. Ottimo per creare aria fresca in stanze scarsamente ventilate o chiuse, come ad esempio cantine. È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale da 10 m

MODELLO	MV 300 P	MV 400 P
ART.	626 1030	626 1040

DATI TECNICI		
Flusso aria max	3230 m ³ /h	7220 m ³ /h
Ø Uscita	285 mm	392 mm
Ø Tubo aspirazione	285 mm	392 mm
Rumorosità	84 db (A)	86 db (A)
Velocità ventola	2850 rpm	2850 rpm
Potenza	750 W	750 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni	495x385x520 mm	560x545x590 mm
Peso	13,5 kg	17 kg
OFFERTA €	305,22	371,82



MV 300 P



MV 400 P

Vari tubi possono essere collegati

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
626 0130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 300 P	93,09
626 0140	Tubo Ø 400 mm / 10 m per MV 400 P	122,07

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VENTILATORI PORTATILI ASSIALI

- Set Ventilatore mobile assiale, tubo aria e comodo tubo rigido per il trasporto con maniglia, realizzato con corpo in polipropilene robusto e resistente per una lunga durata; dotato di grande ventola
- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- Ottimo per creare aria fresca in stanze scarsamente ventilate o chiuse, come ad esempio cantine
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con il tubo da 5 m in dotazione

MODELLO	MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
ART.	626 1021	626 1031
DATI TECNICI		
Flusso aria max	1560 m³/h	3220 m³/h
Ø Uscita	183 mm	248 mm
Ø Tubo aspirazione	216 mm	320 mm
Rumorosità	43 db (A)	50 db (A)
Velocità ventola	2900 rpm	2850 rpm
Potenza	225 W	750 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni	335x330x370 mm	450x450x495 mm
Peso	7 kg	12 kg
OFFERTA €	382,91	682,58



MVT 300 P SET

E' possibile il collegamento di più tubi

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
626 0120	Tubo Ø 200 mm / 10 m per MVT 200 P SET	75,36
626 0130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MVT 300 P SET	93,09

VENTILATORI CENTRIFUGHI

PORTATILI E COMPATTI

- Utile per il ricircolo dell'aria in luoghi poco ventilati o chiusi
- Ideale per l'asciugatura di vernici, pavimenti e tappeti
- Utilizzabile in diverse posizioni
- La grande ventola genera una considerevole quantità di aria grazie anche al sistema radiale più efficace rispetto a quello dei ventilatori assiali
- Completo di portacavo comodo e pratico
- Corpo realizzato in polipropilene ad alta densità per una lunga durata



RV 145 P



RV 241 P

MODELLO	RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
ART.	626 2014	626 2024	626 2027
DATI TECNICI			
Volume d'aria max	570 m³/h	1900/1730/1550 m³/h	2380/2200/2040 m³/h
Ø Presa di aspirazione	127 mm	191 mm	288 mm
Dimensioni bocchetta d'uscita	233x67 mm	382x93 mm	423x88 mm
Potenza in entrata	62 W	370 W	800 W
Velocità motore	1300 rpm	1100 rpm	1400 rpm
Voltaggio ~ 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rumorosità	51 dB(A)	76 dB(A)	79 dB(A)
Dimensioni	275x300x320 mm	465x425x465 mm	495x490x470 mm
Peso	3,5 kg	11,5 kg	16 kg
OFFERTA €	110,89	276,37	327,42



RV 270 P

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VENTILATORI CENTRIFUGHI

COMPATTI

- Per l'estrazione di polveri, trucioli, fumo, cereali, legno e plastica in particelle, etc
- Alta efficienza grazie al design ottimizzato
- Le ventole curve garantiscono un risparmio energetico e un funzionamento silenzioso



RV 230



RV 300



RV 305



RV 350

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	Lunghezza (m)				OFFERTA €
		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	
626 4355	Set di ruote	X				10,66
626 4356	Set di ruote		X X X			17,81
514 2503-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X			2,5	47,74
514 2503-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X			5	96,39
514 2503	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X			10	190,50
514 2509-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X X			2,5	52,62
514 2509-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X X			5	105,46
514 2509	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X X			10	210,92
514 2506-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X X		2,5	63,50
514 2506-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X X		5	127,00
514 2506	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X X		10	255,15
514 2511-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm			X	2,5	80,75
514 2511-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm			X	5	161,03
514 2511	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm			X	10	323,19

MODELLO	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
ART.	626 4230	626 4300	626 4305	626 4350
DATI TECNICI				
Volume d'aria max	888 m³/h	1914 m³/h	2573 m³/h	4212 m³/h
Diametro ventola	230 mm	300 mm	305 mm	350 mm
Velocità uscita aria	32 m/s	41 m/s	41 m/s	46 m/s
Diametro bocchetta aspirazione	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Diametro bocca d'uscita	125 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Potenza motore	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,8 kW
Velocità motore	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm
Voltaggio ~ 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Rumorosità	80 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	89 dB(A)
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54
Peso	15 kg	30 kg	31 kg	50 kg
Dimensioni	475x393x391 mm	600x460x545 mm	600x460x545 mm	677x580x595 mm
OFFERTA €	271,92	642,63	664,84	1.086,75

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PANORAMICA DEI CARICABATTERIE

Modello		BC 14	EBC 70 E	EBC 160 E	BC 30 E S	BC 32 S	MBC 550 S	SB 201 MS
ART.		685 0100	685 1000	685 1005	685 1050	685 0405	685 0505	685 0655
Caricabatteria	Manuale	•			•	•		
	Automatico		•	•				
	Elettronico						•	
Avviatore	Batteria al litio				•	•	•	•
Mantenitore			•	•				
Tensione	6-12 V		•	•				
	12 V							•
	12-24 V	•			•	•	•	
Tipo di batteria	WET ⁽¹⁾	•	•	•		•	•	•
	AGM ⁽²⁾		•	•	•		•	•
	GEL ⁽³⁾		•	•	•		•	•
Funzione	Carica	•	•	•	•	•	•	
	Mantenimento		•	•			•	
	Avvio di emergenza				•	•	•	•
	Avvio sicuro						•	•
	Ripristino						•	
Alimentazione						•	•	

1) WET (elettrolita liquido) 2) AGM (feltro assorbente in fibra di vetro) 3) GEL (elettrolita gelatinoso e piastre resistenti)

Modello		BC 14	EBC 70 E	EBC 160 E	BC 30 E S	BC 32 S	MBC 550 S	SB 201 MS
Funzione		C	C	C	C	C A	C A	A
	Moto	•	•	•	•	•	•	•
	Auto	•	•	•	•	•	•	•
	Minibus	•	•	•	•	•	•	•
	Furgoncini <3,5 t	•			•	•	•	•
	Barche a motore con 2 batterie				•	•	•	•
	Camion < 7,5 t	•			•	•	•	
	Veicoli agricoli				•	•	•	
	Veicoli da costruzione						•	•
	Camion, autoarticolati, furgoncini < 7,5 t, autobus, trattori, ecc.						•	•

C = Carica A = Avviamento

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

 In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARICABATTERIE MANUALE

- Soluzione affidabile per la maggior parte dei veicoli a motore, dalle moto ai furgoni fino agli autocarri da 7,5 tonnellate
- Robusto alloggiamento realizzato in lamiera e plastica ignifuga
- Ciclo di carica secondo la caratteristica di resistenza con corrente decrescente all'aumentare della tensione
- Carica normale o rapida regolabile
- Amperometro analogico

MODELLO	BC 14
ART.	685 0100
DATI TECNICI	
Tensione di carica	12/24 V
Corrente di carica	7/4 A
Capacità di carica	15-100 Ah
Potenza	140 W
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V
Cicli di carica	4
Adatto a batterie di tipo	WET
Carica	Moto, auto, minibus, furgoncini, camion <7,5 t
Dimensioni	250x150x210 mm
Peso	3,8 kg
OFFERTA €	97,66



DOTAZIONE DI SERIE

- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica con morsetti
- Cavo di alimentazione con spina Schuko

PROTEZIONE ELETTRONICA DA SOVRATENSIONE

- Protegge l'elettronica di bordo dei veicoli dai picchi di tensione
- I picchi di tensione vengono registrati e annullati in modo permanente
- Il LED rosso indica che la protezione dal sovraccarico è attiva
- Con protezione da inversione di polarità
- Il design robusto e di alta qualità dell'apparecchio garantisce una lunga durata di esercizio
- Semplicità di utilizzo
- Protezione contro il cortocircuito per polarità errata

MODELLO	EU 12/14
ART.	640 1012
DATI TECNICI	
Tensione allacciamento	12/24 V
Tipo di corrente	DC
Fusibile	T3, 15 A
Lunghezza cavo di uscita	550 mm
Grado di protezione	IP20
Area di impiego	Moto, auto, veicoli agricoli, minibus, camion <7,5 t
Dimensioni	130x70x40 mm
Peso	0,22 kg
OFFERTA €	74,77



DOTAZIONE DI SERIE

- Segnale acustico per i picchi di tensione
- Cavo con morsetti standard

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

12

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

12

CARICABATTERIE ELETTRONICO/MANTENITORE

- Controllo ottimale di tutte le fasi del ciclo di carica a controllo automatico e della modalità di carica di mantenimento tramite display illuminato
- Ricarica ottimale della batteria anche a temperature inferiori a 0 °C con la modalità invernale dedicata; il dispositivo si carica con una corrente più elevata e una tensione di carica maggiore
- IP65: Il dispositivo è resistente alla polvere e protetto contro i getti d'acqua
- Dotato di protezione contro le scintille, protezione da surriscaldamento, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito
- Tramite la funzione MODE è possibile selezionare diversi tipi di batteria
- Modalità di ricarica di supporto (Memory Saver)
- Rilevamento automatico della tensione della batteria
- Indicatore dello stato della batteria
- Indicatore della tensione della batteria
- Segnale di polarità/tensione errata o errore LCD



MODELLO	EBC 70 E
ART.	685 1000
DATI TECNICI	
Tensione di carica	6/12 V
Corrente di carica	2/4 A
Capacità di mantenimento	4-120 Ah
Potenza	70 W
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V
Cicli di carica	10 fasi, completamente automatico
Adatto a batterie di tipo	WET, GEL, AGM
Carica	Moto, auto, minibus, furgoncini, camion <7,5 t, barche
Lunghezza cavo di ricarica	1,5 m
Dimensioni	193x85,4x52 mm
Peso	0,5 kg
OFFERTA €	42,10



DOTAZIONE DI SERIE

- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica da 0,4 m con terminali completamente isolati e connettore rapido
- Cavo da 0,4 m con connettore rapido e terminali con occhiello
- Cavo di alimentazione con spina Schuko

CARICABATTERIE ELETTRONICO/MANTENITORE

- Controllo ottimale di tutte le fasi del ciclo di carica a controllo automatico e della modalità di carica di mantenimento tramite display illuminato
- Ricarica ottimale della batteria anche a temperature inferiori a 0 °C con la modalità invernale dedicata; il dispositivo si carica con una corrente più elevata e una tensione di carica maggiore
- IP65: Il dispositivo è resistente alla polvere e protetto contro i getti d'acqua
- Dotato di protezione contro le scintille, protezione da surriscaldamento, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito
- Tramite la funzione MODE è possibile selezionare diversi tipi di batteria
- Modalità di ricarica di supporto (Memory Saver)
- Rilevamento automatico della tensione della batteria
- Indicatore dello stato della batteria
- Indicatore della tensione della batteria
- Segnale di polarità/tensione errata o errore LCD



MODELLO	EBC 160 E
ART.	685 1005
DATI TECNICI	
Tensione di carica	6/12 V
Corrente di carica	2/10 A
Capacità di mantenimento	4-2000 Ah
Potenza	160 W
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V
Cicli di carica	10 fasi, completamente automatico
Adatto a batterie di tipo	WET, GEL, AGM
Carica	Moto, auto, minibus, furgoncini, camion <7,5 t, barche
Lunghezza cavo di ricarica	1,5 m
Dimensioni	236x111x69 mm
Peso	0,9 kg
OFFERTA €	67,40



DOTAZIONE DI SERIE

- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica da 0,4 m con terminali completamente isolati e connettore rapido
- Cavo da 0,4 m con connettore rapido e terminali con occhiello
- Cavo di alimentazione con spina Schuko

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

 In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARICABATTERIE/AVVIATORE

- Professionale e multifunzionale per batterie WET, GEL e AGM con tensione di carica di 12 e 24 volt
- Adatto a tutti i veicoli a motore, dalle moto agli autoarticolati fino ai motoscafi
- Eccezionale affidabilità operativa in modalità di ricarica veloce e di mantenimento
- Controllato da microprocessore
- Cicli di ricarica automatici con un massimo di dieci fasi di ricarica e analisi
- Tre cicli di ricarica programmati e uno manuale
- Protezione totale dell'elettronica del veicolo contro i picchi di tensione all'avviamento
- Può essere utilizzato in modalità di ricarica di supporto come alimentatore di mantenimento delle impostazioni elettroniche del veicolo. Indispensabile per le auto moderne, dove la batteria può essere sostituita solo in questa modalità
- Modalità di ricarica di supporto (Memory Saver)
- Selezione continua della corrente di carica
- Display digitale per tensione e corrente di carica
- Amperometro digitale
- Indicatore della tensione della batteria
- Indicatore tensione di carica e di avviamento
- Protezione contro il cortocircuito dei cavi di ricarica
- Protezione contro il cortocircuito per polarità errata
- Protezione contro il sovraccarico



DOTAZIONE DI SERIE

- Carrello (staffa di trasporto, set di ruote)
- Portacavi
- Segnale LED in caso di polarità errata, tensione errata o guasto
- Segnale LED di carica e fine carica
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica con morsetti
- Cavo di alimentazione con spina Schuko



12

MODELLO	MBC 550 S
ART.	685 0505
DATI TECNICI	
Tensione di carica	12 / 24 V
Corrente di carica	75 / 50 A
Capacità di carica	4-550 Ah
Potenza di avviamento	300 A
Potenza massima	400 A
Potenza	1,5 - 10 kW
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V
Numero di modalità operative	6
Adatto a batterie di tipo	WET, GEL, AGM
Carica	Moto, auto, minibus, furgoncini < 3,5 t, barche, camion <7,5 t, veicoli da costruzioni, camion >7,5 t
Avvio	Moto, auto, minibus, furgoncini < 3,5 t, barche, camion <7,5 t, veicoli da costruzioni, camion >7,5 t
Dimensioni	380x310x980 mm
Peso	22 kg
OFFERTA €	878,77

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARICABATTERIE/AVVIATORE

- Ideale per la ricarica di batterie per avviamento nel settore automobilistico che non richiedono manutenzione
- Diversi tipi di batteria selezionabili
- Rilevamento automatico della tensione della batteria
- Velocità di caricamento selezionabile
- Possibilità di ricarica rapida
- Per la ricarica a lungo termine di batterie che non richiedono manutenzione e non vengono utilizzate con regolarità (ad es. auto elettriche, camper, tosaerba, ecc.)
- Ricarica ottimale della batteria anche a temperature inferiori a 0 °C con la modalità invernale dedicata: il dispositivo si carica con una corrente più elevata e una tensione di carica maggiore

- Controllo ottimale di tutte le fasi tramite display illuminato
- Ricarica normale e veloce
- Indicatore della tensione della batteria
- Indicatore tensione di carica e di avviamento
- Protezione contro i picchi di tensione



CE

MODELLO	BC 30 E S
ART.	685 1050
DATI TECNICI	
Tensione batteria	12 / 24 V
Corrente di carica (veloce/normale)	4 / 8 / 15 / 100 A
Tensione di avvio	3 V
Protezione	01-mag A
Potenza	270 W
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V
Cicli di carica	6
Adatto a batterie di tipo	AGM, GEL
Carica	Moto, auto, minibus, furgoncini <3,5 t camion <7,5 t, barche
Avvio	Moto, auto, minibus, furgoncini <3,5 t camion <7,5 t, barche
Dimensioni	328x330x210 mm
Peso	7,87 kg
OFFERTA €	139,94

DOTAZIONE DI SERIE

- Display digitale tensione e corrente di carica
- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica da 1,5 m con morsetti con terminali completamente isolati
- Cavo di alimentazione con spina Schuko



1. Display di selezione
2. Selezione del tipo di batteria
3. Indicatore di stato pronto/in carica
4. Stato della polarità
5. Funzione avviamento BOOSTER
6. Informazioni tecniche
7. Selezione della velocità di caricamento

MORSETTI PER CARICABATTERIE

- Morsetti completamente isolati
- Guaina in plastica
- Privi di protezione da sovratensione

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di emergenza rosso
- Cavo di emergenza nero



CE

ART.	686 0000	686 0001	686 0002
DATI TECNICI			
N° cavi	2 pz	2 pz	2 pz
Lunghezza del cavo	3 m	3,5 m	4,5 m
Sezione trasversale	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
Corrente di carica max	220 A	350 A	480 A
Materiale conduttore	Alluminio rivestito in rame (CCA)		
Norma	DIN 72553-16	DIN 72553-25	DIN 72553-35
Adatto alle batterie	12-24 V	12-24 V	12-24 V
Adatto ai motori	Benzina	Benzina / Diesel	Benzina / Diesel
Peso (a coppia)	1,8 kg	2,2 kg	2,5 kg
OFFERTA €	11,73	18,10	27,16

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AVVIATORE

- Modello professionale adatto per officine di riparazione, carrozzerie ed elettrauto
- Controllo a microprocessore brevettato
- Display con visualizzazione del codice di errore
- Facilità di gestione grazie alle ampie funzioni di protezione, a esempio contro l'errata polarità o la sovratensione
- Nessun danno batteria dopo una scarica prolungata
- Batteria LiFePO4 a quattro celle con elevata sicurezza contro l'accensione spontanea
- Durata cinque volte superiore rispetto ai dispositivi con batterie ricaricabili convenzionali (3000 cicli)
- Cavo di avviamento lungo 0,5 m con morsetti completamente isolati
- Funzione Memory Saver: può essere utilizzato in modalità di ricarica di supporto come alimentatore di mantenimento dell'elettronica del veicolo quando la batteria viene rimossa. Indispensabile per le auto moderne, dove la batteria può essere sostituita solo in questa modalità, per mantenere in funzione i dispositivi elettronici del veicolo (codice radio, impostazioni di comfort del sedile e del guidatore, etc.)
- Modalità di ricarica di supporto (Memory Saver)
- Indicatore della tensione della batteria
- Protezione contro il sovraccarico
- Protezione contro i picchi di tensione
- Protezione dell'elettronica del veicolo
- Completamente sicuro grazie alla batteria LifePo4 agli ioni di litio a quattro celle



Semplicità di utilizzo



Display con visualizzazione del codice di errore



DOTAZIONE DI SERIE

- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica con morsetti
- Cavo di alimentazione con spina Schuko



MODELLO	SB 201 MS
ART.	685 0655
DATI TECNICI	
Tensione di avvio	12 V
Corrente di picco	2000 A
I-Start	800 A
Grado di protezione	IP32
Alimentazione ~ 50 Hz	230 V
Lunghezza del cavo di ricarica	0,5 mm
Adatto a batterie di tipo	WET, GEL, AGM
Area di impiego	Moto, barche, auto, veicoli a motore, veicoli commerciali
Dimensioni	260x135x72 mm
Peso	2,4 kg
OFFERTA €	531,67

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



Alte di Montecchio Maggiore (Vi) - Viale P. Ceccato, 66/72
Telefono 0444602661 - e-mail: ferutal@ferutal.it