



MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA



DISPOSITIVI DI MARCATURA LASER PORTATILI



MODELLO		P-LG 20 Mini mobiler Faserlaser
ART. (230 V)		4700000
DATI TECNICI		
Tecnologia laser		fibra
Potenza ~50 Hz	W	20
Lunghezza d'onda	nm	1.064
Precisione di posizionamento	mm	0,001
Velocità di marcatura	mm/s	15.000
Area di marcatura		110x100 / 150x150
Temperatura esercizio	°C	0 – 65
Software		Glaser / Lightburn
Dimensioni testa laser	mm	222x82x132
Dimensioni (LxWxH)	mm	260x440x505
Peso	Kg	6,5
Certificazione di sicurezza		CE FDA ISO9001
OFFERTA €		2.853,80

New



New



S-LG 30 C

MODELLO		S-LG 30 C	S-LG 30
ART. (230 V)		4700010	4700020
DATI TECNICI			
Tecnologia laser		fibra	fibra
Potenza ~50 Hz	W	≥30	≥30
Materiale alloggiamento		filo rame	filo rame
Trasmissione dati		RS232, TCP / IP	RS232, TCP / IP
Formati supportati		ai, plt, dxf, dst, svg, nc, g, gbr, bmp, jpg, jpeg, gif, tga, png, tif, tiff	ai, plt, dxf, dst, svg, nc, g, gbr, bmp, jpg, jpeg, gif, tga, png, tif, tiff
Lunghezza d'onda	nm	1.064	1.064
Precisione di posizionamento	mm	0,002	0,002
Velocità di marcatura	mm/s	8.000	8.000
Area di marcatura	mm	110x110	175x175
Temperatura esercizio	°C	5 – 43	5 – 43
Sistema operativo		Windows 7 - Windows 10	Windows 7 - Windows 10
Software		EZCAD o LightBurn	EZCAD o LightBurn
Dimensioni testa laser	mm	118,5x96,5x93,6	118,5x96,5x93,6
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x672x685	550x570x605
Peso	Kg	68	54
OFFERTA €		5.110,00	4.506,00

TRAPANO PER TUBI



CON SEGA A TAZZA

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 dispositivo di sicurezza
- Chiavi di servizio

- Custodia in plastica
- Morsetti per tubi 32 - 203 mm

MODELLO		RB 127
ART. (230 V)		3860127
DATI TECNICI		
Ø max foro con sega a tazza	mm	127
Sede mandrino		5/8"-16
Velocità a vuoto	rpm	130
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Dimensioni max (LxWxH)	mm	440x350x330
Peso	kg	14,5
OFFERTA €		1.407,00



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SATINATRICE



DOTAZIONE DI SERIE

- Custodia in plastica
- Rullo in gomma gonfiabile
- Pompa per il rullo gonfiabile
- Velcro per il manicotto adesivo (Ø 90x100 mm)
- Manicotto abrasivo G 60 (100x292 mm)
- Manicotto abrasivo G 100 (100x292 mm)
- Manicotto abrasivo G 180 (100x292 mm)
- Rullo di traino per i nastri abrasivi
- Tela velcrata (40x60 mm)
- Nastro abrasivo velcro G 120 (40x600 mm)
- Nastro abrasivo velcro (30x700 mm)
- Rullo in tessuto per lavorazione fine (105x100x19 mm)
- Set distanziali 10 pz (40x19x5 mm)

MODELLO		SM 100
ART. (230 V)		3990100
DATI TECNICI		
Ø max mola	mm	100
Larghezza levigatura min/max	mm	50/100
Sede albero	mm	Ø 19x100
Velocità a vuoto	rpm	1.000 - 2.400
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Peso	kg	4,8
OFFERTA €		624,80



SMUSSATRICI



PER LA LAVORAZIONE DI PARTI RAGGIATE, BORDI INTERNI ED ESTERNI

DOTAZIONE DI SERIE

- Custodia in plastica
- Testa porta inserti per 3 placchette 45°
- Un set di inserti composto da 3 pezzi
- Chiavi di servizio
- Impugnatura laterale



MODELLO		KE 6-2
ART. (230 V)		3990007
DATI TECNICI		
Angolo di smusso		45° (su richiesta 30°)
Larghezza smusso a 45°	mm	0 - 6 mm
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1 kW
Velocità (a variazione continua)	rpm	3.000 - 6.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	308x344x273
Peso	kg	4,7
OFFERTA €		685,00

DOTAZIONE DI SERIE

- Custodia in plastica
- Testa porta inserti per 6 placchette 45°
- Un set di inserti composto da 6 pezzi
- Chiavi di servizio
- Impugnatura frontale



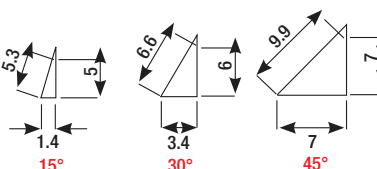
MODELLO		KE 10-2
ART. (230 V)		3990012
DATI TECNICI		
Angolo di smusso		45° (su richiesta 30° / 37,5°)
Larghezza smusso a 45°	mm	0 - 10,6
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,8
Velocità (a variazione continua)	rpm	2.300 - 6.500
Dimensioni (LxWxH)	mm	485x192x150
Peso	kg	6,5
OFFERTA €		1.214,40

PER BORDI ESTERNI

MODELLO		KE 100
ART. (230 V)		3992000
DATI TECNICI		
Angolo di smusso		15° / 30° / 45°
Larghezza smusso a 15°	mm	circa 5
Larghezza smusso a 30°	mm	circa 6
Larghezza smusso a 45°	mm	circa 7
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Velocità (a variazione continua)	rpm	2.000 - 5.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x230x280
Peso	kg	10,5
OFFERTA €		1.563,40

DOTAZIONE DI SERIE

- Testa a fresare con inserti
- 3 piedini di supporto in gomma
- Slitte pezzo in lavorazione



ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
3992005	Testa a fresare
3992006	Set inserti

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

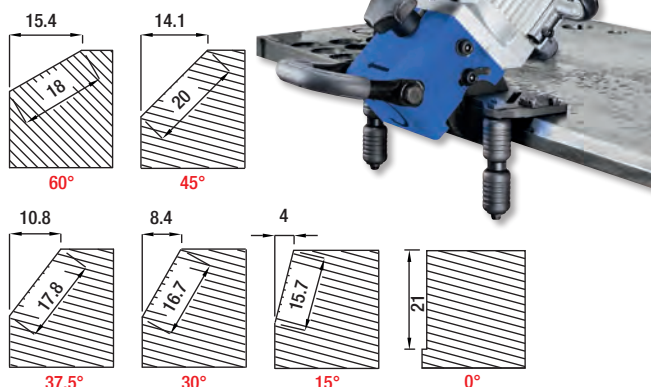
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SMUSSATRICI**PER BORDI NETTI E PREPARAZIONE CORDONI DI SALDATURA****DOTAZIONE DI SERIE**

- Custodia in plastica
- 2 teste porta inserti per 6 placchette
- Un set di inserti composto da 12 pezzi
- Chiavi di servizio
- Impugnatura frontale



MODELLO		KE 16-2
ART. (230 V)		3990017
DATI TECNICI		
Angolo di smusso		0° / 15° / 30° / 37,5° / 45° / 60°
Larghezza smusso a 0°	mm	21
Larghezza smusso a 15°	mm	15,7
Larghezza smusso a 30°	mm	16,7
Larghezza smusso a 37,5°	mm	17,8
Larghezza smusso a 45°	mm	20
Larghezza smusso a 60°	mm	18
Diametro del tubo	mm	150 - 350 (su richiesta 300 - 600 mm)
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Velocità	rpm	3.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	503x350x248
Peso	kg	20,1
OFFERTA €		1.840,20

DA BANCO PER REALIZZARE BORDI NETTI E PREPARARE CORDONI DI SALDATURA**DOTAZIONE DI SERIE**

- 5 inserti da taglio diritti



MODELLO		KE 150
ART. (230 V)		3992150
DATI TECNICI		
Angolo smusso		15° / 30° / 45°
Larghezza smusso a 15°	mm	1,4 - 5,2
Larghezza smusso a 30°	mm	3,3 - 5,8
Larghezza smusso a 45°	mm	0 - 7
Velocità	rpm	2.860
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Livello pressione acustica	dB	(A) 80
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x545x450
Peso	kg	48
OFFERTA €		1.130,00

CESOIE A LEVA
OPTIMUM®
 MASCHINEN - GERMANY

MODELLO		PS 125	PS 150	PS 300
ART.		1110P1006	1110P1007	1110P1012
DATI TECNICI				
Max lunghezza taglio	mm	95	115	235
Max spessore lamiera	mm*	3	4	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	245x110x935	325x120x960	490x155x1.340
Peso	kg	8,7	10,7	23
OFFERTA €		157,60	216,80	301,60

* non realizzabile in tutta la lunghezza

PS 125



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CESOIE



MANUALI DI PRECISIONE PER METALLI

DOTAZIONE DI SERIE

- Registro posteriore 500 mm
- Arresto angolare regolabile

MODELLO		TBS 650-12 T	TBS 1050-10 T
ART.		3776165	3776111
DATI TECNICI			
Larghezza max di taglio	mm	650	1.050
Spessore max lamiera*	mm	1,25	1
Arresto posteriore	mm	0 - 500	0 - 500
Dimensioni (LxWxH)	mm	970x470x540	1.370x480x580
Peso	kg	100	160
OFFERTA €		875,00	1.225,40

* I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²



A GHIGLIOTTINA



ART.		372107	372109
DATI TECNICI			
Larghezza	mm	500	1.000
Spessore max di taglio	mm	1,5	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	840x300x740	1.380x300x800
Peso	kg	47	70
OFFERTA €		265,40	407,40



MANUALI PER METALLI

MODELLO		BSS 1020 E	BSS 1250 E
ART.		3816001	3816002
DATI TECNICI			
Larghezza max di taglio	mm	1.050	1.250
Spessore max lamiera*	mm	1,5	1,5
Fine corsa anteriore	mm	0 - 550	0 - 550
Fine corsa posteriore	mm	750	750
Piano di lavoro	mm	600x1.280	600x1.530
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.000x850x1.500	2.450x1.000x1.820
Peso	kg	435	480
OFFERTA €		3.437,80	4.101,40

* I dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm²



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CESOIE



MANUALE CON PEDALE PER LAMIERA

MODELLO		FTBS 1050-10
ART.		3772910
DATI TECNICI		
Larghezza max di taglio	mm	1.050
Spessore max lamiera*	mm	1
Arresto posteriore	mm	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.160x730x930
Peso	kg	175
OFFERTA €		2.568,60

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm



DOTAZIONE DI SERIE

- Guida angolare con scala millimetrata
- Registro posteriore 0-500 mm
- Pedale

MANUALI

TBS 2001-12



New

MODELLO		TBS 1051-20	TBS 1501-15	TBS 2001-12
ART.		3746010	3746015	3746020
DATI TECNICI				
Larghezza max di taglio	mm	1.050	1.500	2.000
Capacità di taglio (400 N/mm²)*	mm	2	1,5	1,25
Capacità di taglio (700 N/mm²)*	mm	1	0,75	0,62
Arresto posteriore	mm	500	485	485
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.450x1.100x1.050	1.950x1.100x1.050	2.450x1.100x1.050
Peso	kg	378	445	511
OFFERTA €		2.911,20	3.159,00	3.654,60

* Set di lame opzionale necessario

MOTORIZZATE

MTBS 1255-30 E

New

MODELLO		MTBS 1255-30 E	MTBS 1255-30 ET	MTBS 1255-40 E	MTBS 2055-30 E
ART. (400 V)		3757013	3757213	3757014	3757023
DATI TECNICI					
Larghezza di lavoro	mm	1.250	1.250	1.250	2.050
Max spessore lamiera*	mm	3	3	4	3
Angolo di taglio		2°	2°	2,4°	2°
Arresto posteriore	mm	630	630	630	630
Corsa	per min	30	28	30	30
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3	3	4	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.682x1.477x1.100	1.700x2.140x1.100	1.712x1.605x1.190	2.495x1.610x1.190
Peso	kg	850	870	1.185	1.520
OFFERTA €		10.591,60	11.260,40	12.251,40	13.985,40

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm



MTBS 1255-30 ET

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CESOIE MOTORIZZATE



New



MTBS 1350-30 B

MODELLO		MTBS 1350-30 B	MTBS 1350-30 B	MTBS 2100-40 B	MTBS 2550-40 B	MTBS 3130-30 B
ART. (400 V)		3815513	3815515	3815520	3815525	3815530
DATI TECNICI						
Larghezza di lavoro	mm	1.350	1.540	2.050	2.550	3.050
Max spessore lamiera*	mm	3	4	4	4	3
Max spessore lamiera**	mm	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5
Angolo di taglio		2,2°	2°	1,8°	1,8°	1,5°
Arresto posteriore	mm	750	750	750	750	750
Corsa	per min	40	40	38	38	38
Potenza motore ~50 Hz	kW	3	5,5	7,5	7,5	7,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.920x1.920x1.110	2.170x2.160x1.280	2.730x2.160x1.280	3.170x2.160x1.280	3.760x2.160x1.280
Peso	kg	1.150	2.200	2.600	3.000	3.600
OFFERTA €		24.002,60	33.191,80	38.597,20	42.278,00	51.415,80

*Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 400 N/mm²

**Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 700 N/mm²

MODELLO		MTBS 1350-30 T	MTBS 1540-40 T
ART. (400 V)		3815613	3815615
DATI TECNICI			
Larghezza di lavoro	mm	1.350	1.540
Spessore max lamiera*	mm	3	4
Max spessore lamiera**	mm	3	4
Max spessore lamiera***	mm	1,5	2,5
Angolo di taglio		2,2°	2°
Arresto posteriore	mm	750	750
Corsa	per min	40	40
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3	5.5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.070x2.120x1.110	2.320x2.360x1.280
Peso	kg	1.190	2.240
OFFERTA €		36.152,00	44.260,00



MTBS 1350-30 T

MODELLO		MTBS 2100-40 T	MTBS 2550-40 T	MTBS 3130-30 T	MTBS 3130-40 T
ART. (400 V)		3815620	3815625	3815630	3815631
DATI TECNICI					
Larghezza di lavoro	mm	2.100	2.550	3.050	3.050
Spessore max lamiera*	mm	4	4	3	4
Max spessore lamiera**	mm	4	4	3	4
Max spessore lamiera***	mm	2,5	2,5	1,5	2,5
Angolo di taglio		1,8°	1,8°	1,5°	1,5°
Arresto posteriore	mm	750	750	750	750
Corsa	per min	38	38	38	38
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.880x2.360x1.280	3.320x2.360x1.280	3.910x2.360x1.280	3.910x2.500x1.500
Peso	kg	2.650	3.050	3.660	5.000
OFFERTA €		49.922,80	53.783,80	61.892,00	67.889,40

*Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 400 N/mm²

**Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 450 N/mm²

***Le prestazioni di taglio riportate sono riferite a una resistenza meccanica di 700 N/mm²

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da

PROMO GIORNALINO perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SCANTONATRICI



MANUALE

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

MODELLO		AKM 100 T
ART.		3770512
DATI TECNICI		
Capacità di taglio*	mm	3
Area di taglio	mm	100x100
Angolo di taglio		90°
Piano di lavoro	mm	380x280
Regolazione corsa	mm	30
Dimensioni (LxWxH)	mm	450x390x1.020
Peso	kg	90
OFFERTA €		875,00



MANUALE



ART.		372402
DATI TECNICI		
Capacità	t	4
Spessore max di taglio	mm	1,6
Scantonatura max	mm	152x152
Corsa	mm	20
Dimensioni (LxWxH)	mm	610x570x560
Peso	kg	95
OFFERTA €		541,40

PNEUMATICHE

MODELLO		AKM 131-3 P	AKM 151-2 P
ART.		3834130	3834150
DATI TECNICI			
Capacità di taglio 90° (400 N/mm²)	mm	3	2
Capacità di taglio 90° (600 N/mm²)	mm	1,5	1
Area di taglio	mm	130x130	150x150
Angolo di taglio		90°	90°
Pressione esercizio	bar	8	8
Dimensioni tavola	mm	600x460x950	600x460x950
Dimensioni (LxWxH)	mm	730x600x1.260	730x600x1.260
Peso	kg	188	190
OFFERTA €		3.451,00	3.703,20



New

AKM 131-3 P

IDRAULICHE CON STAZIONE DI PUNZONATURA

MODELLO		AKM 200-4 H	AKM 250-6 H
ART. (400 V)		3830204	3830256
DATI TECNICI			
Pressione di taglio max	t	14,7	24,5
Area di taglio	mm	197x197	810x750
Angolo di taglio		90°	90°
Colpi al minuto	n°	20	25
Capacità di taglio 90° (400N/mm²)	mm	4	6
Capacità di taglio 90° (600N/mm²)	mm	2	3
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3	4
Dimensioni tavola	mm	690x700	810x750
Pressione di esercizio	bar	120	200
Dimensioni (LxWxH)	mm	890x780x1.170	950x780x1.170
Peso	kg	548	583
OFFERTA €		11.147,60	14.200,20

DOTAZIONE DI SERIE

- Set di lame inferiori e superiori, adatte per acciaio e acciaio inox

New



AKM 200-4 H

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SCANTONATRICE



IDRAULICA CON STAZIONE DI PUNZONATURA

New

DOTAZIONE DI SERIE
■ Lame per taglio acciaio
■ Olio idraulico



MODELLO		AKM 200-6 VP
ART. (400 V)		3837060
DATI TECNICI		
Capacità di taglio 90° (400N/ mm²)	mm	6
Max pressione di taglio	t	12
Area di taglio	mm	200x200
Angolo di taglio		30 - 140°
Colpi al minuto	n°	15
Dimensioni tavola	mm	985x900x945
Capacità serbatoio dell'olio	l	58
Pressione di esercizio	bar	160
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.065x900x1.210
Peso	kg	1.020
OFFERTA €		14.731,20

BROCCIATRICE



PER CAVE

New

DOTAZIONE DI SERIE
■ Due prismi di serraggio



MODELLO		NZM 20
ART. (400 V)		3818420
DATI TECNICI		
Min altezza pezzo		distanza tra i denti di brocciatura + 2 mm
Max altezza pezzo	mm	90 / 170
Max spiegazione altezza pezzo	mm	broccia con larghezza 5-8 / 10-20
Corse al minuto	n°	54
Tavola lavoro	mm	400x680
Altezza di lavoro	mm	880
Profondità max cava	mm	30
Larghezza max cava	mm	20
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	520x1.030x1.200
Peso	kg	330
OFFERTA €		19.376,40

PUNZONATRICI



IDRAULICHE CON COMANDO A PEDALE

DOTAZIONE DI SERIE
■ Sede punzone con blocco a baionetta
■ Riduzioni per timbri e matrici n.1, n.2, n.3, n.30, n.45 e n.60
■ Fermo scala graduata
■ Pedale
■ Chiave a gancio
■ Olio idraulico

* Dati prestazionali basati su materiale con resistenza meccanica di 400 N/mm²
*** È richiesto un dispositivo di punzonatura sovradimensionato opzionale

MODELLO		HLS 65 S	HLS 85 S	HLS 115 S	HLS 115 S
ART. (400 V)		3818065	3818085	3818115	3818175
DATI TECNICI					
Forza di punzonatura	t	65	85	115	175
Ø max x spessore lamiera**	mm	Ø 26x20	Ø 33x20	34x26	40x32
Ø max x spessore lamiera**	mm	Ø 57x10***	Ø 57x12***	55x16***	57x22***
Lunghezza sbraccio	mm	625	625	625	625
Max corsa	mm	55	80	80	80
Colpi al minuto	n°	22	21	21	21
Altezza di lavoro punzonatrice	mm	950	950	950	950
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	5,5	7,5	11	11
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.600x900x1.800	1.850x950x1.920	2.000x950x1.970	2.700x1.120x2.160
Peso	kg	2.440	3.270	3.760	5.270
OFFERTA €		18.854,60	23.230,40	34.607,60	47.220,20



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CESOIE/PUNZONATRICI IDRAULICHE**PER PROFILATI IN ACCIAIO**


MODELLO		HPS 40S	HPS 45S	HPS 60S
ART. (400 V)		3819040	3819045	3819060
DATI TECNICI				
Pressione	t	40	45	60
Ø max lamiera x spessore*	mm	20x15 / 30x10	22x15 / 38x8	28x15 / 38x11
Lunghezza sbraccio	mm	175	175	220
Corsa	mm	50	50	60
Colpi al min	n°	20	20	25
Altezza lavoro punzonatrice	mm	980	955	955
Cesoie per acciaio tondo				
Ø sezione circolare/rettangolare	mm	30 / 25	30 / 25	40 / 35
Cesoie per profili angolari				
Taglio a 90°	mm	80x80x8	100x100x10	120x120x12
Taglio a 45°	mm	50x6	70x6	80x8
Altezza di lavoro	mm	1.100	1.140	1.155
Cesoie acciaio				
Spessore max materiale	mm	200x13	200x15	200x20
Dimensioni max materiale	mm	300x6	300x12	300x15
Lunghezza lama	mm	356	316	317
Taglio angolare	mm	80x10	80x10	80x10
Altezza di lavoro		980	955	955
Scantonatura				
Spessore max materiale	mm	-	8	10
Larghezza	mm	-	35	42
Lunghezza	mm	-	75	100
Lunghezza sbraccio	mm	-	-	-
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3	4	4
Peso netto	kg	580	1.400	1.440
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.100x800x1.520	1.500x950x1.680	1.520x950x1.780
OFFERTA €		12.728,20	15.263,40	16.656,80

MODELLO		HPS 55DS	HPS 65DS	HPS 85DS	HPS 115DS	HPS 175DS
ART. (400 V)		3819055	3819065	3819085	3819115	3819175
DATI TECNICI						
Pressione	t	55	65	85	115	175
Ø max lamiera x spessore*	mm	20x20 / 40x10	26x20 / 57x10	33x20 / 57x12	34x26 / 55x16	40x32 / 57x22
Lunghezza sbraccio	mm	255	305	355	355	625
Corsa	mm	60	55	80	80	80
Colpi al min	n°	25	25	25	25	22
Altezza lavoro punzonatrice	mm	1.030	1.030	1.080	1.110	1.130
Cesoie per acciaio tondo						
Ø sezione circolare/rettangolare	mm	40 / 40	45 / 45	50 / 50	55 / 50	65 / 50
Cesoie per profili angolari						
Taglio a 90°	mm	120x120x12	120x120x12	150x150x15	150x150x15	200x200x15
Taglio a 45°	mm	70x10	70x10	80x8	80x10	80x10
Altezza di lavoro	mm	1.130	1.140	1.200	1.215	1.130
Cesoie acciaio						
Spessore max materiale	mm	200x20	300x20	380x20	380x25	380x30
Dimensioni max materiale	mm	300x15	375x15	480x15	600x15	600x20
Lunghezza lama	mm	317	380	482	610	610
Taglio angolare	mm	80x15	100x15	120x15	120x15	120x15
Altezza di lavoro		900	900	940	935	810
Scantonatura						
Spessore max materiale	mm	10	10	13	13	16
Larghezza	mm	45	45	52	60	60
Lunghezza	mm	90	90	100	100	100
Lunghezza sbraccio	mm	620	620	620	620	625
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	5,5	5,5	7,5	11	11
Peso	kg	1.520	1.600	2.315	2.920	6.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.500x950x1.880	1.700x950x1.880	1.920x950x2.040	2.040x950x2.180	2.730x1.150x2.280
OFFERTA €		22.549,80	23.691,20	31.256,20	37.645,20	62.664,40

- La fornitura standard prevede sede Mubea; su richiesta le macchine possono essere ordinate con i più comuni portautensili

DOTAZIONE DI SERIE HPS 40S / HPS 45S / HPS 60S

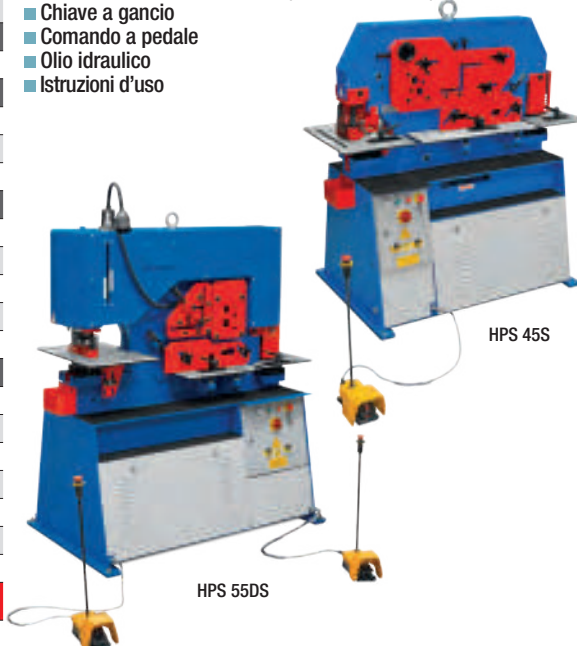- Stazione di punzonatura
- Cesoie acciaio piatto
- Cesoie acciaio angolare
- Cesoie profilati in acciaio con coltelli per sezioni circolari e quadrate
- Stazione di intaglio (tranne mod. HPS 40S)
- Sede punzone con blocco a baionetta
- Riduzioni punzone e matrice (tranne HPS 40S)
- Chiave a gancio
- Comando a pedale
- Olio idraulico
- Istruzioni d'uso

**DOTAZIONE DI SERIE HPS 55DS / HPS 65DS / HPS 85S / HPS 115DS / HPS 175DS**

- Stazione di punzonatura
- Cesoie acciaio piatto
- Cesoie acciaio angolare
- Cesoie profilati acciaio con coltelli per sezioni circolari e quadrate
- Stazione di intaglio
- Lavoro sull'area di lavoro
- Dispositivo di arresto elettrico
- Sede punzone con blocco a baionetta
- Riduzioni punzone e matrice
- Chiave a gancio
- 2 cilindri e 2 comandi a pedale
- Olio idraulico

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SISTEMA PUNZONI E MATRICI PER SEDE MUBEA





Spazio di taglio per fori rotondi, rettangoli e quadrati





Spessore materiale	0-3,9 mm	4-8,9 mm	9-13,9 mm	14-18,9 mm	19-24 mm
Maggiorazione sulla matrice	0,2 mm	0,7 mm	1,2 mm	1,7 mm	2,2 mm
Esempio: punzone Ø 15 mm e spessore materiale 10 mm = matrice Ø 16,2					

Asole

Spessore materiale	0-5,9 mm	6-14 mm
Maggiorazione sulla matrice per asolatura	0,3 mm	1,0 mm
Esempio: punzone 10 x 25 mm e spessore materiale 10 mm = matrice 11x26mm		

■ I punzoni e le matrici non sono adatti per la lavorazione dell'acciaio inox

DESCRIZIONE		OFFERTA €
PUNZONI ROTONDI N. 1 (Ø vari)		20,00
PUNZONI ROTONDI N. 2 (Ø vari)		28,00
PUNZONI ROTONDI N. 3 (Ø vari)		58,80
PUNZONI ROTONDI N. 4 (Ø vari) *		90,00
MATRICI ROTONDE N. 30 (Ø vari)		18,00
MATRICI ROTONDE N. 45 (Ø vari)		29,80
MATRICI ROTONDE N. 60 (Ø vari)		56,60
MATRICI ROTONDE N. 80 (Ø vari) *		92,00
PUNZONI LUNGH PER ASOLE N. 2 (varie misure)		84,00
PUNZONI LUNGH PER ASOLE N. 3 (varie misure)		94,40
PUNZONI LUNGH PER ASOLE N. 4 (varie misure)*		158,00

DESCRIZIONE		OFFERTA €
MATRICI A FORO LUNGO PER ASOLE N. 30 (varie misure)		58,80
MATRICI A FORO LUNGO PER ASOLE N. 45 (varie misure)		77,60
MATRICI A FORO LUNGO PER ASOLE N. 60 (varie misure)		92,80
MATRICI A FORO LUNGO PER ASOLE N. 80 (varie misure)		139,40
PUNZONI QUADRATI N. 2 (varie misure)		69,40
PUNZONI QUADRATI N. 3 (varie misure)		81,00
PUNZONI QUADRATI N. 4 (varie misure)		115,00
MATRICI QUADRATE N. 30 (varie misure)		141,20
MATRICI QUADRATE N. 45 (varie misure)		141,20
MATRICI QUADRATE N. 60 (varie misure)		186,80
MATRICI QUADRATE N. 80 (varie misure)		254,80

* L'uso con la fornitura standard dell'HPS / HLS non è possibile - è necessario un accessorio speciale "dispositivo di punzonatura sovradimensionato"

PORTA
PUNZONI
E MATRICI
(adatto a tutti
i modelli HPS)

ART.		OFFERTA €
3889002	Supplemento punzone Nr. 1	35,00
3889003	Riduzione punzone Nr. 1	83,00
3889005	Portapunzone Nr. 2	122,20
3889006	Portapunzone Nr. 3	122,20
3889000	Riduzione matrice 60-30	116,40
3889001	Riduzione matrice 60-45	116,40

DISPOSITIVO
DI PUNZONATURA
SOVRADIMENSIONATO
(adatto a tutti
i modelli HPS)

ART.		OFFERTA €
3887160	per HPS 45S	1.530,00
3887161	per HPS 60S	1.530,00
3887162	per HPS 55DS	1.692,00
3887164	per HPS 85 DS	1.692,00
3887165	per HPS 115DS	1.588,80
3887166	per HPS 175DS	2.545,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CURVATRICE



UNIVERSALE



ART.		373217
DATI TECNICI		
Capacità	Piatto	mm 30x10
	Tondo	mm 10
	Quadrato	mm 10
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x300x220
Peso	kg	29
OFFERTA €		237,40

PIEGATUBI



CON CONTROLLO NC



MODELLO		RB 54
ART. (400 V)		4300054
DATI TECNICI		
Capacità di piegatura (420 N/mm²)	mm	Ø 54x4
Capacità di piegatura (350 N/mm²)	mm	Ø 54x4
Capacità di piegatura (650 N/mm²)	mm	Ø 42x3
Raggio di curvatura max	mm	125
Angolo di piegatura max		210°
Velocità piegatura	giri/min	2
Coppia	Nm	2.341
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	600x220x470
Peso	kg	107
OFFERTA €		5.654,80

CURVATUBI



MANUALE

New



MODELLO		HRB 10
ART.		3777010
DATI TECNICI		
Pressione	t	10
Corsa pistone	mm	155
Dimensioni (LxWxH)	mm	710x590x220
Peso	kg	45
OFFERTA €		496,60

A CONTROLLO NC

New



MODELLO		BM 60-T	BM 76-T
ART. (400 V)		4320060	4320076
DATI TECNICI			
Capacità piegatura materiale tubolare (350 N/mm²)	mm	Ø 60x3	Ø 76x3,5
Capacità piegatura materiale tubolare (420 N/mm²)	mm	Ø 60x4	Ø 76x4
Capacità piegatura materiale tubolare (650 N/mm²)	mm	Ø 50x4	Ø 60x4
Capacità piegatura materiale pieno (420 N/mm²)	mm	Ø 30	Ø 40
Max raggio curvatura	mm	450	470
Max angolo curvatura		180°	180°
Velocità di curvatura	rpm	3	3
Coppia	Nm	9.500	11.500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x480x1.050	1.050x580x1.060
Peso	kg	500	650
OFFERTA €		15.860,60	18.979,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CURVATRICI



DOTAZIONE DI SERIE

- Rullo di curvatura standard (per i possibili tipi di curvatura fare riferimento alla tabella)
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza (PRM 10 E)
- Rulli di allineamento laterali
- Basamento

New

MODELLO		PRM 10 M MANUALE	PRM 10 E MOTORIZZATA
ART. (400 V)		3780010	3780011
DATI TECNICI			
Ø albero	mm	30	30
Velocità rullo	m/min	-	2,5
Ø rullo superiore	mm	98	98
Ø rulli inferiori	mm	118	118
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	-	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	620x560x1.440	700x700x1.400
Peso	kg	165	230
OFFERTA €		1.206,20	2.193,40



MOTORIZZATA ORIZZONTALE E VERTICALE PER PROFILATI E TUBI

DOTAZIONE DI SERIE

- Rullo di curvatura standard
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza
- Rulli di allineamento laterali
- Basamento



MODELLO		PRM 31 F
ART. (400 V)		3812031
DATI TECNICI		
Ø albero	mm	30
Velocità rullo	m/min	4
Ø rullo superiore	mm	148
Ø rulli inferiori	mm	118
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	600x800x1.450
Peso	kg	220
OFFERTA €		4.015,00

MOTORIZZATA ORIZZONTALE E VERTICALE PER PROFILATI E TUBI

DOTAZIONE DI SERIE

- Rullo di curvatura standard
- Comando a pedale per selezionare la rotazione destra o sinistra, con arresto di emergenza
- Rulli di allineamento laterali



MODELLO		PRM 35 F
ART. (400 V)		3812035
DATI TECNICI		
Ø albero	mm	50
Velocità rullo	m/min	4,5
Ø rullo superiore	mm	155
Ø rulli inferiori	mm	155
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	750x1.000x1.400
Peso	kg	400
OFFERTA €		5.905,20

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

BORDATRICI



MANUALE



ART.		373205
DATI TECNICI		
Capacità (acciaio dolce)	mm	0,8
Distanza colonna centro utilizzo	mm	177
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x450x160
Peso	kg	24
OFFERTA €		237,40

MANUALI



SBM 110-08

MODELLO		SBM 110-08	SBM 140-12
ART.		3814001	3814002
DATI TECNICI			
Lunghezza rullo	mm	110	140
Spessore max lamiera*	mm	0,80	1,2
Ø rullo	mm	52	62
Larghezza collare	mm	80	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x180x380	560x220x500
Peso	kg	30	50
OFFERTA €		1.007,60	1.153,60

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

MOTORIZZATA



MODELLO		SBM 140-12 E
ART. (400 V)		3814003
DATI TECNICI		
Lunghezza rullo	mm	140
Spessore max lamiera*	mm	1,2
Ø rullo	mm	62
Larghezza collare	mm	100
Velocità rullo	m/min	8
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	900x1.350x450
Peso	kg	110
OFFERTA €		3.794,80

* Le prestazioni di taglio riportate sono riferite ad una resistenza meccanica di 400 N/mm

CALANDRE



MANUALI CON 3 RULLI



RBM 305

MODELLO		RBM 305	RBM 610-8
ART.		3780112	3780618
DATI TECNICI			
Larghezza max di curvatura	mm	305	610
Spessore max lamiera*	mm	0,80	0,80
Ø rullo	mm	25	38
Ø min curvatura	mm	40	60
Dimensioni	mm	580x210x255	885x220x340
Peso	kg	14	37
OFFERTA €		174,60	306,40

* I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere a una curvatura conica con uno spessore lamiera pari a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CALANDRE



MANUALI CON 3 RULLI ASIMMETRICI



RBM 1050-10



RBM 1000-20 Eco

MODELLO		RBM 1000-20 Eco	RBM 1050-10	RBM 1050-22	RBM 1550-10
ART.		3781301	3813101	3813103	3813104
DATI TECNICI					
Larghezza max curvatura	mm	1.000	1.050	1.050	1.550
Spessore max lamiera*	mm	2,0	1,0	2,0	1,0
Ø rullo	mm	60	56	75	68
Min Ø curvatura	mm	100	84	115	102
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.542x550x1.040	1.400x700x1.120	1.400x700x1.160	2.430x700x1.160
Peso	kg	200	185	300	350
OFFERTA €		1.644,80	2.096,00	2.918,80	3.755,00

MOTORIZZATE CON AZIONAMENTO ELETTRICO

MODELLO		RBM 1305-15 E	RBM 1050-30 E	RBM 1270-25 E
ART. (400 V)		3781305	3813201	3813202
DATI TECNICI				
Larghezza max curvatura	mm	1.270	1.050	1.270
Spessore max lamiera*	mm	1,5	3,0	2,5
Ø rullo	mm	75	90	90
Velocità rullo	m/min	4	6	6
Ø min calandratura	mm	110	135	135
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	1,1	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.650x1.020x1.110	1.630x700x1.200	1.850x700x1.200
Peso	kg	318	480	520
OFFERTA €		3.071,20	7.364,80	7.643,80



RBM 1270-25 E

MOTORIZZATE

MODELLO		RBM 1270-40E Pro	RBM 1550-40E Pro	RBM 2050-30E Pro
ART.		3813301	3813302	3813303
DATI TECNICI				
Larghezza max curvatura	mm	1.270	1.550	2.050
Spessore max lamiera*	mm	4	4	3
Ø rullo	mm	120	140	130
Velocità rullo	m/min	3	3,5	3,5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.470x750x1.000	2.470x750x1.000	3.200x750x1.000
Peso	kg	1.115	1.350	1.500
OFFERTA €		14.014,20	15.635,80	17.502,00



RBM 1270-40E Pro

* I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere a una curvatura conica con uno spessore lamiera pari a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.


Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CALANDRE



MOTORIZZATE

Si prega di specificare in fase d'ordine il tipo di materiale da lavorare



New

Display digitale
opzionale

RBM 3050-60E Pro

MODELLO		RBM 1550-60E Pro	RBM 2050-50E Pro	RBM 2050-60E Pro	RBM 2550-40E Pro	RBM 2550-60E Pro	RBM 3050-60E Pro
ART. (400 V)		3813314	3813315	3813316	3813317	3813318	3813319
DATI TECNICI							
Larghezza curvatura	mm	1.550	2.050	2.050	2.550	2.550	3.050
Capacità pre-piegatura	mm	5	4	5	3	5	5
Capacità piegatura (400 N/mm ²)	mm	6	5	6	4	6	6
Ø rullo	mm	130	150	170	150	190	220
Ø piegatura min	mm	195	225	255	225	285	330
Velocità rullo	m/min	3,2	3,4	3,8	3,4	4,3	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	3	4	3	4	5,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.250x650x1.020	3.750x680x1.040	3.850x720x1.050	4.250x650x1.020	4.700x950x1.300	5.200x1.150x1.400
Peso	kg	1.400	1.885	2.100	2.150	3.400	6.000
OFFERTA €		27.657,80	34.170,00	39.369,40	37.902,20	50.437,60	68.198,20

Fattore di piegatura conico 0,5; fattore di piegatura alluminio 1,2; fattore di piegatura acciaio inox 0,75; per la piegatura dell'acciaio inox sono necessari rulli temprati opzionali.

CESOIE PIEGATRICI



DI PICCOLE DIMENSIONI



ART.		371010
DATI TECNICI		
Lunghezza lama	mm	200
Spessore max di taglio		
rame - ottone - lamiera dolce alluminio	mm	1 / 1,2
Spessore max di piegatura	mm	1
Dimensioni (LxWxH)	mm	230x125
Peso	kg	12
OFFERTA €		263,80

3 IN 1 CALANDRE



ART.		371001	371002	371007
DATI TECNICI				
Lunghezza lama	mm	305	610	1.067
Spessore max di taglio	mm	1	1	1,5
Spessore max di piegatura	mm	1	1	1,5
Angolo max di piegatura		90°	90°	90°
Spessore max di calandratura	mm	1	1	1,5
Ø min di calandratura	mm	39	39	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	490x330x420	930x710x550	1.540x610x900
Peso	kg	45	115	440
OFFERTA €		306,20	642,20	1.990,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MACCHINA LAVORAZIONE LAMIERA



3 IN 1 CALANDRATURA, BORDATURA E TAGLIO

DOTAZIONE DI SERIE

- Arresto posteriore regolabile
- Appoggio anteriore materiale
- Utensile




* Non realizzabile in tutta la larghezza di lavorazione

MODELLO		SAR 1000
ART.		1120P1000
DATI TECNICI		
Max larghezza materiale	mm	700
Ø min calandratura	mm	48
Ø max calandratura		illimitato
Lamiera acciaio (S235JR)	mm	fino a 1
Acciaio alta qualità	mm	fino a 0,5
Alluminio/Rame	mm	fino a 1,5
Ottone	mm	fino a 1
Latta stagnata/Oro/Argento	mm	fino a 1,5
Ø cilindri di curvatura	mm	48
Max spessore lamiera	mm*	2,5
Alluminio/Rame	mm	fino a 1,5
Lamiera acciaio (S235JR)	mm	fino a 1
Numero segmenti		7
Max capacità di taglio	mm	fino a 1
Peso	kg	290
OFFERTA €		2.901,80

CALANDRA



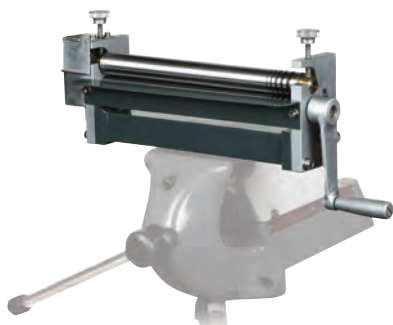A TRE RULLI



MODELLO		FP 30
ART.		0500P4030
DATI TECNICI		
Max larghezza materiale	mm	310
Ø min curva	mm	35
Ø max curva		illimitato
Spessore max materiale		
Lamiera acciaio 37	mm	1
Acciaio legato	mm	1
Alluminio/Rame	mm	2
Ottone	mm	1
Latta/Oro/Argento	mm	2
Larghezza reggetta	mm	3
Materiale tondo	mm	1-5
Ø cilindri di curvatura	mm	30
Peso	kg	10
OFFERTA €		221,20

PIEGATRICI



PER LA CURVATURA E PIEGATURA DI LAMIERE



MODELLO		FP 30
ART.		0500P4028
DATI TECNICI		
Max larghezza materiale	mm	320
Max spessore lamiera	mm	2,5
Capacità piegatura a 90°		
Alluminio/Rame	mm	300x2
Lamiera acciaio	mm	300x1
Peso	kg	10
OFFERTA €		200,00

PER FOGLI E SCATOLATI



373106



ART.		373102	373106
DATI TECNICI			
Lunghezza max	mm	610	1.220
Spessore max acciaio	mm	1	1,5
Angolo		0° - 135°	0° - 135°
Dimensioni (LxWxH)	mm	810x350x420	1.610x480x680
Peso	kg	46	160
OFFERTA €		308,40	816,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

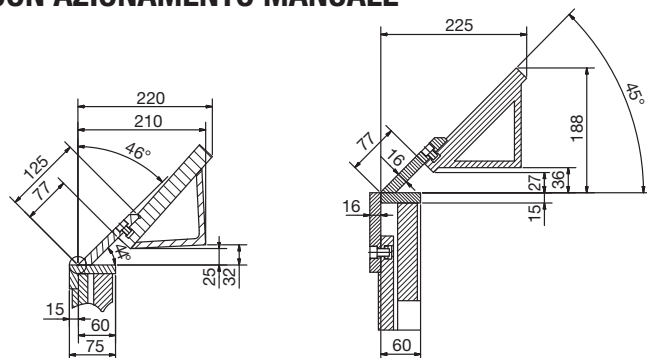
I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PIEGATRICI



CON AZIONAMENTO MANUALE



Dimensioni E-Serie

Passaggio max tra coltello superiore e coltello inferiore 25 mm

Dimensioni HS2-Serie



FSBM 2020-12 E

MODELLO		FSBM 1020-25 E	FSBM 1270-20 E	FSBM 1270-20 HS2	FSBM 2020-12 E
ART.		3772125	3772127	3772128	3772130
DATI TECNICI					
Larghezza max curvatura	mm	1.020	1.020	1.270	2.020
Spessore max lamiera*	mm	2,5	2,0	2,0	1,2
Angolo max curvatura		135°	135°	135°	135°
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.350x800x1.130	1.600x800x1.130	1.600x800x1.130	2.290x820x1.180
Peso	kg	290	340	370	540
OFFERTA €		1.867,60	2.148,20	2.311,60	4.554,00

* I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² la piegatura è con fattore da 0,5 a 0,75; piegatura alluminio: fattore 1,2. Per piegare materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² sono necessari segmenti temprati

MANUALE A GREMBIALE PER IMPIEGHI GRAVOSI CON UTENSILI SUPERIORI SEGMENTATI



HSBM 2020-20 SB
Tipo di suddivisione dei segmenti
25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 75 - 100 - 150 - 200 - 200 270 - 400 - 400 mm

New

MODELLO		HSBM 2020-20 SB
ART.		3772920
DATI TECNICI		
Max larghezza di lavoro	mm	2.020
Max spessore lamiera (400 N/mm ²)	mm	2,0
Max angolo di curvatura		135°
Distanza max ganascia superiore e inferiore	mm	120
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.800x710x1.500
Peso	kg	1.020
OFFERTA €		6.832,60

(1) Capacità di piegatura alluminio: fattore 1,2;
Capacità di piegatura acciaio inossidabile: fattore 0,75;
Per la piegatura dell'acciaio inossidabile sono necessari gli utensili opzionali

MANUALE A GREMBIALE CON BLOCCAGGIO MAGNETICO

DOTAZIONE DI SERIE

- Dispositivo di controllo angolo
- Supporto di piegatura
- Arresto posteriore
- Guida per spigoli vivi
- Guida per spigoli vivi stretta
- Barra superiore segmentata
- Guida di curvatura fessurata
- 7 segmenti di curvatura
- Comando a pedale



MODELLO		MBM 1250
ART.		3770125
DATI TECNICI		
Larghezza max piegatura	mm	1.250
Pressione di fissaggio	t	6
Alimentazione ~ 50 Hz		10 A
Dimensioni	mm	1.500x410x390
Protezione termica	°C	70
Peso	kg	150
Spessore pezzo in lavorazione ¹⁾		
Lamiera ²⁾		1,6 mm ³⁾ / 1,2 mm ⁴⁾
Lamiera alluminio		1,6 mm ³⁾ / 1,2 mm ⁴⁾
Lamiera rame, zinco, ottone		1,6 mm ³⁾ / 1,2 mm ⁴⁾
Lamiera acciaio inox		1,0 mm ³⁾ / 0,9 mm ⁴⁾
OFFERTA €		4.660,40

Note: non utilizzare la macchina se si è portatori di pacemaker.

1) Per pezzi di lunghezza da 1250 mm - per pezzi di lunghezza inferiore è possibile avere spessori del materiale maggiori, se necessario - 2) max resistenza alla trazione 400 N/mm² - 3) supporto di piegatura smontato - 4) supporto di piegatura montato

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIEGATRICI



A GREMBIALE SEMI-MOTORIZZATE



MSBM 3020-15

MODELLO	Segmentazione MSBM S - MSBM SH
MSBM 1520-30 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-20 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-15 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500

MODELLO	MSBM 1520-30	MSBM 2020-25	MSBM 2520-20	MSBM 3020-15	MSBM 1520-30 S	MSBM 2020-25 S
ART.	3779030	3779031	3779032	3779033	3779040	3779041

DATI TECNICI							
Max* larghezza di lavoro	mm	1.520	2.020	2.520	3.020	1.520	2.020
Max* spessore lamiera	mm	3,0	2,5	2,0	1,5	3,0	2,5
Spazio max tra ganascia superiore e inferiore	mm	140	140	140	140	140	140
Potenza motore piegatura	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.475x560x1.290	2.975x560x1.290	3.475x560x1.290	3.975x560x1.290	2.475x560x1.290	2.975x560x1.290
Peso	kg	1.060	1.450	1.780	2.200	1.060	1.450
OFFERTA €		22.500,20	24.010,40	26.069,60	27.030,60	24.147,60	25.108,60

MODELLO	MSBM 2520-20 S	MSBM 3020-15 S	MSBM 1520-30 SH	MSBM 2020-25 SH	MSBM 2520-20 SH	MSBM 3020-15 SH
ART.	3779042	3779043	3779050	3779051	3779052	3779053

DATI TECNICI							
Max* larghezza di lavoro	mm	2.520	3.020	1.520	2.020	2.520	3.020
Max* spessore lamiera	mm	2,0	1,5	3,0	2,5	2,0	1,5
Spazio max tra ganascia superiore e inferiore	mm	140	140	140	140	140	140
Potenza motore piegatura	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.475x560x1.290	3.975x560x1.290	2.475x560x1.290	2.975x560x1.290	3.475x560x1.290	3.975x560x1.290
Peso	kg	1.780	2.200	1.060	1.450	1.780	2.200
OFFERTA €		27.305,00	28.815,20	24.696,80	25.465,60	27.854,20	30.599,80

*I riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con resistenza meccanica di 400 N/mm².

Per piegare materiale con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² con fattore da 0,5 a 0,75 sono necessari inoltre segmenti temprati.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

PIEGATRICI UNIVERSALI



ART.		373216	
DATI TECNICI			
CAPACITÀ		Freddo	Caldo
	Piatto	mm 100x8	100x15
	Tondo	mm 22	27
	Quadrato	mm 20x20	25x25
Dimensioni (LxWxH)		mm 550x320x240	550x320x240
Peso		kg 36	36
OFFERTA €		282,60	



ART.		373202	
DATI TECNICI			
CAPACITÀ		Freddo	Caldo
	Piatto	mm 100x5	100x15
	Tondo	mm 18	22
	Quadrato	mm 16x16	22x22
	Angolare	60x8	100x12
	Dimensioni (LxWxH)	mm 390x290x280	390x290x280
Peso	kg 32	32	
OFFERTA €		265.40	

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PRESSE



A MANDRINO ROTANTE PD 3 PRESSA MANUALE A LEVA PD 5

PD 5

- Funzione di arresto
- Vite per la regolazione dell'altezza



New



PD 3



PD 5

MODELLO		PD 3	PD 5
ART.		3359030	3359050
DATI TECNICI			
Pressione massima	kN	3	5
Distanza colonna/mandrino	mm	80	65
Ø foro canotto mandrino	mm	10	10
Corsa canotto mandrino	mm	30	40
Corsa testa	mm	50 - 170	65 - 180
Dimensioni tavola	mm	110x100	110x80
Scanalature a T tavola	mm	16x7	16x7,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	180x110x300	190x115x507
Peso	kg	10	13
OFFERTA €		216,80	337,60

A MANO UNIVERSALI



DDP 50

MODELLO		DDP 10	DDP 20	DDP 30	DDP 50
ART.		1110P9011	1110P9012	1110P9013	1110P9015
DATI TECNICI					
Max altezza pezzo	mm	123	195	310	459
Sporgenza	mm	95	120	150	226
Dimensioni	mm	270x180x410	430x235x680	455x260x850	650x350x785
Dimensioni slittone	mm	25x25x240	32x32x345	38x38x455	50x50x647
Peso	kg	14	33	55	140
OFFERTA €		124,80	238,00	396,40	1.168,40

Ripercussione potenza			DDP 10		DDP 20		DDP 30		DDP 50	
Potenza manuale	F1	N	392,4	589	392,4	589	392,4	589	392,4	589
		kg	40	60	40	60	40	60	40	60
Lunghezza braccio della leva	S1	mm	305		405		540		850	
Ripercussione potenza	F2	N	7.480	11.220	8.364	12.555	7.705	11.566	10.251	15.372
		kg	763	1.143	853	1.280	786	1.179	1.045	1.567

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.