



SALDATURA



AFFILA ELETTRODI



IN TUNGSTENO PER SALDATURA TIG

New

- Affilatrice per elettrodi al tungsteno progettata per un'affilatura precisa di elettrodi con diametro da 1,0 a 4,0 mm
- Utilizzo semplice grazie agli angoli e ai diametri selezionabili
- Design compatto e maneggevole che assicura lunga durata e facilità di manutenzione, ideale per l'officina o l'uso in cantiere
- Regolazione elettronica a 5 livelli della velocità tramite manopola per l'ottimizzazione del processo di affilatura
- Sostituzione rapida della mola di affilatura

DOTAZIONE DI SERIE

- Disco di affilatura
- Valigetta di trasporto

MODELLO		EG 4
ART. (230 V)		1692004
DATI TECNICI		
Ø elettrodo	mm	1,0 ÷ 4,0
Lunghezza minima elettrodo	mm	30
Angolo di affilatura		15° - 18° - 22,5° - 30°
Velocità di rotazione	min ⁻¹	0 - 11.000
Regolazione velocità		5 livelli
Ø disco diamantato	mm	33,5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	340x76x76
Peso	kg	1,6
OFFERTA €		428,37



IN TUNGSTENO MODELLO DA BANCO PER SALDATURA TIG

New

- Garantisce risultati di saldatura ottimali grazie a un'affilatura precisa e professionale degli elettrodi in tungsteno con diametro da 1,6 a 5,0 mm
- La regolazione continua dell'angolo di affilatura (15° - 60°) permette un adattamento preciso alle esigenze di saldatura
- Battuta di arresto integrata per impostare la lunghezza corretta dell'elettrodo
- Affilatura longitudinale precisa, che assicura migliore innesco dell'arco, maggiore stabilità e maggiore durata dell'elettrodo
- Affilatura semplice anche su elettrodi lunghi solo 35 mm

- Il sistema di bloccaggio ergonomico consente l'inserimento anche con guanti protettivi, mentre il cassetto raccoglie polvere garantisce una manutenzione rapida e pulita
- Ideale per officine, reparti di manutenzione e utilizzo industriale

DOTAZIONE DI SERIE

- Disco diamantato Ø 90 mm
- Pinze di serraggio da 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm

MODELLO		EG 5
ART. (230 V)		1692005
DATI TECNICI		
Ø elettrodo	mm	1,6 - 5,0
Lunghezza minima elettrodo	mm	35
Angolo di affilatura		15° ÷ 60°
Velocità di rotazione	min ⁻¹	6.500
Ø disco diamantato	mm	90
Potenza motore ~ 50 Hz	W	70
Grana del disco		K180
Dimensioni (LxWxH)	mm	225x150x195
Peso	kg	4
OFFERTA €		477,75



Info & Video



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SALDATRICI



INVERTER A ELETTRODO

- Grazie alla tecnologia inverter ad alta efficienza e di ultima generazione, offrono una regolazione precisa della corrente, peso ridotto e prestazioni elevate anche con alimentazione da generatore
- La struttura robusta e compatta consente un uso sicuro in ambienti di lavoro esterni o in condizioni di montaggio gravose
- Grazie al design a tecnologia inverter ad alta efficienza, offrono un arco stabile, ottima penetrazione e un innescio rapido e controllato
- Grado di protezione IP21S, adatta anche per impieghi all'aperto
- Sono utilizzabili con elettrodi rutilici, basici e INOX
- **Settori di applicazione:**
Lavorazioni di montaggio e manutenzione
Carpenteria metallica
Officine meccaniche e agricole
Scuole di formazione tecnica
- **Nota tecnica – Classe EMC A:**
queste apparecchiature di saldatura non sono destinate all'uso in ambienti residenziali dove l'alimentazione avviene tramite rete di bassa tensione pubblica

Funzioni di saldatura avanzate

- **Hot Start**
Avvio facilitato dell'arco -
Aumenta automaticamente la corrente di saldatura per un innescio rapido e stabile del bagno di fusione
- **Anti-Stick**
Prevenzione dell'incollaggio dell'elettrodo -
In caso di contatto accidentale tra elettrodo e pezzo, la macchina riduce automaticamente la corrente, evitando il surriscaldamento o la fusione dell'elettrodo
- **Arc-Force Control**
Stabilizzazione dinamica dell'arco -
Il sistema monitora costantemente corrente e tensione di saldatura, risolvendo i cortocircuiti in modo rapido e sicuro. Ciò garantisce un arco stabile e controllato, facilitando la manipolazione dell'elettrodo anche in condizioni difficili

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di saldatura 16 mm², lunghezza 3 m, con porta elettrodo da 300 A
- Cavo di massa 16 mm², lunghezza 3 m, con morsetto di massa da 300 A

New



MODELLO		EASY-STICK 141	EASY-STICK 161
ART. (230 V)		1073014	1073016
DATI TECNICI			
Ø elettrodi saldabili	mm	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0
Campo di regolazione corrente	A	10 - 140	10 - 160
Spessore lamiera	mm	1,0 - 4,0	1,0 - 6,0
Assorbimento di corrente	A	36,6	36,5
Fusibile ritardato	A	16	16
Tensione a vuoto	V	77,4	69,9
Ciclo di lavoro I _{max}		15%	25%
Corrente di saldatura ED=100%	A	55	80
Grado di protezione		IP 21S	IP 21S
Classe di isolamento		H	H
Temperatura di esercizio		-10°C ÷ +40°C	-10°C ÷ +40°C
Potenza assorbita	kVA	4,5	5
Potenza minima generatore richiesta	kVA	>8,4	>8,4
Potenza complessiva	kVA	8,4	8,4
Spina di rete	A	16	16
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x135x255	320x135x255
Peso	kg	4,3	4,4
Norme di riferimento		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, Classe EMC A	
OFFERTA €		192,40	231,70

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SALDATRICI**INVERTER A Elettrodo con scheda resinata****New**

- Costruita con tecnologia inverter di ultima generazione, che garantisce elevata efficienza e peso ridotto
- La tecnologia inverter ad alta frequenza garantisce arco stabile, innesco rapido e penetrazione uniforme anche con elettrodi difficili o materiali spessi
- La scheda resinata protegge l'elettronica da agenti aggressivi, rendendo l'apparecchiatura idonea anche per ambienti offshore o ad alta umidità, nebbia salina, polveri e vapori corrosivi, vibrazioni e urti meccanici
- Grado di protezione IP21S, idoneo anche per utilizzo in ambienti esterni
- **Settori di applicazione:**
 Cantieri e lavori in esterno
 Manutenzione industriale e agricola
 Officine metalmeccaniche
 Costruzioni navali e impianti offshore
 Scuole di formazione tecnica e laboratori
- **Nota tecnica – Classe EMC A:**
 l'apparecchiatura non è destinata all'utilizzo in ambienti residenziali alimentati da reti pubbliche di bassa tensione

Funzioni di saldatura avanzate

- **Hot Start**
 Avvio facilitato dell'arco -
 Aumenta automaticamente la corrente di saldatura per un innesco rapido e stabile del bagno di fusione
- **Anti-Stick**
 Prevenzione dell'incollaggio dell'elettrodo -
 In caso di contatto accidentale tra elettrodo e pezzo, la macchina riduce automaticamente la corrente, evitando il surriscaldamento o la fusione dell'elettrodo
- **Arc-Force Control**
 Stabilizzazione dinamica dell'arco -
 Il sistema monitora costantemente corrente e tensione di saldatura, risolvendo i cortocircuiti in modo rapido e sicuro. Ciò garantisce un arco stabile e controllato, facilitando la manipolazione dell'elettrodo anche in condizioni difficili

- Ciclo di lavoro più elevato rispetto alla serie EASY-STICK, per prestazioni continue anche in uso intensivo

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di saldatura 16 mm², lunghezza 3 m, con porta elettrodo
- Cavo di massa 16 mm², lunghezza 3 m, con morsetto di massa



MODELLO		CRAFT-STICK 161
ART. (230 V)		1073161
DATI TECNICI		
Diametro elettrodi saldabili	mm	1,6 - 4,0
Campo di regolazione corrente	A	10 - 160
Spessore lamiera	mm	1,0 - 6,0
Assorbimento di corrente	A	36,5
Fusibile ritardato	A	16
Tensione a vuoto	V	75,3
Ciclo di lavoro I _{max} Elettrodo (40°)		40 %
Corrente di saldatura ED=100%	A	90
Grado di protezione		IP 21S
Classe di isolamento		H
Temperatura di esercizio		-10°C ÷ +40°C
Potenza assorbita	kVA)	5,2
Potenza minima generatore richiesta	kVA)	>8,7
Potenza complessiva	kVA)	8,7
Spina di rete	A	16
Alimentazione elettrica		~ 50 Hz
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x135x255
Peso	kg	4,9
Norme di riferimento		DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, Classe EMC A
OFFERTA €		248,83

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SALDATURA



CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Tempo di risposta chiaro/scuro 0,09 ms
- N° 2 sensori
- Livello di oscuramento tra DIN 9 e DIN 13

MODELLO		VarioProtect M-W-2
ART.		1653991
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	92x42
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,09
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	150 - 850
Livello di oscuramento		DIN 9 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		2 x 3V litio CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		2
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 2
Materiale visiera		polipropilene
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x253x296
Peso ca.	g	470

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA € 38,65

CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- N° 2 sensori
- Regolazione automatica dell'oscuramento della lente esterna del casco passando dal processo di saldatura a quello di smerigliatura
- Livello di oscuramento tra DIN 9 e DIN 13 a variazione continua
- Tempo di risposta chiaro/scuro 0,1 ms

MODELLO		VarioProtect XL-W TC
ART.		1651000
DATI TECNICI		
Campo visivo	mm	100x49
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,1
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	150 - 800
Livello di oscuramento		DIN 9 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		2 x litio - Mn CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		2
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 2
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	238x174x334
Peso ca.	g	490

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA € 50,87

New

VarioProtect solar power

GREEN DISPLAY



VarioProtect solar power

TRUE COLOR DISPLAY



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SALDATURA



CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Prodotto di alta qualità nella chiarezza ottica, nello scatter, nell'omogeneità e nella visualizzazione reale dei colori

- Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura
- Ampio campo visivo
- Maschera da saldatura con baricentro posteriore, molto leggera, delicata sulla testa e sul collo

VarioProtect[®] solar power

TRUE COLOR DISPLAY



New

MODELLO		VarioProtect XXL-W-2 TC			
ART.		1654025	1654025-2	1654025-3	1654025-4
DATI TECNICI					
Colore		Fibra di carbonio	Rosso	Arancio	Blu
Campo visivo	mm	100 x h 73			
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,3			
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	300 - 900			
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)			
Tonalità luminosa		protezione livello 4			
Celle solari		sì			
Tipo batteria		litio 3V CR2450			
Batteria sostituibile		sì			
N° sensori		4			
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1			
Materiale visiera		poliammide			
Dimensioni	mm	244x295x h 323			
Peso ca.	g	430			

* Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA €		110,25	110,25	110,25	110,25
-----------	--	--------	--------	--------	--------

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SALDATURA



AUTOMATICO CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° che consente all'operatore di avere un'ampia visibilità durante il lavoro di saldatura migliorandone il comfort in qualsiasi posizione adottata
- Oscuramento automatico dei vetri laterali

VarioProtect[®]
solar power
**TRUE COLOR
DISPLAY**



MODELLO		VarioProtect PANORAMA-W S-TC
ART.		1654060
DATI TECNICI		
Colore		Argento
Campo visivo (LxH)	mm	100x67
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,04
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	150 - 800
Livello di oscuramento		DIN 5 - 9/9 - 13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 3
Vetri laterali		protezione livello 5
Celle solari		sì
Tipo di batteria		litio 3V CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		4
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	249x298x334
Peso ca.	g	540

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA € 101,08



AUTOMATICO CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° che consente all'operatore di avere un'ampia visibilità durante il lavoro di saldatura migliorandone il comfort in qualsiasi posizione adottata
- Oscuramento automatico dei vetri laterali
- Filtro digitale per un utilizzo semplice e intuitivo

VarioProtect[®]
solar power
**TRUE COLOR
DISPLAY**



MODELLO		VarioProtect PANORAMA W DIGITAL TC
ART.		1654040
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	115x85
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,04
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	60 - 1.200
Livello di oscuramento		DIN 4 - 8/8 - 14
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		litio 2 x 3V CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		5
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	249x296x334
Peso ca.	g	570

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA € 295,60



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI PER LA SALDATURA



E LA SMERIGLIATURA CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo
- Sistema Flip-Up: il filtro si solleva all'interno del casco, consentendo la visione diretta attraverso

la visiera trasparente di protezione, ideale per la smerigliatura e le fasi di preparazione del pezzo

- Prodotto di alta qualità nella chiarezza ottica, nello scatter, nell' omogeneità e nella visualizzazione reale dei colori

VarioProtect[®] solar power

TRUE COLOR DISPLAY



Campo visivo saldatura



Campo visivo smerigliatura

Sistema Flip-Up

MODELLO		VarioProtect XXL-W F-TC
ART.		1654100
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	100x65
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,3
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	300 - 900
Livello di oscuramento		DIN 4 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo batteria		litio 3V CR2450
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		4
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		poliammide
Dimensioni (LxWxH)	mm	144x234x334
Peso ca.	g	588

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA € 128,90



CON VISIERA AUTOSCURANTE

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° grazie alla presenza di vetri di protezione laterali
- Filtro maschera digitale per un utilizzo facile e intuitivo

- Passaggio modalità smerigliatura / saldatura senza dover alzare e/o abbassare il casco tra i diversi processi di lavorazione e consentendo quindi libertà di azione manuale

VarioProtect[®] solar power

TRUE COLOR DISPLAY



MODELLO		VarioProtect 3XL-W DIGITAL TC
ART.		1654030
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	100x93
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,04
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	60 - 1200
Livello di oscuramento		DIN 4 - 8/8 -13
Protezione UV/IR		classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo batteria		litio 2 x 3V CR2032
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		5
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	252x289x336
Peso ca.	g	550

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA € 160,54



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCO PER LA SMERIGLIATURA



COMPLETO DI SISTEMA DI FILTRAGGIO

New

VarioProtect®

- Casco leggero, ideale per operazioni di smerigliatura, lavorazione dei metalli e lavorazione del legno
- Visualizzazione chiara e nitida
- Massimo comfort grazie all'ottima vestibilità e alla semplice regolazione della fascia
- Sistema di filtraggio dell'aria TH 3 per un'erogazione continua di aria filtrata e pulita senza inalare particelle pericolose e nocive che potrebbero essere la causa di malattie respiratorie; il sistema fornisce aria filtrata direttamente all'interno del casco, garantendo sicurezza e comfort anche durante impieghi prolungati
- Nr. 3 livelli di ventilazione
- Aerazione uniforme all'interno del casco
- Batteria agli Ioni di Litio integrata e ricaricabile fino a 8 ore di autonomia
- Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura
- Peso ridotto per un utilizzo prolungato senza affaticamento

DOTAZIONE DI SERIE

- Sistema di filtrazione aria
- Batteria ricaricabile Li-Ion (4400 mAh)
- Caricabatterie
- Tubo di alimentazione aria con guaina protettiva da 1 m
- Misuratore di portata d'aria
- Cintura imbottita con doppia tracolla
- Borsa per il trasporto



MODELLO		VarioProtect GRIND AIR TH3
ART.		1654205
DATI TECNICI		
Spessore visiera	mm	1
Temperatura di funzionamento		-5 - +55° C
Livello flusso d'aria		velocità 1: 170 l/min velocità 2: 200 l/min velocità 3: 230 l/min
Efficacia filtro		99,996% = 0,3 µm
Tipo filtro		TH3 P R SL
Autonomia batteria filtro (ricaricabile)		velocità 1: 10 h velocità 2: 8 h velocità 3: 6 h
Tipo di batteria		Li-Ion ricaricabile (4400 mAh)
Peso batteria	gr	350
Materiale		nylon
Dimensioni casco (LxWxH)	mm	460x250x250
Peso ca. (include Maschera, filtro, cintura e batteria)	g	735
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari		
OFFERTA €		449,34

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CASCO PER LA SALDATURA E SMERIGLIATURA**AUTOMATICO COMPLETO DI SISTEMA DI FILTRAGGIO****New**

- Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
- Ampio campo visivo a 180° per un maggiore comfort operativo
- Visualizzazione realistica dei colori, protezione delle vie respiratorie durante le operazioni di saldatura
- La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura
- Sistema di filtrazione e alimentazione dell'aria ad alta efficienza, che fornisce all'operatore aria pulita e filtrata, prevenendo l'inalazione di particelle nocive e fumi di saldatura
- Due livelli di portata dell'aria selezionabili
- Distribuzione uniforme del flusso d'aria all'interno del casco
- Batteria agli ioni di litio (Li-Ion) con autonomia fino a 10 ore di funzionamento continuo
- Comandi di facile utilizzo, anche indossando guanti da saldatura

DOTAZIONE DI SERIE

- Sistema di filtrazione aria
- Batteria ricaricabile Li-Ion 14,8V / 2,6Ah
- Caricabatterie
- Tubo di alimentazione aria con guaina protettiva da 1 m
- Cintura imbottita
- Borsa per il trasporto

VarioProtect®
 solar power
**TRUE COLOR
 DISPLAY**



MODELLO	VarioProtect PANORAMA-W-2 TC AIR TH3	
ART.		1654115
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	108x73
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,3
Controllo tempo risposta scuro/chiaro		variazione continua
Livello di oscuramento		DIN 4-13
Protezione UV/IR		classe di protezione DIN 16 (fisso)
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		litio CR 2450
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		4
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		poliammide
Alimentazione		celle solari + batteria ricaricabile
Dimensioni cassetta filtro (LxWxH)	mm	133x122x8
Livello flusso d'aria		velocità 1: 180 l/min velocità 2: 220 l/min
Tipo filtro		TH3 P R SL
Autonomia batteria filtro (ricaricabile)		velocità 1: 10 h velocità 2: 9 h
Dimensioni casco (LxWxH)	mm	180x240x320
Peso ca. (include maschera, filtro e batteria)	g	3.800

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

OFFERTA € 550,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CASCHI



PER LA SALDATURA COMPLETO DI SISTEMA DI FILTRAGGIO

- Visualizzazione realistica dei colori protezione delle vie respiratorie durante le operazioni di saldatura
- La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura
- Il sistema di filtraggio consente di avere costantemente aria filtrata e pulita evitando di respirare particelle pericolose e nocive
- Nr. 3 livelli di ventilazione
- Aerazione uniforme all'interno del casco
- Facile da usare, anche con l'impiego di guanti da saldatura
- Batteria agli Ioni di Litio integrata e ricaricabile fino a 8 ore di autonomia



VarioProtect solar power



MODELLO		VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
ART.		1654055
DATI TECNICI		
Campo visivo (LxH)	mm	83,4x100
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,08
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	100 - 900
Controllo tempo risposta scuro/chiaro		variazione continua
Livello di oscuramento		DIN 5 - 9 / 9 - 13
Protezione UV/IR		classe di protezione DIN 15
Tonalità luminosa		protezione livello 4
Celle solari		sì
Tipo di batteria		litio 3V CR 2450
Batteria sostituibile		sì
N° sensori		4
Valutazione classi*		1 / 1 / 1 / 1
Materiale visiera		nylon
On/Off		automatico
Alimentazione		celle solari + batteria ricaricabile
Dimensioni cassetta filtro	mm	114x133xh 9,5
Livello flusso d'aria		velocità 1: 170 l/min velocità 2: 200 l/min velocità 3: 230 l/min
Efficacia filtro		99,99% = 0,3 µm
Tipo filtro		TH3 P R SL
Autonomia batteria filtro (ricaricabile)		velocità 1: 8 h velocità 2: 6 h velocità 3: 4 h
Peso ca. (include maschera, filtro, cintura, batteria)	g	2.463
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari		
OFFERTA €		593,80

DOTAZIONE DI SERIE

- Caricabatterie
- Tubo per la respirazione con guaina protettiva
- Misuratore del flusso d'aria
- Cintura imbottita con tracolla
- Borsa per il trasporto

PER LA SMERIGLIATURA

- Casco leggero, ideale per operazioni di smerigliatura, lavorazione dei metalli e lavorazione del legno
- Visualizzazione chiara e nitida
- Massimo comfort grazie all'ottima vestibilità e alla semplice regolazione della fascia

MODELLO		VarioProtect GRIND
ART.		1654200
DATI TECNICI		
Spessore visiera	mm	1
Temperatura di funzionamento		-5 - +55° C
Temperatura stoccaggio		-10 - +55° C
Norme		CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Materiale visiera		nylon
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x250x190
Peso ca.	g	385
OFFERTA €		42,38



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.





ATTREZZATURE PER OFFICINA



TORCE DA LAVORO A LED



DIMMERABILE E RICHIUDIBILE

- Luce laterale, luce principale, luce posteriore
- Orientabile fino a 230° e richiudibile
- Indicatore a LED di carica/batteria
- Base magnetica alla base
- Provvista di gancio per la sospensione della lampada

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 1 m

MODELLO		LAL 400-2 DC
ART. (3,7 V)		6901015
DATI TECNICI		
Potenza	W	5
Spot/luce anteriore/luce posteriore	lm	120 / 400 / 200
Autonomia faretto/luce anteriore/luce posteriore	h	7:30 / 6:30 / 3
Capacità	mAh	800
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	2,5
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IP20
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	35x20x160
Peso	g	90
OFFERTA €		22,50

New



DIMMERABILE E ORIENTABILE

- Orientabile fino a 180°
- Indicatore a LED di carica/batteria
- Messa a fuoco regolabile
- Base magnetica alla base
- Impugnatura gommata per una presa ottimale

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 1 m

MODELLO		LAL 900 DC
ART. (3,7 V)		6901020
DATI TECNICI		
Potenza	W	10
Luminoso al 100% / 50% / 25%	lm	900 / 450 / 225
Autonomia al 100% / 50% / 25%	h	3:30 / 7 / 16
Capacità	mAh	2.500
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	3
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IP54
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	46x45x205
Peso	kg	0,28
OFFERTA €		36,90

New



COB GIREVOLE E ORIENTABILE

- Faretto, luce principale
- Flessibile fino a 180° e orientabile fino a 320°
- Base magnetica sul lato posteriore e inferiore
- Gancio integrato sulla parte superiore e inferiore

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 1 m

MODELLO		LAL 1000-2 DC
ART. (3,7 V)		6901025
DATI TECNICI		
Potenza	W	10
Flusso luminoso spot 100%/luce 100-50%	lm	120 / 1.000
Autonomia	h	11 / 3 / 6 / 12
Capacità	mAh	2.500
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	3
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IP20
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	67x66x272
Peso	kg	0,34
OFFERTA €		27,90

New



CON MODALITÀ TEMPERATURA COLORE

- Faretto, luce principale
- Tre livelli di temperatura del colore (2.700 K / 4.500 K / 6.500 K) per visualizzare una corrispondenza precisa del colore e per il rilevamento di difetti di verniciatura
- Pratico supporto magnetico sul lato posteriore
- LED per la visualizzazione del livello della batteria
- Gancio integrato sulla parte superiore

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 1 m
- Caricabatterie

MODELLO		LAL 800 DC Colour
ART. (3,7 V)		6901030
DATI TECNICI		
Potenza	W	10
Flusso luminoso	lm	750 / 900 / 1.000
Autonomia	h	8 / 4
Capacità	mAh	5.000
Luce bianca calda	K	2.700 / 4.500
Luce bianca neutra	h	6.500
Tempo di ricarica	IK	6,5
Resistenza all'impatto		08
Grado di protezione		IP54
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	60x35x215
Peso	kg	0,39
OFFERTA €		49,90

New



LAMPADA DA LAVORO C €

A LED CON POWER BANK

New

- Funzione power bank integrata con uscita USB-A
- Robusto corpo in alluminio con protezione paracolpi sui bordi
- Maniglia posteriore con angolazione regolabile
- Indicatore LED del livello di carica della batteria

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 1 m



MODELLO		LAS 3000 DC
ART. (7,4 V)		6902000
DATI TECNICI		
Potenza	W	30
Flusso luminosità 100% / 80% / 60% / 40% / 20%	lm	3.000 / 2.400 / 1.800 / 1.200 / 600
Angolo del fascio		100°
Autonomia	h	3 / 4 / 6 / 12 / 30
Capacità	mAh	5.000
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	4
Resistenza all'impatto	IK	08
Grado di protezione		IP65
Vita operativa	h	30.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	140x55x215
Peso	kg	1,12
OFFERTA €		66,90

FARETTO DA CANTIERE C €

HYBRID LED

New

- Corpo in plastica antiurto IK08
- Indicatore LED del livello di carica della batteria
- Maniglia posteriore con angolazione regolabile
- Impugnatura ergonomica per il trasporto

DOTAZIONE DI SERIE

- Adattatore per batteria Bosch
- Adattatore per batteria Makita
- Adattatore per batteria Milwaukee
- Adattatore per batteria Metabo
- Cavo di alimentazione 230 V 5 m



MODELLO		LBS 10000 AC/DC
ART. (230 V)		6903000
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Tensione di avvio	V	18
Potenza nominale	W	80
Classe energetica		E
Intensità luminosa 100% / 75% / 50% / 25%	lm	10.000 / 7.500 / 5.000 / 2.500
Autonomia 100% / 75% / 50% / 25%	h	0,45 / 0,45 / 1,25 / 3,10
Angolo del fascio luce		110°
Vita operativa	h	25.000
Luce bianca diurna	K	5.700
Lunghezza cavo collegamento	m	5
Resistenza all'impatto	IK	08
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	340x182x265
Peso	kg	3,2
OFFERTA €		179,00

FARETTO DA CANTIERE C €

A 360° HYBRID LED

- Indicatore LED integrato per una regolazione ottimale della luce e un risparmio energetico
- Dotato di maniglia e avvolgicavo perimetrale per un facile trasporto
- Pratico gancio di sospensione sul lato inferiore della lampada

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di alimentazione 230 V 5 m
- Adattatore per batteria (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee)

New



MODELLO		LBS 12500-3 AC/DC
ART. (230 V)		6903010
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Tensione di avvio	V	18
Potenza nominale	W	100
Classe energetica		E
Intensità luminosa 100% / 75% / 50% / 25%	lm	12.500 / 9.375 / 6.250 / 3.125
Autonomia 100% / 75% / 50% / 25%	h	0,45 / 1,10 / 2 / 4,45
Angolo del fascio		360°
Vita operativa	h	30.000
Luce bianca neutra	K	6.500
Lunghezza cavo collegamento	m	5
Resistenza all'impatto	IK	08
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	280x286x360
Peso	kg	4,3
OFFERTA €		199,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FARETTI DA CANTIERE**A LED SU COLONNA CON SUPPORTO ESTENSIBILE**

- Faretto integrato sulla parte superiore del dispositivo, estraibile, inclinabile e orientabile
- Dotato di ruote e maniglia avvolgicavo perimetrale per una pratica movimentazione
- Freno di stazionamento integrato
- Display LED integrato per i livelli di luminosità

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di alimentazione 230 V 5 m
- Borsa per il trasporto

New

MODELLO		LLS 23000-2 AC
ART. (230 V)		6904000
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Potenza nominale	W	30 / 200
Alimentazione di riserva	W	≤0,5
Fattore di potenza	W	≥0,9
Connessione di uscita		2 x 230 V (3.000 W)
Livelli di luce		100% riflettori - luce principale 100/50/25%
Flusso luminoso approssimativo		spotlight 3.000 - luce principale 23.000 / 16.500 / 5.750 lm
Dimmerabile		1
Temperatura di luce	K	6.500
Resistenza all'impatto	IK	08
Angolo		360°
Indice di rendering del colore	Ra	≥80
Vita operativa	h	30.000
Temperatura	°C	-10 +40
Classe di protezione		II
Grado di protezione		IP54
Lunghezza cavo collegamento	m	5
Dimensioni (LxWxH)	mm	525x430x1.300
Peso	kg	9,6
OFFERTA €		359,02

A LED CON TREPPIEDE

- Ogni faretto può essere regolato individualmente per ottenere la posizione di luce desiderata
- Completamente pieghevole
- Pratica maniglia adibita all'avvolgimento del cavo di alimentazione
- Tenuta sicura anche su superfici irregolari grazie a 3 piedini

New

MODELLO		LBS 13500-3 AC
ART. (230 V)		6903005
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Potenza nominale	W	100
Classe energetica		D
Intensità luminosa 100% / 75% / 50% / 25%	lm	13.500 / 9.375 / 6.250 / 3.125
Vita operativa	h	30.000
Angolo del fascio		360°
Luce bianca neutra	K	6.500
Lunghezza cavo collegamento	m	5
Resistenza all'impatto	IK	08
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	258x210x1.028/2.200
Peso	kg	9
OFFERTA €		329,02

TORCIA A PENNA**CON LED COB**

- Robusto corpo in alluminio
- Funzionamento con batteria ricaricabile o con 2 batterie AAA
- Pratica funzione UV, per l'ispezione di documenti o test di fluorescenza
- Interruttore sul cappuccio
- Clip da tasca
- Con indicatore di carica della batteria
- Funzione di messa a fuoco integrata

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m

New

MODELLO		LTL 300 DC
ART. (230 V)		6901005
DATI TECNICI		
Intensità luminosa 100% / UV	lm	300
Durata batteria 100% / UV	h	1,5 / 1
Angolo del fascio		60°
Distanza del fascio	m	30
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca neutra	K	6.500 / 7.000
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	700
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX4
Dimensioni (LxWxH)	mm	158x16x20
Peso	g	70
OFFERTA €		21,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TORCE



TATTICA CON LED COB

- Robusto corpo in alluminio
- Funzionamento con batteria ricaricabile o con 4 batterie AAA
- Quattro modalità di luce: alta, media, bassa, lampeggio rapido (Strobe) e modalità SOS (codice Morse)
- Indicatore di carica della batteria
- Funzione di messa a fuoco integrata

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m



New

TASCABILE CON LED COB E SMD

- Robusto corpo in alluminio con clip da tasca
- Funzionamento con batteria ricaricabile o con 3 batterie AAA
- Tre modalità di illuminazione: alta, media, bassa
- Faretto integrato nella parte superiore della lampada
- Indicatore di carica della batteria
- Sensore di distanza sulla parte anteriore per spegnimento automatico della luce
- Supporto magnetico integrato

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m



New

MODELLO		LTL 1400 DC
ART.		6901000
DATI TECNICI		
Intensità luminosa 100% / 40% / 1,5% / Strobe / SOS	lm	1.400 / 400 / 10 / 200 / 200
Autonomia 100% / 40% / 1,5% / Strobe / SOS	h	2 / 3,5 / 50 / 2 / 3,5
Angolo del fascio		120°
Distanza del fascio	m	150
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca diurna	K	6.000
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	2000
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX4
Dimensioni (LxWxH)	mm	175x28x38
Peso	kg	0,21
OFFERTA €		16,92

MODELLO		LAL 1000 DC
ART.		6901010
DATI TECNICI		
Intensità luminosa 100% / 50% / 25% / Spot	lm	1.000 / 500 / 40 / 100
Durata batteria 1.000 / 500 / 40 / Spot	h	1,5 / 3 / 5 / 6
Angolo del fascio		65°
Distanza del fascio	m	55
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca diurna	K	7.500
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	1000
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX4
Dimensioni (LxWxH)	mm	121x44x26
Peso	g	140
OFFERTA €		24,90

A LED 3 IN 1

- Robusto corpo in alluminio con attacco per n.3 modalità di luce: torcia, lampada flessibile e lampada girevole
- Testa della lampada sostituibile grazie al sistema di sgancio rapido
- Due modalità di luce:
 - bassa, alta
- Funzione di messa a fuoco integrata
- Indicatore di carica della batteria
- Supporto magnetico sul lato inferiore

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m
- Accessorio lampada flessibile
- Accessorio torcia
- Accessorio lampada da lavoro



New

MODELLO		3-in-1 LTL 350-3 DC
ART.		6901013
DATI TECNICI		
Intensità luminosa	lm	250 / 125
- torcia	lm	180 / 90
- luce con attacco flessibile	lm	350 / 180
- luce da lavoro		
Autonomia	h	2 / 4,5
- torcia	h	2,5 / 8
- luce con attacco flessibile	h	1,5 / 4
- luce da lavoro		
Angolo del fascio		70°
Distanza del fascio	m	100
- torcia	m	154
- luce con attacco girevole	m	25
- luce da lavoro		
Durata del servizio	h	10.000
Luce bianca diurna	K	7.500
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	2.200
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX4
Dimensioni (LxWxH)	mm	191x557x351
Peso	g	80
OFFERTA €		60,92

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LAMPADE



FRONTALE CON LED COB E SMD - LUCE GRANDANGOLARE E SPOT

New

- Robusto corpo in plastica
- Funzionamento con batteria o con 3 batterie AAA
- Quattro modalità di luce
- Indicatore di carica della batteria
- Testa della lampada regolabile in continuo
- Utilizzabile anche senza fascia grazie al supporto magnetico posteriore
- Modalità sensore integrata; è possibile spegnere la lampada con il semplice movimento della mano davanti al dispositivo
- Lampada visibile anche al buio grazie ai componenti fluorescenti
- Funzione di memoria per salvare la modalità di luce desiderata

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 0,8 m



MODELLO		LSL 500 DC
ART.		6905000
DATI TECNICI		
Intensità luminosa		
- SMD alta	lm	400
- SMD bassa	lm	120
- COB	lm	200
- COB e SMD	lm	500
Autonomia		
- SMD alta	h	2
- SMD bassa	h	10
- COB	h	4
- COB e SMD	h	1,3
Angolo del fascio		85°
Distanza del fascio	m	80
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca diurna	K	8.000
Tempo di ricarica	h	2
Capacità	mAh	1.000
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	68x39x43
Peso	g	90
		26,50

VANO MOTORE ESTENSIBILE CON LED SMD

- Robusto corpo in alluminio e plastica
- Gancio girevole a 360° per il montaggio sul cofano o all'interno del veicolo
- Due modalità di illuminazione: alta e bassa
- Indicatore di carica della batteria
- I ganci rivestiti in gomma proteggono la carrozzeria da eventuali danni

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica USB-C da 2 m

New



MODELLO		LML 1200 DC
ART.		6906000
DATI TECNICI		
Fascio luminoso alta / bassa	lm	1.200 / 400
Durata batteria alta / bassa	h	6 / 2
Angolo del fascio		70°
Distanza del fascio	m	40
Vita operativa	h	10.000
Luce bianca neutra	K	6.500
Tempo di ricarica	h	4
Capacità	mAh	4.000
Resistenza all'impatto	IK	07
Grado di protezione		IPX0
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.214/1.870x130x77
Peso	kg	1,1
OFFERTA €		70,90



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARICABATTERIE/AVVIATORE



CON DISPLAY DIGITALE

- Diversi tipi di batteria selezionabili
- Rilevamento automatico della tensione della batteria
- Possibilità di ricarica rapida
- Per la ricarica a lungo termine di batterie che non richiedono manutenzione e non vengono utilizzate con regolarità (ad es. auto elettriche, camper, tosaerba, ecc.)

- Ricarica ottimale della batteria anche a temperature inferiori a 0 °C con la modalità invernale dedicata
- Controllo ottimale di tutte le fasi tramite display illuminato
- Indicatore della tensione della batteria

- Indicatore tensione di carica e di avviamento
- Protezione contro i picchi di tensione

DOTAZIONE DI SERIE

- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica da 1,5 m con morsetti con terminali completamente isolati
- Cavo di alimentazione da 1,5 m con spina Schuko



MODELLO		BC 30 E S
ART. (230 V)		6851050
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Tensione di carica	V	12 / 24
Corrente di carica (veloce/normale)	A	4 / 8 / 15 / 100
Tensione di avvio	V	3
Protezione	A	1 / 5
Potenza	W	270
Cicli di carica		6
Adatto a batterie di tipo		WET, AGM, GEL
Carica		moto, auto, minibus, furgoncini <3,5 t camion <7,5t, barche
Avvio		moto, auto, minibus, furgoncini <3,5 t camion <7,5t, barche
Dimensioni (LxWxH)	mm	295x235x195
Peso	kg	8,5
OFFERTA €		140,14

CARICABATTERIE ELETTRONICI

PER BATTERIE AGM / GEL / STD / LITIO, 12V

- Modalità di ricarica a 7 fasi per una maggiore durata della batteria
- Il processore integrato fornisce un programma di ricarica intelligente e automatico
- Indicatore a LED dello stato della batteria
- Protezione da sovratensione, inversione di polarità, sovraccarico e surriscaldamento
- Per rigenerare batterie che si sono scaricate completamente in un breve periodo di tempo



New

MODELLO		EBC 22 E
ART. (230 V)		6851100
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Tensione di carica	V	12
Corrente di carica	A	1,5
Capacità di carica	Ah	4-60
Capacità mantenimento	Ah	4-120
Potenza	W	23
Cicli di carica		7 fasi, completamente automatico
Adatto a batterie di tipo		AGM, Gel, STD, Lithium
Carica		veicoli, motociclette, barche e tosaerba
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (L-W-H)	mm	100x65x70
Peso	kg	0,35
OFFERTA €		20,68

PER BATTERIE CARICA 6/12V

- Modalità di ricarica a 7 fasi per una maggiore durata della batteria
- Il processore integrato fornisce un programma di ricarica intelligente e automatico
- Semplice funzionamento tramite pulsante
- Protezione da sovratensione, inversione di polarità, sovraccarico e surriscaldamento
- Per rigenerare batterie che si sono scaricate completamente in un breve periodo di tempo



New

MODELLO		EBC 75 E	EBC 150 E
ART. (230 V)		6851105	6851110
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tensione di carica	V	6 / 12	6 / 12
Corrente di carica	A	2 / 5	5 / 10
Capacità di carica	Ah	7-120	12-240
Capacità mantenimento	Ah	7-150	12-280
Potenza	W	75	150
Cicli di carica		7 fasi	7 fasi
Adatto a batterie di tipo		Wet, Gel, AGM, Lithium (LiFePO4)	
Carica		moto, auto, minibus, furgoncini, camion <7,5t, barche e tosaerba	
Lunghezza del cavo di ricarica	m	1,5	1,5
Lunghezza cavo di alimentazione	m	0,3	0,3
Dimensioni (LxWxH)	mm	240x70x55	290x80x61
Peso	kg	0,50	0,80
OFFERTA €		33,68	58,98

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVIATORI



- Modello professionale adatto per officine di riparazione, carrozzerie ed elettrauto
- Controllo a microprocessore brevettato
- Display con visualizzazione del codice di errore
- Facilità di gestione grazie alle ampie funzioni di protezione, a esempio contro l'errata polarità o la sovratensione
- Batteria LiFePO4 a quattro celle con elevata sicurezza contro l'accensione spontanea
- Durata cinque volte superiore rispetto ai dispositivi con batterie ricaricabili convenzionali (3.000 cicli)

- Funzione Memory Saver: può essere utilizzato in modalità di ricarica di supporto come alimentatore di mantenimento dell'elettronica del veicolo quando la batteria viene rimossa. Indispensabile per le auto moderne, dove la batteria può essere sostituita solo in questa modalità, per mantenere in funzione i dispositivi elettronici del veicolo
- Indicatore della tensione della batteria
- Protezione contro il sovraccarico
- Protezione contro i picchi di tensione
- Protezione dell'elettronica del veicolo

DOTAZIONE DI SERIE

- Fusibile di protezione alimentazione
- Fusibile di protezione per polarità errata
- Interruttore termico con riarmo automatico
- Cavo di ricarica con morsetti
- Cavo di alimentazione con spina Schuko

MODELLO		SB 201 MS	SB 202 MS
ART. (230 V)		6850655	6850660
DATI TECNICI			
Tensione di avvio	V	12	12 / 24
Corrente di picco	A	2.000	5.000 / 2.500
I-Start	A	800	2.000 - 1.000
Grado di protezione		IP32	IP32
Lunghezza del cavo di ricarica	m	0,5	1,6
Adatto a batterie di tipo		WET, GEL, AGM	WET, GEL, AGM, LIT
Area di impiego		moto, barche, auto, veicoli a motore, veicoli commerciali	moto, barche, auto, veicoli a motore, camion <7,5t
Dimensioni (LxWxH)	mm	260x135x72	350x240x140
Peso	kg	2,4	5
OFFERTA €		531,68	1.049,90



SB 201 MS



SB 202 MS



RAPIDO 12V CON FUNZIONE POWER BANK

- Per l'avvio di motori a benzina fino a 6 litri e di motori diesel fino a 3 litri di cilindrata
- Utilizzabile anche come Power Bank grazie alle due uscite USB-A
- Indicatore dello stato di carica integrato, spegnimento automatico quando non in uso, protezione da scarica profonda e sovraccarico, protezione da sovracorrente, protezione da inversione di polarità e protezione da surriscaldamento
- Torcia LED integrata

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo USB
- Cavo di alimentazione 230V
- Morsetti
- Custodia



New

MODELLO		JSPB 12
ART. (230 V)		6851150
DATI TECNICI		
Tensione di avvio	V	12
Corrente di picco in uscita	A	900
I-Start	A	300
Uscite		2x USB-A 2,1A 5V
Capacità batteria	mAh	12.000
Temperatura di esercizio	°C	-20 +60
Grado di protezione		IP20
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x85x40
Peso	kg	0,88
OFFERTA €		75,08


PROFESSIONALE 12/24V

New

- Modello professionale adatto per officine di riparazione, carrozzerie ed elettrauto
- Per tutti i tipi di veicoli con batterie da 12 o 24 volt
- Impugnatura ergonomica
- Protezione dell'elettronica del veicolo durante la fase di avviamento
- Protezione contro picchi di tensione e polarità errata
- Caricabatteria integrato per la ricarica della batteria interna
- Ricarica dello starter all'interno del veicolo tramite cavo di collegamento all'accendisigari
- Per l'avvio di motori a benzina fino a 10 litri e di motori diesel fino a 6,5 litri di cilindrata

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di ricarica con morsetti da 1,4 m
- Cavo di alimentazione 230V con spina Schuko



MODELLO		SB 501
ART. (230 V)		6851160
DATI TECNICI		
Tensione di avvio	V	12 / 24
Corrente di picco	A	3.000 / 2.000
I-Start	A	1.000/600
Capacità di carica	Ah	2 x 22
Lunghezza del cavo di ricarica	m	1,4
Adatto a batterie di tipo		WET, GEL, AGM
Area di impiego		moto, barche, auto, veicoli a motore, veicoli commerciali
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x190x420
Peso	kg	18
OFFERTA €		482,78

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARICABATTERIE / AVVIATORI



- Professionale e multifunzionale per batterie AGM, GEL, STD e LFP con tensione di carica di 12 e 24 volt
- Adatto a tutti i veicoli a motore, dalle moto agli autoarticolati fino ai motoscafi
- Controllato da microprocessore
- Fino a nove cicli di carica per batterie al piombo-acido e sette fasi per batterie al litio - ferro - fosfato (LFP)
- Protezione totale dell'elettronica del veicolo contro i picchi di tensione all'avviamento

- Può essere utilizzato in modalità di ricarica di supporto come alimentatore di mantenimento delle impostazioni elettroniche del veicolo. Indispensabile per le auto moderne, dove la batteria può essere sostituita solo in questa modalità
- Modalità di ricarica di supporto (Memory Saver)
- Selezione continua della corrente di carica
- Display digitale per tensione e corrente di carica
- Amperometro digitale

- Indicatore della tensione della batteria
- Indicatore tensione di carica e di avviamento
- Protezione contro il cortocircuito dei cavi di ricarica
- Protezione contro il cortocircuito per polarità errata
- Protezione contro il sovraccarico

MODELLO		MBC 450 S
ART. (230 V)		6850515
DATI TECNICI		
Alimentazione		~ 50 Hz
Tensione di carica	V	12 / 24
Corrente di carica	A	60 / 30
Capacità di carica	Ah	10 - 700
Potenza di avviamento	A	250 / 125
Potenza massima	A	540
Lunghezza cavo di alimentazione	m	2
Lunghezza cavo di ricarica	m	1,8
Adatto a batterie di tipo		AGM, GEL, STD, LFP
Grado di protezione		IP20
Avvio		moto, auto, minibus, furgoncini, barche, camion <7,5t
Dimensioni (LxWxH)	kg	330x270x780
Peso	kg	19
OFFERTA €		519,46

New



- Professionale e multifunzionale per batterie WET, GEL e AGM con tensione di carica di 12 e 24 volt
- Adatto a tutti i veicoli a motore, dalle moto agli autoarticolati fino ai motoscafi
- Controllato da microprocessore
- Cicli di ricarica automatici con un massimo di dieci fasi di carica e analisi
- Tre cicli di carica programmati e uno manuale

- Può essere utilizzato in modalità di ricarica di supporto come alimentatore di mantenimento delle impostazioni elettroniche del veicolo. Indispensabile per le auto moderne, dove la batteria può essere sostituita solo in questa modalità
- Modalità di ricarica di supporto (Memory Saver)
- Display digitale per tensione e corrente di carica

- Amperometro digitale
- Indicatore della tensione della batteria
- Indicatore tensione di carica e di avviamento
- Protezione contro il cortocircuito dei cavi di ricarica
- Protezione contro il cortocircuito per polarità errata
- Protezione contro il sovraccarico

MODELLO		MBC 750 S
ART. (230 V)		6850510
DATI TECNICI		
Alimentazione		~ 50 Hz
Tensione di carica	V	12 / 24
Corrente di carica	A	100 / 70
Capacità di carica	Ah	4 - 700
Potenza di avviamento	A	450
Potenza massima	A	650
Potenza	kW	2 - 12
Modalità operative	N°	6
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,8
Lunghezza cavo di ricarica	m	1,8
Adatto a batterie di tipo		WET, GEL, AGM
Grado di protezione		IP20
Carica		moto, auto, minibus, furgoncini, barche, camion <7,5t, veicoli da costruzione
Avvio		moto, auto, minibus, furgoncini, barche, camion <7,5t, veicoli da costruzione
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x310x950
Peso	kg	29,5
OFFERTA €		1.074,40

New



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da

PROMO GIORNALINO perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MORSETTI



PER CARICABATTERIE

- Morsetti completamente isolati
- Guaina in plastica
- Privi di protezione da sovratensione

DOTAZIONE DI SERIE

- Cavo di emergenza rosso
- Cavo di emergenza nero
- Custodia in plastica con cerniera



ART.		6860000	6860001	6860002
DATI TECNICI				
N° cavi	pz	2	2	2
Lunghezza del cavo	m	3	3,5	4,5
Sezione trasversale	mm ²	16	25	35
Corrente di carica max	A	220	350	480
Materiale conduttore	alluminio rivestito in rame (CCA)			
Norma		DIN 72553-16	DIN 72553-25	DIN 72553-35
Adatto alle batterie	V	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Adatto ai motori		benzina	benzina / diesel	benzina / diesel
Peso (a coppia)	kg	1,8	2,2	2,5
OFFERTA €		11,73	18,10	27,16

CAVO RICARICA



AUTO ELETTRICHE

- Staffa girevole in acciaio per sospensione a parete o a soffitto
- Freno di ritorno automatico
- Corpo in plastica antiurto



New

MODELLO		LKAR 8
ART. (400 V)		6882000
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Lunghezza cavo	m	8
Lunghezza cavo di collegamento	m	2
Tipo presa		Schuko tipo 2
Cavo di carico nominale (cavo srotolato)	kW	11
Cavo di carico nominale (cavo arrotolato)	kW	7
Corrente di carica	A	16
Grado di protezione		IP44
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x322x199
Peso	kg	7
OFFERTA €		288,10

POWER STATIONS



- Non genera gas di scarico o rumori durante l'esercizio
- Utilizzabile in combinazione con pannelli solari
- Batteria integrata al litio fosfato estremamente durevole e resistente alle temperature
- Impugnatura integrata e a peso ridotto

- Costruzione robusta, di facile utilizzo grazie al display LC
- Lampada LED integrata sul retro
- Ricaricabile dovunque tramite pannello solare (disponibile come accessorio) caricabatterie 12V o 230V (incluso)

- Funzione di ricarica rapida integrata sulle uscite USB-A e USB-C
- Funzione di ricarica wireless per il tuo smartphone
- Dispositivi collegati protetti dal sistema di gestione intelligente della batteria

New



PPS 600

PPS 1200

ACCESSORI OPZIONALI

- Pannelli solari monocristallini che convertono l'energia solare in energia rinnovabile con supporto regolabile per un assorbimento ottimale della luce solare
- Opzione di ricarica diretta grazie alle uscite USB-A e USB-C
- Perfetti per gite all'aria aperta

MODELLO		PPS 600	PPS 1200	PPS 2000	PPS 2400
ART. (230 V)		6770006	6770012	6770020	6770024
DATI TECNICI					
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Capacità batteria	Wh	512	921	1.843	2.150
Tempo di ricarica al 100% della batteria con 230 V AC	h	1,2	1,5	1,5	1,7
Autonomia al 100% di carico	min	51	47	54	54
Uscita wireless	W	15	15	15	15
Potenza d'uscita	kW	0,6	1,2	2	2,4
Picco d'uscita	kW	1,2	2,4	4	4,8
Tipo di batteria		LiFePo4	LiFePo4	LiFePo4	LiFePo4
Grado di protezione uscite		IP65	IP65	IP65	IP65
Rumorosità	dB(A)	54	54	54	54
Dimensioni (LxWxH)	mm	279x193x181	340x236x216	430x275x300	430x275x300
Peso	kg	7	13	28	30
OFFERTA €		481,82	841,22	1.308,50	1.656,70

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6780000	Pannello solare pieghevole e portatile potenza 100 W
6780001	Pannello solare pieghevole e portatile potenza 200 W
6780002	Presa multipla per pannelli solari 100W / 200W Cavo adattatore per il collegamento di due pannelli solari alla power station. Collegamento: "spina Anderson"
6780003	Cavo ricarica 12V, lunghezza 1 m, spina Anderson (accendisigari)
6780004	Cavo ricarica 230, lunghezza 1,25 m, spina Schuko plug / IEC plug 3 - pin
6780005	Cavo prolunga 3 m per pannelli solari 100W / 200W
6780006	Cavo parallelo di collegamento

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POWER STATION



- Professionale e multifunzionale per batterie AGM, GEL, STD e LFP con tensione di carica di 12 e 24 volt
- Non genera gas di scarico o rumori durante l'esercizio

- Batteria integrata al litio fosfato estremamente durevole e resistente
- Più di 2500 cicli di ricarica possibili
- Di facile utilizzo grazie al display LCD
- Ricarica tramite collegamento da 230V

- I dispositivi collegati sono protetti da un sistema di gestione intelligente della batteria
- Protezione contro la sovratensione
- Protezione contro il sovraccarico
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione da sovratemperatura e sottotemperatura
- Ricarica rapida della stazione di alimentazione
- Funzione UPS (gruppo di continuità)

MODELLO		PPS 3600 M
ART. (230 V)		6770036
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 / 60 Hz
Capacità batteria	Wh	5.376
Ingresso CA	kW	2,2
Uscita CA	kW	3,6
Tempo di ricarica al 100% della batteria con pannello solare 200 W	h	23
Tipo di batteria		LiFePo4
Uscite		2 x 230V 16A 1 x 230V 32A
Grado di protezione generatore		IP23
Grado di protezione uscite		IP44
Rumorosità	dB(A)	54
Dimensioni (L-W-H)	mm	597x476x585
Peso	kg	68
OFFERTA €		2.555,20

New



GENERATORI DI CORRENTE



INVERTER PORTATILI

- Fornisce potenza con onda sinusoidale pura per un utilizzo sicuro di dispositivi con componenti elettronici sensibili, come i PC
- Moderna tecnologia inverter con potenza di uscita costante
- Funzionamento silenzioso ed economico grazie alla struttura chiusa e alla regolazione continua della velocità in base alla potenza
- Modalità ECO con regolazione della velocità in base al consumo energetico
- Indicatori luminosi per tensione di uscita, sovraccarico e basso livello dell'olio

- Adatto per alimentazione elettrica domestica con interruttore di isolamento manuale e automatico della rete
- Starter per un facile avvio a freddo
- Attacco ATS

PG-I 45 SE-S HC / PG-I 55 SE-S HC

- Con carrello e maniglia superiore di trasporto

PG-I 85 SE-S HC

- Con carrello e maniglia anteriore di trasporto

MODELLO		PG-I 45 SE-S HC	PG-I 55 SE-S HC	PG-I 85 SE-S HC
ART. (230V)		6707145	6707155	6707186
DATI TECNICI				
Tipo		inverter	inverter	inverter
Carburante		benzina	benzina	benzina
Capacità serbatoio	l	12	11	30
Capacità serbatoio olio	l	0,6	0,6	1,2
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	7,5	8	10,5
Tempo di funzionamento al 100%	h	4,5	4	6
Potenza massima	kW	4,4	5,5	8,5
Potenza nominale	kW	4	5	8
Uscite		2x 230V 16A 1x 12V DC 8,3A	1x 230V 16A 1x 230V 32A 1x 12V DC 8,3A	2x 230V 16A 1x 230V 32A 1x 12V DC 8,3A
Grado di protezione uscite		IP44	IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	77	77	77
Grado di protezione generatore		IP23M	IP23M	IP23M
Regolatore di tensione		AVR	AVR	AVR
Avvio		manuale / elettrico	manuale / elettrico	manuale / elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	595x440x515	590x405x545	765x625x700
Peso	kg	40	39,5	85
OFFERTA €		947,66	1.274,70	2.463,90

New



PG-I 45 SE-S HC



PG-I 55 SE-S HC



PG-I 85 SE-S HC

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6707199	Unità ATS box per inverter serie PG-I -SE HC

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CORRENTE



INVERTER PORTATILI

■ Fornisce potenza con onda sinusoidale pura per un utilizzo senza preoccupazioni di dispositivi con componenti elettronici sensibili, come i PC

■ Moderna tecnologia inverter con potenza di uscita costante

■ Funzionamento silenzioso ed economico grazie alla struttura chiusa e alla regolazione

continua della velocità in base alla potenza

■ Modalità ECO per un funzionamento particolarmente economico

■ Indicatori luminosi per tensione di uscita, sovraccarico e basso livello dell'olio

■ Starter per un facile avvio a freddo

MODELLO		PG-I 21 SR-S	PG-I 33 SR-S
ART. (230 V)		6707121	6707133
DATI TECNICI			
Tipo		inverter	inverter
Carburante		benzina	benzina
Capacità serbatoio	l	4	6
Capacità serbatoio olio	l	0,35	0,4
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	8	5,4
Tempo di funzionamento al 100%	h	4	3,3
Potenza massima	kW	2	3,3
Potenza nominale	kW	1,8	3
Uscite		1x 230V 16 A 1x 12V DC 8,3A	2x 230V 16A 1x 12V DC 8,3A
Grado di protezione uscite		IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	67	76
Grado di protezione generatore		IP23M	IP23M
Regolatore di tensione		AVR	AVR
Avvio		manuale	manuale
Dimensioni (LxWxH)	mm	490x300x490	490x300x490
Peso	kg	19,3	21
OFFERTA €		551,26	613,20

New



PG-I 21 SR-S

INVERTER PORTATILE

■ Fornisce potenza con onda sinusoidale pura per un utilizzo senza problemi di dispositivi con componenti elettronici sensibili, come i PC

■ Moderna tecnologia inverter con potenza costante in uscita

■ Funzionamento silenzioso ed economico grazie alla regolazione continua della velocità in base alla potenza

■ Funzionamento particolarmente economico in modalità ECO

■ Indicatori luminosi per tensione di uscita, sovraccarico e basso livello dell'olio

■ Starter per un facile avvio a freddo

MODELLO		PG-I 35 SR
ART. (230 V)		6707235
DATI TECNICI		
Tipo		inverter
Carburante		benzina
Capacità serbatoio	l	7
Capacità serbatoio olio	l	0,6
Frequenza CA		~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	6
Tempo di funzionamento al 100%	h	3
Potenza massima	kW	3,5
Potenza nominale	kW	3,2
Uscite		2x16A 230 V Schuko 1x12V DC 8,3A
Grado di protezione uscite		IP44
Rumorosità LP	dB(A)	77
Grado di protezione generatore		IP23M
Regolatore di tensione		AVR
Avvio		manuale
Dimensioni (LxWxH)	mm	432x345x460
Peso	kg	25
OFFERTA €		464,54

New



GENERATORI DI CORRENTE



INVERTER PORTATILE

New

- Generatore di corrente affidabile sia per uso domestico che per ambiente esterno; giardino, campeggio, roulotte, barche
- Può essere utilizzato per alimentare computer e altri dispositivi elettronici sensibili
- Tecnologia inverter per un'energia estremamente stabilizzata e pulita
- Regolazione continua della velocità in base alla potenza tramite frizione automatica per garantire un basso livello di rumorosità
- Protezione da sovraccarico tramite interruttore di sicurezza
- Basso consumo di carburante in modalità Eco
- Starter per un avvio a freddo senza problemi
- Avvio elettrico con pulsante
- Telaio a 4 ruote per una facile movimentazione



MODELLO		PG-I 80 SE
ART. (230 V)		6706800
DATI TECNICI		
Tipo		inverter
Carburante		benzina
Capacità serbatoio	l	25
Frequenza CA		~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	26
Tempo di funzionamento al 100%	h	10,5
Potenza massima	kW	7,5
Potenza nominale	kW	7,0
Uscite		3x 230V Schuko, 1x 12V DC
Grado di protezione uscite		IP44
Rumorosità LP	dB(A)	74
Grado di protezione generatore		IP23M
Regolatore di tensione		AVR
Avvio		elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	730x610x730
Peso	kg	105
OFFERTA €		2.469,80

PORTATILI

New

- Generatori dotati di avvolgimenti in rame
- Potenza a breve termine fino a 3 volte la potenza nominale
- La regolazione automatica dell' AVR fornisce una tensione di uscita costante e consente al generatore di lavorare a tensione continua rendendo più semplice il funzionamento delle apparecchiature sensibili
- Protezione da sovraccarico tramite interruttore termico
- Indicatore luminoso con spegnimento automatico in caso di basso livello dell'olio
- Display 3 in 1 per il controllo della tensione, frequenza e ore di funzionamento
- Capiente serbatoio con indicatore di livello
- Semplice da trasportare grazie al set di ruote e alla robusta maniglia pieghevole
- Collegamenti facilmente accessibili sul lato anteriore

PG-E 80 TEA H



RP 10000 EP-SE



PG-E 30 SRA



PG-E 100 TEA H

PG-E 80 TEA H / PG-E 100 TEA H
■ Max potenza a 380V, 1/3 a 220V

RP 10000 EP-SE
■ Modello Equal Power

MODELLO	PG-E 30 SRA	PG-E 60 SEA	PG-E 80 TEA H	PG-E 90 SEA	RP 10000EP-SE	PG-E 100 TEA H
ART.	6706030	6706060	6706080	6706090	67099991	6706105
DATI TECNICI						
Tipo	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Carburante	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina
Capacità serbatoio	l	15	25	25	25	45
Frequenza CA	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tensione CA	V	230	230	230 / 400	230	230 / 400
Potenza massima 230 V / 400 V	kW	2,8	5,5	2,5 / 7	8	8,5 / 8,5
Potenza nominale 230 V / 400 V	kW	2,5	5	2,3 / 6,5	7,5	7,5 / 8,5
Tempo di funzionamento al 50%	h	14,5	16	13	12	9
Uscite	2x 16A 230V Schuko	2x 16A 230V Schuko 1x 230V 32A	2x 16A 230V Schuko 1x 16A 400V	2x 16A 230V Schuko 1x 32A 230V	1x 16A 230V 1x 16A 400V	2x 16A 230V Schuko 1x 32A 400V
Grado di protezione uscite	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	75	76	76	67	97
Grado di protezione generatore	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Regolatore di tensione	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Avvio	manuale	manuale / elettrico	manuale / elettrico	manuale / elettrico	manuale / elettrico	elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	595x460x500	700x526x580	700x526x580	700x526x580	730x600x910
Peso	kg	48,7	90,5	93,7	93,7	102
OFFERTA €	504,30	976,00	1.122,00	1.155,70	1.386,00	2.705,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CORRENTE



PORTATILI

New

- Adatto per l'alimentazione elettrica domestica con interruttore di isolamento manuale della rete
- Dotato anche di attacco per l'interruzione automatica di rete
- La funzione Equal Power consente una potenza di uscita molto più elevata a 230 V: con la maggior parte dei generatori la potenza di uscita a 230 V è di circa il 30% della potenza di uscita a 400 V. Con la funzione Equal Power si ottiene una potenza di uscita a 230 V di circa l'80%!
- Motore diesel silenzioso (conforme alle normative inerenti le emissioni acustiche e di scarico)
- Collegamenti posizionati ergonomicamente sul lato dell'unità con pannello di controllo con display digitale per il monitoraggio della tensione, frequenza e ore di funzionamento
- Protezione da schizzi e urti grazie alla chiusura completa del telaio
- Regolazione elettronica della tensione AVR
- Indicatore livello basso olio
- Avvio elettrico con chiave
- Con preriscaldatore per un avvio rapido e senza problemi anche a basse temperature
- Struttura stabile con due ruote girevoli



PG-D 60 TEA-S HC



PG-D 80 TEA-S HC



PG-D 90 TEA-S HC



PG-D 130 TEA-S HC

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6731999	Unità ATS Box per generatori diesel PG-D TEA-S HC

MODELLO		PG-D 60 TEA-S HC	PG-D 80 TEA-S HC	PG-D 90 TEA-S HC	PG-D 130 TEA-S HC
ART. (230 V / 240 V)		6731060	6731080	6731090	6731130
DATI TECNICI					
Carburante		diesel	diesel	diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	15	15	25	25
Capacità serbatoio olio	l	1,65	1,65	2,5	3,8
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	8,5	7,5	12	7
Potenza massima	kW	4,7 / 5,5	6,4 / 7,5	7,3 / 8,5	10,7 / 12,5
Potenza nominale	kW	4,3 / 5,0	6,0 / 7,0	6,8 / 8,0	10,2 / 12,0
Uscite		1x 16A / 230V Schuko 1x 32A / 230V CEE 1x 16A / 400V CEE 1x 12V DC	1x 16A / 230V Schuko 1x 32A / 230V CEE 1x 32A / 400V CEE 1x 12V DC	1x 16A / 230V Schuko 1x 32A / 230V CEE 1x 32A / 400V CEE 1x 12V DC	1x 16A / 230V Schuko 1x 32A / 230V CEE 1x 32A / 400V CEE 1x 12V DC
Grado di protezione uscite		IP44	IP44	IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	67	67	72	73
Grado di protezione generatore		IP23	IP23	IP23	IP23
Regolatore di tensione		AVR	AVR	AVR	AVR
Avvio		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x550x690	950x550x690	1.120x645x800	1.115x675x800
Peso	kg	145	151	203	310
OFFERTA €		1.678,30	1.947,00	2.663,50	4.797,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GENERATORI DI CORRENTE



New

- Ampia autonomia grazie al capiente serbatoio
- Presa 1h e commutatore inclusi
- Monitoraggio dell'isolamento incluso per tutte le prese, eccetto la presa 1h
- Adatto all'alimentazione domestica con interruttore di rete manuale
- Interruttore di sicurezza automatico integrato
- Motore diesel insonorizzato (conforme alle normative su rumore ed emissioni)
- Collegamenti posizionati ergonomicamente sul lato dell'apparecchio in un pannello di controllo con display digitale (tensione continua, potenza in uscita, tensione alternata, frequenza, amperaggio, ore di funzionamento)
- Protetto da schizzi e urti grazie al rivestimento completo
- Regolazione elettronica della tensione AVR
- Indicatore di livello olio
- Avvio semplice con pulsante E-Start
- Con preriscaldatore per un avvio rapido e semplice anche a basse temperature
- Dotato di un alternatore "Stamford" di alta qualità



MODELLO		PG-D 231 TEA-S HC	PG-D 411 TEA-S HC	PG-D 631 TEA-S HC
ART. (230 V / 400 V)		6741123	6741141	6741163
DATI TECNICI				
Carburante		diesel	diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	60	90	90
Capacità serbatoio olio	l	5,5	5,5	6,5
Capacità liquido refrigerante	l	8	10	13
Frequenza CA		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Tempo di funzionamento al 50%	h	10	10	10
Tempo di funzionamento al 100%	h	8	8	8
Potenza massima 230V / 400V	kW	5,4 / 18	9,9 / 33	15 / 50
Potenza nominale 230V / 400V	kW	4,8 / 16	9 / 30	13,5 / 45
Uscite		1x 230V, 16A, Schuko 1x 230V, 32A, CEE 1x 400V, 16A, CEE 1x 400V, 32A, CEE 1x 400V, 32A, 1h	1x 230V, 16A, Schuko 1x 230V, 32A, CEE 1x 400V, 16A, CEE 1x 400V, 32A, CEE 1x 400V, 63A, CEE 1x 400V, 63A, 1h	1x 230V, 16A, Schuko 1x 230V, 32A, CEE 1x 400V, 16A, CEE 1x 400V, 32A, CEE 1x 400V, 63A, CEE 1x 400V, 63A, 1h
Grado di protezione uscite		IP44	IP44 / IP67	IP44 / IP67
Rumorosità LP	dB(A)	75	75	75
Grado di protezione generatore		IP23	IP23	IP23
Regolatore di tensione		AVR	AVR	AVR
Avvio		elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.050x850x1.150	2.050x930x1.150	2.050x930x1.200
Peso	kg	780	880	1.050
OFFERTA €		12.494,00	17.820,00	21.505,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CORRENTE



A BENZINA MULTIFUNZIONE 4 IN 1

New

- Generatore di corrente multifunzionale con funzioni di saldatura, compressore e illuminazione, ideale per cantieri edili
- Avviamento manuale ed elettrico
- Starter per un facile avviamento a freddo
- Regolazione della tensione AVR
- Solida struttura con telaio a traliccio tubolare e 4 ruote in gomma piena
- Torre faro regolabile in altezza con 4 lampade a LED per un'illuminazione perfetta a 360°
- Compressore integrato, perfetto per applicazioni ad aria compressa in cantiere
- Corrente di saldatura regolabile in modo flessibile fino a 200 A - ideale per diversi lavori di saldatura con elettrodo a cannello



MODELLO			PG-E 55 SEA 4 IN 1
ART. (230 V)			6706955
DATI TECNICI			
Generatore	Potenza max	kW	5,5
	Potenza nominale	kW	5
	Frequenza CA		~ 50 Hz
	Corrente continua DC	A	21,7
	Fattore di potenza	cos	1
	Grado di protezione generatore		IP21 S
	Fasi		mono
	RPM		3.000
	Grado di protezione uscite		IP44
Uscite		1x 230V 32A, 1x 230V 16A	
Saldatura	Ciclo di lavoro	%	50
	OCV	DC/V	75
	Gamma corrente	DC/A	50 - 200
	Tensione di esercizio	DC/V	22 - 28
	Elettrodi saldatura	mm	1,6 - 4,0
	Corrente/tensione nominale	A	180
	Grado di protezione		IP21
Compressore	Capacità	m³	200
	Aria aspirata	l/min	100
	Cilindri	n°	2
	Campo di pressione	bar	8
Torre faro	Lampade Led	W	4x100
	Altezza luce	m	4,5
Dati tecnici generali	Avvio		manuale/elettrico
	Carburante		benzina
	Capacità serbatoio	l	30
	Capacità serbatoio olio	l	1,1
	Autonomia al 50% del carico	h	18
	Autonomia al 100% del carico	h	9
	Rumorosità	dB(A)	97
	Dimensioni (LxWxH)	mm	851x583x780
	Peso netto	kg	158
OFFERTA €			4.030.90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RISCALDATORI ELETTRICI



A INFRAROSSI A PARETE E SU TREPPIEDE

New

- Riscaldamento immediato: non è necessario preriscaldare
- Distribuzione mirata e uniforme del calore
- Calore intenso su tre livelli con emissione luminosa minima
- Emissione di calore senza rumore, senza condensa e senza odori sgradevoli
- Anallergico: non muove la polvere e non secca l'aria
- Adatto sia per uso interno che esterno
- Elemento alogeno a infrarossi in rubino
- Comodo controllo tramite telecomando

IEHG 2 W

- Montaggio a parete, angolazione regolabile

IEHG 1,2-2 W / IEHG 2,8-2 W

- Montaggio a parete o su treppiede altezza max 1,3 m (treppiede non incluso nella fornitura)



IEHG 2 W



IEHG 1,2-2 W



IEHG 2,8-2 W

MODELLO		IEHG 2 W	IEHG 1,2-2 W	IEHG 2,8-2 W
ART. (230 V)		6510030	6510032	6510033
DATI TECNICI				
Volume della stanza riscaldabile	m³	12	8	18
Potenza termica	kW	2	1,2	2,8
Livelli di riscaldamento	n°	3	2	2
Potenza	kW	0,8 / 1,4 / 2	0,6 / 1,2	1,4 / 2,8
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Cavo di collegamento		H07RN-F 3x1,5 mm	H05RN-F 3x1,0 mm	H07RN-F 3x1,5 mm
Spina di collegamento		CEE 7 / 4	CEE 7 / 4	CEE 7 / 4
Grado di protezione		IP65	IP20	IP20
Dimensioni (LxWxH)	mm	635x150x95	412x95x210	412x95x430
Peso	kg	1,9	2,8	5
OFFERTA €		133,74	121,48	202,46

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6510095	Treppiede telescopico per IEHG 1,2-2 W e IEHG 2,8-2 W

A INFRAROSSI

New

IEHG 3.2 M

- Impugnatura ergonomica e ruote girevoli munite di freno di bloccaggio
- I due potenti elementi riscaldanti consentono una copertura termica su un'ampia superficie
- Serpentine riscaldanti protette da una robusta griglia
- Adatti solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale

IEHG 3

- Riscaldamento immediato: non è necessario preriscaldare
- Funzionamento ecologico e senza alcuna emissione
- Regolazione di ogni singolo elemento per un ambiente riscaldato in base alle esigenze
- Funzionamento sicuro grazie alla protezione antisurriscaldamento integrata e alla protezione antiribaltamento con spegnimento automatico

MODELLO		IEHG 3.2 M	IEHG 3
ART. (230 V)		6510038	6510035
DATI TECNICI			
Volume della stanza riscaldabile	m³	20	60
Potenza termica	kW	3	3
Livelli di riscaldamento	n°	2	4
Potenza consumo	kW	1,5 / 3	0,75 / 1,5 / 2,250 / 3
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Presa Schuko		si	si
Termostato combinato		si	-
Grado di protezione		IP20	IP20
Funzione ventola		NO	SI
Elemento riscaldante		infrarossi alogeno	infrarossi ceramico
Dimensioni (LxWxH)	mm	556x490x870	725x300x800
Peso	kg	16,5	13,8
OFFERTA €		288,34	354,60



IEHG 3.2 M



IEHG 3

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI ELETTRICI D'ARIA CALDA



- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento e ribaltamento
- Robusta struttura in metallo
- L'elemento riscaldante in ceramica (PTC) offre diversi vantaggi rispetto alle bobine tradizionali:
 - Consumo di energia ridotto
 - Anallergico, poiché i peli di animali domestici e la polvere non si depositano sulle superfici



MODELLO		EHG 2	EHG 3
ART. (230 V)		6510001	6510004
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	2	3
Portata aria	m ³ /h	140	322
Grado di protezione		IP20	IP20
Livelli di riscaldamento	n°	2	2
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x130x260	234x130x284
Peso	kg	1,4	1,5
OFFERTA €		41,48	64,92

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento
- Robusta struttura in metallo
- Elevata potenza di riscaldamento e ventilazione



EHG 5



EHG 15

New

MODELLO		EHG 5	EHG 9	EHG 15
ART. (400 V)		6510005	6510009	6510015
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Assorbimento regolabile	W	40 / 2.500 / 5.000	52 / 4.500 / 9.000	95 / 5.000 / 10.000 / 15.000
Potenza termica	kW	5	9	15
Portata aria	m ³ /h	793	1.198	2.245
Livelli di riscaldamento	n°	2	2	3
Funzione ventilatore		si	si	si
Grado di protezione		IP24	IP24	IP24
Rumorosità	dB(A)	51	55	57
Presa		16A	16A	32A
Dimensioni (LxWxH)	mm	270x255x400	355x300x490	410x360x550
Peso	kg	5,6	9,6	14,5
OFFERTA €		132,38	193,74	318,88

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento
- Robusta struttura in metallo

- L'elemento riscaldante in ceramica (PTC) offre diversi vantaggi rispetto alle bobine tradizionali:
 - Consumo di energia ridotto
 - Anallergico, poiché i peli di animali domestici e la polvere non si depositano sulla superficie

MODELLO		EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P
ART.		6510002	6510003	6510006
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Alimentazione	V	230	230	400
Potenza termica	kW	2	3	5
Potenza regolabile	W	25 / 1.000 / 2.000	25 / 1.500 / 3.000	50 / 3.300 / 5.000
Portata aria	m ³ /h	151	365	604
Livelli di riscaldamento	n°	2	2	2
Funzione ventilatore		si	si	si
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x160x217	265x210x290	300x235x345
Peso	kg	1,5	2,85	4,3
OFFERTA €		37,92	64,36	131,18



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

GENERATORI DI CALORE



PORTATILI A GAS

- Per l'operazione di riscaldamento sono necessarie solo la presa e la bombola di propano
- Ideale per riscaldare velocemente gli ambienti chiusi sufficientemente areati
- Robusto alloggiamento in metallo
- Protezione integrata contro il surriscaldamento che interrompe automaticamente l'erogazione del gas mentre la ventola per il raffreddamento continua a lavorare
- Un ulteriore sensore di temperatura integrato funge da protezione contro la mancanza di fiamma e impedisce la fuoriuscita di gas
- Facile accensione tramite pulsante a pressione

DOTAZIONE DI SERIE

- Riduttore di pressione standard con attacco gas italiano
- Tubo gas 1,5 m

New



GHG 15



GHG 30



GHG 50

MODELLO		GHG 15	GHG 30	GHG 50
ART. (230 V)		6520015	6520030	6520050
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	15	18 - 30	30 - 50
Potenza elettrica	W	70	70	70
Portata aria	m³/h	580	1.000	1.000
Carburante		propano	propano	propano
Consumo di carburante	Kg/h	1,09	1,3 - 2,18	2,18 - 3,63
Livelli di riscaldamento	n°	1	regolabile	regolabile
Grado di protezione		IPX 4	IPX 4	IPX 4
Rumorosità	dB(A)	52	63	67
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x190x305	465x245x385	665x250x410
Peso	kg	3,7	5,9	7,8
OFFERTA €		134,86	214,72	263,80

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6520000	Riduttore di pressione, 700 mbar, lunghezza 1,5 m per GHG 15 e GHG 30
6520001	Riduttore di pressione, 1500 mbar, lunghezza 1,5 m per GHG 50
6520002	Tubo gas 1/4" - 1/4", lunghezza 1,5 m per GHG 15 e GHG 30
6520003	Tubo gas 1/4" - 3/8", lunghezza 1,5 m per GHG 50

PORTATILI DIESEL

- Bruciatore in acciaio inox di alta qualità
- Utilizzo non adatto in ambienti chiusi
- Funzionamento semplice grazie all'accensione elettronica automatica
- Serbatoio carburante con indicatore di livello integrato

- Facilità di trasporto grazie alla pratica impugnatura
- Non adatto come riscaldatore primario
- Termostato integrato con display digitale per il mantenimento costante della temperatura

New



DHG 20



DHG 30



DHG 50

MODELLO		DHG 20	DHG 30	DHG 50
ART. (230 V)		6530020	6530030	6530050
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	20	30	50
Assorbimento	W	230	230	340
Portata aria	m³/h	550	750	1.100
Carburante		diesel	diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	22	38	50
Consumo di carburante	l/h	1,65	2,4	4
Livelli di riscaldamento	n°	1	1	1
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4
Rumorosità	dB(A)	76	76	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	752x305x430	860x520x610	1010x555x610
Peso	kg	14	20,9	24,4
OFFERTA €		440,48	514,10	550,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GENERATORI DI CALORE



PORTATILI DIESEL

- I generatori di aria calda sono ideali per riscaldare velocemente superfici ampie (allevamenti, officine, serre, garage, cantieri, etc.) difficilmente riscaldabili con sistemi tradizionali
- Termostato integrato con display digitale per il controllo automatico della temperatura
- Modelli carrellati, semplici da trasportare grazie alle ruote e alla maniglia posteriore
- Facile accensione con la semplice pressione del pulsante
- I gas di scarico vengono espulsi separatamente dall'aria di riscaldamento tramite un camino per l'uscita dei fumi
- Il generatore può essere impiegato all'interno con l'aiuto del tubo di raccordo del camino per l'uscita dei fumi oppure all'esterno collegando un tubo riscaldante che porta l'aria calda all'interno
- Non adatto come riscaldatore primario



DHG 50 K

New

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6531000	Tubo flessibile aria calda 5 m per DHG 30 K
6531001	Tubo flessibile aria calda 5 m per DHG 50 K
6531005	Termostato, lungh. 10 m per DHG 30 K e DHG 50 K

MODELLO		DHG 30 K	DHG 50 K
ART. (230 V)		6531030	6531050
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	30	50
Assorbimento	W	340	900
Portata aria	m³/h	750	2.000
Carburante		diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	50	69
Consumo di carburante	l/h	2,4	3,8
Ø canna fumaria	mm	118	148
Ø uscita aria calda	mm	120	150
Livelli di riscaldamento	n°	1	1
Grado di protezione		IPX 4	IPX 4
Rumorosità	dB(A)	80	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.110x490x750	1.370x560x995
Peso	kg	33	59
OFFERTA €		882,18	1.544,80

PORTATILI INFRAROSSI DIESEL

- Fornisce calore istantaneo e localizzato senza creare colpi d'aria
- Con termostato ambiente integrato per il controllo della temperatura
- Accensione con il semplice tocco di un pulsante
- Il sistema di raffreddamento integrato ne impedisce il surriscaldamento
- Per ambienti esterni e interni purché ben ventilati
- Non adatto come riscaldatore primario
- Grazie al peso ridotto, il generatore può essere spostato rapidamente in luoghi diversi



New

PORTATILI INFRAROSSI DIESEL

- Riscaldamento molto efficiente grazie all'ampia superficie termica
- Funzionamento semplice con display digitale
- Dotato di termostato ambiente integrato
- Telaio robusto con quattro ruote
- Riscaldamento economico grazie ai bassi consumi
- Non adatto come riscaldatore primario
- Pompa carburante elettromagnetica
- Elemento riscaldante in acciaio inox
- Spegnimento della ventola al raggiungimento della temperatura impostata

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo di scarico 1 m, estensibile fino a 3 m
- Telecomando

New



IDHG 13

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6532100	Tubo di scarico 90°, Ø 60 mm
6532101	Tubo di scarico 50 cm, Ø 60 mm
6532102	Tubo di scarico 50 cm, Ø 100 mm
6532103	Tubo di scarico 100 cm, Ø 60 mm
6532104	Tubo di scarico Ø 60 mm, 1 m estensibile fino a 3 m

MODELLO		IDHG 13	IDHG 16
ART. (230 V)		6532013	6532015
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	13	16
Assorbimento	W	52	52
Volume ambiente riscaldabile	m³	900	1.600
Carburante		diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	32	42
Consumo di carburante	l/h	1,03	1,26
Grado di protezione		IP24	IP24
Rumorosità	dB(A)	48	48
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x305x1.050	1.335x305x1.050
Peso	kg	46,3	57,9
OFFERTA €		1.834,30	2.207,30

MODELLO		IDHG 20
ART. (230 V)		6532020
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Potenza termica	kW	20
Assorbimento	W	110
Portata aria	m³/h	613
Carburante		diesel
Capacità serbatoio	l	10,5
Consumo di carburante	l/h	1,6
Livelli di riscaldamento	n°	1
Grado di protezione		IPX 4
Rumorosità	dB(A)	65
Dimensioni (LxWxH)	mm	575x340x635
Peso	kg	18,2
OFFERTA €		747,22

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRANSPALLET MANUALI



- Costruiti in lamiera piegata ed elettrosaldata, verniciati elettrostaticamente antigraffio con polveri essiccate in forno
- Il timone di guida, che aziona il sollevamento delle forche, può sterzare di 180° solidale con le ruote direzionali montate su cuscinetti
- Rulli anteriori in poliuretano 95 Shore-A
- Ruote direzionali in poliuretano 92 Shore-A
- Timone con impugnatura ergonomica antiscivolo
- Adatti a sollevare, abbassare e spostare manualmente carichi su corsie di trasporto fisse e in piano
- Progettati per il trasporto interno di pallet, gitter box o altri carichi pallettizzati



Rullo frontale che consente l'inverso su pallet dotati di traversa inferiore. Ruote in gomma

ART.		059500008V	059500010V
DATI TECNICI			
Portata	kg	2500	2500
B	mm	540	540
C	mm	160	160
D	mm	220	220
L	mm	810	1.150
h-H	mm	80 - 200	80 - 200
Ø ruote	l/h	200x50	200x50
Ø rulli	mm	80x70	80x70
Peso	kg	58	65
OFFERTA €		345,36	345,36



- Comodo da usare, resistente e facilmente manovrabile
- Salita, discesa e posizione neutra possono essere azionate tramite la leva con una sola mano
- Pompa idraulica a funzionamento regolare con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Timone ergonomico con rivestimento in plastica
- Ruote e rulli montati su cuscinetti
- Forche con struttura monoscocca

MODELLO		PHW 2507 L	PHW 2508 EF	PHW 2508 DF
ART.		6152511	6152525	6152520
DATI TECNICI				
Portata	t	2,5	2	2,5
Larghezza totale	mm	540	550	550
Larghezza forca singola	mm	160	160	160
Lunghezza forca	mm	1.800	1.150	1.150
Min altezza forca	mm	85	75	85
Max altezza forca	mm	200	190	195
Corsa pompa	mm	9	13	13
Angolo di sterzata		186°	205°	205°
Raggio di sterzata	mm	1.790	1.281	1.281
Materiale ruote		alluminio, poliammide	nylon	poliuretano
Materiale rulli		poliuretano	nylon	poliuretano
Ø ruote	mm	200	160	180
Larghezza ruote	mm	50	50	50
Ø rulli	mm	80	80	80
Larghezza rulli	mm	70	70	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.190x540x1.240	1.540x550x1.175	1.540x550x1.210
Peso	kg	100	52	65
OFFERTA €		632,36	417,62	428,38



PHW 2508 DF



PHW 2508 EF

PHW 2507 L

New

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRANSPALLET**CON BILANCIA**

- Ideale per magazzini, centri di spedizione e stabilimenti di produzione
- Bilancia elettronica integrata con alloggiamento in acciaio di alta qualità
- Display con funzione tara, peso netto/lordo, peso totale e somma delle pesate
- Facilità di trasporto grazie a ruote in alluminio con battistrada in gomma piena e rulli in poliuretano


- Il rullo collocato sulla punta delle forche facilita l'entrata e l'uscita dei pallets
- 72 ore di autonomia con tempo di ricarica di sole 6-8 ore grazie alla batteria integrata da 6 V
- Corretto funzionamento anche a temperature da -10° a 40°C
- Leva di rilascio a pedale per la discesa

MODELLO		PHW 2500 W	PHW 2500 WP
ART.		6150280	6150285
DATI TECNICI			
Portata	t	2,5	2,5
Display bilancia (divisioni)	kg	0 - 2.500 = 0,5	0 - 2.500 = 0,5
Tolleranza	kg	2.500 = +/- 2,5	2.500 = +/- 2,5
Larghezza totale (W)	mm	570	570
Larghezza forca (B)	mm	175	175
Lunghezza forca (C)	mm	1.150	1.150
Min altezza forca (D)	mm	85	85
Max altezza forca	mm	200	200
Angolo di sterzata (A)		210°	210°
Raggio di sterzata	mm	1.362	1.362
Ø ruote (E)	mm	180x50	180x50
Ø rulli (F)	mm	80x70	80x70
Stampante		-	inclusa
Batterie (incluse)		6V / 4Ah	6V / 4Ah
Grado di protezione		IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.550x570x1.200	1.550x570x1.200
Peso	kg	90	90
OFFERTA €		1.018,90	1.222,90

ELETTRICI

- Design compatto e peso contenuto consentono manovrabilità e facilità nel trasporto delle merci anche in spazi ristretti, tra scaffali e durante il carico su autocarri o su montacarichi
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere

MODELLO		EHW 15 E	EHW 15.2 E
ART.		6160105	6160107
DATI TECNICI			
Portata	t	1,5	1,5
Larghezza totale pale	mm	540	540
Larghezza forca singola	mm	160	160
Lunghezza forche	mm	1.150	1.150
Min altezza forca	mm	80	80
Max altezza forca	mm	195	195
Raggio di sterzata	mm	1.340	1.332
Velocità di sollevamento	m/s	0,015	0,016
Velocità di discesa	m/s	0,05	0,05
Velocità di marcia	Km/h	4,9	4
Inclinazione max carico		6%	6%
Pendenza max senza carico		16%	20%
Potenza motore azionamento	kW	0,75	0,75
Potenza motore sollevamento	kW	0,5	0,5
Voltaggio batteria	V	24	24
Capacità nominale batteria	Ah	20	20
Ø ruote in poliuretano	mm	210x75	210x75
Ø rulli in poliuretano	mm	80x70	80x60
Indicatore di batteria scarica		LED	LED
Peso batteria	kg	5,8	5,9
Livello pressione acustica	dB(A)	70	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.538x540x1.125	1.530x540x1.230
Peso	kg	136	121
OFFERTA €		2.030,40	1.485,30

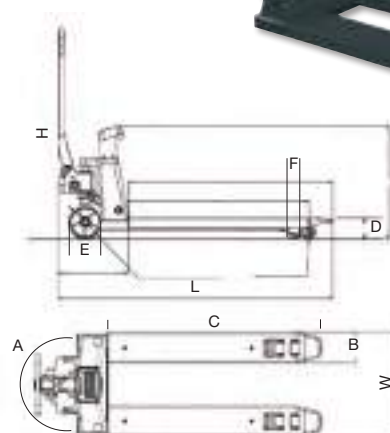New**New**

- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria potente agli ioni di litio per garantire un'elevata disponibilità di utilizzo con cicli brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire grazie allo sgancio rapido
- Due ruote di supporto laterali per un'ottima stabilità sia durante la guida che in fase sterzante
- Interfaccia CAN-bus e controllo di manutenzione Curtis per una diagnostica rapida e semplice (è necessario un software di diagnostica esterno)

EHW 15 E

- Accensione elettronica

EHW 15.2 E

- Interruttore a chiave

DOTAZIONE DI SERIE: EHW 15 E

- Caricabatterie 8A
- Batteria Ioni di litio 24V / 20Ah

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6161240	Caricabatterie 24V / 8A
6161241	Caricabatterie 24V / 12A
EHW 15 E	
6161230	Batteria Li-ion 24V / 20Ah
6161231	Batteria Li-ion 24V / 40Ah
EHW 15.2 E	
6161235	Batteria Li-ion 24V / 20Ah
6161236	Batteria Li-ion 24V / 40Ah
6161237	Batteria Li-ion 24V / 60Ah

EHW 15 E

EHW 15.2 E

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRANSPALLET



ELETTRICO

MODELLO		EHW 12
ART.		6160112
DATI TECNICI		
Portata	t	1,2
Larghezza totale forche	mm	540
Larghezza forca singola	mm	160
Lunghezza forche	mm	1.150
Min altezza forca	mm	80
Max altezza forca	mm	195
Raggio di sterzata	mm	1.337
Velocità di sollevamento	m/s	0,031
Velocità di discesa	m/s	0,069
Velocità di marcia	km/h	4,6
Inclinazione max carico		4 %
Pendenza max senza carico		16 %
Potenza motore azionamento	kW	0,65
Potenza motore sollevamento	kW	0,5
Voltaggio batteria	V	24
Capacità nominale batteria	Ah	20
Ø ruote in poliuretano	mm	210x70
Ø rulli in poliuretano	mm	80x93
Livello pressione acustica	dB(A)	70
Indicatore di batteria scarica		LED
Peso batteria	kg	4,4
Funzione a bassa velocità		sì
Sblocco		chiave elettronica
Altezza telaio	mm	628
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.537x540x1.160
Peso	kg	124
OFFERTA €		2.278,10

- Manovrabile, compatto e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, su sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria potente agli ioni di litio per garantire un'elevata disponibilità di utilizzo con cicli brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire

DOTAZIONE DI SERIE

- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 24V / 20Ah

EHW 12
immagine con ruote stabilizzatrici
posteriori opzionali



ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6161242	Batteria Li-ion 24V / 20Ah
6161243	Batteria Li-ion 24V / 36Ah
6161240	Caricabatterie 24V / 8A per 6161242
6161241	Caricabatterie 24V / 12A per 6161243
6161000	Kit di fissaggio con ruote stabilizzatrici caricate a molla per un'eccellente stabilità di guida e in curva. Fornitura: due rulli di supporto laterali caricate a molla, due coperture

ELETTRICI

MODELLO		EHW 15	EHW 20
ART.		6160115	6160120
DATI TECNICI			
Portata		1,5	2,0
Larghezza totale forche	mm	540	540
Larghezza forca singola	mm	160	160
Lunghezza forche	mm	1.150	1.150
Min altezza forca	mm	80	80
Max altezza forca	mm	195	195
Raggio di sterzata	mm	1.330	1.336
Velocità di sollevamento	m/s	0,02	0,017
Velocità di discesa	m/s	0,05	0,05
Velocità di marcia	km/h	4,6	4,8
Inclinazione max carico		6 %	7 %
Pendenza max senza carico		16 %	16 %
Potenza motore azionamento	kW	0,65	0,75
Potenza motore sollevamento	kW	0,5	0,8
Voltaggio batteria	V	24	48
Capacità nominale batteria	Ah	20	20
Ø ruote in poliuretano	mm	210x70	210x70
Ø rulli in poliuretano	mm	80x93	80x93
Livello pressione acustica	dB(A)	70	70
Rulli di appoggio laterali		sì	sì
Indicatore di batteria scarica		LCD	LCD
Peso batteria	kg	4,6	7,5
Funzione a bassa velocità		sì	sì
Sblocco		codice PIN	codice PIN, chip RFID
Altezza telaio	mm	628	628
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.530x540x1.160	1.536x540x1.160
Peso	kg	123	149
OFFERTA €		2.600,10	3.467,30

- Manovrabile, compatto e dal peso contenuto, adatto anche per l'utilizzo in spazi ristretti, su sponda idraulica o come dispositivo di trasporto su camion
- Controllo funzionale e sicuro della velocità di marcia tramite interruttore a bilanciere
- La funzione a bassa velocità consente manovre lente con un timone verticale
- Timone ergonomico per una praticità d'uso
- Batteria potente agli ioni di litio per garantire un'elevata disponibilità di utilizzo con cicli brevi di ricarica
- Indicatore di carica della batteria sul timone
- Batteria facile da rimuovere e inserire

DOTAZIONE DI SERIE EHW 15

- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 24V / 20Ah

DOTAZIONE DI SERIE EHW 20

- Caricabatteria
- Batteria Li-ion 48V / 20Ah



EHW 15

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
EHW 15	
6161242	Batteria Li-ion 24V / 20Ah
6161243	Batteria Li-ion 24V / 36Ah
6161240	Caricabatterie 24V / 8A per 6161242
6161241	Caricabatterie 24V / 12A per 6161243
EHW 20	
6161482	Batteria Li-ion 48 V / 20Ah
6161481	Caricabatterie 48V / 9A per 6161482

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da

PROMO GIORNALINO perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARRELLI ELEVATORI



New

- Particolarmente adatto per il carico e scarico dai veicoli
- Facilita lo spostamento di carichi in magazzino
- Assenza di scintille e di campi elettromagnetici generati solitamente dalla carica statica, per cui il prodotto è adatto anche per la movimentazione di sostanze infiammabili o esplosive
- Robusta struttura in acciaio con saldature di alta qualità
- Sollevamento azionato da pompa idraulica manuale
- Sollevamento manuale o a pedale
- La sua struttura compatta ne permette l'uso anche in spazi ristretti
- Struttura stabile con larghe ruote e rulli in poliuretano
- Timone ergonomico con rivestimento in plastica per un maggior confort anche con movimentazione a una sola mano

MODELLO		GHHW 1025
ART.		6151020
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Larghezza totale forche (A)	mm	580
Lunghezza totale (L)	mm	1.695
Dimensioni forca (B-C)	mm	1.150x170
Altezza forche a riposo	mm	90
Altezza di sollevamento (D)	mm	2.500
Altezza telaio max (E)	mm	2.925
Angolo di sterzata		360°
Raggio di sterzata (F)	mm	1.350
Ø Ruote timone in nylon	mm	147x40
Ruote forche	mm	80x70
Velocità di sollevamento	mm/sec	20
Velocità di discesa	mm/sec	22
Larghezza di marcia necessaria	mm	2.082
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.695x860x1.838
Peso	kg	292
OFFERTA €		1.609,30



- Robusta struttura in acciaio con saldature di alta qualità
- Dispositivo di sollevamento costruito con pompa idraulica azionata manualmente con pedale o leva
- Dotato di rulli guida che non richiedono manutenzione e ruote pivotanti in nylon montate su cuscinetti a sfere
- Struttura stabile con larghe ruote e rulli in poliuretano

MODELLO		GHHW 1000
ART.		6151016
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Lunghezza totale	mm	1.705 mm
Dimensioni forca	mm	550x170x1.150
Altezza forche a riposo	mm	90
Altezza di sollevamento	mm	1.600
Altezza telaio	mm	1.980
Angolo di sterzata	mm	360°
Ø ruote	mm	147x40
Ø rulli	mm	83x60
Velocità di sollevamento	mm/sec	25
Velocità di discesa		manuale
Raggio di sterzata	mm	1.380
Larghezza di marcia necessaria	mm	2.112
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.705x755x1.980
Peso	kg	230
OFFERTA €		1.287,30



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRANSPALLET A PANTOGRAFO



- Pompa idraulica con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche
- Controllo automatico della velocità di abbassamento con carichi pesanti
- Sollevamento meccanico rapido per raggiungere l'altezza di 800 mm
- Timone ergonomico, antiscivolo con rivestimento plastico
- Facilità di trasporto (anche di carichi pesanti) cambiando dalla posizione di salita alla neutra
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Dotato di doppi stabilizzatori laterali che entrano in funzione quando le forche sono sollevate oltre una certa altezza



MODELLO		PHH 1001
ART.		6150100
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Larghezza forca	mm	160
Lunghezza forca	mm	1.150
Altezza min forca	mm	85
Max alzata	mm	800
Altezza telaio	mm	430
Angolo di sterzata		210°
Ø ruote	mm	180x50
Ø rulli forche	mm	74x50
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.515x540x1.225
Peso	kg	122
OFFERTA €		857,80

PIATTAFORMA CARRELLATA



CON ALZATA IDRAULICA MANUALE

- Robusta costruzione in acciaio
- Discesa manuale della tavola
- Carrello robusto con protezione della ruota e freni per maggiore sicurezza durante le operazioni di carico e scarico
- Dotata di valvola di sovraccarico



MODELLO		FHT 500
ART.		6150500
DATI TECNICI		
Portata	t	0,5
Dimensioni tavola	mm	855x500x50
Altezza max di sollevamento	mm	900
Altezza min tavola	mm	340
Altezza impugnatura	mm	805
Ø ruote	mm	127
Peso	kg	87
OFFERTA €		535,74

CON DISPOSITIVO ELETTROIDRAULICO DI SOLLEVAMENTO

- Robusto dispositivo elettroidraulico di sollevamento
- Pompa idraulica con pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Uso sia elettrico che manuale
- Regolatore di flusso per la discesa delle forche
- Forche con struttura monoscocca molto stabile e resistente alla torsione
- Timone ergonomico, antiscivolo e con rivestimento plastico
- Facilmente manovrabile grazie ad un angolo di sterzata di 160°
- Movimento silenzioso grazie alle ruote in alluminio con battistrada in gomma e rulli in poliuretano
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Le batterie hanno un'autonomia di 5 ore (12 V/60 Ah)
- Il display a LED mostra lo stato di avanzamento di carica della batteria
- Dotato di doppi stabilizzatori laterali che entrano in funzione quando le forche sono sollevate oltre una certa altezza

DOTAZIONE DI SERIE

- Batteria 12V
- Caricabatterie

Info & Video



MODELLO		PHH 1003 E
ART.		6150104
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Larghezza tavola	mm	540
Larghezza forca	mm	160
Lunghezza forca	mm	1.170
Altezza min forca	mm	85
Altezza totale	mm	800
Angolo di sterzata		160°
Raggio di sterzata	mm	1.564
Ø ruote	mm	180x55
Ø rulli	mm	75x50
Batterie		12 V / 60 Ah
Motore	kW	0,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.715x540x1.254
Peso con batteria	kg	176
OFFERTA €		2.425,20

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIATTAFORME



ELETTRICA DI ALZATA

- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Piattaforma richiudibile per un facile rimessaggio
- Rampa di carico inclusa per facilitare il movimento di attrezzature con telaio come tosaerba, ecc
- Unità di controllo separata con 3 metri di cavo, pulsanti di comando e interruttore d'emergenza
- Stabile struttura in acciaio
- Rispetta le norme di sicurezza EN 1570
- Stelo del pistone cromato

New



MODELLO		SHT 1001 G
ART. (400 V)		6153102
DATI TECNICI		
Frequenza		50 Hz
Portata	t	1
Dimensioni esterne della tavola	mm	1.450
Dimensioni vano della tavola	mm	1.140
Tempo di sollevamento	sec	18
Velocità di sollevamento a pieno carico	mm/sec	42
Potenza	kW	0,75
Altezza min/max	mm	85 / 860
Peso	kg	312
OFFERTA €		2.575,60

DI ALZATA CARRELLATA CON DISPOSITIVO ELETTRICO

New

- Sostituzione sicura ed efficiente di cambi, motori e batterie dei veicoli elettrici
- Perfetto per il lavoro nelle officine automobilistiche grazie all'altezza di sollevamento fino a 1840 mm
- Tavola robusta con doppio pantografo in acciaio
- Altezza regolabile elettricamente tramite pannello di controllo
- Possibile trasporto di componenti sporgenti grazie all'impugnatura ribaltabile
- Piedini isolanti regolabili sulla parte superiore della tavola per un allineamento ottimale della batteria
- I piedini regolabili possono essere posizionati in modo flessibile grazie alla tavola con griglia forata
- Ruote in PU con freni di stazionamento per una facile manovrabilità



ELETTRICHE AD ALZATA IDRAULICA

- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Piattaforma richiudibile per un facile rimessaggio
- Unità di controllo separata con 3 metri di cavo, pulsanti di comando e interruttore d'emergenza
- Stabile struttura in acciaio verniciato a polvere
- Listelli di protezione
- Rispetta le norme di sicurezza EN 1570
- Cilindri ad alta pressione con doppia funzione di sicurezza

New



SHT 1000



SHT 2000

MODELLO		SHT 1000	SHT 2000
ART. (400 V)		6154102	6154202
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	1	2
Dimensioni tavola (LxW)	mm	1.300x800	1.300x800
Tempo di sollevamento	sec	25	22
Velocità di sollevamento a pieno carico	mm/sec	40	40
Potenza	kW	1,1	1,5
Altezza min/max	mm	190/ 1.010	190/ 1.010
Peso	kg	178	242
OFFERTA €		1.663,00	2.038,80

MODELLO		FHT-B 1200
ART. (230 V)		6155000
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Portata	t	1,2
Lunghezza totale tavola	mm	1.400
Larghezza tavola	mm	770
Altezza max di sollevamento	mm	1.840
Altezza min tavola	mm	650
Potenza motore	kW	0,75
Altezza impugnatura	mm	880
Tempo di sollevamento	s	50 - 60
Ø ruote	mm	150
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.840x770x780
Peso	kg	418
OFFERTA €		3.863,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TAVOLI DA LAVORO



- Robusta costruzione in acciaio
- L'altezza ottimale permette di lavorare in maniera ergonomica
- Configurabile con diversi piani di lavoro per un utilizzo multifunzionale a seconda delle esigenze
- Provisto di fermo di sicurezza per impedire l'abbassamento involontario della piattaforma

- Facile da manovrare grazie alle ruote girevoli provviste di protezione di sicurezza e freno di bloccaggio
- Dotato di maniglie per consentire una migliore manovrabilità in officina
- Comodo azionamento tramite pedale a leva

HT 601

- Pedale a leva su entrambi i lati

New

MODELLO		HT 301 M	HT 301 L	HT 601
ART.		6130300	6130305	6130600
DATI TECNICI				
Portata	kg	300	300	650
Dimensioni della tavola	mm	1.100x640	1.500x830	1.500x830
Numero pistoni	n°	1	1	1
Corsa movimento pompa	mm	250	300	300
Altezza min/max	mm	490x1.100	430x1.085	455x1.210
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.100x640x400	2.020x1.020x550	2.020x1.020x550
Peso	kg	74	130	157
OFFERTA €		989,72	1.771,90	2.001,40

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
HT 301 M	
6140000	Piano di lavoro in MDF forato 1.100x640x18 mm, fori Ø 20 mm
6140001	Piano di lavoro in MDF forato 1.200x800x18 mm, fori Ø 20 mm
6140004	Attacco per trasportatore a rulli 1.200x560mm
HT 301 L / HT 601	
6140011	Piano di lavoro in MDF forato 2.020x1.020x25 mm, fori Ø 20 mm
6140012	Piano di lavoro in MDF forato 1.500x800x25 mm, fori Ø 20 mm
6140014	Piano di lavoro per saldatura con pannello laterale 1.500x830x125, Ø 28 mm
6140010	Telaio girevole a pannello



HT 301 M



HT 301 L



HT 601

BASE MOBILE



- Universale e adattabile a tutti i tipi di macchine
- Facilita la movimentazione delle macchine all'interno di sale mostra o laboratori
- Dimensioni di base regolabili tramite la griglia forata
- Facilmente manovrabile grazie a due ruote girevoli a 360°
- Piedini regolabili antivibranti
- Costruzione sicura e stabile
- Montaggio semplice e veloce



New

MODELLO		UF 231	UF 300
ART.		6190231	6190300
DATI TECNICI			
Portata	kg	230	300
Max misura quadrata	mm	890x890	730x730
Min misura quadrata	mm	280x280	345x345
Max misura rettangolare	mm	1.290x480	-
Min misura rettangolare	mm	430x280	-
Distanza tra i fori	mm	25,4	25,4
Peso	kg	7,7	9
OFFERTA €		64,32	91,12

CARRELLINO ANGOLARE



- Per spostare facilmente e rapidamente oggetti e mobili a base rettangolare
- Altezza di carico bassa per un trasporto sicuro
- Corpo in lamiera di acciaio saldato
- Piattaforma con tappetino antiscivolo



Rotazione 360°

MODELLO		ETR 4/150
ART.		6197150
DATI TECNICI		
Portata	kg	150 kg
N° ruote gommate		3 (ogni pezzo)
Dimensioni (ogni pezzo) (LxWxH)	mm	255x255x85
Altezza di carico	mm	15
Peso (ogni pezzo)	kg	2
OFFERTA €		129,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SET SOLLEVATORI MANUALI



- Set di 2 sollevatori e 1 leva
- Per il trasporto di oggetti pesanti come armadi, macchinari, etc
- Telaio in lamiera zincata
- Superfici di contatto con rivestimento in gomma, ruote con rivestimento in poliuretano

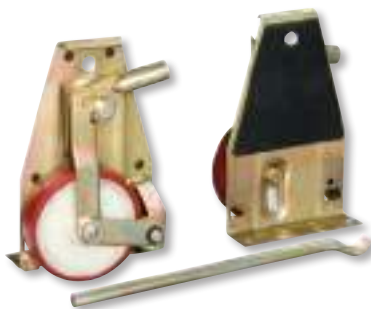


MODELLO		HR 1000
ART.		6191000
DATI TECNICI		
Portata	t	1 (in coppia)
Ruote in poliuretano	mm	138x28
Altezza min	mm	12
Altezza max	mm	50
Peso	kg	ca. 10 (in coppia)
OFFERTA €		159,00

LEVE



- Robusta e stabile struttura in acciaio
- Rulli in acciaio estremamente scorrevoli a laminazione liscia

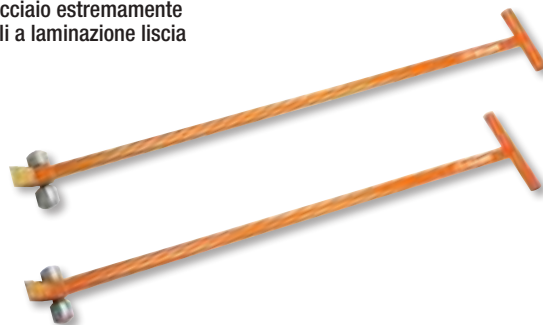

MODELLO		HS 1.5	HS 5
ART.		6196015	6196050
DATI TECNICI			
Portata	t	1,5	5
Lunghezza leva	mm	2.000	2.000
Numero di rulli		2	2
Dimensione dei rulli	mm	70x54	70x54
Peso	kg	ca. 16	ca. 32
OFFERTA €		105,00	199,00

PATTINI A RULLI



- Per un trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti
- Grandi rulli in nylon montati su cuscinetti e superficie in gomma antiscivolo
- Venduto singolarmente

MODELLO		TR 3	TR 6
ART.		6193030	6193060
DATI TECNICI			
Portata	t	3	6
Dimensioni	mm	400x228x100	415x210x100
Numero di rulli		4	6
Dimensione dei rulli	mm	85x90	85x85
Peso	kg	ca. 9,5	ca. 12
OFFERTA €		92,90	139,00



REGOLABILI

- Kit composto da due pezzi
- Grandi rulli in nylon montati su cuscinetti
- 2 aste in acciaio regolabili da 500 mm a 1400 mm (VTR 6) o da 720 mm a 1500 mm (VTR 12)
- Superficie in gomma antiscivolo

MODELLO		VTR 6	VTR 12
ART.		6192060	6192120
DATI TECNICI			
Portata	t	6	12
Dimensioni (per blocco)	mm	320x268x110	420x268x110
Numero di rulli (per blocco)		4 (ogni pezzo)	6 (ogni pezzo)
Dimensione dei rulli	mm	85x90	85x90
Peso (per blocco)	kg	ca. 11	ca. 15
OFFERTA €		255,00	325,00



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA


In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PATTINI A RULLI



- Per un trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti
- Con piano di supporto girevole (singolo per TF 3, doppio per TF 6 e TF 12) e timone per manovrare facilmente nelle curve
- Piano di supporto dotato di superficie in gomma antiscivolo

MODELLO		TF 3	TF 6	TF 12
ART.		6191030	6191060	6191120
DATI TECNICI				
Portata	t	3	6	12
Dimensioni (senza timone)	mm	295x230x104	640x534x115	640x566x115
Piano in gomma	mm	185x150	220x400	220x400
Numero rulli		4	8	8
Dimensione rulli	mm	85x90	85x90	83x90
Peso	kg	ca. 15	ca. 50	ca. 66
OFFERTA €		149,00	379,00	489,00

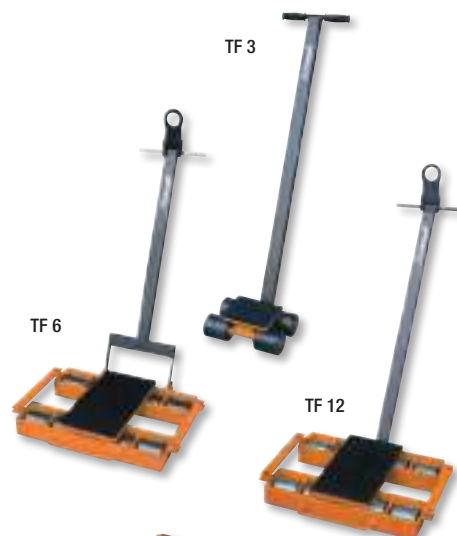

KIT

- Per brevi spostamenti
- Flessibile per spostare carichi pesanti
- Facile da girare con un raggio di sterzata di 3 m

MODELLO		TR 20
ART.		6195020
DATI TECNICI		
Portata	t	20
Dimensione appoggio	mm	120x120
Altezza	mm	108
Rulli	mm	18
Piattaforma	mm	130
Peso	kg	ca. 50
OFFERTA €		549,00



COMPOSIZIONE KIT

- 4 rulli di trasporto
- 2 piattaforme girevoli con supporto in gomma Ø 130 mm
- 2 stabilizzatori
- 2 aste di collegamento
- 2 aste sterzanti
- 1 timone
- 1 scatola di metallo con ruote e maniglie

RAMPE DI CARICO



PER AUTO

- La fornitura comprende 2 pezzi

- KR 2000**
 - Robusta e stabile costruzione in acciaio saldato
- KR 2001**
 - Robusta e stabile costruzione in acciaio saldato
 - Rampe più larghe
- KR 2005**
 - Rampe in plastica
 - Impilabili per un minor ingombro

MODELLO		KR 2000	KR 2001	KR 2500
ART.		6202000	6202001	6202005
DATI TECNICI				
Portata (coppia)	t	2	2	2,5
Larghezza max pneumatico	mm	185	225	240
Dimensioni (ogni pezzo) (LxWxH)	mm	830x310x270	910x360x270	900x295x220
Peso (ogni pezzo)	kg	5,5	7,9	4
OFFERTA €		71,34	119,02	129,00



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CARRELLI



MOVIMENTAZIONE VEICOLI

- Permettono di spostare con facilità veicoli danneggiati o bloccati
- Consentono movimenti laterali e rotazioni sul posto
- Con ruote piroettanti che consentono un'ottima manovrabilità anche in spazi ristretti (es. concessionarie e officine)
- La dotazione include 2 carrelli



MODELLO		PRW 450
ART.		6201599
DATI TECNICI		
Portata (coppia)	kg	900
Dimensioni (ogni pezzo) (LxWxH)	mm	602x385x140
Peso (ogni pezzo)	kg	9
OFFERTA €		100,32

IDRAULICO CON MOVIMENTAZIONE VEICOLI

- Permette lo spostamento di veicoli danneggiati o bloccati posizionandolo sotto le ruote
- Consente movimenti laterali e rotazioni sul posto
- Ottimo per manovre in luoghi stretti
- Sollevamento facile grazie a un pedale, senza doversi chinare
- Struttura leggera in alluminio
- Rulli guida inclusi per una maggiore manovrabilità
- La fornitura comprende 1 pezzo



MODELLO		PV 681
ART.		6201602
DATI TECNICI		
Portata (in altezza massima)	kg	680
Area di lavoro	mm	340-620
Ø rullo	mm	70
Lunghezza rullo	mm	270
Altezza telaio frontale	mm	150
Altezza min/max	mm	36/106
Larghezza interna ai due bracci min/max	mm	270/550
Peso	kg	18
OFFERTA €		159,00

CAVALLETTI



- Adatto per lavorare in sicurezza sotto i veicoli sollevati
- Robusta struttura con supporto a "V"
- Base larga che si adatta a vari tipi di pavimentazioni (officine, asfalto etc.)
- Fornitura: 2 pezzi



MODELLO		UB 3000
ART.		6201300
DATI TECNICI		
Portata (cad. cavalletto)	t	3
Altezza min cavalletto	mm	276
Corsa	mm	420
Posizioni intermedie		10
Dimensioni base	mm	201x182
Peso (a coppia)	kg	7
OFFERTA €		44,90

PIEGHEVOLI

- Adatto per lavorare in sicurezza sotto i veicoli sollevati
- La base larga si adatta a vari tipi di pavimentazione
- Fornitura: 2 pezzi



MODELLO		UBK 3000
ART.		6201305
DATI TECNICI		
Portata (cad. cavalletto)	t	3
Altezza min cavalletto	mm	285
Corsa	mm	400
Posizioni intermedie		4
Dimensioni base	mm	240x240
Peso (a coppia)	kg	4
OFFERTA €		28,44


PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CRIC A BOTTIGLIA




- Martinetti idraulici con pistone e albero filettato regolabile
- Cilindro molto resistente
- Può essere posizionato molto in basso
- Struttura stabile grazie alla base in ghisa
- Robusta leva divisa in due parti con innesto inclinato

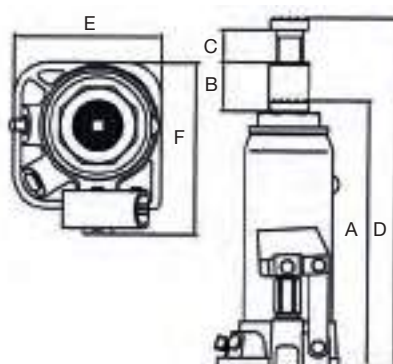

ART.		059300003	059300005
DATI TECNICI			
Portata	t	3	5
Altezza min (A)	mm	188	207
Alzata (B)	mm	115	125
Regolazione (C)	mm	60	70
Altezza max (D)	mm	363	402
Ingombro (ExF)	mm	87x108	97x117
Peso	kg	2,8	3,7
OFFERTA €		22,66	27,38

PER USO PROFESSIONALE

- Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
- Pistone cromato e vite di regolazione alzata piattello
- Lunga leva galvanizzata per facilitare il sollevamento
- Struttura rinforzata
- Dispositivo d'arresto del pistone nel punto massimo
- Pompa con doppia guarnizione per aumentare la tenuta
- Base estremamente robusta e dimensionata per una omogenea distribuzione del carico

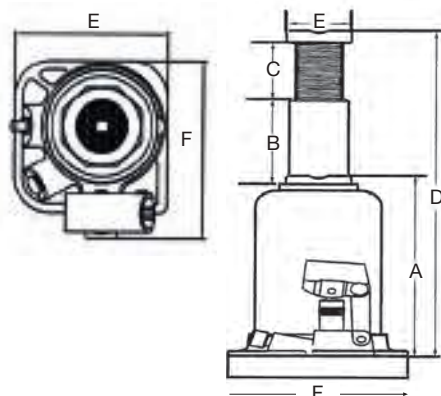

ART.		059400005	059400010	059400020	059400030
DATI TECNICI					
Portata	t	5	10	20	30
Altezza min (A)	mm	218	220	241	244
Alzata (B)	mm	146	153	165	160
Regolazione (C)	mm	110	115	110	110
Altezza max (D)	mm	474	488	525	510
Ø pistone (E)	mm	32	48	60	65
Dimensione base (F)	mm	110x112	124x127,5	165x161	186x174
Peso	kg	4,9	7,4	13,1	15,8
OFFERTA €		43,62	64,18	93,44	119,42

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CRIC A CARRELLO



- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Supporto piattello a base ampia
- Ruote di carico e guida in ghisa

FUNZIONE ALZATA RAPIDA



MODELLO		SRWH 3000 QL
ART.		6201103
DATI TECNICI		
Portata	t	3
Altezza min	mm	145
Altezza max	mm	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	685x346x180
Peso	kg	38
OFFERTA €		219,00

SILENZIATO

- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Comando valvola pompa tramite leva
- Supporto piattello a base ampia
- Con doppio pistone è necessario meno pompaggio per raggiungere l'altezza massima
- Particolarmente silenzioso e scorrevole grazie alle ruote in poliuretano



MODELLO		SRWH 3001 SIL
ART.		6201121
DATI TECNICI		
Portata	t	3
Altezza max sollevamento (B)	mm	340
Altezza min (A)	mm	120
Altezza max (D)	mm	460
Lunghezza max (F)	mm	1.756
Dimensioni (ExGxC)	mm	628x343x158
Peso	kg	30,5
OFFERTA €		170,24

- Particolarmente adatti per veicoli con telai lunghi e ribassati
- Con il doppio pistone sono necessarie meno pompate per raggiungere altezza max
- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Controllo velocità di discesa
- Piattello largo con rivestimento in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi

SRWH 2500 LFH



MODELLO		SRWH 2500 LFH	SRWH 3000 LFH
ART.		6201126	6201127
DATI TECNICI			
Portata	t	2,5	3
Altezza max sollevamento	mm	425	470
Altezza min	mm	75	110
Altezza max	mm	500	580
Dimensioni (LxWxH)	mm	685x344x150	805x355x172
Peso	kg	32,4	48,5
OFFERTA €		189,00	308,28

- Ruote portanti e ruote sterzanti in ghisa

RWH 2.51

- Prolunga per estendere la sella facilitando così le operazioni sul veicolo
- Funzione QUICK LIFT: con una sola pompata si raggiunge il punto di presa del veicolo



MODELLO		RWH 2.1	RWH 2.51
ART.		6201099	6201128
DATI TECNICI			
Portata	t	2	2,5
Altezza min di sollevamento	mm	135	150
Altezza max di sollevamento	mm	340	530
Dimensioni (LxWxH)	mm	447x196x135	625x242x158
Peso	kg	8,7	18,7
OFFERTA €		62,48	118,72

New

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CRIC A CARRELLO



EXTRA RIBASSATI

- Specifici per veicoli ribassati e auto sportive
- Leva di azionamento pompa composta da due pezzi con impugnatura ergonomica
- Pedale di sollevamento rapido
- Ruote portanti e ruote sterzanti in ghisa
- Timone orientabile tramite leva di comando rotante
- Pratico vano porta-attrezzi
- Piatto di appoggio/soffollevamento extra largo con rivestimento in gomma
- Funzione Quick-Lift tramite doppio pistone per consentire la massima velocità di sollevamento



New

MODELLO		SRWH 2501 EF	SRWH 3003 EF
ART.		6201129	6201124
DATI TECNICI			
Portata	t	2,5	3
Altezza min di sollevamento	mm	85	78
Altezza max di sollevamento	mm	410	420
Altezza finale max	mm	495	510
Larghezza interna/esterna	mm	233/343	262/344
Lunghezza max.	mm	1.695	1.810
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x343x221	685x344x223
Peso	kg	28,2	33
OFFERTA €		164,72	183,14

- Particolarmente silenzioso e scorrevole grazie alle ruote in poliuretano
- Extra piatto, adatto per auto ribassate
- Comando valvola pompa tramite leva
- Leva azionamento pompa con manico in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi
- Piatello largo con rivestimento in gomma per un sicuro e facile sollevamento dei carichi



MODELLO		SRWH 2000 LF DS
ART.		6201125
DATI TECNICI		
Portata	t	2
Altezza max sollevamento	mm	430
Altezza min	mm	70
Altezza max	mm	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	822x360x214
Peso	kg	43
OFFERTA €		486,80

- Struttura leggera e robusta in alluminio
- Leva azionamento pompa con manico ricoperto in gommapiuma per garantire una presa salda e una facile maneggevolezza
- Extra piatto, particolarmente adatto per auto ribassate
- Con doppio pistone necessarie meno pompate per raggiungere l'altezza massima
- Controllo della valvola tramite leva rotante della pompa
- Abbassamento lento e sicuro con carico
- Rullo di carico robusto e cilindrico
- Piatello largo con rivestimento in gomma per proteggere i punti di presa del veicolo

MODELLO		RWHA 1502	RWHA 2501
ART.		6201135	6201136
DATI TECNICI			
Portata	t	1,5	2,5
Altezza max di sollevamento	mm	260	395
Altezza minima	mm	90	90
Altezza finale max	mm	350	485
Lunghezza max	mm	1.440	1.810
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x240x132	660x300x162
Peso	kg	14	27
OFFERTA €		139,00	239,00



RWHA 1502



RWHA 2501

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CRIC A CARRELLO



CON SOLLEVAMENTO RAPIDO

New

- Particolarmente adatto per veicoli con telai lunghi e ribassati
- Struttura robusta e compatta
- Ruote di carico girevoli in acciaio
- La leva manuale presente sulla maniglia consente un abbassamento lento e sicuro del carico
- Maniglia a T rivestita in gomma e regolabile in tre posizioni di bloccaggio

SRWH 6000 LH

- Dotato di meccanismo di sollevamento rapido: 3 cicli di pompaggio fino alla massima altezza

SRWH 10001 LH

- Dotato di meccanismo di sollevamento rapido: 5 cicli di pompaggio fino alla massima altezza
- Doppio pistone integrato per un pompaggio rapido



MODELLO		SRWH 6000 LH	SRWH 10001 LH
ART.		6201170	6201175
DATI TECNICI			
Portata	t	6	10
Altezza max di sollevamento	mm	515	515
Altezza minima	mm	150	160
Altezza finale max	mm	665	665
Altezza manico max	mm	1.100	1.100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.390x410x188	1.507x445x235
Peso	kg	84	115
OFFERTA €		578,82	781,26

IDRO-PNEUMATICO

New

- Sistema sicuro di sollevamento e abbassamento, con altezza tramite aria compressa
- Sistema di sollevamento a due stadi
- Pistoni cromati con superficie extra levigata
- Dotato di ruote in gomma piena e maniglia estensibile per una facile movimentazione nelle officine e per il trasporto

DOTAZIONE DI SERIE

- Estensione della leva
- Prolunga 45 mm
- Prolunga 75 mm



MODELLO		WWH 30002 PH
ART.		6201132
DATI TECNICI		
Portata	t	30 / 15
Pressione aria	bar	9 - 12
Consumo aria	l/corsa	61
Altezza min	mm	150
Altezza di sollevamento	mm	74 / 69
Prolunghe	mm	75 + 45
Dimensioni (LxWxH)	mm	503x280x150
Peso	kg	33
OFFERTA €		1.199,00

IDRO-PNEUMATICI

- Sistema sicuro di sollevamento, con altezza tramite aria compressa
- Pistone cromato con superficie extra levigata
- Struttura piccola e compatta con ruote stabili in ghisa rivestite in PU (poliuretano)
- Maniglia a "T" che facilita gli spostamenti; valvola di alzata
- Valvola azionabile tramite manopola girevole dotata di attacco al compressore

MODELLO		WWH 50002 PH	WWH 40003 PH	WWH 60000 PH
ART.		6201130	6201131	6201112
DATI TECNICI				
Portata	t	25 / 50	10 / 20 / 40	20 / 40 / 60
Pressione aria	bar	9 - 12	9 - 12	8 - 12
Altezza min	mm	215	125	150
Altezza di sollevamento max	mm	25 t : 425 50 t : 319	10t: 284 20t: 231 40t: 182	20 t : 312 40 t : 256 60 t : 207
Prolunghe	mm	75 + 45	75 + 45	75 + 45
Dimensioni (LxWxH)	mm	805x282x1.900	830x295x1.250	875x295x1.530
Peso	kg	73	44	64
OFFERTA €		1.199,00	1.599,00	1.699,00



A corredo prolunga da 45 mm e 75 mm (può anche essere inserita l'una nell'altra)

WWH 50002 PH

WWH 40003 PH
WWH 60000 PH

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARRELLI



RACCOLTA OLIO ESAUSTO CON FUNZIONE DI ASPIRAZIONE

- Robusto carrello di raccolta olio con quattro ruote stabili
- Ideale per il cambio dell'olio delle auto sia nelle officine per uso professionale che nel settore del fai da te
- Imbuto regolabile in altezza
- Il collegamento ad aria compressa consente uno svuotamento semplice e pulito dell'olio esausto
- Dotato di regolatore dell'aria e valvola di sicurezza per evitare sovrappressioni
- Tubo montante integrato per il controllo in tempo reale della quantità dell'olio presente nella coppa

WOD 70 SC

- Funzione di aspirazione integrata, perfetta per i tappi di scarico difficili da raggiungere
- Cambio dell'olio più rapido rispetto alle operazioni di drenaggio tradizionali
- Visualizzazione precisa della quantità dell'olio durante la fase di aspirazione grazie al misurino trasparente



WOD 70 SC

MODELLO		WOD 70	WOD 70 SC
ART.		6206005	6206010
DATI TECNICI			
Volume contenitore	l	70	68
Volume del misurino	l	-	10
Altezza dell'imbuto	mm	140	140
Diametro dell'imbuto	mm	350	400
Estrazione del flusso di volume	l/min	-	0,6 - 1,6
Lunghezza del tubo di scarico	m	1,9	1,9
Lunghezza del tubo di aspirazione	m	-	1,4
Altezza min	mm	1.400	1.500
Altezza max	mm	1.900	1.850
Diametro del tubo di scarico	mm	25	19
Dimensioni (LxWxH)	mm	495x495x1.760	595x595x1.550
Peso	kg	23	22,5
OFFERTA €		169,00	319,02

PER MONTAGGIO PNEUMATICI

- Robusta struttura tubolare in acciaio
- Montaggio delle ruote in sicurezza evitando danneggiamenti alla schiena
- Semplice regolazione della ruota al mozzo grazie all'impugnatura con leva lunga
- Pneumatici facili da controllare grazie ai rulli di supporto girevoli
- Ruote di appoggio regolabili in tre direzioni
- Ideale per gommisti, officine automobilistiche e spedizionieri



New

TAVOLO MULTIFUNZIONALE



PER OFFICINE

New

- Robusto tavolo porta oggetti munito di protezione antiurto su tutti i punti di contatto importanti per proteggere le aree sensibili come carrozzeria e cerchi
- Perfetto per riporre utensili, viti e pezzi di ricambio durante i lavori di officina
- Posizione stabile grazie ai due freni di bloccaggio montati sulle ruote
- Tavolo pieghevole di 90°, perfetto per il trasporto di oggetti come pneumatici e fusti di olio in combinazione con il ripiano portaoggetti non incluso nella fornitura (IMG 1)



IMG 1

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6201911	Ripiano portaoggetti, 748x748x54 mm, portata max 180 kg

MODELLO		MFT 35
ART.		6201910
DATI TECNICI		
Capacità di carico del tavolo portautensili	kg	35
Dimensioni del tavolo portautensili (LxPxH)	mm	750x522x28
Altezza min. - max.	mm	950 - 1.300
Interasse fori	mm	25
Numero interasse fori	n°	15
Diametro rullo di carico	mm	45
Larghezza rullo di carico	mm	45
Dimensioni (LxWxH)	mm	760x740x1.300
Peso	kg	17,5
OFFERTA €		189,02

MODELLO		RMW 250
ART.		6201160
DATI TECNICI		
Portata max	kg	250
Larghezza pneumatico max	mm	570
Larghezza pneumatico min	mm	240
Diametro pneumatico max	mm	800
Diametro pneumatico min	mm	250
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.160x702x251
Peso	kg	11,5
OFFERTA €		139,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORE



PER MOLLE AMMORTIZZATORI

New

- Ideale per il tensionamento dei montanti
- Forza di serraggio fino a 1t
- Pratico utilizzo grazie all'azionamento pneumatico a pedale
- Estremamente sicuro grazie alla robusta gabbia di sicurezza
- Ganasce di serraggio regolabili in continuo sul diametro della spirale desiderato
- Facile da trasportare grazie ai rulli di trasporto e alla maniglia
- Cambio ganasce senza attrezzi

DOTAZIONE DI SERIE

- 2 forcelle di compressione (1 piccola e 1 grande)
- Un morsetto ganasce



MODELLO		SFS 1000 D
ART.		6201220
DATI TECNICI		
Materiale		acciaio
Forza di serraggio max	t	1
Pressione dell'aria	bar	8
Ø molle	mm	102 - 165
Tubo filettato	NPT	3/8"
Dimensioni (LxWxH)	mm	830x580x1.420
Peso	kg	63,5
OFFERTA €		929,00

ARGANI ELETTRICI A FUNE



- Utilizzato su autoveicoli per trascinare o consentire il carico (tramite rampe) di attrezzature o alare barche su carrelli
- Compatto e robusto
- Frizione anti-slittamento per evitare il sovraccarico del verricello in trazione completi di comando via cavo



ESW 901



ESW 1360

MODELLO		ESW 901	ESW 1360
ART.		6199090	6199136
DATI TECNICI			
Trazione	t	0,9	1,36
Lunghezza fune	mm	9	9
Ø Fune	mm	5,1	5,6
Potenza	kW	0,3	0,48
Alimentazione		12 V DC	12 V DC
Velocità di trazione	m/min	1,82	1,22
Dimensioni (LxWxH) (senza manovella)	mm	260x260x202	270x290x205
Classe di protezione		IP54	IP54
Peso	kg	11	15
OFFERTA €		133,44	197,86

ARGANI A FUNE



- Per sollevare, tirare e ancorare
- La scocca in alluminio li rende leggeri e maneggevoli
- Utilizzabili verticalmente e orizzontalmente

DOTAZIONE DI SERIE

- Leva manuale
- Fune da 20 m su bobina con punta e gancio



USZ 801



USZ 1601

MODELLO		USZ 801	USZ 1601	USZ 3201
ART.		6171608	6171616	6171632
DATI TECNICI				
Trazione	t	0,8	1,6	3,2
Carico nominale sulla leva	N	383	400	441
Lunghezza leva	mm	160	200	200
Ø fune	mm	8,3	11	16
Lunghezza fune	m	ca. 20	ca. 20	ca. 20
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x101x240	556x120x270	666x150x320
Peso	kg	14	26,5	46,5
OFFERTA €		158,52	254,22	427,66



USZ 3201

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VERRICELLI ELETTRICI CE

- La guida passacavo protegge il cavo e ne prolunga la durata
- Installazione rapida
- Possibilità di raddoppiare il carico con l'uso della puleggia

ESW 500



MODELLO		ESW 500	ESW 800
ART. (230 V)		6199500	6199800
DATI TECNICI			
Capacità di sollevamento senza/con puleggia	t	0,25 / 0,50	0,40 / 0,80
Max altezza di sollevamento senza/con puleggia	m	30 / 15	30 / 15
Velocità max di sollevamento senza/con puleggia	m/min	8/4	8/4
Ø fune	mm	4	5
Lunghezza cavo (pulsantiera)	m	5	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1	1,3
Dimensioni (LxWxH)	mm	310x330x440	310x330x440
Peso	kg	30	32
OFFERTA €		486,80	542,02

MINI ARGANI ELETTRICI CE

- Dotato di maniglia
- Puleggia con gancio di carico
- Fissaggio semplice tramite due morsetti
- Interruttore di arresto nella parte superiore e inferiore

DOTAZIONE DI SERIE

- Due fascette di fissaggio
- Un gancio per puleggia
- Quattro viti e rondelle




New

MODELLO		MES 250-2	MES 600-2H	MES 1000-2H
ART. (230 V)		6198325	6198360	6198399
DATI TECNICI				
Capacità di sollevamento senza/con puleggia	kg	125 / 250	300 / 600	500 / 999
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,5	1,05	1,6
Velocità di sollevamento max senza/con puleggia	m/min	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Sollevamento max senza/con puleggia	m	12 / 6	12 / 6	12 / 6
Dimensioni staffe di montaggio	mm	46x46	46x46	60x60
Ø fune	mm	3	4,5	6
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x140x200	445x154x220	536x187x260
Peso	kg	11	17,5	33
OFFERTA €		109,52	165,00	339,00

SUPPORTI A BANDIERA CE

- Adatti anche per argani elettrici a fune serie MES
- Fissaggio su barre tonde o tubi
- Asta verticale non inclusa (necessario Ø 48 mm minimo)

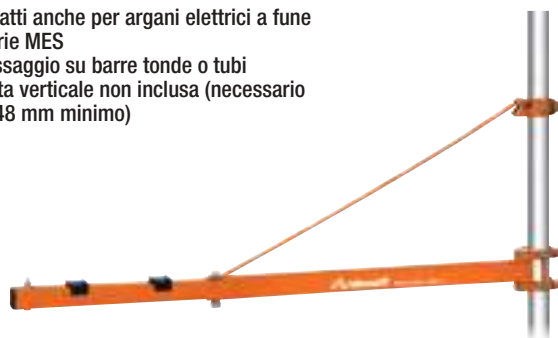

MODELLO		WSA 300-1100-2	WSA 600-750-2	WSA 1000-750-2
ART. (230 V)		6198605	6198606	6198607
DATI TECNICI				
Capacità di sollevamento max	kg	300	600	1000
Proiezione	mm	1.100	750	750
Distanza tra i punti di sospensione	mm	450	380	380
Peso	kg	8,4	6,1	9,3
Adatto per		MES 250-2/600-2H	MES 250-2/600-2H	MES 1000-2H
OFFERTA €		58,90	51,44	62,48

PINZA SOLLEVAMENTO FUSTI CE

PER IL TRASPORTO SICURO DI BARILI IN ACCIAIO CON BORDATURA

- Stabile struttura a catena con gancio di presa per manovrare i barili in sicurezza



MODELLO		FHK 1
ART.		6172010
DATI TECNICI		
Portata	t	1
Capacità di serraggio	mm	0 - 25
Larghezza / altezza interna occhiello	mm	62 / 85
Distanza occhiello / elementi di presa	mm	690
Lunghezza pinza di sollevamento	mm	120
Spessore nominale catena	mm	6
Peso	kg	3,6
OFFERTA €		45,76

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PARANCHI



A LEVA

- Sistema frenante affidabile e sicuro
- Freno e albero con ingranaggio a spirale
- Dotato di ingranaggio a dentatura fine per un facile utilizzo con minimo sforzo
- Catena di carico di alta qualità, zincata e temprata secondo EN 818-7
- Alloggiamento libero per un rapido passaggio della catena e relativo posizionamento
- Regolazione facile e veloce nella posizione di lavoro desiderata
- Alloggiamento in alluminio, estremamente leggero e compatto
- Design compatto con leva corta
- Semplice manutenzione e montaggio

DOTAZIONE DI SERIE

- Borsa di stoccaggio



New

MODELLO		HZ 250 AL	HZ 500 AL
ART.		6171103	6171105
DATI TECNICI			
Portata	t	0,25	0,5
Altezza di sollevamento	m	1,5	1,5
Forza leva	N	206	255
Distanza minima tra i ganci	mm	230	265
Numero catena		1	1
Lunghezza leva	mm	163	163
Dimensioni (LxWxH)	mm	94,5x84x230	100x99x265
Peso	kg	2,08	2,98
OFFERTA €		96,60	105,60

A LEVA

- Per le operazioni di sollevamento e di trazione in entrambe le direzioni con blocco catena
- Velocità controllata da freno a pressione con dischi senza amianto
- Gancio girevole con chiusura di sicurezza
- Catena di carico secondo EN 818-7
- Robusto corpo in acciaio
- Design compatto con leva corta



New



MODELLO		HZ 752	HZ 1502	HZ 3002
ART.		6171176	6171116	6171131
DATI TECNICI				
Portata	t	0,75	1,5	3
Altezza di sollevamento	m	1,5	1,5	1,5
Forza leva	N	147	295	304
Lunghezza leva	mm	250	270	430
Dimensioni (LxWxH)	mm	160x133x320	182x157x380	208x210x490
Peso	kg	7,1	10,8	23,3
OFFERTA €		106,58	144,56	218,34

A LEVA

- Per le operazioni di sollevamento e di trazione, adatto anche in spazi ristretti
- Catena a ruota libera
- Facile da trasportare e stivare, con leva corta
- Catena di carico zincata secondo DIN ISO 3077
- Impugnatura con gomma antiscivolo
- Freni a disco
- Robusto alloggiamento della catena resistente agli urti
- Gancio di sollevamento girevole



MODELLO		HZ 751	HZ 1501	HZ 3001
ART.		6171175	6171115	6171130
DATI TECNICI				
Portata	t	0,75	1,5	3
Altezza di sollevamento	m	1,5	1,5	1,5
Forza leva	N	140	220	320
Lunghezza leva	mm	290	420	420
Dimensioni (LxWxH)	mm	148x135x320	176x162x380	195x211x480
Peso	kg	6,3	11	18,7
OFFERTA €		95,62	124,62	184,42

A CATENA

- Robusto alloggiamento in alluminio
- Gancio girevole in acciaio con chiusura di sicurezza
- Doppio cricchetto per un funzionamento sicuro e affidabile
- Ancoraggio della catena estremamente robusto



New



MODELLO		K 251 AL	K 501 AL
ART.		6171015	6171016
DATI TECNICI			
Portata	t	0,25	0,5
Altezza di sollevamento	m	3	3
Dimensione catena	mm	3,2x9	4,3x12
Forza di sollevamento	N	202	213
Numero catene in acciaio		1	1
Dimensioni (LxWxH)	mm	86,5x90,5x240	105,5x103x280
Peso	kg	3	5,3
OFFERTA €		134,60	154,54

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PARANCHI A CATENA



- Robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Facile da utilizzare con il minimo sforzo
- Gancio di sollevamento e sospensione girevole
- Design di sicurezza chiuso

MODELLO		K 1000	K 2000	K 3000	K 5000	K 10000
ART.		6202101	6202102	6202103	6202105	6202110
DATI TECNICI						
Portata	t	1	2	3	5	10
Altezza di sollevamento	m	2,5	2,5	3	3	3
Distanza minima tra i ganci	mm	300	380	470	600	730
Forza di sollevamento	N	330	330	390	420	450
Numero catene		1	2	2	2	4
Peso	kg	9,4	12,4	21,7	35	65
OFFERTA €		69,86	100,32	146,32	197,86	403,98



- Le ruote dentate e il pignone montati su cuscinetti a rulli ne aumentano l'efficienza e riducono l'attrito migliorando le condizioni di lavoro
- Gancio girevole con chiusura di sicurezza.
- Presa sicura del carico
- Velocità controllata da freno a pressione con dischi senza amianto
- Carcassa ad alta resistenza in acciaio verniciato

MODELLO		K 1001	K 2001	K 3001	K 5001	K 10001
ART.		6171001	6171002	6171003	6171005	6171010
DATI TECNICI						
Portata	t	1	2	3	5	10
Altezza di sollevamento	m	3	3	3	3	3
Distanza minima tra i ganci	mm	317	414	465	618	798
Forza di sollevamento	N	320	365	385	435	435
Numero catene		1	1	2	3	4
Dimensioni (LxWxH)	mm	162x146,5x317	194x170x414	220x170x465	288x190,4x618	384x190x798
Peso	kg	10,8	18	24,3	38,7	78
OFFERTA €		85,66	122,54	164,50	234,28	467,54



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

CARRELLI PORTA-PARANCO LIBERI



PORTATA DA 500 A 5000 kg

- Assenza di spostamento laterale sulla trave grazie alla sospensione centrata del paranco
- La regolazione viene fatta da una barra di carico a forcina con filetto di accoppiamento sicurezza contro le inclinazioni
- Può essere montato su travi in acciaio (tipo profilo I / H / IPN / HEA / HEB)
- Dispositivo anti-inclinazione



MODELLO		RFW 0.5	RFW 1	RFW 2	RFW 3	RFW 5
ART.		6171700	6171701	6171702	6171703	6171705
DATI TECNICI						
Portata	t	0,5	1	2	3	5
Presa min-max	mm	55 - 220	58 - 220	66 - 220	74 - 220	90 - 220
Raggio curvatura min	mm	500	700	900	1.200	1.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	285x198x158	300x238x183	300x277x208	328x324x249	354x373x296,5
Peso	kg	5	8,8	14	23	40
OFFERTA €		47,76	74,28	105,60	184,42	254,22

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PINZE



DI ANCORAGGIO PORTATA DA 1000 A 3000 kg

- Montaggio facile e grande flessibilità
- Adatto per pulegge e paranchi



MODELLO		TK 1	TK 2	TK 3	TK 5
ART.		6171901	6171902	6171903	6171905
DATI TECNICI					
Portata	t	1	2	3	5
Presa min-max	mm	75 - 220	75-220	80 - 320	80 - 320
Dimensioni (LxWxH)	mm	175x64x230	175x74x230	225x103x325	225x110x325
Peso	kg	3,8	4,6	9	11
OFFERTA €		43,38	47,36	87,64	91,22

PER LAMIERA CON UNCINO

- Idonee per il sollevamento verticale, la rotazione di 180 ° e il fissaggio laterale di lamiera, lastre, profilati, travi etc.
- Il dispositivo di blocco della camma permette di lavorare in piena sicurezza e consente alla pinza di rimanere serrata anche in assenza di tensione
- Il carico minimo è del 20% della capacità massima di carico
- La durezza superficiale della merce trasportata non deve superare i 30 HRC



MODELLO		HKS 1	HKS 2	HKS 3	HKS 5
ART.		6172001	6172002	6172003	6172005
DATI TECNICI					
Portata	t	1	2	3	5
Presa min-max	mm	0 - 20	0 - 25	0 - 30	0 - 50
Dimensioni (LxWxH)	mm	145x66x300	175x75x385	215x102x430	232x112x500
Peso	kg	5	8	15	23
OFFERTA €		66,72	99,60	146,46	218,34

CARRELLI PORTA-PARANCO A CATENA



PORTATA DA 500 A 5000 kg

- Assenza di spostamento laterale sulla trave grazie alla sospensione centrata del paranco
- La regolazione viene fatta da una barra di carico a forcella con filetto di accoppiamento che evita le inclinazioni
- Altezza ridotta e design compatto
- Dispositivo anti-inclinazione
- Può essere montato su travi in acciaio (tipo profilo I / H / IPN / HEA / HEB)
- Dispositivo anti-inclinazione



MODELLO		HFW 0.5	HFW 1	HFW 2	HFW 3	HFW 5
ART.		6171800	6171801	6171802	6171803	6171805
DATI TECNICI						
Portata	t	0,5	1	2	3	5
Lunghezza catena	mm	3	3	3	3	3
Presa min-max	mm	55-220	58-220	66-220	74-220	90-220
Raggio curvatura min	mm	500	700	900	1200	1000
Dimensioni (LxWxH)	mm	352,5x198x158	353,5x238x183	362x277x208	406,5x324x249	434,5x373x296,5
Peso	kg	8,5	12,5	17	28	45
OFFERTA €		84,64	114,66	154,54	229,30	298,08

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MORSE A VITE



SK 0.5-1 / 1.5-1 / 3-1

- Per il sollevamento, il trasporto e l'allineamento di lamiere e travi in acciaio
- Robuste e resistenti grazie alla struttura in acciaio temprato
- Bloccaggio sicuro grazie all'ampia superficie di serraggio per una tenuta salda in diverse applicazioni

SK 1-2 / 2-2

- Massima flessibilità grazie alla doppia sospensione
- Robuste e resistenti grazie alla struttura in acciaio temprato
- Ganasce di serraggio a molla con marcatura per la massima forza



SK 0.5-1



SK 1-2

New

MODELLO		SK 0.5-1	SK 1.5-1	SK 3-1	SK 1-2	SK 2-2
ART.		6172015	6172016	6172017	6172020	6172021
DATI TECNICI						
Portata	t	0,5	1,5	3	1	2
Presi min-max	mm	0 - 28	0 - 32	0 - 50	0 - 40	0 - 40
Dimensioni (LxWxH)	mm	104x17x113	154x45x229	190x50x265	203x61x170	226x76x190
Peso	kg	0,8	4	6	4,3	8,2
OFFERTA €		79,66	186,34	284,12	194,40	298,08

PARANCHI A CATENA ELETTRICI



- Estremamente leggero grazie all'alloggiamento in alluminio
- Dotato di motore elettrico brushless
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Doppia sicurezza grazie al freno elettromeccanico
- Avanzamento del paranco a catena mediante ganci di trasporto

New



MODELLO		EKZT 250-1	EKZT 500-1
ART. (230 V)		6194525	6194550
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	0,25	0,50
Altezza di sollevamento	m	3	3
Lunghezza cavo, unità di controllo	m	6	6
Numero catene		1	1
Velocità max di sollevamento	m/min	3	4
Potenza motore	kW	0,32	0,85
Classe di protezione		IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x200x380	395x220x430
Peso	kg	10,5	13,5
OFFERTA €		449,00	599,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PARANCHI A CATENA ELETTRICI



- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Pulsante finecorsa integrato
- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento

EKZT-1
■ 1 velocità di sollevamento

EKZT-2
■ 2 velocità di sollevamento



MODELLO		EKZT 5-1	EKZT 10-1	EKZT 20-1	EKZT 5-2	EKZT 10-2	EKZT 20-2
ART. (400 V)		6194005	6194010	6194020	6194105	6194110	6194120
DATI TECNICI							
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	0,5	1	2	0,5	1	2
Altezza di sollevamento	m	6	6	6	6	6	6
Lunghezza cavo, unità di controllo	m	6	6	6	6	6	6
Numero catene		1	1	2	1	1	2
Velocità max di sollevamento	m/min	7,7	5,1	2,6	7,7 / 2,2	5,1 / 1,8	2,6 / 0,95
Potenza motore	kW	1,2	1,4	1,4	1,2/0,4	1,4/0,46	1,4/0,46
Dimensioni (LxWxH)	mm	636x276x410	636x275x460	636x276x650	641x276x410	661x276x460	661x276x650
Peso	kg	49	54,3	68,5	57	66,3	82
OFFERTA €		1.167,80	1.541,40	1.775,10	1.425,40	1.719,90	1.950,00

DI ANCORAGGIO PORTATA DA 500 A 3000 kg

EKZT 30-2

- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Impianto elettrico Siemens
- Pulsante finecorsa integrato
- Struttura compatta
- Robuste catene
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Catene di carico G80 conforme DIN EN 818-7
- 2 Velocità di sollevamento

EKZT 503-2 / 1003-2 / 2003-2

- Protezione da sovraccarico con frizione anti-slittamento
- Pulsante finecorsa integrato
- Ingranaggio elicoidale per un funzionamento fluido e silenzioso
- Stivaggio sicuro della catena in robusto alloggiamento
- Alloggiamento in alluminio che conferisce al prodotto leggerezza e buona resistenza alla corrosione
- Protezione da sovraccarico

New



EKZT 30-2



EKZT 1003-2

MODELLO		EKZT 30-2	EKZT 503-2	EKZT 1003-2	EKZT 2003-2
ART. (400 V)		6194130	6194440	6194441	6194442
DATI TECNICI					
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	3	0,5	1	2
Altezza di sollevamento	m	6	6	6	6
Lunghezza cavo, unità di controllo	m	6	6	6	6
Catene	N°	1	1	1	2
Velocità max di sollevamento	m/min	6,0 / 2,0	8/2	8/2	4/1
Potenza motore	kW	3,0 / 1,0	0,72 / 0,18	1,6 / 0,4	1,6 / 0,4
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	807x430x525	442x280x400	507x315x450	507x315x520
Peso	kg	132	32	49	59
OFFERTA €		2.851,80	1.747,50	2.207,60	2.520,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARRELLI ELETTRICI



EFW 1-1

- Adatto per paranchi modello EKZT 5-1 (art. 6194005) e per modello EKZT 10-1 (art. 6194010)

EFW 2-1

- Adatto per paranchi modello EKZT 20-1 (art. 6194020)

EFW 1-2

- Adatto per paranchi modello EKZT 5-2 (art. 6194105) e per modello EKZT 10-2 (art. 6194110)

EFW 2-2

- Adatto per paranchi modello EKZT 20-2 (art. 6194120)
- Tutti i modelli sono dotati di pulsantiera per paranchi elettrici

- Deve essere montato su travi in acciaio (profilati tipo I / H)

- Adatto per travi IPE / IPN / HEA / HEB



MODELLO		EFW 1-1	EFW 2-1	EFW 1-2	EFW 2-2
ART. (400 V)		6194310	6194320	6194410	6194420
DATI TECNICI					
		1 velocità di traslazione		2 velocità di traslazione	
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	1	2	1	2
Traslazione (min-max)	m/min	13,5	13,5	6,7 / 20	6,7 / 20
Larghezza rotaia (min-max)	mm	74 - 140	74 - 140	74 - 140	74 - 140
Ø ingranaggi (G)	mm	68	75	68	75
Potenza motore	kW	0,4	0,6	0,4 / 0,167	0,6 / 0,23
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54	IP54
Larghezza occhiello (A)	mm	24	30	24	30
Spessore piastra di supporto (B)	mm	14	14	14	14
Distanza occhiello superficie di contatto (D)	mm	145	140	145	140
Lunghezza motore (M)	mm	310	312	336	338
Lunghezza scatola di controllo (N)	mm	135	135	135	135
Dimensioni	mm	715x340x260	722x340x280	741x340x260	748x340x280
Peso	kg	26	36	33	40
OFFERTA €		805,18	888,00	869,60	1.007,70

EFW 3-2



- Adatto per paranchi modello EKZT 3-2
- Adatto per trafilati metallici e travi: IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5), IPBI 100 - IPBI 180 (DIN 1025-3), IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2), IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4), I 160 - I 475 (DIN 1025-1)

EFW 1003-2

- Adatto per paranchi modello EKZT 503-2 e EKZT 1003-2

EFW 2003-2

- Adatto per paranchi modello EKZT 2003-2



MODELLO		EFW 3-2	EFW 1003-2	EFW 2003-2
ART. (400 V)		6194430	6194451	6194452
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Portata	t	3	1	2
Traslazione (min-max)	m/min	18 / 6	6,7 / 20	6,7 / 20
Velocità di traslazione		2	2	2
Larghezza rotaia (min-max)	mm	100 - 170	74 / 180	74 / 180
Ø ingranaggi (G)	mm	96	68	75
Potenza motore	kW	0,6 / 0,23	0,4 / 0,167	0,6 / 0,23
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54
Larghezza occhiello (A)	mm	36	24	30
Spessore piastra di supporto (B)	mm	16	14	14
Distanza occhiello superficie di contatto (D)	mm	210	145	140
Lunghezza motore (M)	mm	340	336	338
Lunghezza scatola di controllo (N)	mm	138	135	135
Dimensioni (LxWxH)	mm	750x370x340	741x340x260	748x340x280
Peso	kg	56	33	40
OFFERTA €		1.177,00	864,08	1.002,20

New



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

BINDE



A INGRANAGGI

- Strutture robuste
- Di facile utilizzo
- Forza necessaria per sollevare i carichi ridotta al minimo
- Manovella di sicurezza con auto-bloccaggio a pressione

- Salvaspazio con manovella pieghevole, ideale anche per essere utilizzato in piccoli laboratori artigianali


MODELLO		SW 30	SW 50	SW 100
ART.		6171203	6171205	6171210
DATI TECNICI				
Portata	t	3	5	10
Altezza di sollevamento	mm	335	335	345
Dimensioni (LxWxH)	mm	296x197x730	189x335x730	250x498x800
Peso	kg	21,2	28,5	46,8
OFFERTA €		228,30	288,10	427,66



IDRAULICHE

- Per il sollevamento sicuro di carichi pesanti
- Robusta struttura in acciaio saldato
- Velocità di abbassamento regolabile attraverso valvola di scarico
- Struttura piccola e compatta

- MH 3 - MH 8 - MH 20
- Base regolabile in altezza

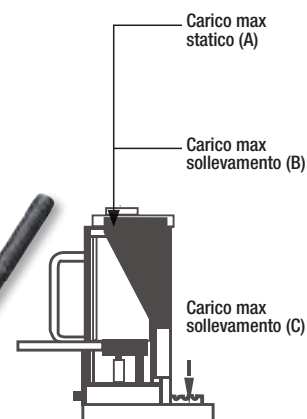

MODELLO		MH 3	MH 8	MH 10	MH 20
ART.		6190003	6190008	6190010	6190020
DATI TECNICI					
Max carico sul piano statico (A)	t	3	8	10	20
Altezza min del piano statico	mm	233	261	320	325
Altezza max del piano statico	mm	373	401	400	465
Max carico sul martinetto superiore (B)	t	3	8	7,5	15
Altezza min del martinetto superiore	mm	233	261	320	325
Corsa max del martinetto superiore	mm	140	140	80	140
Altezza max del martinetto superiore	mm	373	401	400	465
Max carico del supporto inferiore (C)	t	3	8	6	12
Altezza min del supporto inferiore	mm	15/75/135	20/85/150	35	40/100
Corsa max del supporto inferiore	mm	140	140	160	140
Dimensioni (LxWxH)	mm	250x231x233	271x251x261	160x245,5x320	296x372x325
Peso	kg	21	28	25	68
OFFERTA €		225,46	309,00	259,00	675,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MARTINETTI IDRAULICI



- Robusta struttura in acciaio saldato per carichi elevati
- Sollevamento di carichi pesanti in sicurezza
- Leva della pompa rimovibile
- Basamento girevole a 360° nei modelli (HMH 5 / HMH 10)
- Basamento con ruote (HMH 25)

MODELLO		HMH 5	HMH 10	HMH 25
ART.		6190050	6190100	6190250
DATI TECNICI				
Portata	t	5	10	25
Altezza di sollevamento	mm	205	230	215
Altezza min / dente	mm	25	30	58
Altezza min / testa	mm	368	420	505
Carico sulla leva	N	380	400	400
Max temperatura		-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x190x430	380x220x510	530x350x610
Peso	kg	25	35	109
OFFERTA €		309,00	375,00	1.299,00



BILANCE ELETTRONICHE



PER CARICHI SOSPESI (DINAMOMETRI)

- Controllo del display direttamente sul dispositivo
- Display a LED luminoso e di facile lettura, altezza caratteri 20 mm
- Il valore visualizzato può essere salvato e bloccato
- Funzione "tara" su tutta la gamma
- Spegnimento automatico
- Avviso di sovraccarico sul display
- Design compatto



PER CARICHI SOSPESI

- Alta precisione secondo gli standard OIML R 76
- Funzione "tara" su tutta la gamma
- Comandi a display e telecomando
- Telecomando con un raggio d'azione fino a 10 m e funzione di calibrazione inclusa
- Display a LED luminoso e di facile lettura, altezza caratteri 30 mm
- Il valore visualizzato può essere salvato e bloccato
- Funzione di somma delle pesate in serie
- Spegnimento automatico
- Avviso di sovraccarico sul display
- Alimentazione tramite batteria interna 6V/10 Ah compresa, facile da sostituire e ricaricare



MODELLO		HW 50	HW 150	HW 300
ART.		6171505	6171515	6171530
DATI TECNICI				
Portata	kg	50	150	300
Risoluzione	kg	0,02	0,05	0,1
Tempo di stabilizzazione	sec	< 10	< 10	< 10
Sovraccarico max		300%	300%	300%
Distanza fra gancio sup. e gancio carico	mm	265	265	265
Ø interno gancio superiore	mm	20	20	20
Spessore	mm	46	46	46
Peso	kg	0,65	0,65	0,65
OFFERTA €		154,54	154,54	154,54

MODELLO		KW 50	KW 100
ART.		6171405	6171410
DATI TECNICI			
Portata	t	5	10
Risoluzione		2 t=1 kg 2-5 t=2 kg	< 2 t=1 kg 2-5 t=2 kg 5-10 t=10 kg
A	mm	92	94
C	mm	45	60
D	mm	325	364
F	mm	230	230
G	mm	585	770
H	mm	650	810
Tempo di stabilizzazione	sec	< 10	< 10
Sovraccarico max		400 %	400 %
Peso	kg	25	47
OFFERTA €		676,90	926,12

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SOLLEVATORI IDRAULICI



PER SOTTOPONTI E FOSSE

- Sollevatori idraulici regolabili in altezza
- Dotati di ruote per una maggiore manovrabilità
- I modelli PRO sono per uso professionale

MODELLO		GH 505	GH 600 PRO	GH 1500 PRO
ART.		6201410	6201403	6201404
DATI TECNICI				
Portata	t	0,5	0,6	1,5
Lunghezza (A)	mm	610	500	524
Larghezza (B)	mm	610	510	510
Altezza min (C)	mm	1.240	1.180	1.195
Altezza max (D)	mm	2.050	1.950	1.985
Peso	kg	32	34	55,5
OFFERTA €		259,00	419,00	549,00



KIT UNITÀ IDRAULICA



PER CARROZZERIE

- Kit unità idraulica in pratica valigetta di plastica con ruote



COMPOSIZIONE KIT

- 1 Pompa manuale con tubo flessibile
- 1 Cilindro a pressione
- 1 Cuneo
- 1 Testa gommata
- 1 Base piatta
- 1 Supporto a "V" a 90°
- 1 Bullone filettato
- Set prolunghe di estensione
- 1 Piatto dentellato

MODELLO		HKRS 1001
ART.		6201205
DATI TECNICI		
Portata	t	10
Corsa del cilindro	mm	130
Dimensioni (valigetta) (LxWxH)	mm	910x405x108
Peso	kg	31,5
OFFERTA €		216,26

BILANCINO



DI SOLLEVAMENTO REGOLABILE

- Montaggio trasversale con stabili catene di sicurezza e ganci di fissaggio
- Adattabili a tutti i tipi di motori
- Piedi di supporto girevoli con manopole di regolazione per un posizionamento ottimale con qualsiasi inclinazione del motore



MODELLO		MMB 505
ART.		6201705
DATI TECNICI		
Portata	t	0,5
Campo di regolazione	mm	0 - 200
Area di lavoro	mm	730 - 1.480
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.510x300x250
Peso	kg	16,2
OFFERTA €		85,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

BILANCINO



DI POSIZIONAMENTO

- Per il montaggio e smontaggio sicuro e semplice in combinazione con apparecchi di sollevamento
- Facile determinazione del baricentro attraverso manovella e vite senza fine
- Quattro catene pesanti per le operazioni di sollevamento
- Comodo e leggero



MODELLO		MP 680
ART.		6201701
DATI TECNICI		
Portata	kg	680
Dimensioni (LxWxH)	mm	445x65x190
Peso	kg	5,5
OFFERTA €		39,90

CAVALLETTO MOTORE



- Dotato di ruote per una maggiore manovrabilità
- Regolabile in cinque posizioni



MODELLO		MMB 450
ART.		6201400
DATI TECNICI		
Portata	kg	450
Dimensioni (LxWxH)	mm	870x195x190
Peso	kg	21
OFFERTA €		115,00

PONTE SOLLEVATORE



IDRAULICO A FORBICE

- Dotato di due robusti cilindri idraulici per il sollevamento fino a 3t di carico
- Comando tramite pannello di controllo portatile (IMG 1)
- Piattaforma bassa con altezza di passaggio ridotta
- Rampe anticivolo con cuscinetti in gomma, scanalate e bloccabili
- I dispositivi di bloccaggio automatici fissano la piattaforma a diverse altezze di lavoro
- Protezione antincastro su entrambi i lati per un facile accesso alla piattaforma e una maggiore sicurezza dei piedi durante il lavoro
- Telaio movimentazione e posizionamento della piattaforma incluso nella fornitura

DOTAZIONE DI SERIE

- Set di rulli di trasporto
- Due aste di protezione per i piedi
- Asta di leva di trasporto
- Cuscinetti in gomma

MODELLO		SHB 3
ART. (400 V)		6240030
DATI TECNICI		
Portata	t	3
Altezza min	mm	110
Altezza max	mm	1.000
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Pressione di esercizio	bar	8
Lunghezza piattaforma (LxW)	mm	1.420x460
Rampe (LxW) circa	mm	261x460
Peso	kg	470
OFFERTA €		3.587,50



IMG 1

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GRU PIEGHEVOLI



CON POMPA

- La portata dipende dallo sbraccio
- Stoccaggio salvaspazio grazie alla base pieghevole
- Gancio di sicurezza
- Veloci da montare e smontare
- Tutti e due i modelli sono pieghevoli

WK 2003

- Quattro ruote sterzanti in acciaio di cui quattro con freno di stazionamento per la massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza

WK 2002 LP

- Altezza da terra particolarmente ridotta
- Quattro ruote fisse, due ruote sterzanti in nylon con freno di stazionamento per una movimentazione facile e veloce. Massima flessibilità anche sotto carico e per stare in piedi in sicurezza



WK 2003



WK 2002 LP

MODELLO		WK 2002 LP	WK 2003
ART.		6201422	6201423
DATI TECNICI			
Portata	t	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0
Altezza di sollevamento min/max	mm	25 - 2.445	25 - 2.240
Altezza da terra	mm	110	190
Dimensioni piegato	mm	850x558x1.625	850x558x1.600
Lunghezza braccio	mm	1.515 / 1.335 / 1.155 / 975	1.515 / 1.335 / 1.155 / 975
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.840x1.050x1.500	1.710x1.000x1.490
Peso	kg	102	90,5
OFFERTA €		602,74	468,62


CON POMPA

- Braccio regolabile in quattro posizioni, capacità di carico in base allo sbraccio
- Altezza da terra particolarmente ridotta
- Quattro ruote fisse e due ruote piroettanti in nylon con freno di stazionamento e maniglia per una movimentazione facile e veloce. Dotata di gancio di sicurezza per una massima stabilità durante lo stoccaggio
- Gancio di carico
- Stoccaggio salvaspazio grazie alla base pieghevole
- Veloce da montare e smontare



New

MODELLO		WK 1003 LP
ART.		6201424
DATI TECNICI		
Portata	t	0,25 / 0,5 / 0,75 / 1
Altezza di sollevamento min/max (K)	mm	25 - 1.900
Altezza da terra (T)	mm	110
Dimensioni base (NxPxQ)	mm	860x305x1.085
Lunghezza braccio (A)	mm	1.170
Lunghezza braccio (B)	mm	1.080
Lunghezza braccio (C)	mm	990
Lunghezza braccio (D)	mm	900
Interasse tra i fori (E, F, G)	mm	90
Altezza impugnatura (S)	mm	1.080
Dimensioni piegato	mm	670x620x1.540
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.515x980x1.375
Peso	kg	65
OFFERTA €		399,00

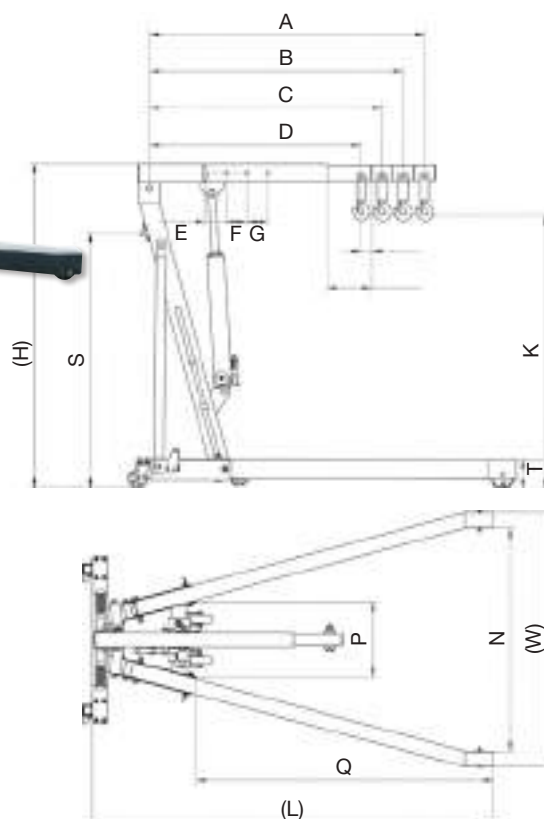

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

GRU PIEGHEVOLE




CON POMPA

- Braccio regolabile in quattro posizioni, capacità di carico in base allo sbraccio
- Leva della pompa orientabile di 360°
- Sistema idraulico a doppia azione per un sollevamento del carico più rapido
- Velocità di discesa controllata
- Facile manovrabilità grazie alle ruote in nylon
- Manico con rivestimento in gomma per una presa ottimale
- Quattro ruote in nylon di cui due piroettanti



New

MODELLO		WKP 1000
ART.		6201430
DATI TECNICI		
Portata	t	0,7 / 0,8 / 0,9 / 1
Altezza di sollevamento max (D)	mm	2.225 - 2.310 - 2.400 - 2.475
Altezza di sollevamento min (C)	mm	440 - 507 - 575 - 643
Altezza da terra (O)	mm	155
Larghezza interna barre (N)	mm	830
Larghezza interasse (K)	mm	915
Lunghezza braccio (A)	mm	1.360x1.260x1.160x1.060
Interasse tra i fori (B)	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.527x992x1.613
Peso	kg	87,5
OFFERTA €		762,86

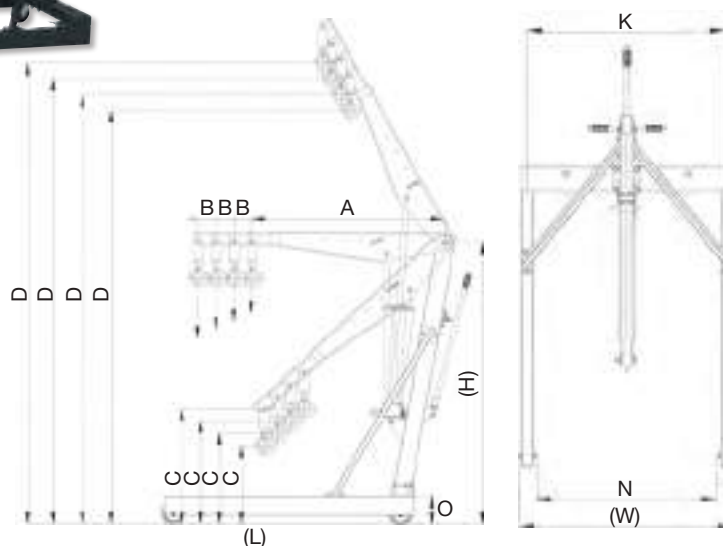

GRU MOBILE



A PORTALE

- Adatta per il carico e lo scarico, per lavori di montaggio, riparazione o stoccaggio su pavimenti uniformi e lisci in officine e magazzini
- Facile movimentazione e installazione grazie alle quattro ruote orientabili con freno di stazionamento
- Regolazione dell'altezza semplice e sicura in condizioni di scarico tramite leve e due ganci di sicurezza per il supporto portante
- Struttura stabile e resistente alla torsione con rinforzi trasversali aggiuntivi



MODELLO		PK 1	PK 2
ART.		6172100	6172200
DATI TECNICI			
Portata	t	1	2
Altezza di sollevamento min	mm	2.400	2.400
Altezza di sollevamento max	mm	3.600	3.600
Larghezza interna	mm	2.400	2.380
Dimensioni trave portante	mm	74x130	88x160
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.500x1.200x2.520	2.500x1.200x2.560
Peso	kg	128	153
OFFERTA €		696,84	1.055,80

New

L'articolo viene fornito senza paranco, pinza di ancoraggio e sollevatore magnetico

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIATTAFORMA



DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

- Per riparazioni di veicoli a due ruote e quad
- Alta stabilità e capacità di portata fino a 680 kg nonostante le dimensioni compatte
- Struttura pieghevole adatta a spazi ridotti
- Cinghie di sicurezza incluse
- Ruote guida con freni di stazionamento
- Pedale di alzata



MODELLO		MH 680
ART.		6201500
DATI TECNICI		
Portata	kg	680
Altezza min	mm	140
Altezza max	mm	410
Dimensioni	mm	864x396x315
Dimensioni trave portante	kg	35
OFFERTA €		239,00

CAVALLETTI



DI MONTAGGIO MOTO

- Costruzioni stabili per le riparazioni su due ruote
- Con pratiche rotelle per facilitare il trasporto
- Estremamente robusti e di facile utilizzo
- Strutture realizzate in metallo con vernice a polvere antiruggine

MMS-V100 per la ruota anteriore

- Cavalletto anteriore universale sottoforcella fisso utile per la manutenzione della ruota anteriore e per il mantenimento del battistrada nei periodi di fermo del veicolo

MMS-H200 per la ruota posteriore

- Cavalletto supporto perfetto per sollevare la ruota posteriore della moto per riparazioni, ingrasso catene, manutenzioni
- Doppio uso: vengono forniti 2 tipi di accessori, una a forma di L e l'altra a forma di U




MODELLO		MMS-V 100	MMS-H 200
ART.		6201510	6201511
DATI TECNICI			
Portata	kg	100	200
Apertura min	mm	200	255
Apertura max	mm	270	335
Dimensioni	mm	640x460x320	675x550x345
Peso	kg	2,85	4,85
OFFERTA €		37,90	57,54

PIATTAFORME COMPATTE



DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

- Costruzione stabile e compatta, adatta nelle piccole officine
- Con base larga e rampa per facilitare le manovre del veicolo
- Ideale per riparazioni di piccoli motori di motocicli e scooters

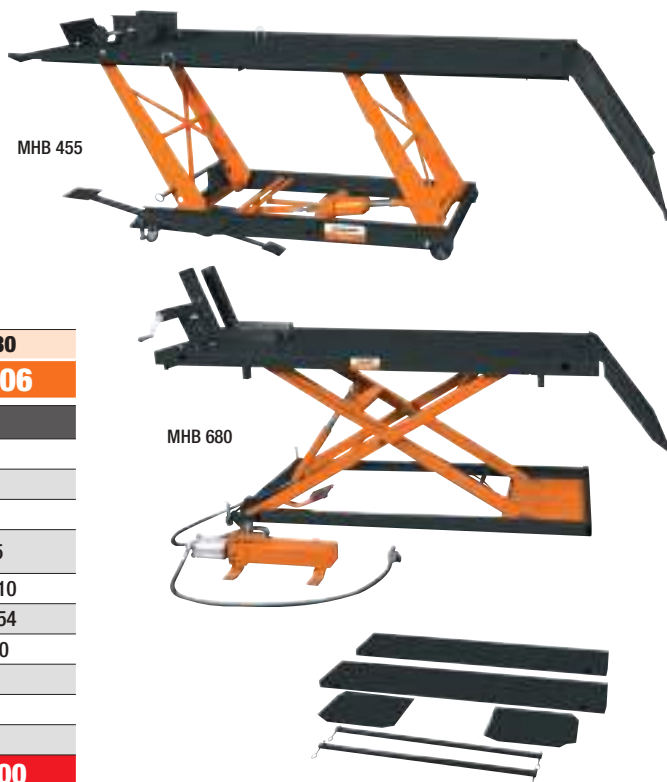

MODELLO		MHB 455	MHB 680
ART.		6201505	6201506
DATI TECNICI			
Portata	kg	480	680
Altezza min	mm	175	185
Altezza max	mm	750	825
Morsa regolabile per il bloccaggio della ruota	mm	35-180	35-185
Dimensione piattaforma	mm	2.200x680	1.995x710
Dimensione estensione laterale	mm	-	1.995x254
Dimensione rampa	mm	650x680	550x710
Consumo d'aria	l/min	-	100
Pressione d'aria	bar	-	7-8,5
Peso	kg	108	239
OFFERTA €		599,00	1.299,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RAMPE DI CARICO



IN ALLUMINIO

New

- Realizzate in alluminio, leggero, robusto e durevole
- I supporti appiattiti semplificano il carico
- Adatte per officine, servizi di trasporto e uso privato

AR1000-1,5 / AR1000-2,0

- La superficie perforata del battistrada garantisce una presa sicura.
- Adatto per motociclette, quad, trattorini da giardino

LR400-2,0 K

- Maniglia di trasporto ergonomica per il massimo comfort e un facile trasporto. Non richiede alcuna modifica al veicolo

LR 400-2,0 K / AR 200-1,8 K

- Il pratico design pieghevole combina robustezza e funzionalità.
- Bordo rialzato per una maggiore movimentazione in sicurezza di motociclette, carrelli, sedie a rotelle, merci e attrezzature.
- La superficie scanalata del battistrada garantisce una presa sicura.

SLR 400-2,4 K


- Rampa di carico fissa per installazione permanente, per esempio su furgoni per consegne e autocarri. Comoda e veloce, si apre e si guida facilmente
- Si ripiega con il minimo sforzo grazie alle molle a gas integrate
- Facile installazione grazie alle piastre adattatrici

AR 660-2,24 K

- Il pratico design pieghevole combina robustezza e funzionalità
- I cuscinetti in gomma proteggono le superfici di appoggio
- La superficie del battistrada scanalata garantisce una presa sicura
- Adatto per motociclette, quad, trattorini da giardino




LR 400-2,4 K

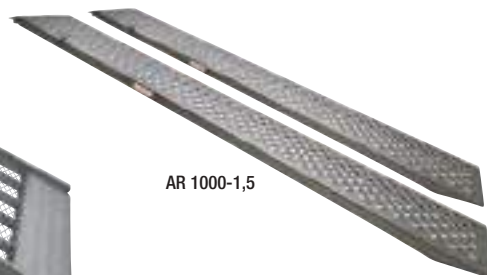

AR 1000-1,5



LR 400-2,0 K

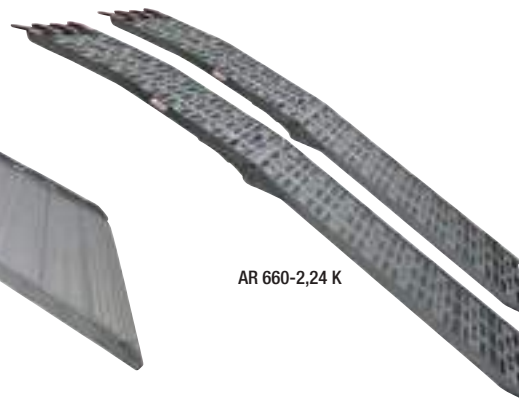

AR 660-2,24 K

MODELLO		LR 400-2,0 K	SLR 400-2,4 K	AR 200-1,8 K
ART.		6202020	6202025	6202023
DATI TECNICI				
Portata massima	kg	400	400	200
Pieghevole		sì	sì	sì
Lunghezza piegata	mm	1.190	1.315	930
Altezza piegata	mm	135	210	150
Materiale scocca		alluminio	alluminio	alluminio
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.000x850x50	2.520x820x75	1.800x295x60
Peso	kg	24,5	31,4	6,8
OFFERTA €		460,58	1.502,00	104,04

MODELLO		AR 1000-2,0	AR 1000-1,5	AR 660-2,24 K
ART.		6202022	6202021	6202024
DATI TECNICI				
Portata	kg	1.000 (alla coppia)	1.000 (alla coppia)	660 (alla coppia)
Pieghevole		-	-	sì
Lunghezza piegata	mm	-	-	1.150
Altezza piegata	mm	-	-	140
Materiale		alluminio	alluminio	alluminio
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.000x260x60	1.500x260x60	2.240x280x50
Peso	kg	7,6 (cadauno)	5,65 (cadauno)	7 (cadauno)
OFFERTA €		230,84	166,42	213,64

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LAMPADE A INFRAROSSI



PROFESSIONALE PER ESSICCAZIONE VERNICI E PRIMER

New


- Struttura robusta in alluminio e acciaio inox di alta qualità
- Essicca efficacemente la vernice dall'esterno e dall'interno evitando così la formazione di bolle e risparmiando tempo.
- Ogni unità di essiccazione può essere accesa separatamente, regolata in altezza e orientabile di 360°
- Funzione timer integrata programmabile fino a 60 minuti
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento per una facile movimentazione e uno stabile posizionamento

MODELLO		ILT 2
ART. (230 V)		6205002
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Area di asciugatura	mm	800x800
Temperatura	°C	30 - 100
Timer	min	0 - 60
Potenza illuminante	kW	1 x lampada
Grado di protezione		IP21
Lunghezza cavo alimentazione	m	4,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	620x540x1.740
Peso	kg	19,5
OFFERTA €		348,76



PER ESSICCAZIONE VERNICI

- Costruzione robusta in alluminio e acciaio inox
- Tubi alogeni al quarzo di alta qualità a raggi infrarossi onde corte
- Essicca la vernice dall'esterno e dall'interno evitando la formazione di bolle
- Supporto lampada ruotabile a 360°
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento.

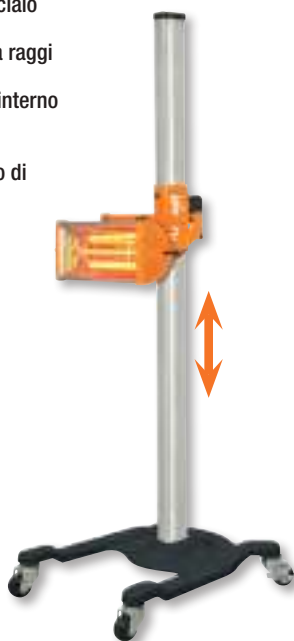

MODELLO		ILT 1
ART. (230 V)		6205001
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Superficie radiante	mm	800x450
Temperatura max	°C	100
Timer	min	0 - 60
Potenza illuminante	kW	1
Peso	kg	15
OFFERTA €		302,76

- Lampada in acciaio inox con braccio idraulico
- Tubi alogeni al quarzo di alta qualità V Power 21" (50 cm) a raggi infrarossi onde corte
- Essicca la vernice dall'esterno e dall'interno evitando la formazione di bolle
- Display digitale a LED con timer
- Regolazione elettronica della temperatura da 35 °C a 100 °C
- Ogni lampada può essere accesa individualmente
- Supporto lampade ruotabile a 300°
- Ruote montate su cuscinetti con freno di stazionamento
- Due impostazioni di essiccazione: PULSE: sistema funzionamento intermittente per evaporazione/pre-essiccazione ROUTINE: funzionamento continuo per essiccazione/fissaggio



MODELLO		ILT 3W
ART. (230 V)		6205000
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Superficie radiante	mm	1.200x1.000
Temperatura	°C	35 - 100
Timer	min	0 - 99
Potenza illuminante	kW	3x1,1
Peso	kg	45
OFFERTA €		779,00



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PRESSE IDRAULICHE



- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione

DOTAZIONE DI SERIE

- Set blocchi prismatici

WPP 20 E

- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 20 EF

- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 30 E

- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 10 TE


- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale

WPP 15 TE

- Pompa idraulica incorporata, attivazione manuale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 15 E


- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

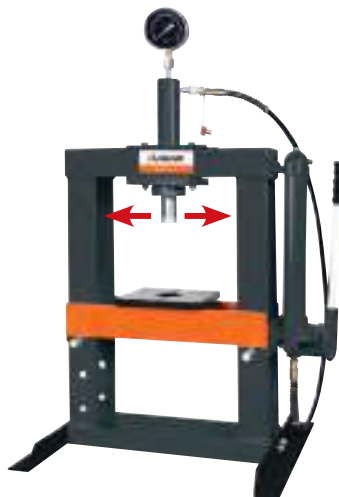

WPP 10 TE



WPP 15 TE

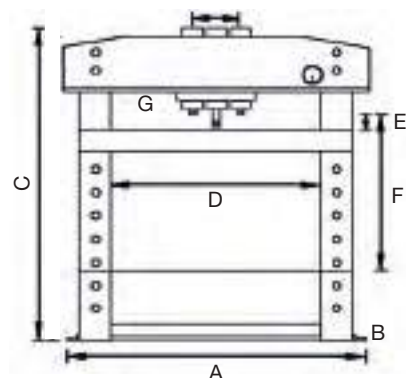

WPP 15 E



WPP 20 EF

MODELLO		WPP 10 TE	WPP 15 TE	WPP 15 E	WPP 20 E	WPP 20 EF	WPP 30 E
ART.		6300011	6300015	6300016	6300020	6300021	6300030
DATI TECNICI							
Forza di compressione	t	10	15	15	120	20	30
Base (Ax B)	mm	570x495	700x540	700x560	730x560	730x560	795x700
Altezza (C)	mm	1.058	965	1.616	1.625	1.626	1.800
Larghezza interna (D)	mm	340	500	500	510	510	535
Area di lavoro (E-F)	mm	194 - 364	157 - 457	173 - 985	38,5 - 918,5	38 - 918	150 - 1.030
Corsa del pistone	mm	175	160	160	186,5	185	150
Pressione d'esercizio	bar	-	-	-	-	-	7,5 - 8,5
Peso	kg	54,7	75,5	91,5	105	112	171
OFFERTA €		290,98	568,38	697,72	770,72	833,30	1.146,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PRESSE IDRAULICHE



- Utilizzo versatile in vari settori
- La molla di ritorno integrata e di serie permette un maggiore spazio di lavoro
- Metodo di lavoro sicuro: il pistone può essere fermato in qualsiasi posizione
- Completa di manometro per controllo pressione

DOTAZIONE DI SERIE

- Set blocchi prismatici

WPP 30 EF

- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 50 E

- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale

WPP 50 EF


- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento del pistone possibile sia con pompa idraulica manuale che con pedale

WPP 75 E


- Pompa idraulica a 2 stadi
- Cilindro laterale scorrevole

WPP 100 E

- Robusto telaio saldato
- Cilindro mobile sinistra/destra
- Spazio di lavoro più ampio
- Non adatto per uso professionale intensivo
- Sollevamento e abbassamento della tavola regolabile su 6 livelli tramite verricello con perni di arresto
- Pompa idraulica manuale a due stadi
- Cilindro laterale scorrevole
- Avanzamento pistone sia tramite pompa idraulica manuale che pneumatica a pedale
- Dotato di valvola di sicurezza per evitare il danneggiamento del pistone
- Attacco aria compressa, pressione di esercizio da 7,5 a 8,5 bar
- Per tutti i lavori di montaggio, smontaggio e formatura tramite punzoni, bussole e matrici

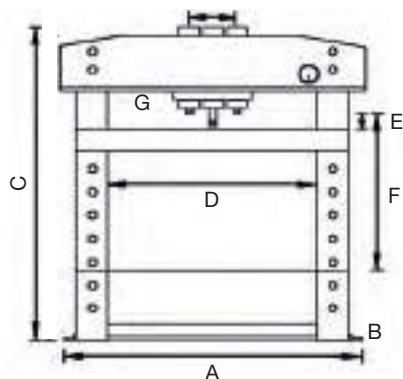

WPP 50 E

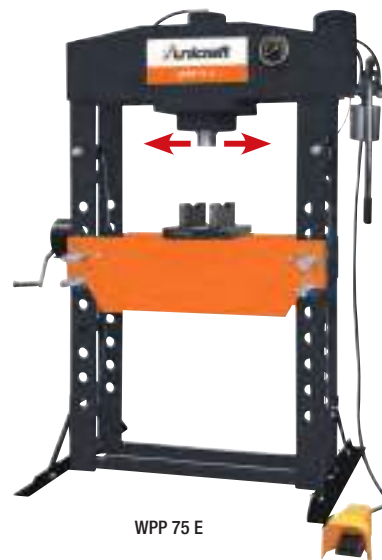

WPP 75 E

KIT ESTRATTORI

ART.	Descrizione
6300001	Kit estrattori per cuscinetti e spine per WPP 10 TE, WPP 15 TE, WPP 15 E, WPP 20 E, WPP 20 EF. 8 pezzi con piastra di montaggio, portata fino a 20 t

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6300002	Griglia di protezione per WPP 20 E
6300003	Griglia di protezione per WPP 30 E WPP 30 EF
6300004	Griglia di protezione per WPP 50 E WPP 50 EF
6300005	Griglia di protezione per WPP 75 E
6300007	Griglia di protezione per WPP 100 E

New

MODELLO		WPP 30 EF	WPP 50 E	WPP 50 EF	WPP 75 E	WPP 100 E
ART.		6300031	6300050	6300051	6300075	6300101
DATI TECNICI						
Forza di compressione	t	30	50	50	75	100
Base (AxB)	mm	795x700	1.030x800	1.030x800	1.146x800	1.199x990
Altezza (C)	mm	1.830	1.877	1.877	1.925	1.848
Larghezza interna (D)	mm	535	730	730	800	787
Area di lavoro (E-F)	mm	151 - 1.031	69 - 1.048	68 - 1.048	170 - 884	113 - 813
Corsa del pistone	mm	150	200	200	250	300
Pressione d'esercizio	bar	-	7,5 - 8,5	-	7,5 - 8,5	7,5 - 8,5
Peso	kg	167	300	300	451	666
OFFERTA €		1.104,50	2.137,00	2.084,80	3.336,30	4.900,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PRESSE ELETTRO-IDRAULICHE



- Robusto telaio saldato
- Completa di manometro per controllo pressione
- Processi di pressatura più rapidi rispetto alle presse idrauliche standard grazie al motore elettrico integrato
- Regolazione rapida e sicura dell'altezza della

tavola grazie alla manovella con tirante a cavo e dispositivo di sicurezza a bullone


- Per l'espulsione e la pressatura di cuscinetti, bulloni e boccole, nonché per lavori di riparazione e montaggio, lavori di pressatura, prove di carico, prove di campioni di saldatura e molto altro ancora

- Oilio idraulico non incluso


New

DOTAZIONE DI SERIE


- 2 blocchi prismatici per inserti tondi

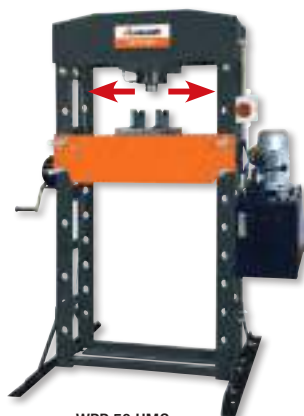


WPP 50 HMC

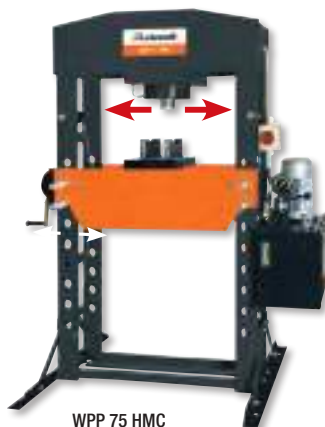

WPP 75 HMC

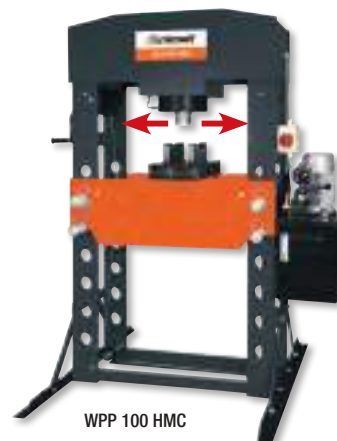

WPP 100 HMC

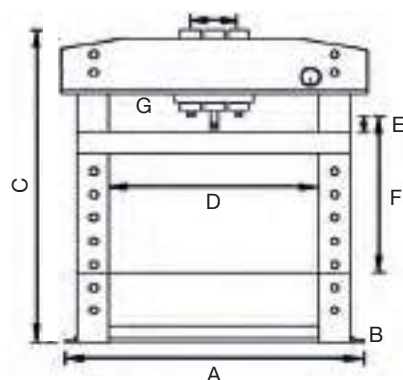

WPP 150 HMC



WPP 200 HMC

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6300007	Griglia di protezione per WPP 100 HMC
6300008	Griglia di protezione per WPP 150 HMC
6301155	Coppia di prismi per WPP 150 HMC
3880041	Oilio idraulico

MODELLO		WPP 50 HMC	WPP 75 HMC	WPP 100 HMC	WPP 150 HMC	WPP 200 HMC
ART. (400 V)		6301051	6301076	6301100	6301150	6301200
DATI TECNICI						
Funzionamento pompa		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Forza di compressione	t	50	75	100	150	200
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Base (Ax B)	mm	1.030x800	1.146x800	1.199x990	1.452x995	1.462x995
Altezza (C)	mm	1.835	1.925	1.865	2089	2.109
Larghezza interna (D)	mm	730	800	787	1.000	1.002
Distanza min e max del banco (E-F)	mm	79 - 1059	169 - 884	113-813	64 - 889	93 - 918
Ø pistone	mm	75	93	96	115	140
Corsa del pistone	mm	200	250	300	350	350
Movimento laterale del pistone (G)	mm	245	260	255	330	352
Velocità motore	rpm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Velocità di discesa	mm/s	9	7	4,5	2,7	1,8
Capacità serbatoio olio idraulico	l	20	22	24	29	34
Peso	kg	297	418	690	1.125	1.362
OFFERTA €		3.952,60	4.578,40	6.455,60	8.854,30	12.504,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SGABELLI



- Pratico spazio per riporre utensili e minuteria
- Robusta struttura in acciaio antitorsione
- Facile da manovrare grazie alle cinque ruote girevoli
- Altezza regolabile
- Con imbottitura in schiuma rivestita in ecopelle per un elevato comfort di seduta

New



MODELLO		MH 1
ART.		6201920
DATI TECNICI		
Max carico statico sulla seduta	kg	130
Colore		rosso, nero
Altezza min	mm	410
Altezza max	mm	540
Dimensioni (LxWxH)	mm	385x385x410
Peso	kg	5,3
OFFERTA €		46,92

DI MONTAGGIO CON CASSETTI PORTA ATTREZZI

- Tre cassetti per riporre gli attrezzi
- Pratici porta lattine e portabottiglie
- Struttura in acciaio con ruote
- Sedile lavabile e imbottito



MODELLO		MH-S 3
ART.		6201903
DATI TECNICI		
Max carico statico sulla seduta	kg	120
Altezza seduta	mm	367
Larghezza seduta	mm	400
Dimensioni (LxWxH)	mm	370x400x367
Peso	kg	8,8
OFFERTA €		97,46

DI MONTAGGIO CON PRATICO VASSOIO PORTA ATTREZZI

- Pratico vassoio porta attrezzi con divisorio
- Struttura in acciaio con ruote girevoli
- Imbottitura in schiuma rivestita in ecopelle per un elevato comfort di seduta



MODELLO		MH 2
ART.		6201921
DATI TECNICI		
Max carico statico sulla seduta	kg	130
Altezza seduta	mm	400
Larghezza seduta	mm	360
Dimensioni (LxWxH)	mm	425x360x400
Peso	kg	5
OFFERTA €		34,90

CARRELLINI



SOTTO AUTO

MRB 40 KS

- Carrellino in plastica lavabile
- Design ergonomico con poggiatesta imbottito
- Maniglia di presa
- Sei rotelle piroettanti

KRL 1

- Carrellino pieghevole che diventa un pratico sgabello
- Sgabello da lavoro ergonomico per la manutenzione e la riparazione di auto e altri veicoli
- Robusta struttura in acciaio antitorsione
- Con imbottitura in schiuma rivestita in ecopelle per un elevato comfort



MRB 40 KS

Sgabello

KRL 1

Carrellino

New

MODELLO		MRB 40 KS	KRL 1
ART.		6201801	6201922
DATI TECNICI			
Max carico statico sulla seduta	kg	120	130
Dimensioni carrellino (LxWxH)	mm	1.010x475x130	1.020x410x135
Dimensioni sgabello (LxWxH)	mm	-	550x410x490
Peso	kg	4,8	7,2
OFFERTA €		42,90	59,92

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VENTILATORI



PORTATILI ASSIALI

- Ventilatore mobile con maniglia, realizzato con corpo in polipropilene robusto e resistente per una lunga durata; dotato di grande ventola
- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc. Ottimo per creare aria fresca in stanze scarsamente ventilate o chiuse, come ad esempio cantine. È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale da 10 m

MODELLO		MV 300 P	MV 400 P
ART. (230 V)		6261030	6261040
DATI TECNICI			
Flusso aria max	m³/h	3.230	7.220
Ø Uscita	mm	285	392
Ø Tubo aspirazione	mm	285	392
Rumorosità	db (A)	84	86
Velocità ventola	rpm	2.850	2.850
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	495x385x520	560x545x590
Peso	kg	13,5	17
OFFERTA €		248,42	301,28



Vari tubi possono essere collegati

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6260130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 300 P
6260140	Tubo Ø 400 mm / 10 m per MV 400 P

- Set Ventilatore mobile assiale, tubo aria e comodo tubo rigido per il trasporto con maniglia, realizzato con corpo in polipropilene robusto e resistente per una lunga durata; dotato di grande ventola
- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- Ottimo per creare aria fresca in stanze scarsamente ventilate o chiuse, come ad esempio cantine
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con il tubo da 10 m in dotazione

MODELLO		MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
ART. (230 V)		6261021	6261031
DATI TECNICI			
Flusso aria max	m³/h	1.560	3.220
Ø Uscita	mm	183	248
Ø Tubo aspirazione	mm	216	320
Rumorosità	db (A)	77	84,5
Velocità ventola	rpm	2.900	2.850
Potenza motore ~ 50 Hz	W	225	750
Dimensioni (LxWxH)	mm	335x330x370	450x450x495
Peso	kg	13,5	30,5
OFFERTA €		269,56	495,76



Vari tubi possono essere collegati

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6260120	Tubo Ø 200 mm / 10 m per MVT 200 P SET
6260130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MVT 300 P SET

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VENTILATORI



PORTATILI

- Adatto per disperdere l'aria calda, fumi di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere, etc.
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, per il raffreddamento, l'aerazione, l'essiccamento, la ventilazione di ampi ambienti come fabbriche, officine, cantieri, etc.
- È possibile sia l'immissione che l'estrazione di volumi d'aria anche a distanza con l'aggiunta di un tubo opzionale di 10 m

MV 30

- Ventilatore mobile con maniglia e piedini in gomma per ammortizzare le vibrazioni

MV 50 - MV 60 - MV 80

- Completati di 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili con pedale del freno



MV 50
MV 60



MV 80

MV 30

MODELLO		MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
ART. (230 V)		6260030	6260050	6260060	6260080
DATI TECNICI					
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,50	1,1	2	2,2
Portata aria	m ³ /h	3.900	9.000	14.400	25.200
Ø gabbia	mm	380	580	685	880
Ø ventola	mm	300	500	600	800
Velocità	rpm	2800	1400	1400	960
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x380x380	670x670x485	770x770x575	975x800x970
Peso	kg	15	39	64	84
OFFERTA €		178,64	474,62	834,02	1.235,70

Vari tubi possono essere collegati

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
6260130	Tubo Ø 300 mm / 10 m per MV 30
6260150	Tubo Ø 500 mm / 10 m per MV 50
6260160	Tubo Ø 600 mm / 10 m per MV 60
6260180	Tubo Ø 800 mm / 10 m per MV 80

DA PARETE

- Design robusto interamente in metallo con 2 velocità
- Motore ad azionamento diretto con avvolgimento in rame
- Tre pale ad alte prestazioni in alluminio bilanciate dinamicamente
- Angolazione facilmente regolabile
- Gabbia di protezione verniciata a polvere

New



MODELLO		WV 601-2 0
ART. (230 V)		6266362
DATI TECNICI		
Portata aria	m ³ /h	9.587 / 10.260
Livelli velocità	n°	2
Ø ventola	mm	650
Potenza motore ~ 50 Hz	W	123
Dimensioni (LxWxH)	mm	710x550x880
Peso	kg	12
OFFERTA €		185,00

PORTATILI

- Design robusto interamente in metallo con tre velocità
- Motore ad azionamento diretto con avvolgimento in rame
- Tre pale ad alte prestazioni in alluminio bilanciate dinamicamente
- Angolazione facilmente regolabile
- Gabbia di protezione verniciata a polvere
- Piedini in gomma per un'elevata stabilità

New



MODELLO		BV 301-3	BV 501-3
ART. (230 V)		6266133	6266153
DATI TECNICI			
Portata aria	m ³ /h	1.511 / 1.832 / 2.570	3.676 / 4.421 / 5.315
Livelli velocità	n°	3	3
Ø ventola	mm	305	486
Potenza motore ~ 50 Hz	W	50	111
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x145x367	585x265x580
Peso	kg	2,9	5,7
OFFERTA €		56,90	56,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VENTILATORI



PORTATILI ASSIALI

New

- Tre pale in alluminio bilanciato ad alte prestazioni
- Motore a trasmissione diretta con avvolgimento in rame
- Due livelli di velocità selezionabili
- Angolo di ventilazione regolabile
- Struttura rinforzata con piedini in gomma ad alta stabilità
- Maniglia e ruote per un trasporto agevole
- Griglia di protezione verniciata a polvere

MODELLO		MV 611-2	MV 751-2	MV 901-2
ART. (230 V)		6266462	6266472	6266492
DATI TECNICI				
Potenza motore ~ 50 Hz	W	330	315	410
Portata aria	m ³ /h	14.129 / 16.440	21.180 / 24.060	24.180 / 27.300
Livelli velocità	n°	2	2	2
Ø gabbia	mm	670	824	960
Ø ventola	mm	632	788	918
Dimensioni (LxWxH)	mm	740x280x760	910x350x945	1.030x375x1.080
Peso	kg	21,1	34,2	41,2
OFFERTA €		228,00	368,92	453,48



PORTATILI CENTRIFUGHI

- Utile per il ricircolo dell'aria in luoghi poco ventilati o chiusi
- Ideale per l'asciugatura di vernici, pavimenti e tappeti
- Utilizzabile in diverse posizioni
- La grande ventola genera una considerevole quantità di aria grazie anche al sistema radiale più efficace rispetto a quello dei ventilatori assiali
- Completo di portacavo comodo e pratico
- Corpo realizzato in polipropilene ad alta densità per una lunga durata



RV 145 P



RV 241 P

MODELLO		RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
ART. (230 V)		6262014	6262024	6262027
DATI TECNICI				
Volume d'aria max	m ³ /h	600	1.440 / 1.680 / 1.860	2.040 / 2.200 / 2.380
Livelli velocità	n°	3	3	3
Ø presa di aspirazione	mm	127	191	288
Dimensioni bocchetta d'uscita	mm	233x67	382x93	423x88
Potenza in entrata ~ 50 Hz	W	62	370	800
Velocità motore	rpm	1.300	1.100	1.400
Rumorosità	dB(A)	51	76	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	275x300x320	465x425x465	495x490x470
Peso	kg	3,5	11,5	16
OFFERTA €		87,64	231,50	273,78



RV 270 P

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

VENTILATORI



CENTRIFUGHI COMPATTI

- Per l'estrazione di polveri, trucioli, fumo, cereali, legno e plastica in particelle, etc
- Alta efficienza grazie al design ottimizzato
- Le ventole curve garantiscono un risparmio energetico e un funzionamento silenzioso



RV 230



RV 300

ACCESSORI OPZIONALI

MODELLO		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	Lunghezza (m)
ART.	Descrizione					
5142503-2.5	Tubo flessibile in poliuretano ø 100 mm	✓				2,5
5142503-5	Tubo flessibile in poliuretano ø 100 mm	✓				5
5142503	Tubo flessibile in poliuretano ø 100 mm	✓				10
5142509-2.5	Tubo flessibile in poliuretano ø 125 mm	✓	✓			2,5
5142509-5	Tubo flessibile in poliuretano ø 125 mm	✓	✓			5
5142509	Tubo flessibile in poliuretano ø 125 mm	✓	✓			10
5142506-2.5	Tubo flessibile in poliuretano ø 150 mm		✓	✓		2,5
5142506-5	Tubo flessibile in poliuretano ø 150 mm		✓	✓		5
5142506	Tubo flessibile in poliuretano ø 150 mm		✓	✓		10
5142511-2.5	Tubo flessibile in poliuretano ø 180 mm				✓	2,5
5142511-5	Tubo flessibile in poliuretano ø 180 mm				✓	5
5142511	Tubo flessibile in poliuretano ø 180 mm				✓	10



RV 305



RV 350

MODELLO		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
ART. (230 V)		6264230	6264300	6264305	6264350
DATI TECNICI					
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	1,5	2,2	3,8
Portata d'aria max	m ³ /h	888	1.914	2.573	4.212
Diametro ventola	mm	230	300	305	350
Velocità uscita aria	m/s	32	41	41	46
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	125	150	180
Ø bocca d'uscita	mm	125	150	150	180
Velocità motore	rpm	2.850	2.850	2.850	2.850
Rumorosità	dB(A)	80	87	87	89
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	475x393x421	600x460x545	600x460x545	677x580x595
Altezza senza/con ruote	mm	391/421	545/595	545/595	595/654
Peso	kg	15	30	31	50
OFFERTA €		242,08	559,18	580,32	946,08

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CONDIZIONATORI PORTATILI



- Ideale per una rapida climatizzazione
- Angolazione tubo aria fredda regolabile e inclinabile di 150°/360° per una climatizzazione mirata
- Dotati di ruote frenanti
- Struttura robusta in acciaio
- Favorisce l'abbassamento delle temperature nelle officine, nelle sale server, nelle cucine industriali etc.

- Spia luminosa del livello di riempimento e alert nel momento in cui il serbatoio è pieno di condensa
- Filtro dell'aria lavabile
- Non è richiesta alcuna installazione
- Utilizzo di un refrigerante organico ecologico R290
- Munito di bocchetta scarico condensa esterna

MODELLO		SC-K 2000	SC-K 2700 D
ART. (230 V)		6550000	6550005
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Capacità di raffreddamento	kW	2 (7.000 BTU)	2,7 (9.000 BTU)
Portata d'aria max	m³/h	230	400
Livello di ventilatori	n°	1	2
Temperatura ambiente	°C	20	0
Intervallo di temperatura	°C	20÷43	18÷45
Refrigerante	R	290	290
Quantità refrigerante	g	180	250
Capacità serbatoio condensa	l	3	5
Lunghezza totale tubo aria fredda	mm	350	350
Ø tubo aria fredda	mm	120	120
Lunghezza totale tubo scarico aria calda	mm	-	160
Uscite	n°	1	2
Rumorosità	dB(A)	52	55
Corrente nominale (in raffreddamento)	A	3,2	4,2
Potenza assorbita (in raffreddamento)	W	700	950
Dimensioni (LxWxH)	mm	465x287x589	405x430x855
Peso	kg	25,5	42
OFFERTA €		563,64	932,96

- Ideale per una rapida climatizzazione
- Angolazione tubo aria fredda regolabile e inclinabile di 150°/360° per una climatizzazione mirata
- Dotati di maniglie integrate e ruote girevoli
- Struttura robusta in acciaio
- Favorisce l'abbassamento delle temperature nelle officine, nelle sale server, nelle cucine industriali etc.

- Spia luminosa del livello di riempimento e alert nel momento in cui il serbatoio è pieno di condensa
- Filtro dell'aria lavabile
- Non è richiesta alcuna installazione
- Bocchetta esterna per lo scarico della condensa
- Termostato integrato con display digitale per il controllo della temperatura
- Funzione di deumidificazione

MODELLO		SC-K 3500 D	SC-K 5300 D
ART. (230 V)		6550010	6550015
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Capacità di raffreddamento	kW	3,5 (12.000 BTU)	5,3 (18.000 BTU)
Portata d'aria max	m³/h	600	800
Livello di ventilatori	n°	2	2
Temperatura ambiente	°C	0	0
Intervallo di temperatura	°C	18÷45	18÷45
Refrigerante	R	290	290
Quantità refrigerante	g	300	950
Capacità serbatoio condensa	l	7	25
Lunghezza totale tubo aria fredda	mm	350	350
Ø tubo aria fredda	mm	120	120
Lunghezza totale tubo scarico aria calda	mm	200	730
Uscite	n°	3	3
Rumorosità	dB(A)	57	65
Corrente nominale (in raffreddamento)	A	6,2	10
Potenza assorbita (in raffreddamento)	kW	1,4	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x493x944	560x620x1.135
Peso	kg	49	95
OFFERTA €		1.341,00	2.682,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SC-K 2700 D

- Raffreddamento fino a 0°C grazie alla funzione regolabile
- Termostato integrato con display per la visualizzazione della temperatura

New



SC-K 2000

SC-K 2700 D

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6550100	Filtro aria 570x346x3 mm per SC-K 2000
6550101	Filtro aria 430x330x3 mm per SC-K 2700 D
6550110	Tubo scarico aria Ø 165 mm / 6 mm per SC-K 2700 D

- Funzione timer per la programmazione di avvio e spegnimento automatico
- Modalità di raffreddamento spot: l'aria fresca viene convogliata solo nella direzione desiderata. È possibile collegare i condotti d'aria e posizionare il condizionatore in locali annessi
- Temperatura di raffreddamento fino a 0 °C

SC-K 5300 D

- Dotato di dispositivo avvolgicavo
- Utilizzo del refrigerante ecologico R-1234yf

SC-K 3500 D

New



SC-K 5300 D

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6550102	Filtro aria 386x643x3 mm per SC-K 3500 D
6550103	Filtro aria anteriore 562x560x3 mm per SC-K 5300 D
6550104	Filtro aria posteriore 482x380x3 mm per SC-K 5300 D
6550111	Tubo scarico aria Ø 210 mm / 6 mm per SC-K 3500 D
6550112	Tubo scarico aria Ø 380 mm / 6 mm per SC-K 5300 D

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.