



MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO



KIT DI BORDATURA, RIFILATURA E TRONCATURA**KAG 4 KIT****COMPOSIZIONE:****Bordatrice KAG 4**


- Ideale per l'impiego mobile in officina, in cantiere, durante il montaggio o in fiera
- Adatto alla bordatura di pezzi sagomati e pannelli rettilinei
- Controllo digitale della temperatura con regolazione continua della temperatura e della velocità di avanzamento
- Per bordi in PVC e ABS con spessore da 0,4 a 3,0 mm
- Raggio interno minimo del pezzo lavorabile: 25 mm
- Messa a punto semplice e rapida
- Possibilità di preincollare i bordi per la realizzazione di giunzioni ad angolo
- Vasca integrata per colla termofusibile
- Tempi di riscaldamento ridotti grazie all'elevato isolamento termico

Rifilatore per bordi KF 6

- Per la lavorazione precisa di diversi materiali, quali legno massello, PVC e melaminico
- Motore potente e durevole
- Impugnatura ergonomica per una guida stabile e confortevole della macchina
- Protezione della fresa con attacco integrato per l'aspirazione, orientabile di 180°, per la massima sicurezza dell'operatore e un ambiente di lavoro pulito e privo di polvere
- Testa di fresatura intercambiabile
- Regolazione micrometrica con scala graduata a incrementi di 0,05 mm
- La protezione della fresa si adatta al profilo del pezzo, consentendo uno scorrimento fluido e preciso durante la lavorazione
- Finecorsa integrato per l'arrotondamento degli angoli

**Troncatore per bordi KKG 30**

- Per il taglio di bordi in plastica o impiallacciatura
- Consente il taglio a filo e perfettamente perpendicolare delle eccedenze iniziali e finali del bordo o dei punti di giunzione

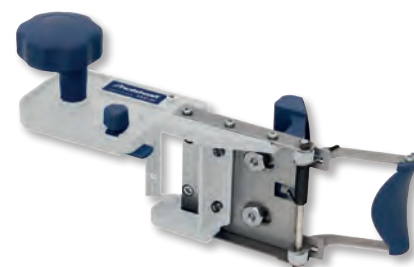

MODELLO		KAG 4 KIT	
ART. (230 V)		5400041	
DATI TECNICI			
Bordatrice:	Spessore bordo	mm	0,4 – 3,0
	Altezza bordo	mm	10 – 65
	Temperatura esercizio	°C	Stadio 1: 120 – 200
		°C	Stadio 2: 80 – 155
	Velocità di avanzamento	m/min	2 – 6
	Potenza motore	kW	0,855
	Alimentazione ~50 Hz	V	230
	Capacità serbatoio colla	ml	400
	Dimensioni (LxWxH)	mm	250x190x350
Peso	kg	8,5	
Fresatrice:	Spessore bordo	mm	0,5 – 3
	Attacco frese	mm	6
	Velocità	rpm	30.000
	Ø bocchetta aspirazione	mm	25
	Avanzamento		manuale
	Peso	kg	2
Tagliabordi:	Larghezza max taglio	mm	62
	Spessore max taglio	mm	3
	Peso	kg	0,5
OFFERTA €		2.455,60	

Sistema di bloccaggio a vuoto VK 1

- Ideale per le operazioni di bordatura e rifilatura dei bordi, anche su pezzi di grandi dimensioni
- Montaggio e smontaggio rapido delle ventose e del pezzo grazie alle leve di serraggio rapido
- Il fissaggio sicuro del pezzo mediante ventose garantisce condizioni ottimali per la lavorazione dei bordi sia sul lato superiore sia su quello inferiore

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LEVIGATRICI



A MANDRINO OSCILLANTE

MODELLO		OSS 100
ART. (230 V)		5903500
DATI TECNICI		
Ø mandrino	mm	12,7
Velocità oscillazione	rpm	58
Corsa oscillazione	mm	16
Ø manicotti	mm	13/19/26/38/51/76
Velocità dispositivo levigatura	rpm	2.000
Ø bocchetta aspirazione	mm	38
Dimensioni tavola	mm	370x295
Velocità	rpm	11.500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,45
Classe di protezione		II
Dimensioni (LxWxH)	mm	390x330x450
Peso	kg	14
OFFERTA €		230,80
Ultimi pezzi disponibili		

DOTAZIONE DI SERIE

- 6 Manicotti abrasivi G 80: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 6 Inserti: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 5 Rulli abrasivi gommati, altezza 115 mm: Ø 19/26/38/51/76 mm
- 3 Dischi mandrino: Ø 15/21/45 mm
- Utensile per il montaggio



A MANDRINO OSCILLANTE

New

MODELLO		OSS 100 V
ART. (230 V)		5903505
DATI TECNICI		
Ø mandrino	mm	12,7
Velocità oscillazione	rpm	29 - 52
Corsa oscillazione	mm	16
Ø manicotti	mm	13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76
Velocità dispositivo levigatura	rpm	1.000 – 1.800
Ø bocchetta aspirazione	mm	39
Dimensioni tavolo	mm	320x300
Velocità	rpm	10.000
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,45
Classe di protezione		I
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x365x440
Peso	kg	9
OFFERTA €		198,80

DOTAZIONE DI SERIE

- 6 Manicotti abrasivi K 80: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 6 Inserti: Ø 13/19/26/38/51/76 mm
- 5 Rulli abrasivi gommati, altezza 115 mm: Ø 19/26/38/51/76 mm
- 3 Dischi mandrino: Ø 16/20/35 mm
- Utensile per il montaggio



A MANDRINO OSCILLANTE E A NASTRO

New

MODELLO		OBSS 100 V
ART. (230 V)		5903510
DATI TECNICI		
Dimensioni nastro abrasivo	mm	610x100
Superficie di levigatura	mm	210x100
Velocità nastro abrasivo	m/sec	7,2
Ø mandrino	mm	12,7
Velocità oscillazione	rpm	29-52
Corsa oscillazione	mm	16
Ø manicotti	mm	13 / 19 / 26 / 38 / 51
Velocità dispositivo levigatura	rpm	1.000 – 1.800
Ø bocchetta aspirazione	mm	39
Dimensioni tavolo	mm	400x407
Velocità	rpm	10.000
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,45
Classe di protezione		I
Dimensioni (LxWxH)	mm	470x440x500
Peso	kg	12,5
OFFERTA €		263,20

DOTAZIONE DI SERIE

- 5 manicotti abrasivi P80 Ø 13/19/26/38/51 mm
- 5 inserti Ø 13/19/26/38/51 mm
- 4 rulli abrasivi gommati, altezza 115 mm: Ø 19/26/38/51 mm
- 3 Dischi mandrino Ø 16/20/35 mm
- Utensile per il montaggio
- Nastro abrasivo P80 100x610 mm
- Arresto del pezzo



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LEVIGATRICI



A DISCO E A NASTRO

DOTAZIONE DI SERIE TS 301

- Guida angolare
- Disco abrasivo P 80
- Supporto in velcro



TS 301

New

MODELLO		TS 301	BTS 201
ART. (230 V)		5904300	5903201
DATI TECNICI			
Ø disco abrasivo	mm	300	305
Dimensioni nastro abrasivo	mm	-	1.220x150
Velocità nastro	m/s	-	11,7
Tavola di lavoro in ghisa	mm	-	260x150
Tavola di lavoro in alluminio	mm	390x230	380x260
Inclinazione tavola di lavoro		-10 - 0 - +45	-15 - 0 - +45
Ø bocchetta aspirazione	mm	60	2x40
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,07	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x420x420	760x740x1.105
Peso	kg	28	63
OFFERTA €		364,10	778,50



BTS 201

A DISCO E A NASTRO

DOTAZIONE DI SERIE BTS 151 V:

- Guida per troncatura da -60 a +60°
- Nastro abrasivo 914 x 100 mm, P 80
- Foglio abrasivo Ø 150 mm, P 80 (incollato)
- Attacco in velcro per foglio abrasivo disponibile nella gamma di accessori

DOTAZIONE DI SERIE BTS 150:

- Troncatrice
- Nastro abrasivo grana 60
- Mola abrasiva grana 80 (incollata)
- Attacco in velcro non incluso

DOTAZIONE DI SERIE BTS 250:

- Nastro abrasivo grana 60
- Mola abrasiva grana 80 (incollata)
- Adattatore per bocchetta di aspirazione da 60 a 120 mm
- Attacco in velcro non incluso



BTS 151 V



BTS 150

New

MODELLO		BTS 151 V	BTS 150	BTS 250
ART. (230 V)		5903152	5904150	5904250
DATI TECNICI				
Dimensioni nastro abrasivo (LxP)	mm	914 x 100	915 x 100	1.220 x 150
Dimensioni tavolo (LxP) mm	mm	226 x 160	230 x 150	360 x 200
Ø disco abrasivo	mm	150	150	250
Velocità	rpm	2.000 - 4.000	2.850	1.440
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,25	0,40	0,80
Ø bocchetta aspirazione	mm	63	58	120
Dimensioni (LxWxH)	mm	460x360x280	560x270x300	720x410x440
Peso	kg	10,5	17	47
OFFERTA €		160,20	203,10	585,20



BTS 150

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LEVIGATRICI



A NASTRO

MODELLO		KSO 790
ART. (400 V)		5900790
ART. (230 V)		5900791
DATI TECNICI		
Dimensioni nastro abrasivo	mm	2.010x152
Altezza tavola min/max	mm	790/890
Dimensioni tavola longitudinale	mm	783x221
Dimensioni tavola trasversale	mm	514x221
Velocità nastro abrasivo	m/sec	11
Superficie abrasiva	mm	823x152
Ø rulli abrasivi	mm	70
Ø bocchetta aspirazione		100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.320x600x1.020
Peso	kg	78
OFFERTA €		875,20

DOTAZIONE DI SERIE

- Guida angolare
- Nastro abrasivo G 80



A NASTRO OSCILLANTE

MODELLO		KSO 750	KSO 850
ART. (230 V)		5900751	5900851
ART. (400 V)		5900750	5900850
DATI TECNICI			
Dimensioni nastro abrasivo	mm	2.270x150	2.515x150
Altezza tavola min/max	mm	970/1.050	950/1.030
Regolazione altezza tavola	mm	80	80
Dimensioni tavola longitudinale	mm	750x250	850x300
Dimensioni tavola trasversale	mm	300x250	300x250
Superficie abrasiva	mm	820x170	950x180
Velocità nastro abrasivo	m/sec	16,3	16
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.300x750x1.200	1.430x600x1.250
Peso	kg	120	187
OFFERTA €		1.180,10	1.469,80

DOTAZIONE DI SERIE

- Guida angolare
- Arresto pezzo
- Nastro abrasivo G 80



KSO 750

A NASTRO OSCILLANTE

MODELLO		KSO 1500 F
ART. (400 V)		5901500
DATI TECNICI		
Min/max altezza tavola	mm	740/920
Dimensioni tavola trasversale	mm	330x330
Dimensioni tavola longitudinale	mm	750x300
Superficie abrasiva	mm	850x200
Velocità nastro abrasivo	m/sec	20
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3
Oscillazione motore	kW	0,25
Lunghezza nastro	mm	2.600
Larghezza nastro	mm	150
Ø bocchetta aspirazione	mm	120/80
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.720x700x1.030
Peso	kg	180
OFFERTA €		2.575,80



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LEVIGATRICI**A CILINDRO MOBILE****New**

MODELLO		ZSM 450 AS
ART. (230 V)		5903450
DATI TECNICI		
Piano di lavoro (LxP)	mm	465x460
Larghezza levigatura min/max	mm	25 - 457
Altezza pezzo min/max	mm	3 - 115
Nastro abrasivo (LxP)	mm	2.115x76
Velocità di avanzamento	m/min	0,5 - 4
Dimensioni nastro trasportatore (LxP)	mm	1.120x450
Ø bocchetta aspirazione	mm	75
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	560x1.175x1.240
Peso	kg	125
OFFERTA €		1.566,50

DOTAZIONE DI SERIE

- Base con sistema di movimentazione
- Nastro abrasivo grana P150
- Sacco filtro

**CILINDRICHE PER RETTIFICA DI SUPERFICI****New**

MODELLO		ZSM 560	ZSM 560 VARIO
ART. (230 V)		5903560	5903565
DATI TECNICI			
Dimensioni superficie levigatura (LxA)	mm	555x80	555x80
Altezza pezzo min/max	mm	5 - 80	5 - 80
Lunghezza pezzo min	mm	120	160
Ø rullo abrasivo	mm	132	132
Dimensioni nastro abrasivo (LxP)	mm	3.280x78	3.280x78
Dimensioni tavolo (LxWxH)	mm	592x505x695	592x505x695
Velocità	rpm	1.400	0 - 1.700
Avanzamento	m/min	0 - 3,5	0 - 3,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5
Motorino alimentazione	W	80	80
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.070x1.080x1.150	1.070x1.080x1.200
Peso	kg	116	119
OFFERTA €		1.577,30	2.210,80

DOTAZIONE DI SERIE

- Rullo di levigatura P80



ZSM 560

CALIBRATRICE

MODELLO		ZSM 405
ART. (230 V)		5901405
DATI TECNICI		
Larghezza max lavorabile	mm	405
Altezza max pezzo	mm	130
Ø rullo abrasivo	mm	132
Larghezza rullo abrasivo	mm	410
Avanzamento	m/min	0 - 3,5
Velocità	rpm	1.440
Ø bocchetta aspirazione	mm	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.030x950x1.300
Peso	kg	85
OFFERTA €		1.180,10

DOTAZIONE DI SERIE

- Collegamento per dispositivo di aspirazione
- Prolunga tavolo frontale
- Prolunga tavolo posteriore



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSAIn sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MOLATRICI



UNIVERSALI SECCO/UMIDO

New

MODELLO		NTS 201	NTS 256
ART. (230 V)		5750201	5750256
DATI TECNICI			
Dimensione nastro	mm	200x40	250x50
Dimensione disco di cuoio	mm	200x30	200x30
Velocità	rpm	115	90-160
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,15	0,15
Dimensioni (LxWxH)	mm	480x340x375	460x340x410
Peso	kg	9,2	14,2
OFFERTA €		149,60	286,90

DOTAZIONE DI SERIE

- Pasta abrasiva
- Calibro misurazione angolo di affilatura
- Affilatrice universale
- Mola in corindone nobile K
- Disco di cuoio



NTS 256

PIALLE



PORTATILE A SPESSORE

MODELLO		DH 330
ART. (230 V)		5904330
DATI TECNICI		
Max larghezza piallatura	mm	330
Dimensioni tavola	mm	235x330
Altezza di lavoro	mm	152
Max asportazione	mm	2,8
Numero di coltelli		2
Ø albero	mm	50
Velocità	rpm	8.500
Velocità avanzamento	m/min	6
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni tavola chiusa/aperta	mm	235x330/640
Ø bocchetta aspirazione	mm	52,5/64,5/101
Dimensioni (LxWxH)	mm	640x585x490
Peso	kg	33
OFFERTA €		488,50

DOTAZIONE DI SERIE

- Verricello di alzata
- Cappa di aspirazione
- Adattatore di estrazione Ø 64,5 / 101 mm
- 2 magneti per l'allineamento della lama
- Chiave a brugola



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

A SPESSORE PORTATILE A 3 COLTELLI

New

MODELLO		DH 330-2
ART. (230 V)		5904335
DATI TECNICI		
Larghezza max piallatura	mm	330
Dimensioni tavola (LxP)	mm	520 x 330
Altezza di lavoro min/max	mm	3,2 - 152
Max asportazione	mm	3,2
Ø albero	mm	46,8
Numero di coltelli		3
Velocità	rpm	9.400
Velocità avanzamento	m/min	4 - 7
Ø bocchetta aspirazione	mm	60 - 100
Potenza ~ 50 Hz	kW	1,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.185x670x450
Peso	kg	49,5
OFFERTA €		1.154,30

DOTAZIONE DI SERIE

- Sacco raccogli trucioli
- Adattatore per bocchetta aspirazione 60/100 mm



Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIALLE COMBinate



A FILO E SPESSORE

ART. (230 V)		X902000200	X902000250	X902000305
DATI TECNICI				
Max larghezza piallatura	mm	204	254	305
Min/max altezza pezzo	mm	5/120	6/160	6/160
Max asportazione	mm	2	2	2
Numero di coltelli		2	2	2
Ø albero	mm	50	50	50
Velocità avanzamento	m/min	7	7	7
Velocità albero	rpm	8.500	8.500	9.500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,8
Dimensioni tavola fissa	mm	737x210	1.050x260	1.075x310
Dimensioni tavola mobile	mm	255x204	450x254	500x305
Guida parallela	mm	520x102	620x120	610x127
Ø bocchetta aspirazione	mm	58	80	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	790x470x465	1.105x550x570	1.135x600x570
Peso	kg	29	40	42
OFFERTA €		403,60	682,20	689,00



X902000200

PIALLE COMBinate



A FILO E SPESSORE

- Adatta per spazi ridotti e perfetta per l'hobbistica
- Per realizzare giunti a 90° e piallare con precisione legno massiccio, tavole, assi e pannelli
- Rullo d'uscita gommato
- Albero portalamina con 2 coltelli in HSS
- Cappa aspira trucioli intercambiabile
- Piano mobile scorrevole su 4 colonne
- I rulli montati su molle prevengono la formazione di impronte sul legno
- Avanzamento continuo e uniforme con protezione anti-contraccolpo; il rullo di

alimentazione a ingranaggi garantisce una velocità di avanzamento costante del legno

- I coltelli di piallatura sono regolati tramite l'apposito calibro di regolazione della lama di piallatura
- Guida fissa in alluminio inclinabile da 90° a 45° facilmente regolabile.
- L'inclinazione può essere facilmente letta sulla scala graduata
- Il telaio di serie con ruote pivotanti consente un facile trasporto

MODELLO		ADH 260
ART. (230 V)		5903260
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola fissa	mm	1.030x280
Dimensioni tavola mobile	mm	260x400
Max larghezza pezzo	mm	260
Min/Max altezza pezzo	mm	4/160
Max asportazione	mm	3
Numero di coltelli		2
Ø albero	mm	63
Velocità albero	rpm	6.500
Velocità avanzamento	m/min	5
Velocità	rpm	2.800
Ø bocchetta aspirazione	mm	120
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.130x595x940
Peso	kg	66
OFFERTA €		1.394,90



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIALLE



COMBinate A FILO E SPESSORE

MODELLO		ADH 2540	ADH 3050
ART. (230 V)			5904130
OFFERTA €			1.373,40
ART. (400 V)		5904126	5904131
OFFERTA €		1.244,40	1.394,90
DATI TECNICI			
Lunghezza tavola fissa	mm	1.050	1.080
Dimensioni tavola mobile	mm	510x260	525x308
Max altezza pezzo	mm	920	920
Max asportazione	mm	3	3
Coltelli	N°	2	2
Dimensioni arresto di piallatura (LxH)	mm	635x127	635x127
Campo piallatura		90° - 135°	90° - 135°
Ø bocchetta aspirazione	mm	75	75
Ø collegamento unità aspirazione	mm	100	100
Dimensioni corpo macchina (LxW)	mm	450x420	450x470
Dimensioni tavolo spessore (LxL)	mm	480x254	500x305
Altezza lavoro spessore min/max	mm	6 - 160	6 - 160
Lunghezza min utile spessore	mm	250	250
Lunghezza max piallatura	mm	254	305
Profondità di taglio	mm	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,8	1,8
Ø albero	mm	62	62
Velocità albero	rpm	6.700	6.700
Velocità avanzamento	m/min	8,5	8,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.105x750x1.075	1.140x800x1.075
Peso	kg	87	93

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo di aspirazione Ø 76 mm, 920 mm
- Set di coltelli
- Sacco raccogli trucioli
- Riduzione Ø 100/75 mm (ADH 3050)



ADH 2540

COMBinate A FILO E SPESSORE

New

- Per giunzioni angolari a 90° e piallatura precisa di tavole, assi e listelli in legno massello
- Avanzamento automatico del pezzo
- Battuta di arresto in alluminio, inclinabile fino a 45°
- Regolazione semplice e precisa della profondità di taglio tramite leva di comando

MODELLO		ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
ART. (400 V)		5904013	5904024
DATI TECNICI			
Dimensioni tavola pialla	mm	1.560x320	1.640x420
Dimensioni tavola pialla a spessore	mm	750x307	750x408
Max larghezza di piallatura	mm	310	410
Max asportazione truciolo (pialla)	mm	3	3
Max asportazione truciolo (spessore)	mm	5	5
Coltelli	N°	4	4
Altezza lavoro spessore min/max	mm	5 - 220	5 - 220
Ø albero	mm	95	95
Velocità albero piallatura	rpm	4.300	4.300
Velocità avanzamento	m/min	6	6
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,0	3,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.605x630x860	1.680x730x860
Peso	Kg	292	334
OFFERTA €		3.327,10	4.078,70



ADH 31-4 C

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIALLE**A FILO E SPESSORE
MOD. SPIRAL CON TESTA PORTACOLTELLI A SPIRALE****New**

Modelli SPIRAL



ADH 26 C

MODELLO		ADH 26 C	ADH 31C	ADH 41C
ART. (230 V)		5904026	5904031	
ART. (400 V)		5904027	5904032	5904041
OFFERTA €		1.652,60	2.318,10	3.144,60
MODELLO		ADH 26 C SPIRAL	ADH 31C SPIRAL	ADH 41C SPIRAL
ART. (230 V)		5904028	5904033	
ART. (400 V)		5904029	5904034	5904042
OFFERTA €		2.232,30	2.994,50	3.971,40
DATI TECNICI				
Dimensioni tavola pialla	mm	1.120x275	1.295x325	1.640x425
Dimensioni tavola pialla a spessore	mm	545x258	545x308	600x408
Max altezza pezzo	mm	830	850	850
Max asportazione	mm	3	3	3
Coltelli	N°	3	3	3
Lame	N°	44	56	72
Campo piallatura		90° ÷ 45°	90° ÷ 45°	90° ÷ 45°
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100	120
Altezza lavoro spessore min/max	mm	5 - 225	5 - 225	5 - 225
Profondità di taglio	mm	3	3	3
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,3	2,84	3,73
Ø albero	mm	70	70	70
Velocità albero	rpm	5.200	5.200	5.200
Velocità avanzamento	m/min	5,5	5,5	5,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.120x630x960	1.300x720x1.010	1.620x920x1.010
Peso	kg	170	210	260

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIALLE



A FILO E SPESSORE

New

- Pialla a filo/spessore in ghisa di grandi dimensioni con superficie rettificata
- Tavola con guida a colonna centrale, regolazione dell'altezza tramite volantino, guida ausiliaria e visualizzazione dell'altezza tramite contatore meccanico (precisione 0,1 mm)
- Testa di taglio con cuscinetti di precisione e coltelli reversibili
- Chiusura a molla della pialla a filo/spessore

Serie ADH 41

- Rulli del tavolo a spessore regolabili per un trasporto ottimale del pezzo

DOTAZIONE DI SERIE

- Coltello pialla girevole
- Blocco rattivatore laterale professionale



ADH 32

MODELLO SET LAME PER PIALLA A NASTRO		ADH 32	ADH 41
ART. (400 V)		5940032	5940041
OFFERTA €		5.166,10	6.199,70
MODELLO TESTA DI TAGLIO ELICOIDALE		ADH 32 SPIRAL	ADH 41 SPIRAL
ART. (400 V)		5940033	5940042
OFFERTA €		6.587,20	8.395,90
DATI TECNICI			
PIALLA A FILO			
Dimensioni tavola	mm	1.500x320	1.800x410
Max larghezza lavoro	mm	320	410
Max profondità taglio	mm	5	5
Max altezza pezzo	mm	850	850
Dimensioni guida di battuta	mm	1.100x155	1.100x155
Inclinazione guida di battuta		90° - 45°	90° - 45°
PIALLA A SPESSORE			
Dimensioni tavola	mm	700x316	700x406
Max larghezza lavoro	mm	316	406
Max profondità taglio	mm	5	5
Velocità avanzamento	m/min	8	8
Altezza min / max pezzo	mm	4/225	4/225
DATI TECNICI GENERALI			
Coltelli	N°	3	4
Ø bocchetta aspirazione	mm	120	120
Ø albero	mm	100	100
Velocità albero	rpm	4.600	4.600
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4	5,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.500x650x1.000	1.800x740x1.000
Peso	Kg	360	420



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

FRESATRICI**DA BANCO**

MODELLO	TF 50 E	
ART. (230 V)	5901905	
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola	mm	610x360
Corsa mandrino	mm	40
Max ø utensile	mm	50
Velocità mandrino	rpm	11.500 - 24.000
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.030x360x311
Peso	kg	21
OFFERTA €	349,30	

DOTAZIONE DI SERIE

- Prolunghe tavolo
- Protezione utensile
- Guida parallela in alluminio
- Pinze per 6, 8, 12 mm e 1/2", 1/4"
- Strumento di montaggio (chiave a bussola esagonale 4 mm e 5 mm, chiave SW19 e SW24)

**CON TAVOLA SCORREVOLE IN ALLUMINIO E MANDRINO RIGIDO****New**

MODELLO		TF 170 E
ART. (230 V)		5901917
ART. (400 V)		5901918
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola	mm	1.000x218
Tavolo	mm	600x400
Altezza pezzo	mm	850
Lunghezza del mandrino	mm	80
Corsa mandrino	mm	105
Ø max pezzo	mm	160
Ø mandrino	mm	30
Velocità mandrino	rpm	1.400/4.000/6.000/9.000
Potenza del motore 50 Hz	kW	1,5
Altezza di lavoro	mm	870
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.000x950x1.170
Peso	kg	96
OFFERTA €		1.180,10

DOTAZIONE DI SERIE

- Protezione del perno
- Recinzione del mandrino
- Mandrino di fresatura con pinza

**TOUPIE****New**

MODELLO		TF 190E	TF 190 SE
ART. (230 V)		5901921	5901931
ART. (400 V)		5901923	5901933
DATI TECNICI			
Dimensioni tavolo di lavoro (LxPxH)	mm	690x480x900	710x640x900
Ø max. utensile	mm	200	200
Lunghezza utile mandrino	mm	100	100
Corsa del mandrino	mm	100	100
Sporgenza max. mandrino sopra il tavolo	mm	100	100
Velocità mandrino	rpm	1.800 / 3.000 / 6.000 / 9.000	1.800 / 3.000 / 6.000 / 9.000
Inclinazione mandrino		-	-5° ÷ 30°
Ø albero mandrino	mm	30	30
Ø bocchetta aspirazione	mm	100	100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,8	2,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	730x500x1.200	750x660x1.200
Peso	kg	140	174
OFFERTA €		1.985,20	2.253,70



Le immagini mostrano
l'accessorio opzionale
Art. 5911920
(carrello a squadrare)

TF 190E

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

FRESATRICI



CON TAVOLA SCORREVOLE E MANDRINO ORIENTABILE

MODELLO		TF 200 SE
ART. (400 V)		5902000
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola	mm	1.000x240
Altezza pezzo	mm	900
Ø mandrino	mm	30
Corsa mandrino	mm	100
Inclinazione mandrino		-5 ° ± 45 °
Ø max pezzo	mm	180
Velocità mandrino	rpm	1.800/3.000/6.000/9.000
Ø bocchetta aspirazione	mm	100
Potenza motore 50 Hz	kW	2,8
Dimensioni max (LxWxH)	mm	1.000x850x1.200
Peso	kg	218
OFFERTA €		3.284,20

DOTAZIONE DI SERIE

- Guida angolare
- Dispositivo di bloccaggio
- Protezione fresa



TRAFORO



MODELLO		DKS 504 VARIO
ART. (230 V)		5902504
DATI TECNICI		
Max altezza di taglio a 90°	mm	52
Max altezza di taglio a + 45°	mm	20
Max larghezza taglio	mm	405
Lunghezza lama sega	mm	133
Colpi al min		550–1.600
Dimensioni tavola	mm	414x254
Ø bocchetta aspirazione	mm	35
Velocità utensile manuale	rpm	1.650-4.800
Ø montaggio utensile	mm	3,1
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,09
Max larghezza/profondità	mm	380
Dimensioni (LxWxH)	mm	630x290x380
Peso	kg	12
OFFERTA €		170.80

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama 133x3x0,3 mm 15T
- Lama 133x3x0,3 mm 18T
- Smerigliatrice universale senza attrezzi



TRONCATRICI RADIALI



MODELLO		KGZ 2540 VARIO	KGZ 3050 VARIO
ART. (230 V)		5701254	5701315
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,6	1,6
Velocità lama	rpm	2.000-4.000	2.000-4.000
Ø lama	mm	254	305
Posizione di presetting		50° (dx-sx)	50° (dx-sx)
CAPACITÀ DI TAGLIO			
a 0°	mm	64x318	100x305
a -45°/0°	mm	41x318	64x305
a 45°/0°	mm	25x318	44x305
a 0°/-45°	mm	64x222	100x215
a 0°/45°	mm	64x222	100x215
Dimensioni (LxWxH)	mm	595x825x680	595x800x710
Peso	kg	21,6	23
OFFERTA €		569,20	718,50

DOTAZIONE DI SERIE

- Dispositivo di bloccaggio
- Sacco raccolta trucioli
- Lama Ø 250x3,2x2,2x0 30 mm 60 T (KGZ 2540 Vario)
- Lama Ø 305x2,6x1,8x0 30 mm 60 T (KGZ 3050 Vario)



KGZ 3050 Vario

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRONCATRICI**RADIALE CON DOPPIA INCLINAZIONE****New**

MODELLO		KGZ 305 E I
ART. (230 V)		5702306
DATI TECNICI		
Velocità lama	rpm	5.000
Ø lama	mm	305
Posizione di presetting		50° (dx-sx)
CAPACITÀ DI TAGLIO		
a 0°	mm	340x90
a -45° / 0°	mm	235x90
a 45° / 0°	mm	340x38
a 0° / -45°	mm	340x25
a -45° / -45°	mm	235x38
a 45° / 45°	mm	235x25
Ø bocchetta aspirazione	mm	37
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	800x710x640
Peso	kg	20,3
OFFERTA €		353,50

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama
- Sacco per polvere

**SEGHE CIRCOLARI****New**

MODELLO		TKS 256 M
ART. (230 V)		5902256
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	255
Ø foro	mm	30
Larghezza taglio con arresto	mm	620
Max altezza taglio 90° / 45°	mm	80 / 55
Inclinazione lama		90° - 45°
Dimensioni tavola	mm	630x587
Altezza tavola	mm	330
Velocità	rpm	4.400
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,8
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	35 / 63,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	630x649x329
Peso	kg	20
OFFERTA €		478,00

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama 255 x 30 x 3,0 mm, 48 T
- Protezione lama
- Guida parallela
- Guida angolare



MODELLO		TKS 316 E	TKS 316 E
ART.		5902316	5902317
DATI TECNICI			
Alimentazione ~ 50 Hz		230 V	400 V
Ø lama	mm	315	315
Larghezza taglio con arresto	mm	290	290
Max taglio 90° / 45°	mm	83 / 60	83 / 60
Inclinazione lama		90° - 45°	90° - 45°
Dimensioni tavola	mm	800x550	800x550
Altezza tavola	mm	850	850
Velocità	rpm	2.800	2.800
Potenza motore	kW	2,2	2,8
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	35 / 100	35 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.600x600x1.050	1.600x600x1.050
Peso	kg	53	55
OFFERTA €		445,60	445,60

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama in MD
- Ø 315 mm / 24 T
- Base
- Tavola scorrevole
- Prolunga tavola
- Guida parallela
- Protezione lama con tuo di aspirazione
- Spingi pezzo



TKS 316 E

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCOLARI



MODELLO		TKS 316 PRO
ART. (230 V)		5902321
ART. (400 V)		5902323
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	315
Larghezza taglio con arresto	mm	200
Max taglio 90°/45°	mm	90 / 50
Inclinazione lama		90° - 45°
Dimensioni tavola	mm	800x550x850
Velocità	rpm	2.800
Potenza motore ~ 50 Hz (5902321)	kW	2,2
Potenza motore ~ 50 Hz (5902323)	kW	2,8
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.350x1.250x1.000
Peso	kg	60
OFFERTA €		707,60

DOTAZIONE DI SERIE

- Base
- Tavola scorrevole
- Prolunga tavola
- Guida parallela
- Lama in MD Ø 315 mm / 36 T
- Protezione lama



TKS 316 PRO

DA CANTIERE

New

MODELLO		BKS 501
ART. (400 V)		5740050
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	500
Larghezza di taglio con arresto	mm	305
Max taglio 90°	mm	150
Dimensioni tavola	mm	1.000x660
Altezza tavola	mm	850
Velocità	rpm	2.800
Potenza motore ~50 Hz	kW	4,2
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	50/95
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.870x810x1.170
Peso	kg	103
OFFERTA €		1.004,20

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama 500 x 30 x 4 mm 44 T
- Spingipezzo
- Impugnatura di spinta
- Protezione lama
- Chiave di servizio per cambio lama
- Prolunga tavola



PER HOBBISTI

New

DOTAZIONE DI SERIE

- Basamento
- Piano scorrevole
- Prolunga del tavolo
- Guida parallela
- Riscontro angolare
- Lama 200x30x2,8 mm 18 T
- Coprilama con attacco di aspirazione integrato

MODELLO		TKS 200
ART. (230 V)		5902020
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	200
Max taglio 90°/-45°	mm	60/48
Larghezza di taglio con arresto	mm	705
Inclinazione lama		90° / -45°
Dimensioni della tavola	mm	530x400
Altezza tavola	mm	870
Velocità	rpm	4.750
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,1
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30/100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.430x1.000x1.030
Peso	kg	80
OFFERTA €		939,60



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGHE CIRCULARI

- Tavola macchina di grandi dimensioni, in ghisa
- L'altezza e l'inclinazione della lama sono regolabili tramite un volantino posto nella parte frontale
- Potente motore con protezione da sovraccarico termico

DOTAZIONE DI SERIE

- Tavola scorrevole con prolunga
- Guida parallela
- Lama ø 254x30x3,0 mm 40 T
- Protezione lama con tubo di aspirazione

MODELLO		TKS 254 E
ART. (230V)		5902025
ART. (400V)		5902026
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	254
Larghezza taglio con arresto	mm	680
Max taglio 90°/45°	mm	80/58
Inclinazione lama		90° -45°
Dimensioni tavola	mm	635x420x850
Velocità lama	rpm	4.000
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,1
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30/100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.430x1.000x1.030
Peso	kg	105
OFFERTA €		1.180,10

**New**

- Tavola macchina di grandi dimensioni in acciaio zincato
- La lama ruota da 0° a 45°, regolabile tramite una manopola e una scala graduata con cremagliera
- L'altezza e l'inclinazione della lama sono regolabili tramite un volantino posto nella parte frontale
- Bocchetta di aspirazione (Ø 100 mm)
- Potente motore con protezione da sovraccarico termico
- Le stabili sospensioni dell'unità di taglio anteriore e posteriore consentono tagli precisi
- Coprilama di sicurezza con attacco di aspirazione integrato

DOTAZIONE DI SERIE

- Tavola scorrevole con prolunga
- Guida parallela
- Estensione tavola
- Lama ø 254 mm 24 T
- Prolunga della tavola
- Protezione lama con tubo di aspirazione

MODELLO		TKS 254 PRO
ART. (230V)		5902027
ART. (400V)		5902028
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	254
Max taglio 90°/45°	mm	80/54
Larghezza taglio con arresto	mm	610
Inclinazione lama		90° -45°
Dimensioni tavola	mm	720x480
Altezza tavola	mm	835
Velocità	rpm	4.000
Potenza motore 50 Hz	kW	2,1
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30/100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.430x1.000x1.030
Peso	kg	131
OFFERTA €		1.426,90

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGHE CIRCOLARI



DOTAZIONE DI SERIE

- Tavola scorrevole con prolunga
- Guida parallela con regolazione fine
- Protezione lama con tubo di aspirazione
- Lama Ø 254 mm, 40 T
- Guida angolare da -45° a 45°
- Fermo telescopico 1.100 - 1.900 mm



MODELLO		FKS 255-1300	
ART.		5902035	5902036
DATI TECNICI			
Alimentazione ~ 50 Hz		230 V	400 V
Ø lama	mm	254	254
Larghezza taglio con arresto	mm	610	610
Max taglio 90° / 45°	mm	80 / 54	80 / 54
Inclinazione lama		90° - 45°	90° - 45°
Max larghezza taglio	mm	845	845
Max lunghezza taglio	mm	1.250	1.250
Dimensioni tavola	mm	790x350	790x350
Dimensioni tavolo scorrevole lunghezza x larghezza	mm	1.320x238	1.320x238
Altezza tavola	mm	835	835
Velocità lama	rpm	4.000	4.000
Potenza motore	kW	2,0	2,1
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30 / 100	30 / 100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.320x1.750x1.120	1.320x1.750x1.120
Peso	kg	155	155
OFFERTA €		1.963,70	1.963,70

DOTAZIONE DI SERIE

- Tavola scorrevole con prolunga
- Arresto del pezzo
- Guida parallela
- Protezione lama con incluso tubo di aspirazione



MODELLO		FKS 315-1500 E
ART.		5900315
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	315
Max taglio 90°/45°	mm	100/75
Larghezza taglio con arresto	mm	940
Inclinazione lama		90° - 45°
Max lunghezza taglio	mm	1.370
Dimensioni tavola	mm	350x760
Altezza tavola	mm	870
Prolunga tavola	mm	350x500
Velocità	rpm	4.250
Potenza motore 400 V 50 Hz	kW	3
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	38/100
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.480x2.430x1.270
Peso	kg	202
OFFERTA €		3.005,10

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGHE CIRCULARI



CON INCISORE

- Guida telescopica orientabile da -45° a +45° con battuta regolabile finemente
- Il basamento in ghisa garantisce lavorazioni con ridotte vibrazioni
- Regolazione dell'altezza della lama e inclinazione da 90° a 45° regolabile tramite volantino con scala
- Goniometro di battuta per tagli angolati (mitra) e pressore, scorrevoli lungo l'intera slitta
- Piano di lavoro di grandi dimensioni e prolunga tavola standard



FKS 315-1600 B

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MODELLO		FKS 315-1600 B	FKS 315-2000 B	FKS 315-2600 B
ART. (400 V)		5902041	5902042	5902043
DATI TECNICI				
Ø lama principale	mm	315	315	315
Max taglio 90°/45°	mm	100 / 80	100 / 80	100 / 80
Larghezza di taglio con guida parallela	mm	1.220	1.220	1.220
Inclinazione lama		90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Max lunghezza taglio	mm	1.600	2.000	2.600
Dimensioni tavola	mm	1.300x1.260	1.300x1.260	1.300x1.260
Altezza tavola	mm	865	865	865
Max Larghezza taglio trasversale a sx della lama	mm	2.430	2.430	2.430
Velocità lama principale	rpm	4.500	4.500	4.500
Ø lama incisore	mm	100	100	100
Velocità lama incisore	rpm	8.500	8.500	8.500
Dimensioni carrello scorrevole	mm	1.600x270	2.000x270	2.600x270
Ø bocchetta aspirazione (superiore-inferiore)	mm	40 / 98	40 / 98	40 / 98
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,0	3,0	3,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	4.700x3.850x1.300	5.100x3.850x1.300	5.700x3.850x1.300
Peso	kg	270	275	311
OFFERTA €		2.845,20	2.925,80	3.355,10

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGHE CIRCOLARI



CON INCISORE

- Guida telescopica
- Inclinabile da -45° a +45°, estraibile e battuta fine regolabile micrometricamente
- Regolazione dell'altezza della lama
- Inclinazione della lama da 90° a 45° regolabile tramite volantino con scala graduata
- Goniometro di battuta per tagli angolati (mitra) e pressore, scorrevoli lungo l'intera slitta

- Motore potente per velocità di taglio costante
- Piano di lavoro di grandi dimensioni e prolunga tavola standard

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama 315x30x3 mm, 24 T
- Lama incisore 90x20x3 mm, 12 T

New



MODELLO		FKS 315-2600 E	
ART. (400 V)		5900317	5900318
DATI TECNICI			
Ø lama principale	mm	315	315
Max taglio 90°/45°	mm	100 / 80	100 / 80
Larghezza di taglio con guida parallela	mm	1.220	1.220
Inclinazione lama		90° - 45°	90° - 45°
Max lunghezza taglio	mm	2.000	2.600
Dimensioni tavola	mm	1.260x800	1.260x800
Altezza tavola	mm	870	870
Max larghezza taglio trasversale a sx della lama	mm	2.430	2.430
Velocità lama principale	rpm	4.500	4.500
Ø lama incisore	mm	90	90
Velocità lama incisore	rpm	8.500	8.500
Dimensioni carrello scorrevole	mm	2.000x270	2.600x270
Ø bocchetta aspirazione (superiore-inferiore)	mm	38 / 100	38 / 100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,7	3,7
Dimensioni (LxWxH)	mm	4.330x4.155x1.150	5.700x3.850x1.300
Peso	kg	295	320
OFFERTA €		3.649,40	4.035,80

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE CIRCULARI**COMBIMATE SEGA-FRESA CON LAMA INCLINABILE****New**

MODELLO		SFK 254/30-1300
ART. (230 V)		5945313
ART. (400 V)		5945314
DATI TECNICI		
Ø max utensile fresa	mm	160
Ø albero fresa	mm	30
Max taglio 90° / 45°	mm	78 / 63
Inclinazione lama		45° - 90°
Velocità lama principale	rpm	4.000
Velocità albero fresa	rpm	1.400 / 4.000 / 6.000 / 9.000
Lunghezza utile mandrino fresa	mm	105
Dimensioni carrello a scorrimento (format)	mm	1.300x238
Dimensioni tavola	mm	920x810
Ø bocchetta aspirazione (superiore-inferiore)	mm	30 / 100
Potenza motore sega ~ 50 Hz	kW	2,2
Potenza motore fresa ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.200x1.330x1.300
Peso	kg	211
OFFERTA €		2.520,60

COMBINATA SEGA-FRESA CON LAMA INCLINABILE E INCISORE INTEGRATO**New**

MODELLO		SFK 315/30-2600
ART. (400 V)		5945326
DATI TECNICI		
Ø max utensile fresa	mm	200
Ø albero fresa	mm	30
Ø lama principale	mm	315
Ø incisore	mm	90
Lunghezza taglio	mm	2.600
Max taglio 90°/45°	mm	100 / 80
Inclinazione lama		90° - 45°
Velocità lama principale	rpm	4.500
Velocità albero fresa	rpm	1.800 / 3.000 / 6.000 / 9.000
Lunghezza utile mandrino fresa	mm	100
Dimensioni carrello a scorrimento (format)	mm	2.600x270x95
Dimensioni tavola	mm	1.650x380
Ø bocchetta aspirazione (superiore-inferiore)	mm	30 / 100
Potenza motore sega ~ 50 Hz	kW	3,0
Potenza motore fresa ~ 50 Hz	kW	2,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.540x700x1.120
Peso	kg	425
OFFERTA €		7.165,80

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSAIn sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGHE CIRCOLARI



DA CANTIERE

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama in MD Ø 500 mm 44 T
- Spingi pezzo
- Utensile per cambio lama
- Prolunga pieghevole tavola 800x400 mm
- Coprilama di sicurezza trasparente per una visione ottimale della linea di taglio

MODELLO		BKS 500
ART. (400 V)		5740500
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	500
Larghezza taglio con arresto	mm	370
Max taglio 90°	mm	150
Profondità taglio	mm	250
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	50/95
Dimensioni tavola	mm	1.000x660x850
Dimensioni prolunga	mm	800x400
Velocità lama	rpm	2.800
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.870x810x1.170
Peso	kg	103
OFFERTA €		1.217,60



DA CARPENTERIA

New

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama circolare in MD 400x4.0x30 mm, 28 T
- Cuneo divisore 3,8 mm
- Cuneo divisore 2,8 mm
- Protezione lama con attacco di aspirazione
- Telaio con ruote
- Cassetta porta attrezzi
- Spingi pezzo
- Chiavi di servizio

MODELLO		TKS-Z 400
ART. (400 V)		5741400
DATI TECNICI		
Ø lama	mm	400
Max taglio 90°/45°	mm	120 / 90
Larghezza taglio con guida parallela	mm	640
Max larghezza lama taglio a sx	mm	410
Inclinazione lama		90-45°
Dimensioni tavola	mm	945x715
Altezza tavola	mm	845
Dimensioni carrello scorrevole	mm	560x140
Altezza carrello scorrevole	mm	40
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)		100 / 100
Velocità lama	rpm	2.800
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.350x1.100x1.180
Peso	kg	131
OFFERTA €		2.009,20



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGHE CIRCULARI**COMBINATA UNIVERSALE MULTIFUNZIONE****New****DOTAZIONE DI SERIE**

- Albero pialla a 2 coltelli
- Set di coltelli pialla
- Lama Ø 200 x 30 x 2,6 mm, 20 T
- Carrello scorrevole per sega e fresa
- Battuta multifunzione per taglio parallelo e piallatura a filo
- Guida per tagli inclinati

- Unità di foratura a mortasa con braccio di serraggio
- Spingi pezzo
- Pinze ER 20 da 6 e 8 mm
- Boccole di serraggio 6, 8, 10 mm



MODELLO		UMK 6
ART. (230 V)		5905600
DATI TECNICI		
SEGA CIRCULARE		
Ø lama	mm	200
Max altezza taglio	mm	42
Velocità lama	rpm	4.200
Dimensioni tavola	mm	620x300
Dimensioni carrello	mm	120x740
Corsa carrello	mm	500
PIALLA A FILO		
Max asportazione	mm	1,5
Velocità albero pialla	rpm	6.000
Coltelli	N°	2
Dimensioni tavola	mm	620x154
PIALLA A SPESSORE		
Asportazione max.	mm	1,5
Altezza passaggio min./max.	mm	9 / 92
Dimensioni tavola	mm	320x154

TOUPIE / FRESA VERTICALE		
Attacco mandrino	mm	12
Attacchi fresa	mm	6 / 8
Regolazione verticale mandrino	mm	0 - 42
Velocità mandrino	rpm	9.000
MORTASATRICE		
Profondità di foratura	mm	60
Corsa verticale	mm	95
Corsa longitudinale	mm	45
Dimensioni tavola	mm	260x125
DATI GENERALI		
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,0
Dimensioni (LxWxH)	mm	880x835x345
Peso	kg	49
OFFERTA €		1.164,90

COMBINATA UNIVERSALE MULTIFUNZIONE**New**

MODELLO		UMK 5-260
ART. (230 V)		5946025
ART. (400 V)		5946026
DATI TECNICI		
Ø max utensile fresa	mm	160
Ø lama principale	mm	254
Lunghezza taglio	mm	1.300
Max taglio 90°/45°	mm	78 / 63
Inclinazione lama		90° - 45°
Velocità lama	rpm	4.000
Velocità albero pialla	rpm	5.500
Velocità del mandrino fresa	rpm	1.400 / 4.000 / 6.000 / 9.000
Velocità avanzamento	m/min	7
Lunghezza utile mandrino fresa	mm	105
Regolazione altezza mandrino	mm	110
Asportazione max pialla a filo	mm	4
Altezza pezzo min/max pialla a spessore	mm	5 / 225
Asportazione max pialla a spessore	mm	4
Numero coltelli pialla		3
Dimensioni carrello a scorrimento (format)	mm	1.300x238
Dimensioni tavola	mm	920x410x850



Dimensioni tavola pialla a filo	mm	260x1.120
Dimensioni tavola pialla a spessore	mm	545x258
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	30 / 100
Potenza assorbita sega/pialla	kW	2,2
Potenza assorbita toupie	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	2.200x1.330x1.300
Peso	kg	362
OFFERTA €		4.113,30

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGHE A NASTRO



VERTICALI

- Guida lama a 3 cuscinetti sopra e sotto il piano
- Interruttore di sicurezza per arresto automatico all'apertura dello sportello
- Piano di lavoro in ghisa di alluminio orientabile fino a 45°
- Volani realizzati in pressofusione di alluminio con rivestimento speciale
- Fermo longitudinale in alluminio con bloccaggio rapido
- Due velocità del nastro regolabili (eccetto HBS 231-1 / HBS 405)

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama
- Luce LED
- Basamento
- Fermo longitudinale con lente di ingrandimento
- Guida parallela

DOTAZIONE DI SERIE HBS 405

- Borsa attrezzi
- Arresto angolare
- Arresto parallelo



HBS 231-1



HBS 261-1
Immagine con dispositivo di taglio circolare opzionale

New

MODELLO		HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 405
ART. (230 V)		5902423	5902426	5902432	5902436	5902441
MODELLO						HBS 405
ART. (400 V)						5902443
DATI TECNICI						
Ø volano	mm	238	256	316	356	400
Max larghezza taglio con guida	mm	125	145	225	255	250
Max larghezza taglio senza guida	mm	228	245	305	340	375
Max altezza taglio 90°/45°	mm	90 / 50	152 / 95	165 / 105	225 / 145	200 / -
Velocità lama	rpm	635	400 / 800	370 / 800	370 / 800	600
Lunghezza lama	mm	1.575	1.826	2.240	2.560	2.950
Dimensione tavola	mm	300x300	360x320	480x390	545x515	500x395
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,3	0,375	0,75	1,1	1,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	53	100	100	100	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	490x420x835	680x520x1.435	780x600x1.600	870x690x1.715	760x760x1.740
Peso	kg	20	34	51	76	136
OFFERTA €		284,60	449,90	735,60	943,80	1.394,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE A NASTRO



VERTICALI

New

- Funzionamento silenzioso e preciso
- Rapida regolazione dell'altezza di taglio tramite manopola e cremagliera con scala millimetrica
- Tavola in ghisa inclinabile da 0° a +45°, superficie tavola rettificata
- Guida parallela in alluminio regolabile
- Volani in ghisa con rivestimento in gomma e spazzole raschiatrucioli
- Due bocchette di aspirazione

DOTAZIONE DI SERIE HBS 400 / 473

- Guida parallela in alluminio
- Lama 3378x16x0,5 mm (mod. HBS 400)
- Lama 3455x16x0,5 mm (mod. HBS 471 HBS 473)

DOTAZIONE DI SERIE HBS 603 / 703 / 803

- Protezione lama
- Lama
- Guida parallela



HBS 603



HBS 703



HBS 803

MODELLO		HBS 400	HBS 471			
ART. (230 V)		5900410	5900471			
MODELLO		HBS 473	HBS 603	HBS 703	HBS 803	
ART. (400 V)		5900473	5941163	5941173	5941183	
DATI TECNICI						
Ø volano	mm	422	470	610	710	810
Max larghezza taglio con guida	mm	266	390	410	415	420
Max larghezza taglio senza guida	mm	416	466	600	700	800
Max altezza taglio 90°	mm	305	265	430	430	470
Max altezza taglio 45°	mm	-	-	258	258	285
Velocità di taglio	m/min	460 / 980	380 / 820	1.080	1.080	1.080
Lunghezza lama	mm	3.378	3.455	4.590	5.020	5.610
Dimensione tavola	mm	485x480	535x485	630x480	640x500	640x500
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5 - 1,6*	3,5	4	4,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	120	100	2x120	2x120	2x120
Dimensioni (LxWxH)	mm	765x520x1.750	800x490x2.000	1.100x800x2.150	1.200x800x2.250	1.300x800x2.500
Peso	kg	140	157	230	308	365
OFFERTA €		1.530,10	1.824,20	3.675,10	4.617,50	5.891,60

*solo per Art. 5900473

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHE A NASTRO



VERTICALI

New

- Funzionamento particolarmente silenzioso e preciso
- Laser per visualizzare la linea di taglio
- Rapido tensionamento della lama
- Due velocità standard
- Rapida regolazione dell'altezza di taglio
- Guida parallela in alluminio con serraggio eccentrico rapido e lente d'ingrandimento
- Guida angolare in dotazione regolabile a 60° su entrambi i lati
- Interruttore di sicurezza per arresto automatico all'apertura dello sportello

MODELLO		HBS 351 IE2	HBS 431 IE2	HBS 433 IE3	HBS 533 IE3
ART.		5150035	5150041	5150043	5150053
DATI TECNICI					
Dimensioni tavola	mm	500x356	610x431	610x431	530x530
Estensione tavola	mm	-	-	-	530x150
Velocità di taglio	m/min	650 / 400	900 / 450	900 / 450	850 / 430
Ø volano	mm	356	430	430	530
Max altezza taglio	mm	200	270	270	270
Larghezza taglio con guida	mm	321	370	370	474
Larghezza taglio senza guida	mm	346	410	410	514
Lunghezza lama	mm	2.562	3.345	3.345	3.865
Inclinazione tavola		-10 ÷ +45	-10 ÷ +45	-10 ÷ +45	-10 ÷ +45
Alimentazione ~ 50 Hz	V	230	230	400	400
Potenza motore	kW	0,55	1,5	1,85	2,25
Ø bocchetta aspirazione	mm	1 x Ø 120	2 x Ø 120	2 x Ø 120	2 x Ø 120
Dimensioni (LxWxH)	mm	770x755x1.750	820x800x1.852	820x800x1.852	1.020x880x1.982
Peso	kg	80	130	130	163
OFFERTA €		1.647,70	2.886,90	2.923,30	3.560,70



HBS 351 IE2

VERTICALI

New

- Guida parallela in alluminio regolabile con morsetto a sgancio rapido e scala millimetrica di facile lettura
- Bloccaggio angolare con regolazione continua da -60° a +60°
- Guida lama fissa di alta qualità
- Rapida regolazione dell'altezza di taglio tramite volantino e cremagliera con scala millimetrica
- Sistema di sgancio rapido
- Ampia tavola in ghisa, orientabile da 0° a +45° con superficie rettificata e lucidata
- Due bocchette di aspirazione della polvere

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama
- Guida parallela
- Spingipezzo

MODELLO		HBS 513 S	HBS 613 S	HBS 713 S	HBS 813 S
ART. (400 V)		5150513	5150613	5150713	5150813
DATI TECNICI					
Dimensioni tavola	mm	640x500x920	700x610x920	900x700x940	900x700x1.050
Estensione tavola	mm	150x500	200x610	200x700	200x700
Velocità di taglio	m/min	1320	1560	1560	1080
Ø volano	mm	510	610	710	810
Max altezza taglio 90°/45°	mm	350 / 200	430 / 258	430 / 258	470 / 285
Larghezza taglio con guida	mm	415	495	595	595
Larghezza taglio senza guida	mm	500	600	700	800
Dimensione lama	mm	4.100x38x0,6	4.590x38x0,6	5.020x38x0,65	5.610x38x0,65
Inclinazione tavola		0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,5	4	4	5,5
Ø bocchetta aspirazione	mm	2x120	2x120	2x120	2x120
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.150x950x2.000	1.250x1.015x2.150	1.500x975x2.260	1.600x1.000x2.500
Peso	kg	295	337	400	480
OFFERTA €		3.729,50	4.330,90	5.173,50	7.098,90



HBS 513 S

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGHE A NASTRO



VERTICALI

New

MODELLO		HBS 533 S IE3	HBS 633 S IE3
ART. (400 V)		5150054	5150063
DATI TECNICI			
Dimensioni tavola	mm	750x530	830x600
Velocità di taglio	m/min	1.400	1.615
Ø volano	mm	530	630
Max altezza taglio	mm	350	400
Larghezza taglio con guida	mm	465	570
Larghezza taglio senza guida	mm	510	610
Lunghezza lama	mm	4.190	4.600
Inclinazione tavola		0° ÷ +45°	0° ÷ +45°
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,0	4,0
Ø bocchetta aspirazione	mm	2 x Ø 120	2 x Ø 120
Dimensioni (LxWxH)	mm	998x800x1.987	1.190x820x2.063
Peso	kg	285	378
OFFERTA €		5.077,10	6.244,30



HBS 533 S IE3

TRAPANI RADIALI



CON AMPIA SPORGENZA
IDEALI PER LEGNO, PLASTICA E ALLUMINIO

DOTAZIONE DI SERIE

- Mandrino a cremagliera 1 - 16 mm B16
- Cono attacco CM 2/B16



MODELLO		RB 6 T	RB 8 S
ART. (230 V)		0580P9161	0580P9181
DATI TECNICI			
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
Capacità max di foratura acciaio	mm	Ø 16	Ø 16
Capacità di foratura continua su acciaio	mm	Ø 12	Ø 12
Distanza mandrino/colonna	mm	115-430	115-430
Corsa canotto	mm	80	80
Attacco mandrino	CM	2	2
Distanza max mandrino/tavola	mm	380	740
Distanza max mandrino/base	mm	550	1.250
Dimensioni tavola	mm	225x230	262x262
Dimensioni scanalature a T tavola/base	mm	14	14
Tavola trapano inclinabile		± 45°	± 45°
N° giri mandrino	rpm	390÷3.000	390÷3.000
N° velocità		5	5
Ø colonna	mm	60	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	820x335x930	820x395x1.640
Peso	kg	47	60
OFFERTA €		572,60	685,90



RB 6 T

RB 8 S

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA ■ Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta
In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da
PROMO GIORNALINO perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TORNI



DA BANCO PER LEGNO

- Basamento della macchina in ghisa resistente per un funzionamento regolare e preciso
- Contropunta e testa mandrino in robusta ghisa
- Semplice fissaggio della contropunta tramite leva a sgancio rapido
- Poggia utensile facilmente regolabile

DB 305 VARIO
■ Regolazione velocità variabile


DB 450
■ Regolazione velocità manuale

DB 460 XL VARIO
■ Regolazione velocità variabile
■ Display digitale della velocità

DB 510 VARIO
■ Impostazione di divisione a 24 fasi
■ Rotazione destra/sinistra
■ Regolazione velocità variabile
■ Display digitale della velocità



DB 305 VARIO

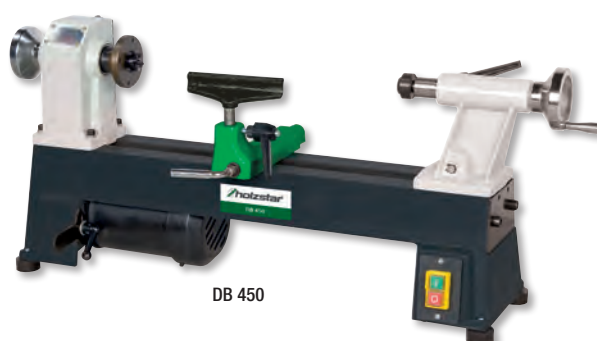

DB 450



DB 460 XL VARIO



DB 510 VARIO

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

MODELLO		DB 305 VARIO	DB 450	DB 460 XL VARIO	DB 510 VARIO
ART. (230 V)		5920305	5920450	5920462	5920510
DATI TECNICI					
Altezza/distanza punte	mm	100x305	"127x450 (opzionale 1.000)"	"155x460 (opzionale 550)"	178x510
Attacco mandrino		M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5
Velocità	rpm	750 ÷ 3.200	680 ÷ 2.800	650 ÷ 3.800	250 ÷ 3.550
Numero velocità	n°	1	5	3	3
Cono morse	CM	1	2	2	2
Corsa canotto contropunta	mm	35	50	55	70
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,15	0,26	0,35	0,49
Dimensioni (LxWxH)	mm	740x320x360	820x300x430	900x340x410	1.055x560x460
Peso	kg	19	31	38	50
OFFERTA €		278,30	364,10	445,60	890,10

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TORNI



PER LEGNO

- Basamento della macchina in ghisa resistente per un funzionamento regolare e preciso
- Contropunta e testa mandrino in robusta ghisa
- Semplice fissaggio della contropunta tramite leva a sgancio rapido
- Poggia utensile facilmente regolabile
- Display digitale della velocità
- Ideale per la tornitura di grandi diametri

DB 900 / DB 1100
■ Regolazione velocità variabile

DB 1102 VARIO / DB 1202 VARIO
■ Il controllo elettronico della velocità tramite convertitore di frequenza garantisce una migliore erogazione di potenza alle basse velocità
■ Rotazione destra/sinistra

DB 900 / DB 1100 / DB 1102 VARIO
■ Testa mandrino girevole



DB 900



DB 1100



DB 1102 VARIO



DB 1202 VARIO
Esempio di applicazione
con cestello portautensili opzionale
(art. no. 5931051)

MODELLO		DB 900	DB 1100	DB 1102 VARIO	DB 1202 VARIO
ART. (230 V)		5920900	5921100	5921102	5921202
DATI TECNICI					
Altezza/distanza punte	mm	155x900	185x1.100	203x1.067	230x1.185
Attacco mandrino		M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5	M33x3,5
Velocità	rpm	500 ÷ 2.000	500 ÷ 2.000	100 ÷ 3.200	0 ÷ 3.200
Numero velocità	n°	10	10	"2 variabili elettronicamente"	"2 variabili elettronicamente"
Cono morse	CM	2	2	2	2
Corsa canotto contropunta	mm	50	50	102	110
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,55	0,75	1,2	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.380x330x1.175	1.620x340x1.215	1.968x572x1.194	2.060x500x1.200
Peso	kg	77	111	175	189
OFFERTA €		735,60	1.046,80	1.927,40	2.657,30

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

FORATRICI / MORTASATRICI



FORATRICE MORTASATRICE

New

MODELLO		BSM-H 16
ART. (230 V)		5906116
DATI TECNICI		
Dimensioni tavola	mm	180x150
Corsa tavola asse X / Y	mm	80 / 65
Altezza max pezzo	mm	110
Profondità max pezzo	mm	125
Corsa max scalpello	mm	76
Dimensioni scalpelli	mm	6 - 16
Attacco mandrino		B16 - 13 mm
Velocità di rotazione	rpm	1.400
Potenza assorbita ~ 50 Hz	kW	0,37
Dimensioni (LxWxH)	mm	270x480x780
Peso	kg	39
OFFERTA €		503,70

DOTAZIONE DI SERIE

- Scalpello a mortasa cava 6,35 mm (1/4")
- Scalpello a mortasa cava 9,5 mm (3/8")
- Scalpello a mortasa cava 12,7 mm (1/2")



MORTASATRICI



CON DISPOSITIVO FORATURA TASSELLI

MODELLO		LLB 16 PB
ART. (230 V)		5906016
ART. (400 V)		5906017
DATI TECNICI		
Larghezza di foratura	mm	300
Profondità di foratura max a 90°	mm	140
Regolazione altezza testa di foratura	mm	150
Dimensioni tavola di lavoro	mm	500x207
Mandrino Wescott	mm	0 - 16
Velocità	rpm	2.850
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Ø bocchetta di aspirazione	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	905x710x1.230
Peso	kg	108
OFFERTA €		1.437,80

DOTAZIONE DI SERIE

- Morsetto eccentrico
- Arresto angolare ±60° con righello su entrambi i lati



CON DISPOSITIVO FORATURA PER TASSELLI

New

MODELLO		LLB 20 PB
ART. (400 V)		5906023
DATI TECNICI		
Larghezza di foratura	mm	300
Profondità di foratura max a 90°	mm	155
Regolazione altezza testa di foratura	mm	160
Dimensioni tavola di lavoro	mm	570x300
Mandrino Wescott	mm	0 - 20
Velocità	rpm	1.400 - 2.800
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,8
Ø bocchetta di aspirazione	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x700x1.340
Peso	kg	140
OFFERTA €		1.845,60

DOTAZIONE DI SERIE

- 2 morsetti eccentrici
- Dispositivo di foratura a tasselli con griglia predefinita a passo 16/22/25/32 mm
- Arresto angolare ±60° con righello su entrambi i lati
- Scalpello a mortasa cava 9,5 mm (3/8")
- Mandrino Wescott 0 - 20 mm
- 4 porta sgorbie con gambo da 19, 20, 28, 30 mm



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MORTASATRICI**CON DISPOSITIVO FORATURA PER TASSELLI****New**

MODELLO		MDB 21
ART. (400 V)		5943021
DATI TECNICI		
Profondità max di foratura a 90°	mm	50
Larghezza max foratura	mm	640
Altezza max del pezzo	mm	70
N° mandrini		21
Distanza tra i mandrini	mm	32
Velocità mandrino	rpm	2.800
Oscillazione dell'unità di foratura		0 ° - 90°
Dimensioni tavola (LxP)	mm	890x625
Pressione esercizio	bar	6 - 8
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	3.000x1.300x1.300
Peso	Kg	360
OFFERTA €		5.174,90

DOTAZIONE DI SERIE

- Mandrini a cambio rapido con codolo 10 mm
- Due guide parallele con una battuta a ribalta ciascuna
- Guida posteriore da 3 m in alluminio con 2 battute ribaltabili

**ASPIRATORI PER TRUCIOLI****DOTAZIONE SAA 902**

- 1 sacchetto per trucioli
- 1 sacchetto filtro
- 2 fascette per fissaggio filtro
- Tubo PU 2000 mm Ø 100 mm
- 2 fascette stringitubo
- Set di adattatori per tubi, 4 pezzi



SAA 902

DOTAZIONE SAA 2001 - 2003

- 1 sacchetto per trucioli
- 1 sacchetto filtro
- Tubo PU 750 mm Ø 125 mm
- 2 fascette per fissaggio filtro
- 2 fascette stringitubo



SAA 2001

DOTAZIONE SAA 3001 - 3003

- 2 sacchetto per trucioli
- 2 fascette per fissaggio filtro
- 4 cinghie di ancoraggio



SAA 3003

MODELLO		SAA 902	SAA 2001	SAA 3001
ART. (230 V)		5923902	5922201	5922301
MODELLO			SAA 2003	SAA 3003
ART. (400 V)			5922203	5922303
DATI TECNICI				
Aria aspirata	m³/h	1.200	2.553	3.910
Depressione	Pa	1.100	1.950	1.950
Ø attacco tubo	mm	100	125	150
Ø bocchetta aspirazione	mm	1x100	2x100	3x100
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55	1,5	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	900x500x1.550	1.000x750x2.000	1.450x800x2.000
Peso	kg	19	37	48
OFFERTA €		209,70	460,80	578,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRATORI PER TRUCIOLI



DOTAZIONE DI SERIE ASA 1901 - ASA 1903

- 1 sacco filtro
- 1 sacco raccogli trucioli

DOTAZIONE DI SERIE ASA 2803 - ASA 7703

- 1 sacchi filtro
- 2 sacchi raccogli trucioli



ASA 1901
ASA 1903



ASA 2803



ASA 7703

MODELLO		ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 7703
ART.		5128191	5128193	5128283	5128773
DATI TECNICI					
Aria aspirata	m³/h	1.900	1.900	2.800	7.700
Depressione	Pa	1.700	1.700	1.900	2.800
Superficie filtrante	m²	1,92	1,92	2x1,92	2x5,98
Alimentazione	V	230	400	400	400
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	2,2	4,8
Capacità sacco raccogli trucioli	l	110	110	2x120	2x290
Rumorosità	dB(A)	85,7	85,7	87,5	98,3
Ø attacco senza riduzioni	mm	203	203	203	260
Ø bocchetta aspirazione	mm	1x100, 1x120	1x100, 1x120	1x100, 2x120	3x120, 1x100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.000x500x2.100	1.000x500x2.100 mm	1.500x500x2.100	1.900x670x2.800
Peso	kg	39	39	53	88
OFFERTA €		600,40	600,40	750,50	1.534,40

DOTAZIONE DI SERIE

- Due sacchetti filtro
- Due sacchetti per trucioli

MODELLO		ASA 4303
ART. (400 V)		5128433
DATI TECNICI		
Aria aspirata	m³/h	4.300
Superficie filtrante	m²	2x2,4
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,8
Capacità sacco raccogli trucioli	l	2 x 215
Rumorosità	dB(A)	89,9
Ø attacchi	mm	2x100, 2x120
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.700x600x2.400
Peso	kg	69
OFFERTA €		939,60



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRATORI PER TRUCIOLI

- Adatto anche per plastica, metalli, vetro, polistirolo, carta e materiali simili
- Robusta struttura in lamiera zincata
- Ventole a pala
- Livelli di polvere considerevolmente ridotti grazie al doppio tessuto filtrante del sacco di categoria G
- Veloce da montare grazie alla struttura modulare, anche per grandi impianti



MODELLO		ASA 11*	ASA 21*	ASA 31**	ASA 41***
ART. (400 V)		5133110	5133120	5133130	5133140
OFFERTA €		2.109,60	2.583,80	3.509,80	5.789,00
MODELLO		ASA 11 AFB***	ASA 21 AFB***	ASA 31 AFB***	ASA 41 AFB***
ART. (400 V)		5133210	5133220	5133230	5133240
OFFERTA €		3.043,90	4.098,70	5.372,80	8.317,50
DATI TECNICI					
Portata volumetrica nominale	m³/h	1.500	1.300	2.500	3.500
Aria aspirata	m³/h	2.100	2.300	3.300	4.300
Depressione	Pa	2.100	2.200	2.900	2.900
Superficie filtrante	m²	2,2	2x2,2	3x2,2	4x3,5
Capacità sacco raccogli trucioli	l	175	2x175	3x175	4x175
Rumorosità	dB(A)	82	83	82	81
Potenza motore ~50 Hz	kW	2,2	2,2	3,0	4,0
Ø bocchetta aspirazione	mm	160	160	200	250
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.149x578x2.115	1.817x578x2.115	2.486x578x2.115	3.416x787x2.754
Peso	kg	61/74	74/103	101/139	163/238
* Ventola in plastica inclusa **Ventola in metallo inclusa ***Ventola in metallo e serbatoio inclusi					

- Ideale da posizionare sotto il tavolo della macchina grazie al suo design piatto
- Per l'aspirazione di trucioli prodotti in seguito a fresatura, piallatura e segatura

New

MODELLO		SAA 2203 UT
ART. (400 V)		5922123
DATI TECNICI		
Aria aspirata	m³/h	2.200
Depressione	Pa	2.200
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Rumorosità	dB(A)	89
Ø bocchetta aspirazione in entrata	mm	120
Ø bocchetta aspirazione in uscita	mm	120
Ø bocchetta sacco filtro	mm	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.540x550x750
Peso	kg	50
OFFERTA €		750,50

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
5932123	Sacco filtro
5932124	Sacco trucioli (10 pz)
5142504-2,5	Tubo flessibile in poliuretano NW 120 mm - Lunghezza 2,5 m
5142504-5	Tubo flessibile in poliuretano NW 120 mm - Lunghezza 5 m
5142504	Tubo flessibile in poliuretano NW 120 mm - Lunghezza 10 m
5148015	Giunto di riduzione Ø 120-100 mm

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRATORI PER TRUCIOLI



CICLONICI

New

DOTAZIONE DI SERIE

- Cartuccia filtro 340x800 mm
- Tubo flessibile

MODELLO		ZAA 1351
ART. (230 V)		5924134
MODELLO		ZAA 1353
ART. (400 V)		5924135
DATI TECNICI		
Aria aspirata	m³/h	1.325
Depressione	Pa	2.600
Superficie filtrante	m²	3,5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Pulizia filtro		manuale
Volume serbatoio	l	118
Rumorosità	dB(A)	80
Ø bocchetta aspirazione in entrata	mm	1x150,2x100
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.145x654x1.830
Peso	kg	82
OFFERTA €		1.566,50
ART.	ACCESSORI OPZIONALI	
5129006	Sacco antipolvere per cartuccia filtrante (10 pz)	
5932400	Cartuccia filtro 340 x 800 mm	
5932401	Sacco trucioli per contenitore scarti (10 pz)	



FILTRAZIONE ARIA



DOTAZIONE DI SERIE

- Telecomando
- Quattro occhielli per il montaggio a soffitto
- Quattro piedini in gomma

- Maniglia per il trasporto (mod. LFS 101-3)
- Quattro ganci a soffitto (mod. LFS 101-3)
- Quattro catene con ganci per la sospensione a soffitto (mod. LFS 101-3)

New

MODELLO	LFS 101-3	LFS 301-3
ART. (230 V)	5127101	5127301
DATI TECNICI		
Portata d'aria max. – livello basso	m³/h	595
Portata d'aria max. – livello medio	m³/h	680
Portata d'aria max. – livello alto	m³/h	765
Categoria filtro – prefiltro a pannello	G4	G4
Categoria filtro – filtro interno	F6	F6
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,1
Rumorosità	dB(A)	64
Dimensioni (LxWxH)	mm	505x430x260
Peso	kg	15
OFFERTA €	278,30	435,10



LFS 301-3



LFS 101-3

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SPACCALEGNA**ORIZZONTALE PER LEGNA DA ARDERE****New**

MODELLO		HSE 5-520 KH
ART. (230 V)		5981005
DATI TECNICI		
Max forza di fenditura	t	5
Max corsa	mm	370
Max lunghezza di taglio	mm	520
Max ø di taglio	mm	250
Velocità discesa	mm/s	37
Velocità salita	mm/s	62
Azionamento		motore elettrico
Alimentazione ~ 50 Hz	kW	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.160x425x610
Peso	kg	50
OFFERTA €		370,70

**VERTICALI****New**

- Versione verticale, adatta a legni corti e lunghi
- Struttura robusta, resistente agli urti, verniciata a polvere
- Interruttore di sicurezza a due mani
- Grandi ruote in gomma e cilindro richiudibile per un facile trasporto
- Il piano di appoggio si può regolare per adattarsi alla misura del legno

- Interruttore e presa combinati 400V/10A con invertitore di fase e protezione contro il sovraccarico
- Sistema idraulico industriale ad alte prestazioni con tubi di pressione a doppio rivestimento

MODELLO		HSE 16-1100	HSE 22-1100
ART. (400 V)		5981016	5981022
DATI TECNICI			
Max forza di fenditura	t	15,3	23,4
Max corsa	mm	880	880
Max lunghezza di taglio	mm	1100	1100
Velocità discesa	mm/s	46-142	43-105
Velocità salita	mm/s	64	75
Azionamento		motore elettrico	motore elettrico
Alimentazione ~ 50 Hz	kW	4,5	5,1
Altezza regolabile	mm	1.980	1.980
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.050x1550x2500	1.050x1550x2.500
Peso	kg	258	297
OFFERTA €		2.067,50	2.439,30



HSE 16-1100

MODELLO COMPATTO

MODELLO		HSE 8-550
ART. (230 V)		5981008
DATI TECNICI		
Max forza di fenditura	t	8
Max corsa	mm	485
Max lunghezza di taglio	mm	550
Max ø di taglio	mm	300
Velocità discesa	mm/s	171
Velocità salita	mm/s	31
Potenza motore ~ 50 Hz		3 kW / 1 Ph
Dimensioni (LxWxH)	mm	845x935x1.500
Peso netto	kg	110
OFFERTA €		705,00

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

NASTRO TRASPORTATORE



PER LEGNA

New

- Nastro trasportatore per il carico e la movimentazione della legna da ardere con trogolo di trasporto completamente zincato e con montanti in acciaio
- Grazie all'altezza regolabile è ideale per caricare automezzi e carri di varie dimensioni, con estrema facilità e semplicità

- Trasporto e stoccaggio rapidi e semplici grazie alle ruote gommatae (Ø 400 mm) e al verricello manuale che permette una regolazione dell'inclinazione da 5° a 45°
- Molto maneggevole e pratico, può infatti essere gestito anche da una sola persona



MODELLO		FB 4500
ART. (400 V)		5964500
DATI TECNICI		
Larghezza nastro trasportatore	mm	250
Lunghezza nastro trasportatore	mm	4.500
Velocità cinghia	m/s	0,8
Altezza di trasporto a 5°	mm	700
Altezza di trasporto a 45°	mm	3.400
Lunghezza totale in posizione di lavoro 5°	mm	4.800
Lunghezza totale in posizione di lavoro 45°	mm	3.700
Lunghezza totale in posizione di lavoro 5°/45°	mm	1.100
Altezza totale in posizione di lavoro 5°	mm	2.130
Altezza totale in posizione di lavoro 45°	mm	3.500
Dimensioni in posizione di stoccaggio	mm	2.770x1.100x2130
Alimentazione ~ 50 Hz	kW	1,1
Peso	kg	245
OFFERTA €		4.192,80

CAVALLETTI



SUPPORTO UNIVERSALE

MODELLO		UWT 3200
ART.		5900020
DATI TECNICI		
Capacità	kg	225
Altezza min/max	mm	850/1.000
Larghezza max	mm	2.400
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.600x600x850
Peso	kg	30
OFFERTA €		241,70



Esempio di utilizzo,
troncatrice non inclusa

DA LAVORO PIEGHEVOLE

New

MODELLO		FAB 590
ART.		5900018
DATI TECNICI		
Max carico statico d'appoggio	kg	590
Altezza appoggio min/max	mm	620 - 825
Dimensioni piegato (LxWxH)	mm	980x98x148
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.155x680x825
Peso	kg	9,7
OFFERTA €		64,40



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CAVALLETTI**SUPPORTO UNIVERSALE MULTIFUNZIONE**

- Regolazione senza utensili e attrezzi
- Molto stabile e robusto
- Supporti in gomma antiscivolo

MODELLO		UMS 1
ART.		5900009
DATI TECNICI		
Carico max	kg	45 - 200
Altezza min/max	mm	820/1.270
Dimensioni (LxWxH)	mm	750x680x1.270
Peso	kg	10,4
OFFERTA €		70.36

**CAVALLETTO CON PIANO DI LAVORO**

- Robusta tavola di lavoro in alluminio e acciaio
- 8 ganasce in plastica girevoli e regolabili consentono una varietà di opzioni di fissaggio su bordi piatti o rotondi, in orizzontale o verticale

MODELLO		SWT 100
ART.		5900010
DATI TECNICI		
Carico max	kg	100
Altezza min/max del piano	mm	770 / 1.070
Larghezza max di serraggio con tavolo di lavoro	mm	201
Larghezza max di serraggio con ganasce	mm	410
Larghezza piano	mm	600
Lunghezza tavola chiusa	mm	284
Lunghezza tavola aperta	mm	485
Inclinazione piano di lavoro		0°/25°/45°/80°
Dimensioni aperto	mm	600x580x(770-1.070)
Dimensioni piegato	mm	950x570x250
Peso	kg	12,5
OFFERTA €		113,00

**DA LAVORO PIEGHEVOLE**

- Può essere utilizzato come supporto materiale per varie lavorazioni
- Superfici antiscivolo sulla parte superiore
- Due staffe pieghevoli sulle gambe per lo stoccaggio verticale, a es. di piastre più grandi
- Le staffe su entrambi i lati per il collegamento di due cavalletti di lavoro consentono la costruzione di un tavolo da lavoro stabile
- Facile da trasportare: pieghevole, con maniglia

MODELLO		FAB 500
ART.		5900015
DATI TECNICI		
Carico max	kg	500
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.055x593x757
Peso	kg	6,3
OFFERTA €		41,40

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CAVALLETTI



PIEGHEVOLE

- Si regola senza attrezzi
- Stabile superficie antiscivolo
- Facile da trasportare: pieghevole e con maniglia



MODELLO		FAB 1
ART.		5900006
DATI TECNICI		
Carico max	kg	200
Altezza min/max	mm	640/1.030
Dimensioni (LxWxH)	mm	970x620x1.030
Peso	kg	8,3
OFFERTA €		42,40

TELESCOPICO

- Tubi in acciaio quadrati solidi e stabili
- Resistente agli urti e ai graffi con rivestimento plastico
- Regolabile in altezza tramite perno di chiusura di sicurezza
- Ganci di sicurezza per evitare che il materiale possa scivolare (max ampiezza 64 cm)
- Facile da assemblare



MODELLO		TAB 1300
ART.		5900007
DATI TECNICI		
Carico max	kg	150
Altezza min/max	mm	805/1.300
Dimensioni (LxWxH)	mm	580x580x1.300
Peso	kg	6,6
OFFERTA €		37,50

CAVALLETTI



CAPACITÀ DI CARICO FINO A 500 KG

- Sono disponibili con diversi tipi di rulli
- Supporto rullo con altezza regolabile
- Ampio supporto
- Universale



MS 4 K



MS 4 R

MODELLO	MS 4	MS 4 R	MS 4 K
ART.	3660110	3660111	3660112
DATI TECNICI			
Capacità di carico	kg	500	500
Lunghezza	mm	700	980
Altezza min - max	mm	760/1.030	700/960
Tipo	Rullo in plastica	Rulliera con rulli sferici	Rulliera intera
Ø rullo	mm	90	-
OFFERTA €		1.523,60	1.622,20



MS 4

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CAVALLETTI

- Cavalletti universali per seghe a nastro, seghe circolari e altre macchine per la lavorazione del legno
- Ideali per sostenere pezzi lunghi, ingombranti e pesanti
- Con robusti rulli in acciaio zincato
- Pieghevoli e con altezza regolabile

- MS 1K Supporto a sfere che permette anche movimenti laterali
- MS 1R Supporto a rullo universale
- MS 3R Supporto a rullo e maniglia per rapida regolazione

Capacità:

- posizione bassa: 90 kg
- posizione media: 60 kg
- posizione alta: 45 kg

MODELLO		MS1 R	MS1 K	MS3 R
ART.		5900003	5900004	5900005
DATI TECNICI				
Carico max	kg	70	70	45/60/90
Altezza min/max	mm	700/1.150	700/1.150	640/1.080
Larghezza supporto	mm	400	450	285
Dimensioni (LxWxH)	mm	460x470x1.150	460x470x1.150	430x500x1.150
Peso	kg	10	10	4
OFFERTA €		75,30	77,00	25,70

**SUPPORTI AD ALTEZZA REGOLABILE****metallkraft**
Metallbearbeitungsmaschinen**CAPACITÀ DI CARICO FINO A 400 KG**

- Per supportare pezzi particolarmente lunghi e pesanti
- Universalmente adattabile a seghe circolari per metalli, seghe a nastro, macchine per la lavorazione del legno, etc.
- Tripode pesante in lega per pesi elevati

MODELLO		MS 3	MS 3 V
ART.		3660700	3660705
DATI TECNICI			
Capacità di carico	kg	400	400
Lunghezza	mm	400	2x130
Altezza min/max	mm	580/970	580/970
Ø rullo	mm	52	52
OFFERTA €		149,60	149,60

**SUPPORTI TAGLIA TRONCHI**

- Stabile, costruito con solidi profilati di acciaio
- Resistente all'usura e con superfici galvanizzate
- Bloccaggio sicuro con superfi-cie d'appoggio dentata
- Compatto quando piegato e quindi facile da trasportare

MODELLO		SB 1
ART.		5900008
DATI TECNICI		
Carico max	kg	180
Dimensioni (LxWxH)	mm	800x850x780
Peso	kg	7,2
OFFERTA €		36,40

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CONVOGLIATORE A RULLI



- Telaio composto da tubi di acciaio a sezione rettangolare
- 9 rulli in acciaio zincato
- Struttura a forbice zincata
- 4 ruote in plastica dotate di freno che ruotano di 360° assicurando un'ottima manovrabilità
- Dotato di due ganci per poter collegare vari convogliatori tra loro

MODELLO		SRB 130
ART.		5900012
DATI TECNICI		
Carico max	kg	130 kg
Larghezza min/max piano	mm	450-1.300 mm
Altezza min/max piano	mm	670-920 mm
Dimensioni (LxWxH)	mm	450x480x670 mm
Peso	kg	36 kg
OFFERTA €		321,20




TAVOLO DI LEVIGATURA



CON ASPIRAZIONE

- Modello robusto ideato per molteplici applicazioni sia nelle falegnamerie che nei laboratori delle scuole
- Struttura interna a imbuto incanala polvere e trucioli in un vano sottostante, per poi essere aspirati grazie alle bocchette di aspirazione integrate
- Altezza regolabile attraverso lo spostamento di semplici manopole
- Piano d'appoggio costituito da una rastrelliera di supporto in legno o da un piano d'appoggio metallico con fori rivestiti in gomma
- Fermi inseribili per il fissaggio del pezzo

COME SCEGLIERE IL PROPRIO SUPPORTO:

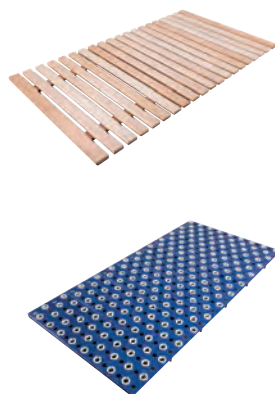

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	OFFERTA €
5180050	Supporto con grigliato in legno 1.440x800 mm	256,90
5180055	Supporto forato in metallo con rivestimento in gomma 1.350x693 mm	246,00

MODELLO		HDT 1500
ART.		5180015
DATI TECNICI		
Lunghezza	mm	1.570
Larghezza	mm	1.020
Altezza min-max	mm	735-995
Peso	kg	73
Portata	kg	300
Volume nominale aria aspirata	m³/h	1.500
Ø bocchetta aspirazione	mm	1x140
OFFERTA €		718.50



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TAVOLI DA LAVORO**PER L'OFFICINA E IL MONTAGGIO**

- Robusto tavolo con piedini regolabili in altezza
- Le scanalature fresate e il telaio laterale consentono l'uso di numerosi accessori, grazie ai quali sono possibili numerose applicazioni

MAT 200 H:

- Il piano di lavoro è costituito da un piano in multistrato di faggio da 120 x 74 cm
- Vernice di alta qualità resistente ai graffi, alla colla e ai solventi



MAT 200 H

New**MAT 300K:**

- Il piano di lavoro è costituito da un robusto piano in laminato stratificato di plastica (HPL), rendendolo resistente ai graffi, alla colla e ai solventi; facile da pulire e ignifugo



MAT 300 K

MODELLO		MAT 200 H	MAT 300 K
ART.		5190000	5190005
DATI TECNICI			
Capacità	kg	200	300
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.200x740x860	1.200x800x850
Peso	kg	47	59
OFFERTA €		1.547,30	1.875,90

**MULTIFUNZIONE****New**

MODELLO		MFT 455
ART.		5900040
DATI TECNICI		
Max capacità di carico	kg	455
Altezza lavoro	mm	737 - 892
Dimensioni piano (LxP)	mm	805x560
Spessore piano (LxP)	mm	25
Ø fori piano	mm	20
Materiale piano		MDF
Dimensioni (LxWxH)	mm	850x600x100
Peso circa	kg	18
OFFERTA €		155,90

DOTAZIONE DI SERIE

- 2 scatole di inserimento
- 2 bracci di supporto
- 2 morsetti a una mano
- 4 ganci da banco
- 2 connettori angolari

**BANCO DA FALEGNAME COMPATTO, MOBILE, ROBUSTO E VERSATILE****New**

MODELLO		TWB 1
ART.		5102160
DATI TECNICI		
Superficie di lavoro senza morsa	mm	360x410
Spessore piano	mm	30
Portata massima	kg	40
Apertura morsa anteriore	mm	130
Dimensioni (LxWxH)	mm	560x360x110
Peso	kg	10
OFFERTA €		223,40

DOTAZIONE DI SERIE

- 4 fermi da banco

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TAVOLI DA LAVORO



MODELLO		HB 1601	HB 2010
ART.		5101163	5102102
DATI TECNICI			
Dimensioni ingombro	mm	1.760x770	2.100x700
Piano di lavoro senza morse	mm	1.600x600	1.910x615
Lunghezza morsa anteriore/posteriore	mm	360 / 360	520/460
Larghezza morsa anteriore/posteriore	mm	70/70	70/140
Larghezza di serraggio morsa anteriore	mm	130	190
Larghezza di serraggio morsa posteriore	mm	130	190
Spessore piano	mm	30	50
Altezza piano di lavoro	mm	850	870
Peso	kg	61	97
Dotazione		2 fermi, 1 cassetto 1 mensola	4 fermi rotondi 1 cassetto
OFFERTA €		958,10	1.684,90



HB 1601

New

MODELLO		HB 2080
ART.		5102180
DATI TECNICI		
Dimensioni ingombro	mm	2.165x855
Piano di lavoro senza morse	mm	1.910x615
Lunghezza morsa anteriore/posteriore	mm	700/460
Larghezza morsa anteriore/posteriore	mm	100/140
Larghezza di serraggio morsa anteriore	mm	250
Larghezza di serraggio morsa posteriore	mm	215
Spessore piano	mm	80
Altezza piano di lavoro	mm	870
Peso	kg	141
OFFERTA €		2.826,60

DOTAZIONE DI SERIE

- 2 perni corti rotondi
- 2 perni lunghi rotondi
- Cassetto
- Vano porta oggetti



HB 1701

ART.	ACCESSORI OPZIONALI PER HB 1701
5102156	Soluzione H2 (fornito montato) Composizione: - 4 cassette - 1 armadietto a due ante Dimensioni mm 1.000x410x460 Peso kg 30 Banco da lavoro non incluso 

New

MODELLO		HB 1401	HB 1701	HB 1901
ART.		5101411	5101711	5101911
DATI TECNICI				
Dimensioni ingombro	mm	1.500x650	1.800x760	2.000x650
Piano di lavoro senza morse	mm	1.340x500	1.650x610	1.840x500
Lunghezza morsa anteriore/posteriore	mm	350 / 360	360 / 360	360 / 360
Larghezza morsa anteriore/posteriore	mm	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Larghezza di serraggio morsa anteriore/posteriore	mm	160 / 160	130 / 130	160 / 160
Spessore piano	mm	30	30	30
Peso	kg	47	62	62
Dotazione		4 fermi rotondi	2 fermi, 1 cassetto	4 fermi rotondi
OFFERTA €		614,70	812,90	667,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.





EDILIZIA



FLESSOMETRI

GOMMATI ANTISCIVOLO



- Nastro normale
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura

ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
2013	13 mm	2 m	2,22
3013	13 mm	3 m	2,27
3016	16 mm	3 m	2,64
3019	19 mm	3 m	3,33
5025	25 mm	5 m	4,62
8025	25 mm	8 m	6,08
1025	25 mm	10 m	7,83

GOMMATI ANTISCIVOLO
TIPO NP

- Nastro normale
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura

ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
2013 NP	13 mm	2 m	2,27
3013 NP	13 mm	3 m	2,43
3016 NP	16 mm	3 m	2,74
3019 NP	19 mm	3 m	3,48
5019 NP	19 mm	5 m	4,39
5025 NP	25 mm	5 m	4,70
8025 NP	25 mm	8 m	6,28
1025 NP	25 mm	10 m	8,22


MAGNETICI GOMMATI ANTISCIVOLO
TIPO NPM

- Nastro protetto in nylon
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura

ART. QR

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3016 NPM	16 mm	3 m	4,29
5025 NPM	25 mm	5 m	5,98
8025 NPM	25 mm	8 m	8,56
1025 NPM	25 mm	10 m	8,34

GOMMATI VELLUTATI TIPO NP

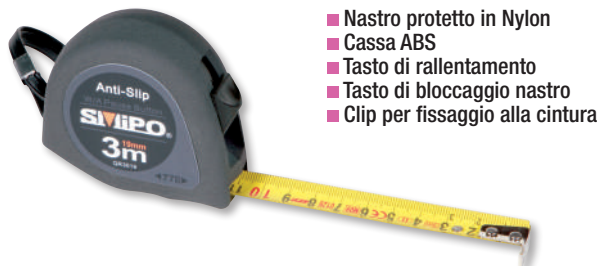

- Nastro protetto in Nylon
- Cassa ABS
- Tasto di rallentamento
- Tasto di bloccaggio nastro
- Clip per fissaggio alla cintura

ART. QV

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3019 NP	19 mm	3 m	3,54
5019 NP	19 mm	5 m	3,58
5025 NP	25 mm	5 m	4,58
8025 NP	25 mm	8 m	6,47
1025 NP	25 mm	10 m	8,78

GOMMATI ANTISCIVOLO

- Forma ergonomica
- Nastro opaco con decimali rossi
- Cassa in ABS antiurto
- Bloccaggio nastro automatico
- Due pulsanti di ritorno
- Clip per fissaggio alla cintura



ART. ZH

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
3016	16 mm	3 m	2,17
3019	19 mm	3 m	2,36
5019	19 mm	5 m	3,04
5025	25 mm	5 m	3,49
8025	25 mm	8 m	5,14

DOPPIOMETRO

CON RIVETTI INVISIBILI

- Stecche in legno, molle in acciaio tropicalizzato
- Decimali e testate rosse
- Doppia millimetrazione
- Colore BIANCO/GIALLO



ART.

10147	Misura utile	Classe	OFFERTA €
	2 m	III	
			4,53

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da
PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ROTELLE METRICHE

- Nastro in fibra di vetro plastificato
- Scala graduata su ambedue i lati con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio



ART. 14500

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	9,58
30	13 mm	30 m	22,23
50*	13 mm	50 m	23,02

* ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

- Nastro in acciaio rivestito da vernice protettiva 0,18 mm di spessore
- Numerazione con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio



ART. 14550

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	20,24
30	13 mm	30 m	29,49
50	13 mm	50 m	50,56

- Nastro in acciaio rivestito in nylon
- Numerazione con decimali rossi
- Dispositivo di riavvolgimento rinforzato
- Impugnatura anatomica in ABS antiurto
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio



ART. 14600

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	20,16
50	13 mm	50 m	85,65

- Nastro in fibra di vetro plastificato
- Scala graduata su ambedue i lati con decimali rossi
- Custodia in ABS



ART. 14700

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
20	13 mm	20 m	7,46
30	13 mm	30 m	10,76

- Nastro in acciaio
- Impugnatura in lega leggera con manico in plastica e riporti in gomma
- Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio
- Dispositivo di riavvolgimento



ART. 14175

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza	Lunghezza	
30	13 mm	30 m	64,92
50	13 mm	50 m	85,09

MISURATORE STADIA TELESCOPICO

- Materiale: alluminio
- Graduazione sulle aste, livella circolare, fronte metrico e retro geodetico
- Cinque aste
- Custodia in plastica



ART. 11120

DATI TECNICI	
Campo di misura	1,12 ÷ 5 m
OFFERTA €	72,93

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LIVELLE

GAMMA

- Modello pesante in fusione di alluminio
- Rettificata sui 4 lati
- Verniciatura con polveri epossidiche
- Tre fiale in acrilico antiurto di cui la centrale regolabile
- Precisione: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$
- Fiale garantite 5 anni



ART. 12186

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
30	30 cm	17,30
40	40 cm	18,08
50	50 cm	20,11

CONTRACHOC 3 FIALE

- Profilato in alluminio verniciato
- Tre fiale fisse in materiale acrilico antiurto
- Precisione: $0,057^\circ = 1 \text{ mm/m}$



ART. 12190

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
40	40 cm	7,93
50	50 cm	6,90
60	60 cm	9,60
80	80 cm	10,66
100	100 cm	11,44

PERFECTA

- Profilato in alluminio da 13/10 mm verniciato
- Tre fiale in materiale acrilico antiurto
- Fiala centrale fissa
- Precisione: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$
- Fiale garantite 5 anni



ART. 12221

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
50	50 cm	14,80
60	60 cm	15,80
80	80 cm	17,96
100	100 cm	20,10

SIGMA

- Profilo in alluminio extra pesante con spessore di 2 mm
- Fiale di precisione in blocco di metacrilato
- Precisione: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- Speciale verniciatura con effetto soft touch
- Tappi in bimateriale per migliore assorbimento degli urti
- Con due maniglie



ART. 12655

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
80	80 cm	24,30
100	100 cm	25,74

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

TECNICA CON MAGNETI INSERITI NEL PROFILATO



ART. 12220

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
40	40 cm	19,22
50	50 cm	23,30
60	60 cm	24,64
80	80 cm	30,32
100	100 cm	32,10
200	200 cm	44,68

ASSORTIMENTI GIRAVITI

SERIE S



6 PEZZI

ART. S30106

Composizione			OFFERTA €
Impronta		Dimensioni	
6 PZ.			14,07
1 PZ.	Meccanico	5,5 x 125 mm	
1 PZ.	Meccanico	6,5 x 150 mm	
1 PZ.	Elettricista	3,0 x 75 mm	
1 PZ.	Elettricista	4,0 x 100 mm	
1 PZ.	Phillips	PH1 x 75	
1 PZ.	Phillips	PH2 x 100	

7 PEZZI

ART. S30107

Composizione			OFFERTA €
Impronta		Dimensioni	
7 PZ.			16,79
1 PZ.	Meccanico	6,5 x 125 mm	
1 PZ.	Meccanico	8,0 x 150 mm	
1 PZ.	Elettricista	3,0 x 75 mm	
1 PZ.	Elettricista	4,0 x 100 mm	
1 PZ.	Elettricista	5,5 x 150 mm	
1 PZ.	Phillips	PH1 x 80	
1 PZ.	Phillips	PH2 x 100	

PENNARELLO

A VERNICE

- Pennarello a vernice liquida per superfici lisce e pulite
- Scrittura sottile 1-2 mm



ART. 4626

CODICE	GIA	BIA	NER
Colori	giallo	bianco	nero
OFFERTA €	3,09	3,09	3,09

PIOMBI

CON SCASSA E FILO

- Confezionati in blister



ART. 17125

CODICE	500	600
Tipo	conico a pera	cilindrico
Peso	500 gr	600 gr
OFFERTA €	10,94	8,24

PASTELLI INDUSTRIALI ESAGONALI

PER USO GENERICO

- Dimensioni dell'esagono 12x120 mm
- Confezioni da 12 pezzi



ART. 18278

CODICE	BLU	GIA	NER	ROS
Colori	Blu	Giallo	Nero	Rosso
OFFERTA €	9,62	9,62	9,62	9,62

MATITA

PER FALEGNAMI E MURATORI

- Con profilo ovale e mina morbida
- Verniciata rossa



ART. 18287.30

Lunghezza	30 cm
OFFERTA €	1,39

STICK

DI VERNICE

- Ottima marcatura su tutte le superfici: bagnate, oleose, ghiacciate, sporche
- Vernice indelebile



ART. 4680

CODICE	BIA	GIA	ROS	NER
Colori	bianco	giallo	rosso	nero
OFFERTA €	2,06	2,06	2,06	2,06

MINI-STICK

DI VERNICE

- Mini bastoncino di vernice morbida contenuto in un tubetto di plastica
- Marcatura permanente ad essiccazione rapida



ART. 4690.BIA

Colore	Bianco
OFFERTA €	2,74

PORTAMINE

IN ALLUMINIO

- Con temperamine e clip
- Ricambi Ø 5,6x120 mm



ART. 18058

CODICE	00	20	30
Descrizione	portamine	5 ricambi cera gialla	5 ricambi cera rossa
OFFERTA €	8,33	3,23	3,23

PASTELLI

VETROGRAFICI

- Ad alto contenuto di paraffina
- Adatti per scrivere su: vetro, porcellana, cellophane, celluloidi, gomma e metallo
- Confezioni da 12 pezzi



ART. 18155.ROS

Colore	Rosso
OFFERTA €	8,04

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA


In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.



MATITE BLEISPTZ

- Profilo ovale
- Per falegnami e muratori



ART.	18050.24	18052.24
Lunghezza	Mina morbida colore rosso 24 cm	Mina dura colore verde 24 cm
OFFERTA €	0,85	1,05

- Speciale matita a profilo triangolare
- Mina alla grafite tenera per marcare vetro, plastica, ceramica e tutte e superfici lucide

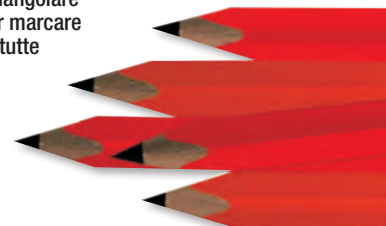

ART. 18054.24
Lunghezza
24 cm
OFFERTA €
1,42

MARKER PERMANENTI

CON PUNTA A SCALPELLO

- Forma ergonomica, lunga durata
- Resiste all'acqua, essicca rapidamente
- Inchiostro formulato per uso industriale
- Scrive su cartone, ceramica, vestiti, legno, carta, gomma e acciaio
- Punta a scalpello 2-5 mm



ART. 18220		
CODICE	BLU	ROS
Colori	Blu	Rosso
OFFERTA €	1,46	1,46

A SCATTO

- Essicca rapidamente e scrive su cartone, ceramica e vetro
- Punta tonda fine 2 mm



ART. 18240		
CODICE	NER	ROS
Colori	Nero	Rosso
OFFERTA €	3,29	3,29

CUTTER

LAMA 9 mm

- Cutter in plastica con riporti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore



ART. 20236
OFFERTA €
2,10

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

LAMA 18 mm

- Cutter in plastica con riporti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore



ART. 20238
OFFERTA €
3,12

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

LAMA 18 mm

- Cutter in plastica con guidalama in metallo con bloccaggio a vite
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore
- Colori assortiti: la fornitura avviene in base alla disponibilità di magazzino



ART. 20239
OFFERTA €
3,16

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

PROFESSIONALE, LAMA 18 mm

- Disegno ergonomico con inserti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- Vite di sicurezza e chiusura protetta
- Cartuccia 6 lame con caricamento automatico, incorporata al cutter



ART. 20242
OFFERTA €
6,86

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CUTTER

PROFESSIONALE

- Corpo in zama per uso pesante
- Lama regolabile con rientro automatico di sicurezza
- 2 lame di ricambio incorporate
- Blister espositore



ART. 20250

OFFERTA € 4,43

PROFESSIONALE, LAMA 25 mm

- Disegno ergonomico con inserti in gomma antiscivolo
- Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo
- Blister espositore



ART. 20260

OFFERTA € 2,22

TRACCIALINEE

RICARICABILE

- In alluminio leggero completo di 30 m di cordoncino e un flacone 100 gr. di polvere blu di alta qualità



ART. 18464

OFFERTA € 12,00

MISCELATORI PROFESSIONALI

UNIVERSALE

- Adatto per prodotti a bassa viscosità come colle o vernici



ART. 070100

CODICE	Dimensioni		OFFERTA €
	Attacco	Misura	
110	esagono 10	100x600 mm	9,72

UNIVERSALE

- Adatto per materiali di grossa granulometria: malte preconfezionate, bitume, buiaccia, calce, cemento, stucco



ART.
071012.110

Dimensioni		OFFERTA €
Attacco	Misura	
esagono 10	120x600 mm	15,56

PER LIQUIDI E MALTE



ART.
071113.900

Dimensioni		OFFERTA €
Attacco	Misura	
esagono 10	130x560 mm	7,72

ELETTROMISCELATORI C€



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

ART. Tipo standard	054700001
DATI TECNICI	
Alimentazione	220 V
Frequenza	~ 50 Hz
Potenza	0,7 kW
Classe di protezione	II
Attacco utensile con adattatore	M 14
Ø miscelatore consigliato	120 mm
N. giri/min	350
N. velocità	1
Peso	2,4 kg
OFFERTA €	201,77
Non utilizzabili con prodotti infiammabili	

COMPLETO DI FRUSTA

- Robusta struttura con motore di grande potenza che assicura la possibilità di lavorare in continuo
- Velocità variabili
- Non utilizzabile con prodotti infiammabili



ART.	0541TA1200
DATI TECNICI	
Alimentazione	220 V
Frequenza	~ 50 Hz
Potenza	1,2 kW
Classe di protezione	II
Attacco utensile	M 14
Ø miscelatore consigliato	120 mm
N° giri/min	180/560
OFFERTA €	78,65

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.



PROMOZIONE

Valida fino al 31 MARZO 2027
Salvo esaurimento scorte

IORI



NASTRO SEGNALETICO

■ Lunghezza 200 m

ART. 22304

OFFERTA € 4,84



PIALLA

IN ALLUMINIO

■ Base in alluminio
■ Lame in acciaio temprato



ART. 15050.090

Dimensioni 90x460 mm

OFFERTA € 26,50


PINZE TAGLIA PIASTRELLE

CON ROTELLINA

ART. 152040

OFFERTA € 5,35

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI



MARTELLLO

IN GOMMA BIANCA

ART. 152048

Peso 500 gr

OFFERTA € 13,37



VENTOSE

PICCOLA A PRESSIONE

ART. 501102

Portata 20 kg

OFFERTA € 4,62



A IMPRONTA IN PLASTICA ABS

ART. 501103.02

Portata 40 kg

OFFERTA € 9,70



FRESE DIAMANTATE

PER GRES PORCELLANATO
CON STELO CILINDRICO



ART. 152047

CODICE	Lunghezza	OFFERTA €
08	Ø 8 mm	4,53
12	Ø 12 mm	7,08
22	Ø 22 mm	13,00
35	Ø 35 mm	20,40
50	Ø 50 mm	28,85
60	Ø 60 mm	34,60
75	Ø 75 mm	43,24
115	Ø 115 mm	66,20

BORSE PORTA UTENSILI

SOTTOFONDO
RINFORZATO

■ Organizzazione degli utensili

ART. JK03003

Misure 36x30x28 cm

OFFERTA € 33,93

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI



PORTA FLESSOMETRI E UTENSILI

■ Robuste costruzioni in tessuto
di poliestere ed elastomero

ART. JK02007

Misure 21x17x5 cm

OFFERTA € 3,78

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI



GANCIO PORTAUTENSILI

■ Robusto gancio da cintura su
supporto in poliestere rigido

ART. B00596-BN

OFFERTA € 5,42

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione
del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è
obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da
PROMO GIORNALINO perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASSORTIMENTI CHIAVI MASCHIO

PIEGATE E BRUNITE - ESAGONALI

- Serie corta
- DIN 911 UNI 6753
- ISO 2936



- Serie extra lunga



ART. 06.24

COD.	Composizione	OFFERTA €
00007	7 pz 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	2,40

ART. 06.29

COD.	Composizione	OFFERTA €
00007	7 pz 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	5,15

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

ASSORTIMENTI PUNTE CILINDRICHE

BOC
BOHRCRAFT

PUNTE DA MURO IN MD IN ASTUCCIO PLASTICA

ART. 2250

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430005	5 pz MD Ø 4-5-6-8-10 mm	11,83



PUNTE UNIVERSALI MULTILASER, CERTIFICATE PGM IN ASTUCCIO PLASTICA

ART. 2270

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430005	5 pz Ø 4-5-6-8-10 mm	27,29



PUNTE PER MARTELLI SDS-PLUS X-TREME 4, CERTIFICATE PGM IN CASSETTA METALLO

ART. 2610

COD.	Composizione	OFFERTA €
1410007	7 pz Ø 5-6-8 x 110 mm Ø 6-8-10-12 x 160 mm	33,55



PUNTE PER PORCELLANA, TERRACOTTA, MARMO IN CONFEZIONE PLASTICA

ART. 2703

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430006	6 pz 2 x Ø 6-8-10 mm	61,99



BITS ATTACCO 1/4" IN VALIGETTA PLASTICA

ART. 6900

COD.	Composizione	OFFERTA €
1430031	32 pz Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3 Tx con foro 2 x TR10 / TR20 / TR30 / TR40 4 x TR15 / TR25 Adattatore Portainseriti	21,02



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195 / 2

MINI - PRO 2000

ART.	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
206035/56-05	35 mm	5 m	14,73
206035/56-06	35 mm	6 m	15,44
206035/56-08	35 mm	8 m	17,45



206035 / 56

MINI - PRO 2000

ART.	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
206H35-08	35 mm	8 m	14,00



206H35

PRO PLUS 50

ART.	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
508550/63-08	50 mm	8 m	22,86
508550/63-10	50 mm	10 m	25,65



508550 / 63

BRICO - HOBBY



1



2



3

	ART.	Descrizione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
1	H03025-03BL	Set 2 nastri con fibbia	25 mm	2x3 m	6,50
2	H04035-04BL	Nastro con fibbia	35 mm	4 m	8,20
3	H05025-05BL	Nastro con tenditore	25 mm	5 m	7,48



PRO 5000 ERGO

ART.	Descrizione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
NP5000/00-09	Sistema di ancoraggio con tirante a doppia azione EN 12195 / 2	50 mm	9 m	29,00



BASIC 50


ART.	Descrizione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	OFFERTA €
358050/64-12	Sistema di ancoraggio EN 12195 / 2	50 mm	12 m	25,98

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SOLLEVAMENTO EN 1492:1 / S.F. 7:1


BRACHE DI SOLLEVAMENTO APERTE PIATTE A DOPPIO STRATO CON ANELLI



ART.	EAD1000	EAD2000	EAD3000	EAD4000	EAD5000	EAD6000
	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm
Colore						
Lunghezza utile	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
1 m	3,99	7,44	12,39	-	-	-
1,5 m	5,12	9,25	16,87	-	-	-
2 m	6,23	12,48	19,23	25,34	30,70	39,43
2,5 m	7,27	15,20	23,48	-	-	-
3 m	8,70	17,84	27,30	34,83	39,55	56,70
4 m	11,35	22,93	33,03	44,69	57,34	74,63
5 m	14,94	28,48	39,83	54,32	79,42	89,78
6 m	17,80	32,94	47,36	62,05	94,99	110,30
8 m	22,79	42,07	58,33	83,50	117,46	146,08
10 m	28,43	50,47	70,24	101,20	139,87	178,83

KIT

SOLLEVAMENTO



ART. V070000PK001	OFFERTA €
Composizione	
1 Fune ad anello tubolare da 2 m, 1 t	
1 Fune ad anello tubolare da 3 m, 2 t	
1 Fune ad anello tubolare da 3 m, 3 t	
1 Set da 2 nastri da 2,5 m, 400 kg	
Confezione: astuccio plastica	34,32

PROFESSIONAL



ART. NP37435PK003	OFFERTA €
Composizione	
2 Ancoraggi "2T" 35 mm x 6 m, 2000 kg	
2 Nastri con fibbia 250 kg da 2,5 m, 250 kg	
Confezione: astuccio plastica	37,42

MOTORBIKE



ART. NP9X3PK007	OFFERTA €
Composizione	
3 Ancoraggi con tenditore e ganci "S" 25 mm x 5 m, 800 kg	
Confezione: astuccio plastica	27,23

BASIC



ART. P98-P29PK004	OFFERTA €
Composizione	
2 Nastri con tenditore, 25 mm x 5 m, 800 kg	
2 Nastri con fibbia 35 mm x 4 m, 450 kg	
Confezione: astuccio plastica	26,40

FREETIME



ART. P989929PK010	OFFERTA €
Composizione	
1 Nastro con fibbia 35 mm x 4m, 450 kg	
2 Nastri con fibbia 25 mm x 3 m, 250 kg	
1 Nastri con tenditore 25 mm x 5m, 800 kg	
2 Elastici rotondi ø 8 mm x 1m	
Confezione: astuccio plastica	26,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.