




ARIA COMPRESSA E VERNICIATURA



COMPRESSORI

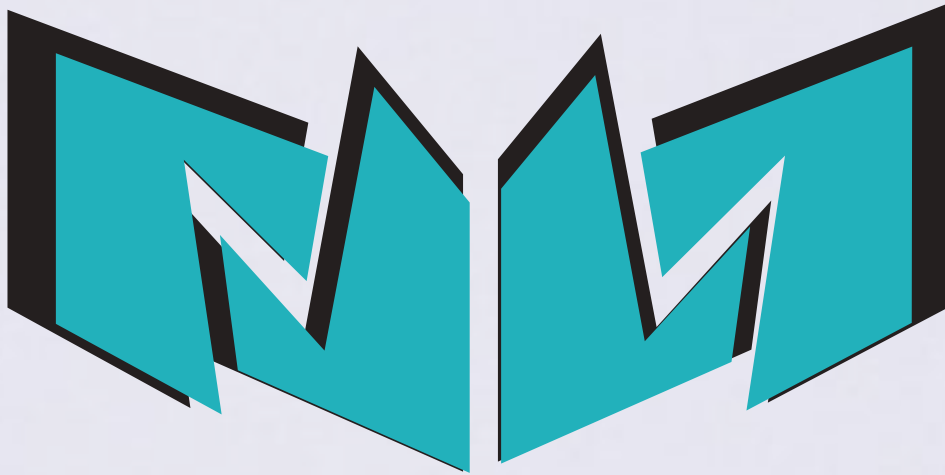

A PISTONE PORTATILE CON BATTERIA DA 18V E SENZA OLIO MOTORE

New

- Design piccolo e compatto
- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento molto silenzioso
- Supporta tutti i tipi di batteria 18V per un utilizzo flessibile ovunque non ci sia una presa di corrente a portata di mano
- Pressostato automatico
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Piedini in gomma antivibranti
- Batteria non compresa nella fornitura standard



MODELLO		AIRBOY SILENCE 111 AS OF E
ART.		2000108
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	120
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	60
Voltaggio batteria		18V 4Ah
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,4
Dimensioni (LxWxH)	mm	370x355x410
Peso	kg	14,9
OFFERTA €		334,13

ACCESSORI OPZIONALI		OFFERTA €
ART.	Descrizione	
0010008	Batteria ProCORE 18V 8,0 Ah BOSCH	193,48
0010010	Caricabatterie GAL 18V-160 EU BOSCH	148,44

A PISTONE A 1 CILINDRO, PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Compressore versatile a pistone senza olio
- Funzionamento on-off completamente automatico
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa
- I quattro piedini a ventosa assicurano una migliore stabilità in fase di lavoro



MODELLO		AIRBOY 186 OF E
ART.		2001230
DATI TECNICI		
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	97
Cilindri motore	N°	1
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	315x355x370
Peso	kg	9,2
OFFERTA €		144,52

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

COMPRESSORI



MODELLO TROLLEY SENZA OLIO MOTORE

- Design piccolo e compatto
- Maniglia estensibile per un facile trasporto
- Vano portaoggetti integrato per il cavo di alimentazione
- Compressore senza olio
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Valvola di scarico della condensa sul serbatoio dell'aria compressa

- Manometro per la visualizzazione della pressione di lavoro
- Ruote in plastica robusta e piedini in gomma

DOTAZIONE DI SERIE

- Pistola soffiaggio
- Tubo flessibile a spirale da 5 m

New



MODELLO		MOBILBOY 185 OF E
ART. (230 V)		2001240
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	180
Pressione massima serbatoio	bar	10
Capacità serbatoio a pressione	l	5
Tipo serbatoio		verticale
Rumorosità	dB(A)	97
Cilindri motore	N°	1
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x380x467
Peso	kg	12
OFFERTA €		195,39

A PISTONE PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

- Design piccolo e compatto
- Compressore a pistone senza olio
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato di alta qualità
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata

- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Ventose in gomma antivibranti

New



MODELLO		HANDY SILENCE 221 OF E
ART. (230 V)		2001221
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	200
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	61
Cilindri motore	N°	2
Potenza motore ~50 Hz	kW	0,8
Dimensioni (LxWxH)	mm	370x270x530
Peso	kg	16
OFFERTA €		167,64

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI



A PISTONE PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Design piccolo e compatto
- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento on-off completamente automatico
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Uscita dell'aria compressa tramite due attacchi rapidi

- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Tre ventose alla base del compressore per una posizione sicura



MODELLO		AIRBOY 131 OF E
ART.		2001225
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	107
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	49
Cilindri motore	N°	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,6
Dimensioni (LxWxH)	mm	345x340x315
Peso	kg	15,9
OFFERTA €		144,52



A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Design piccolo e compatto
- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento molto silenzioso
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico di alta qualità
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Corpo compressore ben protetto dal telaio tubolare dotato di impugnatura gommata antiscivolo

- Uscita dell'aria compressa tramite due attacchi rapidi
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera

AIRBOY SILENCE 171 OF E

- Piedini in gomma antivibranti

AIRBOY SILENCE 221 OF E

- Maniglia gommata per un trasporto sicuro
- Piedini in gomma antivibranti

AIRBOY SILENCE 241 OF E

- Ventose in gomma antivibranti



AIRBOY SILENCE 221 OF E



AIRBOY SILENCE 241 OF E



AIRBOY SILENCE 171 OF E

MODELLO		AIRBOY SILENCE 221 OF E	AIRBOY SILENCE 241 OF E	AIRBOY SILENCE 171 OF E
ART. (230 V)		2000206	2000245	2001265
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	221	240	160
Pressione massima serbatoio	bar	8	10	8
Capacità serbatoio a pressione	l	6	8	6
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	67	62	59
Cilindri motore	N°	2	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,13	1,4	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	370x355x330	460x410x350	445x435x410
Peso	kg	16,4	19	20
OFFERTA €		206,95	213,89	225,45



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

COMPRESSORI



A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento molto silenzioso
- Design compatto per un trasporto confortevole
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico di alta qualità
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Uscita dell'aria compressa tramite attacchi rapidi
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Tubo flessibile rinforzato con protezione termica
- Due ruote con pneumatici in gomma piena, due piedini in gomma

COMPACT-AIR 240/20 OF E e 320/24 OF E

- Con pratico avvolgitubo integrato

New



COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E



COMPACT-AIR 241/16 OF E



COMPACT-AIR 240/20 OF E



COMPACT-AIR 320/24 OF E

MODELLO		COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E	COMPACT-AIR 241/16 OF E	COMPACT-AIR 240/20 OF E	COMPACT-AIR 320/24 V OF E
ART. (230 V)		2005498	2005450	2005490	2005495
DATI TECNICI					
Capacità aspirazione	l/min	230	242	240	320
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	20	16	20	24
Tipo serbatoio		verticale	verticale	verticale	verticale
Rumorosità	dB(A)	69	64	72	72
Cilindri motore	N°	2	2	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,5	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	460x450x740	460x370x650	540x790x475	535x785x535
Peso	kg	34	23	44,3	54
OFFERTA €		461,31	264,76	715,66	953,83

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI



A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New

- Compressore a pistone senza olio
- Funzionamento molto silenzioso
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato di alta qualità
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo (Art. 2002245, 2002326, 2002340)
- Tubo flessibile corazzato con protezione termica
- Uscita dell'aria compressa tramite 1 attacco rapido (Art. 2002245, 2002401)
- Uscita dell'aria compressa tramite 2 attacchi rapidi (Art. 2002326, 2002340)
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Due ruote con pneumatici in gomma piena, due piedini in gomma (Art. 2002245, 2002326, 2002401)

- Due ruote con pneumatici in gomma piena e una ruota girevole con fermo di stazionamento (Art. 2002340)



MOBILBOY SILENCE
241/24 OF E



MOBILBOY SILENCE
401/50 OF E



MOBILBOY SILENCE
231/50 OF E



MOBILBOY SILENCE
320/90 OF E



MODELLO		MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E	MOBILBOY SILENCE 231/50 OF E	MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E	MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E
ART. (230 V)		2002245	2002326	2002401	2002340
DATI TECNICI					
Capacità aspirazione	l/min	240	230	400	320
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	24	50	50	90
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	62	69	67	72
Cilindri motore	N°	2	2	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,3	1,3	2,2	1,6
Dimensioni (LxWxH)	mm	600x280x600	735x320x665	800x360x720	980x470x950
Peso	kg	24	44	40	68,4
OFFERTA €		208,46	494,34	322,57	981,58

PROFESSIONALE A 4 CILINDRI, PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

- Compressore a pistoni senza olio
- Design compatto per un trasporto confortevole
- Il telaio tubolare e il ripiano superiore fungono da protezione per tutti i componenti sensibili del compressore; il ripiano ha anche la funzione di piano d'appoggio
- Il pannello di controllo ergonomico è strutturato in modo chiaro e intuitivo
- Basso numero di giri, quindi elevata durata
- I due gruppi bicilindrici in ghisa grigia, ad alte prestazioni con disposizione a V e il basso regime di giri garantiscono la massima silenziosità e durata

- L'oliatore a nebbia di serie garantisce un'adeguata lubrificazione degli utensili pneumatici
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico di alta qualità
- La pressione di lavoro è regolabile in modo continuo tramite il regolatore di pressione del filtro di linea, con separazione simultanea di sporco e condensa
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Facile da inclinare e spostare
- Adatto ai systainer standard di tutti i produttori

di elettrotrattori

- Tubo flessibile corazzato con protezione termica
- Tre uscite aria compressa con attacchi rapidi di sicurezza:
 - aria compressa diretta dal serbatoio
 - aria compressa filtrata
 - aria compressa filtrata e oliata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Due ruote con pneumatici antifuoristrada, due piedini in gomma

New



MODELLO		COMPACT-AIR 440 OF PRO
ART.		2015550
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	440
Pressione massima serbatoio	bar	10
Capacità serbatoio a pressione	l	24
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	70
Cilindri motore	N°	4
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,7
Dimensioni (LxWxH)	mm	590x620x960
Peso	kg	71
OFFERTA €		2.542,38



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

COMPRESSORI



A PISTONE CON GRUPPO A V, PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E SENZA OLIO MOTORE

New



- Progettato per impieghi gravosi e continuativi, in applicazioni dove è richiesta aria compressa priva di olio e di impurità
- L'aria viene convogliata da un ventilatore attraverso le camere di raffreddamento dei cilindri, garantendo un raffreddamento ottimale
- Pistone di grande diametro montato su supporto oscillante che assicura fino al 60% di potenza in più rispetto ai sistemi a pistone inclinato
- Gruppo a V oil-free a funzionamento silenzioso
- Superfici interne dei cilindri lavorate con alta precisione e microfinitura per ridurre al minimo l'attrito
- Pistone e fasce elastiche realizzati in miscela speciale di grafite, teflon e carbonio, con una durata notevolmente superiore rispetto ai comuni anelli in teflon
- Filtro regolatore di pressione con separatore integrato di impurità, olio e condensa
- Tre uscite aria compressa con attacchi rapidi di sicurezza:
 - aria compressa diretta dal serbatoio
 - aria compressa filtrata
 - aria compressa filtrata e oliata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Due innesti rapidi di sicurezza monomanuali conformi alla norma DIN EN 983
- Pressostato automatico CONDOR di alta qualità
- Contatore delle ore di funzionamento per la manutenzione programmata in base all'utilizzo
- Tubo flessibile corazzato con protezione termica
- Serbatoio dell'aria compressa zincato a caldo, internamente ed esternamente, resistente alla corrosione
- Doppio sistema di bloccaggio per la massima sicurezza operativa
- Nessun contraccolpo del tubo flessibile durante la disconnessione
- Movimentazione ergonomica, in posizione eretta e senza necessità di sollevamento
- Maniglia aggiuntiva direttamente sul serbatoio per una presa facilitata
- Due grandi ruote antiferro e due ruote pivotanti con freno di stazionamento
- Telaio di trasporto robusto con sistema di bloccaggio



AIRPROFI 220/50 OF PRO

MODELLO		AIRPROFI 220/50 OF PRO	AIRPROFI 440/50 OF PRO	AIRPROFI 440/100 OF PRO
ART. (230 V)		2015225	2015445	2015446
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	220	440	440
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	50	50	100
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	70	70	70
Cilindri motore	N°	2	4	4
Alimentazione ~ 50 Hz	V	230	400	400
Potenza motore	kW	1,5	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.080x450x860	1.080x450x860	1.260x490x970
Peso	kg	62	78	91
OFFERTA €		1.709,95	2.623,32	2.762,05

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI



New

A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

- Sistema di lubrificazione ad olio ad alte prestazioni
- Funzionamento silenzioso
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato di alta qualità
- Funzionamento completamente automatico ON/OFF
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera

MOBILBOY 261/24T E

- Due ruote di plastica nella parte posteriore e piedino in gomma anteriore
- Tubo linea aria compressa in alluminio
- Uscita dell'aria compressa tramite un attacco rapido

MOBILBOY 301/50 E

e MOBILBOY 401/50 E

- Ruote stabili con pneumatici in gomma piena per un trasporto confortevole anche su superfici irregolari
- Due piedini in gomma nella parte anteriore
- Tubo linea aria compressa in rame
- Uscita dell'aria compressa tramite due attacchi rapidi

MOBILBOY 401/50 E

- La pressione di lavoro è regolabile in modo continuo tramite il regolatore di pressione del filtro di linea, con separazione simultanea di sporco, olio e condensa



MOBILBOY 261/24T E



MOBILBOY 301/50 E



MOBILBOY 401/50 E

MODELLO		MOBILBOY 261/24T E	MOBILBOY 301/50 E	MOBILBOY 401/50 E
ART. (230 V)		2003728	2003731	2003741
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	266	300	400
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	24	50	50
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	73	73	74
Cilindri motore	N°	1	1	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,9	2	2,4
Dimensioni (LxWxH)	mm	590x280x600	800x360x750	800x380x750
Peso	kg	25	35	42
OFFERTA €		202,33	253,20	357,25

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

COMPRESSORI



A PISTONE A 1 CILINDRO, PORTATILE, CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO, MOLTO SILENZIOSO E SENZA OLIO MOTORE, ADATTO PER AEROGRAFI

New



- Ottimizzato per bassi requisiti d'aria, ad esempio nell'aerografia
- Funzionamento on-off completamente automatico
- Motore elettrico di alta qualità con protezione da sovraccarichi e con elevata coppia di serraggio
- Grazie ai regolatori di pressione del filtro di serie, la pressione di lavoro è regolabile in continuo, con separazione simultanea di sporco, olio e condensa.
- Uscita dell'aria compressa tramite attacco rapido
- Scarico condensa
- Estremamente silenzioso grazie alla struttura incapsulata, per un utilizzo senza problemi anche in appartamenti, uffici, ecc.
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere

MODELLO		AIRBOY SILENCE 50 PRO AIR
ART.		2000100 AIR
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	50
Pressione massima serbatoio	bar	8
Capacità serbatoio a pressione	l	9
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	43
Cilindri motore	N°	1
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,34
Dimensioni (LxWxH)	mm	320x320x480
Peso	kg	21
OFFERTA €		900,64



A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO

New

- Leggero e semplice da trasportare grazie alla comoda maniglia con impugnatura in gomma
- Funzionamento on-off completamente automatico
- Motore elettrico potente con protezione da sovraccarichi
- Corpo compressore ben protetto dal telaio tubolare
- Pressostato automatico
- Attacco rapido
- I quattro piedini a ventosa assicurano una migliore stabilità in fase di lavoro



AIRBOY 262 E



AIRBOY KITT 90

MODELLO		AIRBOY 262 E	AIRBOY KITT 90
ART. (230 V)		2001247	2001237
DATI TECNICI			
Capacità aspirazione	l/min	250	85
Pressione massima	bar	10	15
Capacità serbatoio a pressione	l	2,4	2,4
Rumorosità	dB(A)	97	85
Cilindri motore	N°	1	1
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	0,6
Dimensioni (LxWxH)	mm	555x318x430	510x270x400
Peso	kg	23	21
OFFERTA €		306,38	657,85

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI



New

A PISTONE PORTATILI CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

- Sistema di lubrificazione a olio ad alte prestazioni
- Design compatto per un trasporto confortevole
- Motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- 2 cilindri posizionati a V con alta coppia in avvio, quindi l'avviamento molto facilitato
- Funzionamento completamente automatico ON/OFF
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Tubi aria e raccorderia in alluminio (2005291)
- Tubi aria in alluminio e raccorderia in rame (2005261 e 2005361)
- Uscita dell'aria compressa tramite 1 attacco rapido (2005261)
- Uscita dell'aria compressa tramite 2 attacchi rapidi (2005291 e 2005361)
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Due ruote con pneumatici in gomma piena, due piedini in gomma



COMPACT-AIR 265/10 E



COMPACT-AIR 311/24 E



COMPACT-AIR 361/24 E

MODELLO		COMPACT-AIR 265/10 E	COMPACT-AIR 311/24 E	COMPACT-AIR 361/24 E
ART. (230 V)		2005261	2005291	2005361
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	250	284	356
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	10	24	24
Tipo serbatoio		verticale	verticale	verticale
Rumorosità	dB(A)	75	75	75
Cilindri motore	N°	1	1	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	2,2	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x350x730	560x445x735	560x445x735
Peso	kg	24,1	34,5	37,6
OFFERTA €		306,38	530,68	461,31

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI



A PISTONE PORTATILE CON ACCOPPIAMENTO DIRETTO E LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

New

- Sistema di lubrificazione a olio ad alte prestazioni
- Telaio di trasporto tubolare con struttura a carrello funge da protezione per tutti i componenti sensibili
- L'impugnatura in gomma antiscivolo rende il trasporto sicuro
- Funzionamento completamente automatico on/off
- Pannello di comando ergonomico e di utilizzo intuitivo
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Con il regolatore di pressione è possibile impostare in modo continuo la pressione di lavoro desiderata
- Dotato di due uscite aria compressa
- Innesti rapidi di qualità

- Motori elettrici di alta qualità con elevata coppia di avviamento e protezione da sovraccarichi
- Motore elettrico dotato di interruttore di protezione termica
- Pressostato automatico di alta qualità
- Filtro regolatore di pressione con separatore integrato di impurità, olio e condensa
- Tubi aria compressa in rame
- Scarico automatico alla partenza, per evitare problemi all'avviamento
- Il pistone, lavorato con precisione, è dotato di un segmento in lega speciale, di un anello raschiaolio e di un anello di distribuzione olio, per una perfetta tenuta tra pistone e parete del cilindro
- Il carter contiene olio lubrificante, che viene spruzzato contro la parete del cilindro a ogni corsa del pistone

- L'anello raschiaolio raccoglie e riporta verso il basso l'olio residuo dalla parete del cilindro
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Due ruote con pneumatici in gomma piena, due piedini in gomma



MODELLO		COMPACT-AIR 321/24
ART. (230 V)		2005305
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	310
Pressione massima serbatoio	bar	10
Capacità serbatoio a pressione	l	24
Tipo serbatoio		orizzontale
Rumorosità	dB(A)	72
Cilindri motore	N°	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	520x500x780
Peso	kg	36
OFFERTA €		1.381,61

CON MOTORE A SCOPPIO

New

- Grazie alla totale indipendenza dalla rete elettrica, è particolarmente adatto all'impiego in:
 - lavori di giardinaggio e sistemazione paesaggistica
 - officine mobili per pneumatici e servizi di soccorso stradale
 - applicazioni agricole e forestali
- Dotato di regolazione automatica del minimo e del numero di giri, per un adattamento ottimale al carico di lavoro
- La struttura stretta e compatta lo rende ideale per l'installazione su veicoli d'assistenza

- Robusta protezione metallica della cinghia di trasmissione
- Il post-raffreddatore con ampie alette di raffreddamento garantisce una bassa temperatura dell'aria in ingresso al serbatoio, riducendo così la presenza di umidità nell'aria compressa
- Motore a scoppio Honda monocilindrico a 4 tempi a benzina, per un funzionamento completamente indipendente dalla rete elettrica
- Gruppo compressore ad alte prestazioni in ghisa grigia, con bassa velocità di rotazione, per garantire massima silenziosità,

- funzionamento regolare e lunga durata nel tempo
- Grandi ruote antifuoristrada, che assicurano un trasporto agevole e confortevole anche su terreni irregolari

MODELLO		AIRBAU 480/100 B
ART. (230 V)		2004450
DATI TECNICI		
Capacità aspirazione	l/min	480
Pressione massima serbatoio	bar	10
Capacità serbatoio a pressione	l	100
Tipo motore		monocilindrico a 4 tempi
Rumorosità	dB(A)	94
Cilindri motore	N°	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,1
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.063x502x953
Peso	kg	88
OFFERTA €		1.155,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI



PROFESSIONALI A 2 CILINDRI IN GHISA CON TRASMISSIONE A CINGHIA, PORTATILI CON LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

New

- Compressore a 2 cilindri in ghisa e trasmissione a cinghia trapezoidale
- Gruppo bicilindrico ad alte prestazioni in ghisa grigia, progettato per garantire lunga durata e massima affidabilità operativa
- Motore elettrico di qualità con elevata coppia di avviamento e dotato di interruttore di protezione termica
- Ampia ventola di raffreddamento e deflettore d'aria sul cilindro per un raffreddamento ottimale del gruppo compressore
- Il post-raffreddatore con alette di raffreddamento assicura una bassa temperatura dell'aria in ingresso al serbatoio, riducendo così la presenza

- di umidità nell'aria compressa - a beneficio e protezione degli utensili pneumatici collegati
- Condensatore di avviamento e valvola di scarico automatico garantiscono un avviamento agevole nel modello a 230 V (Airstar 421/50)
- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Manometro pressione serbatoio "Made in Germany"
- Di serie raccordo di sicurezza in composito e interruttore di pressione di alta qualità
- Filtro regolatore di pressione con manometro "Made in Germany", per un'aria compressa

regolata, filtrata e priva di condensa, impurità e olio

- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Dotato di interruttore di pressione e di attacco rapido di sicurezza in materiale composito, entrambi di alta qualità
- Ampia maniglia ergonomica per una presa comoda e sicura durante lo spostamento
- 2 grandi ruote antifuoristrada in poliuretano (PU) per un trasporto stabile, sicuro e confortevole, anche su superfici irregolari e 2 ruote girevoli con freno di bloccaggio



AIRSTAR 421/50



AIRSTAR 423/50



AIRSTAR 863/200

MODELLO		AIRSTAR 421/50	AIRSTAR 423/50	AIRSTAR 603/50	AIRSTAR 603/90
ART.		2007410	2007430	2007630	2007631
DATI TECNICI					
Capacità aspirazione	l/min	365	390	510	510
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	50	50	50	90
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	74	74	77	77
Cilindri motore	N°	2	2	2	2
Stadi compressore	N°	1	1	1	1
Alimentazione ~ 50 Hz	V	230	400	400	400
Potenza motore	kW	2,8	2,8	3,7	3,7
Dimensioni (LxWxH)	mm	840x380x780	840x380x780	800x390x800	1.030x440x850
Peso	kg	58	58	65	71
OFFERTA €		912,21	1.004,70	1.143,44	1.247,49

MODELLO		AIRSTAR 703/90	AIRSTAR 863/90	AIRSTAR 863/200
ART. (400 V)		2007731	2007831	2007832
DATI TECNICI				
Capacità aspirazione	l/min	650	850	850
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	90	90	200
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	79	79	79
Cilindri motore	N°	2	2	2
Stadi compressore	N°	2	2	2
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	4,8	6,5	6,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.010x510x1.100	1.010x510x1.100	1.440x470x1.220
Peso	kg	95	108	153
OFFERTA €		1.906,50	2.160,85	2.253,35

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

COMPRESSORI



PROFESSIONALI A 2 CILINDRI IN GHISA E TRASMISSIONE A CINGHIA, PORTATILI CON LUBRIFICAZIONE MOTORE A OLIO

New

- Compressore a 2 cilindri in ghisa e trasmissione a cinghia trapezoidale
- Robusta protezione cinghia in metallo
- Grande ventola e deflettore aria di raffreddamento sul cilindro
- Condensatore e valvola assicurano un facile avviamento (modelli da 230V)
- Invertitore di fase per un facile cambiamento del senso di rotazione (modello da 400V)
- Potente motore elettrico con protezione da sovraccarichi
- Pressostato automatico di alta qualità
- Riduttore di pressione per la regolazione continua della pressione di lavoro desiderata
- Materiale linea aria compressa in alluminio
- Serbatoio a pressione verniciato a polvere
- Serbatoio dell'aria dotato di valvola di sicurezza, manometro e valvola di scarico della condensa
- Dotato di attacco rapido di sicurezza

- Due manometri, uno per la visualizzazione della pressione del serbatoio e l'altro per la visualizzazione della pressione durante il lavoro
- Scarico condensa tramite valvola a sfera
- Due ruote con pneumatici antifuoristrada, due piedini in gomma

MODELLO		AIRSTAR 321/50 E	AIRSTAR 401/50 E
ART. (230 V)		2008312	2009413
OFFERTA €		576,92	641,67

MODELLO			AIRSTAR 403/50 E
ART. (400 V)			2009433
OFFERTA €			727,22

DATI TECNICI			
Capacità aspirazione	litri/min	235	365
Pressione massima serbatoio	bar	10	10
Capacità serbatoio a pressione	l	50	50
Capacità di riempimento	litri/min	180	270
Tipo serbatoio		orizzontale	orizzontale
Rumorosità	dB(A)	92	94
Cilindri motore	N°	2	2
Potenza motore ~50 Hz	kW	1,5	2,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	810x365x710	810x365x710
Peso	kg	44	50

AIRSTAR 321/50 E



AIRSTAR 403/50 E

AVVOLGICAVI



- Avvolgicavi automatici per uso industriale, agricolo e hobbistico
- Bloccaggio e riavvolgimento automatici
- Protezione termica di serie contro il surriscaldamento del cavo
- Cavo H05VV-F

- Realizzati in speciale polimero resistente agli urti
- Forti molle in acciaio speciale
- Il bloccaggio automatico può essere disinserito

MODELLO		KAR PRO 3X1,5 18 Meter	KAR PRO 3X1,5 25 Meter
ART. (230 V)		2162318	2162325
DATI TECNICI			
Dimensioni cavo		3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²
Lunghezza cavo	m	18	25
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x200x330	420x200x390
Peso	kg	4,8	8,3
CAPACITÀ			
Cavo arrotolato	kW	0,8	0,8
Cavo srotolato	kW	2	2
OFFERTA €		248,89	352,86

MODELLO		KAR PRO 5x1,5 10 Meter	KAR PRO 5x1,5 20 Meter
ART. (400 V)		2164010	2164020
DATI TECNICI			
Dimensioni cavo		5x1,5 mm ²	5x1,5 mm ²
Lunghezza cavo	m	10	20
Dimensioni (LxWxH)	mm	360x260x330	420x260x390
Peso	kg	5,3	9,8
CAPACITÀ			
Cavo arrotolato	kW	1	1
Cavo srotolato	kW	3	3
OFFERTA €		408,16	492,23



Con spina Schuko e presa di corrente



Con spina 5x16A e presa di corrente

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVOLGITUBI



- Tubo flessibile in polimero ibrido resistente all'olio con inserto in tessuto
- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Il tubo può essere bloccato facilmente in qualsiasi posizione o arrotolato automaticamente
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa
- Protezione anti piega
- Con attacco di sicurezza e innesto

New



MODELLO		SAR 8/9
ART.		2105860
DATI TECNICI		
Ø interno	mm	5
Ø esterno	mm	12
Lunghezza	m	9
Lunghezza tubo collegamento	m	1
Ingresso aria		1/4"
Pressione esercizio	bar	16
Dimensioni (LxWxH)	mm	332x140x268
Peso	kg	2,6
OFFERTA €		45,55

- Tubo flessibile in poliuretano ibrido con rinforzo in tessuto
- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Il tubo può essere bloccato facilmente in qualsiasi posizione o arrotolato automaticamente
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa
- Protezione anti piega
- Con attacco di sicurezza e innesto

New

SAR 8/10 SL



Freno di inversione automatico

MODELLO		SAR 8/10 SL	SAR 8/18 SL
ART.		2105840	2105842
DATI TECNICI			
Ø interno	mm	8	8
Ø esterno	mm	12	12
Lunghezza	m	10	18
Ingresso aria		1/4"	1/4"
Filettatura attacco		maschio	maschio
Pressione esercizio	bar	15	15
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x300x200	380x300x200
Peso	kg	4,3	5,5
OFFERTA €		111,56	130,93

- Tubo flessibile in polimero ibrido resistente all'olio con inserto in tessuto
- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Il tubo può essere bloccato facilmente in qualsiasi posizione o arrotolato automaticamente
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa
- Con attacco di sicurezza e innesto

New



SAR 10/15

MODELLO		SAR 10/15	SAR 10/20
ART.		2105862	2105863
DATI TECNICI			
Ø interno	mm	9,2	9,2
Ø esterno	mm	14,5	14,5
Lunghezza	m	15	20
Lunghezza tubo collegamento	m	1,5	2
Ingresso aria		1/4"	1/4"
Pressione esercizio	bar	16	16
Dimensioni (LxWxH)	mm	409x165x336	526x200x397
Peso	kg	6,5	7,8
OFFERTA €		71,11	102,71

- Con robusto corpo in lamiera d'acciaio, per montaggio a parete o soffitto
- Per uso professionale in officine, garage, ecc.
- Tubo per aria compressa in poliuretano con inserto in tessuto
- Tubo dotato di protezione contro l'attorcigliamento
- Staffa girevole in acciaio per fissaggio a parete o soffitto
- Pressione massima di esercizio 15 bar
- Bloccaggio e avvolgimento automatico del tubo semplicemente tirandolo

New



MODELLO		SAR 9.5/15 PRO
ART.		2105845
DATI TECNICI		
Ø interno	mm	9,5
Ø esterno	mm	13
Lunghezza tubo	m	15
Pressione di esercizio	bar	15
Ingresso aria		1/4"
Tipo di filettatura di connessione		esterna
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x330x190
Peso	kg	6,8
OFFERTA €		140,66

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AVVOLGITUBI



- Tubo flessibile in polimero ibrido con rinforzo in tessuto e resistente all'olio
- Alloggiamento in metallo resistente agli urti
- Il tubo flessibile si blocca o si riavvolge automaticamente tirandolo
- Staffa girevole per montaggio a parete o soffitto inclusa
- Con attacco di sicurezza e innesto



SAR 10/15 M PRO

New

MODELLO		SAR 10/15 M PRO	SAR 10/20 M PRO
ART.		2105847	2105848
DATI TECNICI			
Ø interno	mm	9,2	9,2
Ø esterno	mm	15,2	15,2
Lunghezza	m	15	20
Ingresso aria		1/4"	1/4"
Filettatura attacco		maschio	maschio
Pressione esercizio	bar	16	16
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x196x418	508x203x427
Peso	kg	9,2	11,2
OFFERTA €		110,37	135,70

- Con robusto corpo in lamiera d'acciaio, per montaggio a parete o soffitto
- Tubo in poliuretano con rinforzo in tessuto resistente alle alte temperature e agli oli e con protezione antipiega
- Con raccordo e nipplo di innesto
- Ruotabile di 360° sulla base
- Altamente flessibile e resistente all'abrasione
- Impugnatura pieghevole
- Piedini gommati



New

MODELLO		DST 8/32
ART.		2105832
DATI TECNICI		
Ø interno	mm	8
Ø esterno	mm	12
Lunghezza	m	30
Lunghezza tubo collegamento	m	1
Ingresso aria		1/4"
Pressione esercizio	bar	15
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x280x400
Peso	kg	8,5
OFFERTA €		113,38

CON RITORNO AUTOMATICO

- Tubo in poliuretano con rinforzo in tessuto e protezione antipiega alle estremità
- Altamente flessibile e resistente alle abrasioni
- Robusto telaio in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere con supporto a parete
- Dispositivo di bloccaggio in acciaio, molto robusto

MODELLO		DST 10/30
ART.		2105834
DATI TECNICI		
Ø interno	mm	9,5
Ø esterno	mm	15,5
Lunghezza	m	30
Lunghezza tubo collegamento	m	1
Ingresso aria		1/4"
Pressione esercizio	bar	20
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x360x382
Peso	kg	17
OFFERTA €		183,32

- Il dispositivo di bloccaggio impedisce il riavvolgimento automatico involontario
- Piedini gommati
- Con raccordo e nipplo di innesto



New

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORI



A IMPULSI

New

- Avvitatore ad alte prestazioni con design leggero e compatto in materiale composito, resistente agli urti con meccanismo a percussione
- Adatto nelle linee di montaggio, officine di riparazione e nel settore automobilistico
- L'uscita dell'aria presenta diverse piccole aperture, che riducono significativamente il rumore durante il lavoro e riducono il consumo d'aria

- La coppia regolabile, il peso ridotto, l'impugnatura antiscivolo e dalla forma ergonomica garantiscono un lavoro senza fatica
- Il senso di rotazione può essere cambiato con una sola mano

DOTAZIONE DI SERIE

- Bussole da 17, 19 e 21 mm in una pratica valigetta di plastica
- Nipplo con filettatura esterna da 1/4"



MODELLO		SET 1/2" E
ART.		2401120
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	183
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	1.500
Coppia senso orario	Nm	950
Dimensioni (LxWxH)	mm	187x68x184
Peso	kg	2,1
OFFERTA €		63,81

A IMPULSI

New

- Avvitatore ad alte prestazioni con design leggero e compatto in materiale composito, resistente agli urti con meccanismo a percussione
- Adatto nelle linee di montaggio, officine di riparazione e nel settore automobilistico
- La coppia regolabile, il peso ridotto, l'impugnatura antiscivolo e dalla forma ergonomica garantiscono un lavoro senza fatica

- Il senso di rotazione può essere cambiato con una sola mano

DOTAZIONE DI SERIE

- Bussole da 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 e 27 mm
- Prolunga
- Oliatore in linea

- Bombola dell'olio
- Chiave a brugola
- Valigetta in plastica



MODELLO		SET 1/2"
ART.		2401110
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	142,5
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	1.650
Coppia senso orario	Nm	1.150
Dimensioni (LxWxH)	mm	180x70x220
Peso	kg	2,1
OFFERTA €		101,86

INDUSTRIALE A IMPULSI 3/4"

- Per lavori pesanti nell'industria automobilistica, per l'assemblaggio e nell'agricoltura

- Meccanismo a martello doppio
- Regolazione della coppia in 3 posizioni

MODELLO		IS 3/4" KOMPOSIT
ART.		2401260
DATI TECNICI		
Attacco		3/4" quadro
Filetto		3/8"
Consumo aria	l/min	510 l/min
Max pressione di utilizzo	bar	6,3 bar
Max coppia svitatura	Nm	1.220 Nm
Peso	kg	3,2
OFFERTA €		208,56



Materiale Composito

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AVVITATORI



A IMPULSI

- Ad alte prestazioni con design leggero e compatto, resistente agli urti
- Adatto per autofficine, artigianato e industria
- Meccanismo a martello doppio
- Regolazione della coppia in 3 posizioni
- Impugnatura a bassa vibrazione e isolata dal freddo

ISS-C 1/2" PRO



ISS 1" PRO



ISS 1" PRO L



MODELLO		ISS-C 1/2" PRO	ISS 1" PRO	ISS 1" PRO L
ART.		2401475	2401490	2401495
DATI TECNICI				
Attacco		1/2" quadro	1" quadro	1" quadro
Max coppia	Nm	1.112	2.441	2.441
Consumo aria	l/min	188	411	405
Max pressione di esercizio	bar	6,2	6,2	6,2
Coppia senso antiorario	Nm	450 / 600 / 800	1.420 / 1.830 / 2.100	1.350 / 1.760 / 2.030
Coppia senso orario	Nm	510 / 630 / 770	1.460 / 1.870 / 2.060	1.340 / 1.760 / 1.960
Dimensioni	mm	183x70x205,6	324x116x175	492x116x175
Peso	kg	1,9	6,5	7,5
OFFERTA €		189,13	639,21	707,10

SET AVVITATORE



A IMPULSI 1/2"

- Meccanismo a martello doppio
- Regolazione della coppia in 3 posizioni

DOTAZIONE DI SERIE

- 10 bussole 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Prolunga
- Lubrificatore di linea

Materiale Composito



MODELLO		ISS 1/2" KOMPOSIT
ART.		2401220
DATI TECNICI		
Attacco		1/2" quadro
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	420
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Coppia di lavoro	Nm	180 / 560 / 600
Max coppia svitatura	Nm	600
Peso	kg	2,1
OFFERTA €		130,93

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORI



A IMPULSI

New

- Avvitatore ad alte prestazioni con design leggero e compatto, in materiale composito resistente agli urti, ideale per aree difficili da raggiungere
- Adatto per officine, artigianato e industria

- Doppio meccanismo di percussione ad alte prestazioni
- Regolazione rapida della coppia di serraggio e del senso di rotazione con una sola mano
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

- Regolazione della coppia in 3 posizioni
- Vibrazioni ridotte

MODELLO		Set 1/2" Compact PRO
ART.		2401470
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	128
Max pressione esercizio	bar	6,2
Coppia senso antiorario	Nm	1.302
Coppia senso orario	Nm	624
Dimensioni (LxWxH)	mm	153x56x191,6
Peso	kg	1,2
OFFERTA €		179,46



DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto M 1/4"

A IMPULSI

New

- Avvitatore ad alte prestazioni con design compatto in materiale composito resistente agli urti
- Grazie all'elevata coppia di spunto, è ideale per serrare viti di grandi dimensioni e difficili da

- allentare
- Adatto nelle linee di montaggio, in agricoltura e nel settore automobilistico
- Regolazione rapida della coppia di serraggio e del senso di rotazione con una sola mano

- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Regolazione della coppia in 3 posizioni
- Vibrazioni ridotte

MODELLO		ISS-C 3/4" PRO
ART.		2401485
DATI TECNICI		
Ingresso aria		3/8"
Consumo aria	l/min	393
Max pressione esercizio	bar	6,2
Coppia senso antiorario	Nm	2.711
Coppia senso orario	Nm	2.034
Dimensioni (LxWxH)	mm	215x87x232,4
Peso	kg	3,4
OFFERTA €		367,62



DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto M 3/8"

A IMPULSI

- Design compatto in materiale composito resistente agli urti
- Ottimizzato per lavorare in spazi ristretti
- Tecnologia **Twin Turbo**: Innovativo motore pneumatico a otto palette con potenza di

- percussione superiore del 25% per garantire la massima coppia
- Doppio meccanismo a impulsi ad alte prestazioni
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

- Utilizzo con una sola mano con rotazione avanti/indietro
- Vibrazioni ridotte

MODELLO		ISS-TT 3/4" Composite
ART.		2401376
DATI TECNICI		
Ingresso aria		3/8"
Consumo aria	l/min	235
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	4.100
Coppia senso orario	Nm	1.900
Dimensioni (LxWxH)	mm	213x119x225
Peso	kg	4,6
OFFERTA €		775,00

New



DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto 1/4"
- Impugnatura superiore

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AVVITATORI



A IMPULSI

- Robusto corpo in alluminio dal design estremamente compatto e maneggevole, che si adatta perfettamente alla mano
- Per l'impiego nell'industria e nell'artigianato, nell'assemblaggio o nel settore automobilistico

- Doppio meccanismo a impulsi ad alte prestazioni
- Facile commutazione tra rotazione avanti e indietro tramite leva posizionata nella parte posteriore

- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

New

MODELLO		ISS 1/2" MINI
ART.		2401371
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	120
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	570
Coppia senso orario	Nm	520
Dimensioni (LxWxH)	mm	88x59,5x146
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		193,02



DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto 1/4"

A IMPULSI

- Con albero prolungato
- Design extra corto e compatto in materiale composito resistente agli urti
- Ottimizzato per lavorare in spazi ristretti
- Tecnologia Twin Turbo: Innovativo motore

- pneumatico a otto palette con potenza di percussione superiore del 25% per garantire la massima coppia
- Doppio meccanismo a impulsi ad alte prestazioni

- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzo con una sola mano con rotazione avanti/indietro
- Vibrazioni ridotte

New

MODELLO		ISS-TT 1/2" Mini Composite
ART.		2401372
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	132
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	1.600
Coppia senso orario	Nm	540
Dimensioni (LxWxH)	mm	129x66x188
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		247,33



DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto 1/4"

A IMPULSI ANGOLARE

- Design compatto e peso ridotto
- Tecnologia Twin Turbo: Innovativo motore pneumatico a otto palette con potenza di percussione superiore del 25% per garantire

- la massima coppia
- Ottimizzato per lavorare in spazi ristretti con testa girevole a 360° e orientabile a 120°
- Doppio meccanismo a impulsi ad alte

- prestazioni
- Utilizzo con una sola mano con rotazione avanti/indietro
- Vibrazioni ridotte

New

MODELLO		ISS-TTM 1/2"
ART.		2401370
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	115
Max pressione esercizio	bar	6,3
Coppia senso antiorario	Nm	500
Coppia senso orario	Nm	450
Dimensioni (LxWxH)	mm	85x65x277
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		257,05



DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto 1/4"

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AVVITATORE



AD ANGOLO

- Ideale per zone difficili da raggiungere
- Ottima ergonomia, struttura in materiale composito molto resistente e leggero al tempo stesso
- Regolazione della coppia in 3 posizioni per avvitare e 1 per svitare
- Possibilità di regolare con una sola mano la coppia di serraggio e il senso di rotazione
- Più potenza direttamente nel punto di impatto grazie alla trasmissione diretta e alla posizione del motore nella testa dell'avvitatore a impulsi

MODELLO		WSS 1/2" HT PRO
ART.		2401575
DATI TECNICI		
Attacco		1/2" quadro
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	129
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Coppia lavoro svitare (1)	Nm	285
Coppia lavoro avvitare (3)	Nm	231 / 259 / 278
Peso	kg	1,16
OFFERTA €		202,72



SET AVVITATORE



A CRICCHETTO 1/2"

- Reversibile
- Attacco girevole
- Impugnatura ergonomica antiscivolo, basse vibrazioni
- Bussole in dotazione
- Valigetta in plastica



MODELLO		LR S 1/2"
ART.		2401550
DATI TECNICI		
Attacco		1/2" quadro
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	390
Max pressione di utilizzo	bar	6
Velocità	rpm	160
Max coppia svitatura	Nm	60
Peso	kg	1,2
OFFERTA €		67,80

AVVITATORI



A CRICCHETTO 1/4"

- Piccolo e maneggevole, per luoghi difficili da raggiungere



MODELLO		RS 1/4" VT PRO
ART.		2401560
DATI TECNICI		
Attacco		1/4" quadro
Filetto		1/4"
Consumo d'aria	l/min	122
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	200
Coppia lavoro (dx - sx)	Nm	7 - 41
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		105,72

A CRICCHETTO

New

- Per uso professionale in officine meccaniche e carrozzerie
- Facile regolazione della direzione sulla testa del cricchetto
- Regolazione continua della coppia sull'impugnatura
- Impugnatura ergonomica gommata antiscivolo e antivibrazione
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Testa del cricchetto gommata per proteggere i pezzi da eventuali danni

DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto 1/4"



MODELLO		RS 1/2" VT PRO
ART.		2401565
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	124
Max pressione utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	150
Coppia serraggio max	Nm	68
Coppia allentamento max	Nm	68
Dimensioni (LxWxH)	mm	256x47,8x56,3
Peso	kg	1,2
OFFERTA €		111,56

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AVVITATORI



A CRICCHETTO 1/2"

- Semplice regolazione del senso di rotazione sulla testa del cricchetto
- Impugnatura ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e antivibrante, rivestita in gomma
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Regolazione continua della coppia sull'impugnatura
- Innesto rapido con filetto 1/4"



MODELLO		SRS 1/2" HT PRO
ART.		2401570
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Velocità	rpm	600
Consumo d'aria	l/min	90
Coppia max	Nm	106
Pressione di esercizio	bar	6,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	280x45,5x56,3
Peso	kg	1,28
OFFERTA €		169,76

A CRICCHETTO

- Extra piccolo e maneggevole
- Design innovativo a 5 lamelle per una potenza ancora maggiore rispetto agli avvitatori convenzionali
- Regolazione continua della coppia sull'impugnatura
- Leva di comando con blocco di sicurezza
- Per aree difficili da raggiungere, per lavori in spazi ristretti



DOTAZIONE DI SERIE

- Bussola con attacco quadro 10 mm (3/8")
- Bussola esagonale 6,3 mm (1/4")
- 3 bussole: 10/12/13 mm
- Innesto rapido con filetto 1/4"

New

MODELLO		MRS Mini PRO
ART.		2406100
DATI TECNICI		
Ingresso aria	I	1/4"
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	400
Coppia serraggio max	Nm	54
Coppia allentamento max	Nm	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	160x48x36
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		163,92

A PISTOLA

- Frizione a slittamento per un controllo accurato della coppia
- Regolazione continua della coppia tramite anello di regolazione esterno, commutazione con una sola mano dalla rotazione sinistra destra
- Cambio punta facile e veloce grazie al mandrino a sgancio rapido
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura



- Impugnatura ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e antivibrante, rivestita in gomma
- Leggero e compatto, in materiale composito resistente
- Nipplo a innesto con filettatura esterna 1/4"

MODELLO		PS-C PRO
ART.		2404125
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Velocità	rpm	1.800
Consumo d'aria	l/min	238
Numero di passi rotazione sinistrorsa		1
Numero di passi rotazione destrorsa		1
Coppia max	Nm	3~8
Pressione di esercizio	bar	6,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x43x57
Peso	kg	1,1
OFFERTA €		121,26

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TRAPANI



INDUSTRIALE

- Mandrino autoserrante 3/8", 10mm
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura



MODELLO		BM R+L PRO
ART.		2404100
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	360
Max pressione di utilizzo	bar	6
Velocità	rpm	1.800
Peso	kg	1,1
OFFERTA €		44,64

ANGOLARE

New

- Piccolo e maneggevole e compatto, dal peso ridotto per lavorare in punti difficilmente accessibili e in spazi ristretti
- Innovativo design a 5 lame per una potenza ancora maggiore rispetto agli utensili convenzionali
- Elevata affidabilità e funzionamento continuo
- Leva di azionamento con blocco di sicurezza
- Mandrino a serraggio rapido per un facile cambio utensile



DOTAZIONE DI SERIE

- Nipplo di innesto con filettatura esterna 1/4"

MODELLO		WB MINI PRO
ART.		2406405
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria	l/min	84
Max pressione esercizio	bar	6,3
Apertura mandrino	mm	7
Velocità	rpm	4.500
Dimensioni (LxWxH)	mm	141x 66x80
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		136,67

A PISTOLA

- Mandrino autoserrante a serraggio rapido per un facile cambio utensile
- Impugnatura ergonomica antivibrazioni, rivestita in gomma antiscivolo
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Peso ridotto e design compatto in materiale composito molto resistente
- Nipplo a innesto con filettatura esterna 1/4"



AD ANGOLO

- Per lavori in zone difficili da raggiungere
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo
- Mandrino autoserrante a sgancio rapido per un facile cambio utensile
- Design leggero e compatto



MODELLO		WB 10-1 PRO
ART.		2404120
DATI TECNICI		
Capacità foratura acciaio	mm	10
Consumo aria	l/min	175
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	1.400
Peso netto ca.	kg	1,2
OFFERTA €		125,12

A PISTOLA A BASSA VELOCITÀ

- Mandrino autoserrante a sgancio rapido per un facile cambio utensile
- Grazie all'elevata coppia e alla bassa velocità, è adatto anche per utensili di grande diametro
- Cambio con una mano da sinistra a destra
- Design leggero e compatto
- Impugnatura gommata, di forma ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e assorbimento delle vibrazioni
- Maneggevole e sicuro grazie all'impugnatura laterale aggiuntiva
- Alloggiamento composito in plastica resistente agli urti
- Flusso d'aria di scarico tramite maniglia, quindi nessuna aria di scarico nell'area di lavoro



MODELLO		BM-C 13 PRO
ART.		2404115
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	238
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	800
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		134,82

MODELLO		BM-C 10 PRO
ART.		2404110
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Campo di serraggio	mm	1 - 10
Capacità di foratura acciaio	mm	10
Capacità di foratura legno	mm	20
Velocità	rpm	2.000
Consumo d'aria	l/min	238
Coppia	Nm	5
Pressione di esercizio	bar	6,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	195x43x157
Peso	kg	1
OFFERTA €		106,70

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SET MARTELLI SCALPELLATORI



- Per lavori su muratura, mattoni e calcestruzzo cellulare
- Completo di scalpelli universali per edilizia, metallo e carrozzeria
- Impugnatura ergonomica gommata antiscivolo e antivibrazioni per un elevato comfort operativo e una presa sicura

- Attacco esagonale per scalpelli per un cambio facile e veloce degli utensili da taglio e per evitare torsioni degli utensili

New

MODELLO		MH-V PRO SET
ART.		2402410
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	141,5
Max pressione utilizzo	bar	6,2
Numero colpi	rpm	2.700
Attacco	mm	10,2
Dimensioni (LxWxH)	mm	245x60x196
Peso	kg	2,5
OFFERTA €		252,19



DOTAZIONE DI SERIE

- Scalpello piatto, 175 mm
- Scalpello a punta, 175 mm
- Scalpello per lamiera, 175 mm
- Scalpello per rivetti, 175 mm
- Scalpello per taglio curvo 175 mm
- Cappuccio di fissaggio con intaglio a croce
- Nipplo di innesto con filettatura maschio da 1/4"
- Valigetta in plastica

- Per piccoli lavori di muratura
- Attacco esagonale
- Valigetta in plastica

MODELLO		MHU
ART.		2402200
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	280
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Numero di colpi	rpm	3.000
Attacco	mm	10
Peso	kg	1,6
OFFERTA €		86,23



DOTAZIONE DI SERIE

- Scalpello piatto
- Scalpello a punta
- Scalpello per lamiera
- Scalpello per punti di saldatura
- Scalpello
- Molla di tenuta
- Raccordo
- Lubrificante

SET MARTELLI DEMOLITORI



PICCOLO

- Adatto per demolizione muri, lavori di ristrutturazione e carrozzerie
- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni

DOTAZIONE DI SERIE

- Scalpello piatto
- Scalpello a punta
- Scalpello a spatola
- Molla di tenuta



MODELLO		MHA PRO
ART.		2402500
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	380
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Numero di colpi	rpm	3.600
Attacco	mm	12,7
Peso	kg	2,8
OFFERTA €		299,72

- Adatto per demolizione muri, lavori di ristrutturazione e carrozzerie
- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni



MODELLO		MHP PRO
ART.		2402550
DATI TECNICI		
Filetto		3/8"
Consumo aria	l/min	600
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Numero di colpi	rpm	2.400
Attacco	mm	14,7
Peso	kg	6,9
OFFERTA €		475,28

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SCROSTATORI



DIRITTO AD AGHI

- Ideale per rimuovere ruggine e vernice da ruote, telai e parti metalliche (non lamiera); per residui di saldatura, intonaco e cemento e per la lavorazione della pietra



MODELLO		NE PRO
ART.		2402620
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	170
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.800
Vibrazione	m/s ²	16
Ø aghi	mm	3
Lunghezza aghi	mm	125
Peso	kg	1,2
OFFERTA €		140,66

DIRITTO AD AGHI

New

- Ideale per rimuovere ruggine e vernice da ruote, telai e parti metalliche (non lamiera); per residui di saldatura, intonaco, cemento e per la lavorazione della pietra
- Grilletto di sicurezza
- Potenza regolabile in continuo
- Arriva in punti difficili da raggiungere grazie ai 13 aghi indipendenti in acciaio speciale
- Facile e veloce sostituzione degli aghi semplicemente aprendo il beccuccio

DOTAZIONE DI SERIE

- Innesto rapido con filetto M 1/4"



MODELLO		NE Mini PRO
ART.		2402650
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	48
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.000
Vibrazione	m/s ²	6,9
Ø aghi	mm	1,4
Lunghezza aghi	mm	81,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	235,6x26,6x59
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		213,39

A PISTOLA AD AGHI

- Ideale per rimuovere ruggine e vernice da cerchioni, telai e parti metalliche (non lamiera); per residui di saldatura, intonaco e cemento e per la lavorazione della pietra
- Con 19 aghi in acciaio speciale
- Impugnatura ergonomica e isolata, scarico aria anteriore



MODELLO		NP PRO
ART.		2402640
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	170
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.200
Ø aghi	mm	3
Lunghezza aghi	mm	180
Peso	kg	2,6
OFFERTA €		247,33

DIRITTO AD AGHI

New

- Ideale per rimuovere ruggine e rivestimenti da parti metalliche solide, essenziale per la finitura e la pulizia professionale delle superfici
- Maneggevole e compatto, facile accesso alle aree difficili da raggiungere grazie anche agli 11 aghi indipendenti robusti e durevoli
- Vibrazioni ridotte grazie alla guaina protettiva in gomma dell'impugnatura

Campi di applicazione: rimozione di ruggine e vernice da superfici metalliche, pulizia di saldature e fusioni, preparazione di superfici per la verniciatura, lavorazione di cemento e pietra



MODELLO		NP-2 PRO
ART.		2402655
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	28,3
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.300
Vibrazione	m/s ²	6,4
Ø aghi	mm	3
Lunghezza aghi	mm	115
Dimensioni (LxWxH)	mm	223x56x166
Peso	kg	1,4
OFFERTA €		193,02

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SMERIGLIATRICI



ANGOLARE

- Ideale per sgrossatura e taglio
- Adatto a mole commerciali Ø 125 mm



MODELLO		WS 125 PRO
ART.		2403470
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	490
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	10.000
Ø disco	mm	125
Peso	mm	1,7
OFFERTA €		166,84

ANGOLARE

- Leve di sicurezza contro l'accensione accidentale
- Cappuccio di protezione regolabile rapidamente di 126° con otto livelli di innesto
- Impugnatura ergonomica gommata antiscivolo e antivibrazione
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Mola non inclusa

New

DOTAZIONE DI SERIE

- Nipplo di innesto con filettatura esterna da 1/4"



MODELLO		TTS PRO
ART.		2403485
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	252
Max pressione utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	150
Ø disco	mm	100
Dimensioni (LxWxH)	mm	371x112x73,9
Peso	kg	1,7
OFFERTA €		260,92

ANGOLARE INDUSTRIALE

- Universalmente applicabile per sgrossatura e taglio
- Impugnatura ergonomica antiscivolo e antivibrazione
- Impugnatura laterale antivibrazioni per un minore affaticamento durante il lavoro
- Blocco del mandrino facile da usare
- Leva di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Cuffia di protezione regolabile
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Adatta a mole commerciali Ø 125 mm, non incluse nella dotazione
- Nipplo a innesto con filettatura esterna 1/4"



Mola non inclusa

MODELLO		IWS 125-2 PRO
ART.		2403483
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Ø disco	mm	125
Spessore disco	mm	0,8 - 6
Velocità a vuoto	rpm	12.000
Consumo d'aria	l/min	326
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Peso	kg	2
OFFERTA €		237,65

ANGOLARE

- Alte prestazioni per un lavoro efficiente
- Regolazione della velocità sull'impugnatura
- Impugnatura antiscivolo. Uscita aria girevole
- Testa speciale, solo 39 mm di spessore
- Blocco del mandrino per consentire un facile cambio del disco
- Attrezzi di servizio inclusi



MODELLO		TWS Super
ART.		2403491
DATI TECNICI		
Consumo aria	l/min	480
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	14.000
Ø disco	mm	100
Peso	kg	1,4
OFFERTA €		247,33

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SMERIGLIATRICI**DIRITTA****New**

- Piccola e maneggevole dal design compatto
- Per levigare, lucidare, sbavare, fresare e incidere
- Design innovativo a 5 lamelle per maggiori prestazioni
- Elevata affidabilità e funzionamento continuo
- Leva di sicurezza
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere e in spazi ristretti
- Velocità regolabile

**DOTAZIONE DI SERIE**

- Chiave di servizio
- Raccordo filettato maschio da 1/4"

MODELLO		ST Mini PRO
ART.		2406300
DATI TECNICI		
Attacco	mm	6
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	25.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	115x66x36
Peso	kg	0,3
OFFERTA €		70,33

DIRITTA**New**

- Estremamente maneggevole, con forma allungata
- Per levigare, lucidare, sbavare, fresare e incidere
- Design innovativo a 5 lamelle per maggiori prestazioni
- Elevata affidabilità e funzionamento continuo
- Leva di sicurezza
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere e in spazi ristretti
- Velocità regolabile

**DOTAZIONE DI SERIE**

- Chiave di servizio
- Nipplo di serraggio con filettatura esterna da 1/4"
- Pinza di serraggio 6 mm

MODELLO		ST XXL Mini PRO
ART.		2406302
DATI TECNICI		
Attacco	mm	6
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	25.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	241x66x36
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		107,57

AD ANGOLO E DIRITTE

- Leggere e compatte, con impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Scarico aria regolabile nella parte posteriore

- Leva di sicurezza
- Velocità regolabile

MODELLO		WST VS PRO	ST XL VS PRO
ART.		2403260	2403270
DATI TECNICI			
Tipo		90°	albero prolungato
Attacco	mm	3 - 6	3 - 6
Filetto		1/4"	1/4"
Consumo aria	l/min	120	120
Max pressione di utilizzo	bar	6,2	6,2
Velocità	rpm	20.000	25.000
Peso	kg	0,64	0,7
OFFERTA €		96,30	93,03



2403260



2403270

AD ANGOLO 115°

- Design leggero e compatto
- Per levigare, lucidare, sbavare, fresare e incidere

MODELLO		WST 115 VS PRO
ART.		2403275
DATI TECNICI		
Attacco	mm	3 - 6
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	120
Max pressione utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	20.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	193x50x83
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		105,72

- Per lavorare in spazi ristretti
- Velocità a variazione continua

DOTAZIONE DI SERIE

- Raccordo innesto filettato in ottone da 1/4"

**New****PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SMERIGLIATRICI



AD ANGOLO

- Design leggero e compatto
- Extra piccolo e maneggevole, dal design leggero e compatto
- Per levigare, sbavare, fresare e incidere, per vari lavori di pulizia della carrozzeria
- Design innovativo a 5 lamelle per maggiori prestazioni
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere e in spazi ristretti
- Velocità a variazione continua
- Leva di sicurezza



DOTAZIONE DI SERIE

- Chiave di servizio
- Pinza di serraggio 6 mm
- Raccordo filettato in ottone da 1/4"

New

MODELLO		WST Mini PRO
ART.		2406305
DATI TECNICI		
Attacco	mm	6
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	18.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	162x66x69
Peso	kg	0,4
OFFERTA €		106,60

DIRITTE

- Leggera e compatta con impugnatura ergonomica e antivibrazione
- Scarico aria regolabile nella parte posteriore
- Leva di sicurezza
- Velocità regolabile

DOTAZIONE DI SERIE ST VS PRO SET

- 2 pinze di serraggio (3 - 6 mm)
- Nipplo di serraggio in ottone con filettatura esterna da 1/4"
- Chiave
- 10 mole: 5 con gambo 3 mm 5 con gambo 6 mm (art. 2406300)



2403265

New

MODELLO		ST VS PRO	ST VS PRO SET
ART.		2403265	2403266
DATI TECNICI			
Attacco	mm	3 - 6	3 - 6
Ingresso aria		1/4"	1/4"
Consumo aria	l/min	120	120
Max pressione utilizzo	bar	6,2	6,2
Velocità	rpm	25.000	25.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	176x42x70	176x42x70
Peso	kg	0,5	0,5
OFFERTA €		77,15	93,95

2403266



SET SMERIGLIATRICI



DIRITTA



MODELLO		STS
ART.		2403190
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	340
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	22.000
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		33,68

ALTA VELOCITÀ



MODELLO		PSS PRO
ART.		2403120
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	170
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	54.000
Peso	kg	0,2
OFFERTA €		37,89

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MINI-SMERIGLIATRICE CE**LUCIDATRICE A PISTOLA**

- Regolazione della velocità
- Scarico aria tramite l'impugnatura
- Platorello con supporto in velcro



MODELLO		Mini PSM 3 PRO
ART.		2403280
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	340
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	2.000
Attacco		6 M
Peso	kg	0,75
OFFERTA €		222,12

KIT PREPARAZIONE SUPERFICI CE

- Ruota a lamelle per rimuovere adesivi e decalcomanie, spazzole per rimuovere ruggine e vernice per svariati lavori su carrozzerie a seconda delle spazzole utilizzate

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 adattatore 11 mm
- 1 adattatore 23 mm
- 1 spazzola rotativa grana fine 11 mm
- 1 spazzola rotativa grana fine 23 mm
- 1 spazzola rotativa grana grossa 11 mm
- 1 spazzola rotativa grana grossa 23 mm
- 1 ruota in gomma cancella decalcomanie



MODELLO		UE PRO
ART.		2403800
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	532
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.500
Peso	kg	1,4
OFFERTA €		421,95

LEVIGATRICI CE**ROTORBITALE**

- Platorello a 6 fori
- Tubo aspirazione e sacco filtri inclusi



MODELLO		ESS 150 KOMPOSIT PRO
ART.		2403450
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	350
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	10.000
Ø platorello	mm	150
Orbita	mm	5
Ø interno	mm	80
Peso	kg	0,9
OFFERTA €		232,79

ORBITALE

- Platorello a 8 fori
- Sistema di aspirazione
- Tubo aspirazione e sacco filtro inclusi



MODELLO		SWS 180 PRO
ART.		2403520
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	360
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	8.500
Dimensioni platorello	mm	100x180
Orbita	mm	3,2
Peso	kg	1,4
OFFERTA €		276,45

A DISCO

- Extra piccola e maneggevole per ritocchi in spazi ristretti e difficili da raggiungere
- Leva di sicurezza
- Sistema innovativo a 5 lamelle per maggiori prestazioni
- Elevata affidabilità e funzionamento continuo

DOTAZIONE DI SERIE

- Chiave di servizio
- Innesto con filetto da 1/4"
- Disco abrasivo con supporto a strappo



MODELLO		TS Mini PRO
ART.		2406320
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	84
Max pressione utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	4.500
Dimensioni (LxWxH)	mm	141x66x56
Peso	kg	0,6
OFFERTA €		121,26

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LEVIGATRICI



TRIANGOLARE

- Impugnatura ergonomica antiscivolo, antivibrazioni
- Per superfici piane e curve
- Platorello a 4 fori



MODELLO		DS
ART.		2403500
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	480
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	11.000
Dimensioni platorello	mm	70x95
Orbita	mm	3,2
Peso	kg	0,8
OFFERTA €		227,95

LINEARE

- Movimento lineare per lavori di sgrossatura
- Adatta per grandi superfici nel settore del legno e carrozzeria



MODELLO		BDS PRO
ART.		2403600
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	318
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	3.000
Orbita	mm	25
Dimensioni nastro abrasivo	mm	65x390
Peso	kg	2,54
OFFERTA €		134,82

A NASTRO

- Braccio orientabile a 360° per aree di difficile accesso
- Fissaggio automatico del nastro abrasivo
- Inclinazione del nastro abrasivo di 15° per una manovrabilità maggiore
- Regolazione continua della velocità variabile con comando rotativo



MODELLO		BS-C 10 PRO 15 VS
ART.		2403730
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	400
Max pressione di utilizzo	bar	6
Velocità	rpm	18.000
Dimensioni nastro abrasivo	mm	10x330
Peso	mm	0,77
OFFERTA €		193,02

A NASTRO

- Braccio orientabile di 360° per aree di difficile accesso
- Regolazione continua della velocità tramite comando rotativo
- Dispositivo automatico di tensionamento del nastro abrasivo
- Corpo isolato dal freddo per un lavoro confortevole
- Vibrazioni e rumorosità ridotte

DOTAZIONE DI SERIE

- Un nastro abrasivo G40 / G60 / G80
- Innesto con filetto M 1/4"

MODELLO		BS-C 10-2 PRO VS	BS-C 20-2 PRO VS
ART.		2403771	2403772
DATI TECNICI			
Ingresso aria		1/4"	1/4"
Dimensioni nastro abrasivo	mm	10x330	20x520
Consumo aria	l/min	260	270
Max pressione utilizzo	bar	6,2	6,2
Velocità	rpm	18.000	18.000
Dimensioni (LxWxH)	mm	316x111x85	390x120x90
Peso	kg	1	1,5
OFFERTA €		169,76	218,26



2403772



2403771

New

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

LUCIDATRICI



MINI

- Per lavori di riparazione e lucidatura in aree piccole e difficilmente accessibili
- Sistema innovativo a 5 lamelle
- Leva di manovra con blocco di sicurezza



MODELLO		PS Mini PRO
ART.		2406310
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	84
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	16.000
Ø piatto	mm	50
Peso	kg	0,41
OFFERTA €		102,71

- Lucidatrice angolare a testa bassa
- Dotata di maniglia ausiliaria per uso destra/sinistra
- Piatto con disco in velcro



MODELLO		PS 7
ART.		2403290
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	400
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	2800
Attacco		14x2 M
Ø piatto	mm	178
Peso	kg	2,2
OFFERTA €		212,42

GRAFFATRICI



PROFESSIONALE

- Adatta per il fissaggio di pellame, tessuti, tappezzeria, materiali isolanti, pannelli, telai, trucioli
- Impugnatura in gomma ergonomica e antivibrazioni
- Caricatore inferiore e pulsante di sicurezza
- Uscita aria regolabile
- Valigetta in plastica



MODELLO		KG 32 PRO
ART.		2405301
DATI TECNICI		
Consumo aria per colpo	l	0,5
Pressione max di utilizzo	bar	6 - 8
Dimensioni punti	mm	13 - 32 (tipo 90 L, MA)
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		53,77

- Adatta per il fissaggio di pellame, tessuti, tappezzeria, materiali isolanti, pannelli, telai, trucioli
- Valigetta in plastica

PUNTI TIPO 80

- Larghezza 12,8 mm
- Spessore 0,7x0,9 mm
- 5.000 pezzi



MODELLO		KG 16 PRO
ART.		2405401
DATI TECNICI		
Consumo aria per colpo	l	0,5
Pressione max di utilizzo	bar	6
Dimensioni punti	mm	6 - 16 (tipo 80)
Peso	kg	0,9
OFFERTA €		50,13

GRAFFATRICE - CHIODATRICE

- Adatta per il fissaggio di pellame, tessuti, tappezzeria, materiali isolanti, pannelli, telai, trucioli
- Caricatore inferiore e pulsante di sicurezza
- Uscita aria regolabile
- Valigetta in plastica

PUNTI TIPO N

- Larghezza 10,8 mm
- Spessore 1,40x1,60 mm
- 10.000 pezzi



- Adatta per la produzione di scatole, pallets, pareti divisorie, cornici e fissaggio di cartongesso
- Impugnatura in gomma ergonomica e antivibrazioni
- Caricatore inferiore e pulsante di sicurezza
- Uscita aria regolabile



MODELLO		KG 50 PRO
ART.		2405601
DATI TECNICI		
Consumo aria per colpo	l	1,8
Pressione max di utilizzo	bar	6 - 8
Dimensioni punti	mm	19 - 50 x 10,8 (tipo N)
Peso	kg	3,1
OFFERTA €		134,82

MODELLO		NKG 40/50 PRO
ART.		2405501
DATI TECNICI		
Consumo aria per colpo	l	0,6
Max pressione di utilizzo	bar	6
Dimensioni punti	mm	16 - 40 (tipo 90)
Dimensioni chiodi	mm	15 - 50 (tipo F)
Peso	kg	1,6
OFFERTA €		88,17

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RODITRICE PER LAMIERA



- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Per lavori di taglio e modellatura nel settore della carrozzeria
- Per foratura di piccoli diametri anche su materiali ondulati



Materiale Composito

MODELLO		BN PRO
ART.		2404550
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	300
Pressione max di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	2.600
Larghezza di taglio	mm	5
Max spessore acciaio	mm	1,6
Max spessore lamiera	mm	1,2
Peso	kg	1,1
OFFERTA €		99,82

CESOIA PER LAMIERA



- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Taglia su entrambi i lati senza piegare il materiale



Materiale Composito

MODELLO		BS Composite PRO
ART.		2404450
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	420
Pressione max di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	2.600
Larghezza di taglio	mm	5
Max spessore alluminio	mm	1,6
Max spessore acciaio	mm	1,2
Peso	kg	1,3
OFFERTA €		101,86

UTENSILE PER PUNZONATURA E PIEGATURA



- Impugnatura ergonomica e antivibrazioni
- Adatto per la lavorazione della lamiera nel settore della carrozzeria



Materiale Composito

MODELLO		LAG PRO
ART.		2404800
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria per ciclo	l	0,8
Pressione max di utilizzo	bar	6,3
Larghezza di taglio	mm	5
Max spessore alluminio e acciaio	mm	1,2
Peso	kg	1,5
OFFERTA €		115,42

STACCAVETRI



- Adatto per rimuovere parabrezza
- Leva di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Molto silenzioso grazie allo scarico dell'aria convogliato
- Può essere usato con dischi abrasivi, dischi diamantati, raschietti
- Valigetta in plastica

DOTAZIONE DI SERIE

- Lama dritta da 47 mm
- Lama curva da 48 mm
- Lama standard da 37 mm



MODELLO		SZ PRO
ART.		2404850
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l / min	280
Pressione max di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	20.000
Peso	kg	0,8
OFFERTA €		193,02

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SEGHETTI LIMA UNIVERSALE



- Per uso professionale principalmente nell'industria automobilistica e metallurgica
- Impugnatura gommata ed ergonomica con proprietà di isolamento dal freddo, antiscivolo e assorbimento delle vibrazioni
- Guidalama sicuro con arresto
- Leva di sicurezza contro l'accensione involontaria
- Peso leggero grazie all'alloggiamento in materiale composito resistente agli urti
- Scarico aria posteriore
- Ottima mobilità grazie al raccordo girevole dell'ingresso aria
- Max. Lunghezza (prodotto) (con lama sega) ca. 300 mm

Con raccordo girevole



MODELLO		US-C PRO
ART.		2404670
DATI TECNICI		
Ingresso aria		1/4"
Consumo aria	l/min	133
Max pressione di utilizzo	bar	6,2
Velocità	rpm	9.500
Corsa	mm	10
Max spessore lamiera	mm	1,6
Max spessore alluminio	mm	3,2
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		218,26

- Adatto per il settore automobilistico, officine, carrozzerie, per la lavorazione dei metalli e della lamiera
- Guidalama sicuro con arresto
- Impugnatura in gomma
- Scarico aria posteriore

DOTAZIONE DI SERIE

- Kit lime 2 pezzi FS 5



MODELLO		USF PRO
ART.		2404630
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	200
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	5.000
Corsa	mm	10
Max spessore acciaio	mm	1,6
Peso	kg	0,75
OFFERTA €		70,74

MINI

- Per tagliare plastica, legno, alluminio e Plexiglas
- Leva di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Utensile leggero ideale per lavorazioni in spazi ristretti
- Adatto per il settore automobilistico, officine, carrozzerie, per la lavorazione dei metalli e della lamiera
- Guidalama sicuro con arresto
- Impugnatura in gomma, alloggiamento in materiale composito molto resistente
- Scarico aria posteriore
- Bassa rumorosità grazie al tubo di scarico silenziato

DOTAZIONE DI SERIE

- Kit lime 6 pezzi FS 5



MODELLO		USF Mini
ART.		2404640
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	200
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	7.500
Corsa	mm	10
Max spessore acciaio	mm	1,2
Peso	kg	0,5
OFFERTA €		184,20

LEVABOLLI



PNEUMATICO

- Ideale per la riparazione di ammaccature della carrozzeria

DOTAZIONE DI SERIE

- Ventosa Ø 60 mm
- Ventosa Ø 120 mm
- Ventosa Ø 150 mm
- Tubo di alimentazione con valvola a sfera



MODELLO		DBH
ART.		2402700
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	250
Peso	kg	1,36
OFFERTA €		227,95

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

RIVETTATRICI



- Svariati campi di impiego automobilistico, edile, elettrico, etc.
- Utilizzabile con i normali rivetti commerciali da 2,4 mm a 4,8 mm
- Valigetta in plastica

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 set adattatori ugelli
- 1 set chiavi di montaggio
- 1 bottiglia fluido idraulico
- 1 kit parti di ricambio



MODELLO		NGS
ART.		2404700
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/colpo	0,8
Max pressione di utilizzo	bar	6
Peso	kg	1,7
OFFERTA €		198,86

- Per l'installazione di rivetti ciechi nel settore automobilistico, nella ventilazione e nella costruzione di facciate, nella costruzione di quadri elettrici, ecc.
- Diversi porta rivetti consentono l'installazione di rivetti di tutte le dimensioni standard
- Lavoro pulito e veloce: i perni del rivetto vengono aspirati nel contenitore di raccolta durante il funzionamento a vuoto

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 puntale per misura (2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 mm)
- Distanziale per puntale da 2,4 mm
- Innesto rapido con filetto M 1/4"
- 2 chiavi di montaggio
- Morsetto di serraggio
- Pinza di serraggio
- Valigetta



New

MODELLO		NGL
ART.		2404720
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/colpo	0,99
Max pressione di utilizzo	bar	6
Dimensioni (LxWxH)	mm	182x115x322
Peso	kg	2
OFFERTA €		363,75

PISTOLA DI PULIZIA



- Pistola per una pulizia rapida e delicata idonea per utilizzo su vari materiali come tessuti, vetro, metallo, plastica, superfici verniciate, etc
- Possibile applicazione ad umido e a secco
- Microatomizzazione ultrafine del detergente
- Regolatore di detergente



MODELLO		RP
ART.		2102210
DATI TECNICI		
Consumo d'aria	l/min	200
Capacità serbatoio	ml	900
Velocità rotazione ugello	rpm	6.000
Pressione di lavoro	bar	6,3
Peso	kg	0,9
OFFERTA €		189,13

PENNA PER INCISIONE



- Per incidere su metallo, lamiera, plastica, pietra, marmo



MODELLO		GS PRO
ART.		2403110
DATI TECNICI		
Filetto		1/4"
Consumo aria	l/min	60
Max pressione di utilizzo	bar	6,3
Velocità	rpm	13.000
Oscillazioni	mm	1,2
Peso	kg	0,19
OFFERTA €		147,34

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

AEROGRAFI PROFESSIONALI



INFERIORE K1L HVLP

APPLICAZIONI

- Adatti per carrozzieri, artigiani e industria del legno

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti monocomponenti, tinte liquide, tinte pastello, vernici a base acqua, smalti pesanti, materiali doppio strato

CARATTERISTICHE

- Corpo forgiato in alluminio lucidato
- Viti e raccordi in alluminio anodizzato
- Passaggio in alluminio anodizzato
- Ago e ugello in acciaio inox
- Tecnologia HVLP
- Serbatoio in alluminio da 750 cc baionetta per l'art. 00145

- Alimentazione a bassa pressione per l'art. 00146 ideale per pompe a doppia membrana K24 e K26 e per i serbatoi sottopressione

DATI TECNICI	00145	00146
Consumo aria	205 l/min	135 l/min
Pressione esercizio	3,5 bar	3,5 bar
Pressione massima	5 bar	5 bar
Pressione prodotto	-	0,5 - 3 bar
Capacità serbatoio	750 cc	-
Entrata aria	1/4" M	1/4" M
Entrata prodotto	1/4" M	1/4" M
Peso	674 g	332 g



00146



00145

ART.		00145	00146
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €
11	aerografo con ugello Ø 1,1 mm	65,00	95,98
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	65,00	95,98
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	65,00	95,98
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	65,00	95,98

AEROGRAFI PROFESSIONALI



MANUALE SUPERIORE HVLP A BASSA PRESSIONE ECOE/S

APPLICAZIONI

- Verniciatura nel settore della plastica, nel settore carrozzeria e nel settore legno

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE

- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
- Attacco ingresso aria con giunto girevole per facilità d'uso
- Ventaglio molto preciso e omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox

DATI TECNICI	
Consumo aria	200 l/min
Pressione esercizio	2 bar
Pressione massima	4 bar
Capacità serbatoio	600 cc
Entrata aria	1/4" M
Peso corpo	630 g

ART.	00278	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	80,89
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	80,89
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	80,89
R1278XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFI PROFESSIONALI



MANUALI SUPERIORI HVLP A BASSA PRESSIONE ECOE/SL

Aerografo superiore ad aria compressa HVLP ad alte prestazioni

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastica, carrozzeria

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE

- Aerografo leggero
- Tecnologia HVLP, massima efficienza di trasferimento vernice
- Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
- Attacco ingresso aria 1/4" M
- Ventaglio molto preciso ed omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox

DATI TECNICI

Consumo aria:	200 l/min
Pressione esercizio:	2 bar
Pressione massima:	4 bar
Capacità serbatoio:	600 cc
Entrata aria:	1/4" M
Peso corpo:	340 g

ART.	00252	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	53,50
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	53,50
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	53,50
00252XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello)	pag. 358 ÷ 360



AEROGRAFI AUTOMATICI



A BASSA PRESSIONE K2/A

APPLICAZIONI

- Ideale per impianti robotizzati e macchine speciali automatiche
- Dotato di un cilindro attuatore predisposto per aprire e chiudere in modo automatico la valvola d'aria
- L'alta frequenza di commutazione e l'elevata resistenza all'usura permettono un funzionamento continuo e duraturo nel tempo

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Fondi
- Primer e smalti mono-componenti
- Tinte liquide
- Metallizzati a doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti
- Tinte bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Colle e adesivi di bassa viscosità

CARATTERISTICHE

- Corpo in lega di alluminio nichelato
- Ago passaggio prodotto in acciaio inossidabile AISI 303
- Cappello di atomizzazione in ottone forgiato
- Cilindro otturatore e circuito di atomizzazione del ventaglio
- Regolazione passaggio prodotto con sistema a scatto, sicuro e preciso
- Ugello in acciaio Inox

DATI TECNICI

Dimensioni (senza raccordo)	L 150 mm, H 75 mm
Consumo aria	330 - 530 l/min
Pressione massima aria di alimentazione	3 bar
Pressione spinta del prodotto	0,5 ÷ 3 bar
Pressione aria di atomizzazione	5 bar
Ampiezza ventaglio	320 - 400 mm
Entrata prodotto	3/8" M
Entrata aria	1/4" M
Peso corpo	442 g



ART.	00270	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1 mm	341,48
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	341,48
00271XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

KIT AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE



MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H 827 - H 2000

APPLICAZIONI 0090514K

- Ideale nelle fasi di finitura e ritocco nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno
- Ritocchi e decorazioni in genere

APPLICAZIONI 0090517K

- Ideale per applicare fondo, primer nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno
- Ritocchi e decorazioni in genere

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi, vernici a base acqua, tinte pastello

0090514K

DESCRIZIONE	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,4 mm	105,68
Serie di ricambi H827 - Ugello 1,7 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 0,8 mm	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	

0090517K

DESCRIZIONE	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,7 mm	105,68
Serie di ricambi H827 - Ugello 2,0 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 1,0	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	



AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI



MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE E70

APPLICAZIONI

- Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE

- Alimentazione a gravità
- Serbatoio in nylon da 500 cc per l'art. 00132
- Serbatoio in alluminio da 500 cc per l'art. 00137
- Serbatoio in alluminio da 1000 cc per l'art. 00138

ART.		00132	00137	00138
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	17,58	20,27	21,88
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	17,58	20,27	21,88
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	17,58	20,27	21,88
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	17,58	20,27	21,88
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	17,58	20,27	21,88
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	17,58	20,27	21,88
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	17,58	20,27	21,88
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	17,58	20,27	21,88
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	17,58	20,27	21,88
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	17,58	20,27	21,88
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	17,58	20,27	21,88
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360			



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI



MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE G70

ART.	00120	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	22,54
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	22,54
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	22,54
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	22,54
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	22,54
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	22,54
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	22,54
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	22,54
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	22,54
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

APPLICAZIONI

- Adatto per carrozzieri, artigiani se industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE

- Serbatoio da 1000 cc baionetta
- Praticità d'uso



MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE AB-17G

ART.	00906	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	33,99
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	33,99
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	33,99
00906XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE

- Serbatoio a caduta nylon 600 cc
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE S710

ART.	00900	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	28,00
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	28,00
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	28,00
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	28,00
00900XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio autoclave 700 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE W71S

ART.	00902	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	23,34
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	23,34
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	23,34
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	23,34
00902XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio a baionetta da 600 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALI



MANUALE SERBATOIO INFERIORE B/P 4001S

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastica
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE

- Serbatoio autoclave da 1000 cc in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Cappello in ottone
- Corpo in alluminio anodizzato

ART.	00907	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	31,36
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	31,36
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	31,36
00907XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	



MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H827 - H827A

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon per Art. 00905
- Serbatoio superiore 500 cc alluminio per Art. 00905A
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.		00905	00905A
		H-827	H-827A
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	28,00	35,66
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	28,00	35,66
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	28,00	35,66
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	28,00	35,66
00905XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360		



MINI-AEROGRAFI



MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-2000

APPLICAZIONI

- Ideale per ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE

- Serbatoio in nylon
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria
- Disponibili serbatoi di ricambio

ART.	00903	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	20,50
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	20,50
00903XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MINI-AEROGRAFI



MANUALI A BASSA PRESSIONE C/V

APPLICAZIONI

- Ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE

- Alimentazione per gravità
- Leggero e maneggevole
- Atomizzazione a rosa e ventaglio
- Serbatoio 125 cc in alluminio



ART.	00177	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	17,30
07	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	17,30
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	17,30
00179XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

MINI-AEROGRAFO



MANUALE A BASSA PRESSIONE K3

APPLICAZIONI

- Decorazioni grafiche
- Modellismo
- Lavori di estrema precisione
- Settore degli occhiali, dei giocattoli e calzaturiero

CARATTERISTICHE

- Alimentazione per gravità
- Ago e ugello in acciaio inox
- Atomizzazione a rosa regolabile
- Attacco del serbatoio laterale per l'utilizzo in tutte le posizioni



ART.	00153	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
55	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	14,00
00158XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

MINI-AEROGRAFI



MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-2010

APPLICAZIONI

- Ritocchi e lavori di precisione nel settore legno, carrozzeria, plastica

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

CARATTERISTICHE

- Ventaglio molto preciso e omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago e ugello in acciaio inox
- Corpo ergonomico comodità d'uso



ART.	00904	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	45,40
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	45,40
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	45,40
00904XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 358 ÷ 360	

AEROGRAFI PER HOBBISTI



MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE STANDARD/I

APPLICAZIONI

- Adatto nel settore del "fai da te" e ferramenta in genere per utilizzo non continuativo

CARATTERISTICHE

- Molto solido e robusto
- Serbatoio in alluminio da 1000 cc



ART.	00113	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	12,87
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	12,87
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	12,87
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	12,87
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	12,87
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	12,87

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

REGOLATORI PRESSIONE ARIA



IN ENTRATA CON MANOMETRO CONT00

APPLICAZIONI

- Abbinabile a tutti i tipi di aerografi e gli utensili pneumatici con piccolo adattamento

CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio anodizzato
- Attacco aerografo – linea aria 1/4" M

ART.	OFFERTA €
CONT00	59,30



IN ENTRATA SENZA MANOMETRO CONT/SMR



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
CONT/SMR00	a rotazione, attacco 1/4" M/F	3,95

MINI-FILTRO



RACCOGLI CONDENZA MFRCA

DESCRIZIONE

- Mini filtro separatore di condensa con valvola di scarico

DATI TECNICI

Pressione esercizio:	0,7-8 bar
Pressione massima:	8,5 bar
Entrata e uscita aria:	1/4" M
Elemento filtrante:	40 µm

ART.	OFFERTA €
3440290	4,99



RICAMBI PER AEROGRAFI



S710

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00900 mod. S710



ART.	00900XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	8,45
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	8,45
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	8,45
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	8,45

RICAMBI PER AEROGRAFI



W71S

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00902 mod. W71S



ART.	00902XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,89
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	7,89
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	7,89
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	7,89

H-827

CARATTERISTICHE

Adatta per pistole
Art. 00905 mod. H827
00905A mod. H827A



ART.	00905XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	9,69
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	9,69
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	9,69
25SR	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	9,69

K2/A

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00270 mod. K2/A



ART.	00271	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1 mm	90,63
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	90,63

B/P 4001S

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00907 mod. B/P 4001S



ART.	00907XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	10,44
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	10,44
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	10,44

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.


RICAMBI PER AEROGRAFI



H-2000

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00903 mod. H-2000



ART.	00903XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	7,20
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,20

K3

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00153 mod. K3




ART.	00158	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	4,92

AB-17G

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00906 mod. AB-17G



ART.	00906XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	12,29
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	12,29
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	12,29

C/V

CARATTERISTICHE

Adatta per pistole
Art. 00177 mod. C/V



ART.	00179	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	6,00
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	6,00
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,00

ECOE/S HVLP

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00278 mod. ECOE/S HVLP



ART.	RI278	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	28,47
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	28,47
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	28,47

ECOE/SL HVLP

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00252 mod. ECOE/SL



ART.	00252XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	18,77
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	18,77
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	18,77

H2010

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00904 mod. H2010



ART.	00904XXSR	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05SR	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	14,29
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	14,29
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	14,29

G70 - E70

CARATTERISTICHE

Adatta per pistole
Art. 00120 mod. G70
Art. 00132 - 00137 - 00138 mod. E70



ART.	00121	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,57
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	6,57
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	6,57
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	6,57
16	serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm	6,57
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	6,57
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	6,57
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	6,57
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	6,57
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	6,57
40	serie ago cappello ugello Ø 4,0 mm	6,57

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

RICAMBI PER AEROGRAFI



G70/SSP

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola
Art. 00125 mod. G70/SSP
Utilizzabile con kit serbatoio 3350000RK



ART.	00121XXI (INOX)	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
12I	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	52,70
14I	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	52,70
15I	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	52,70
18I	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	52,70
20I	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	52,70
25I	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	52,70
30I	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	52,70

K1L HVLP

CARATTERISTICHE

Adatti per pistola
Art. 00145 e Art. 00146



New

ART.	00145	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
11SR	serie ago cappello ugello Ø 1,1 mm	21,70
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	21,70
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	21,70
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	21,70

POMPE CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI



K20 - A PISTONE MISTO ARIA

APPLICAZIONI

■ Sistema di spruzzo misto aria, pompante in acciaio inox, possibilità di fissaggio a muro, dimensioni contenute, utilizzo pistole misto aria K1 MIX, K1 3A MIX, buona maneggevolezza. Per la verniciatura di materiale ferroso, plastica, legno. Ideale per la laccatura dei mobili con vernici liquide e di media viscosità. Utilizzabile sia con tubo di aspirazione che con serbatoio a caduta da 5 l (a richiesta)

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Fondi
- Smalti
- Primers e smalti monocomponenti
- Tinte liquide
- Tinte pastello
- Vernici a base d'acqua



DATI TECNICI	
Portata:	3 l/min
Rapporto:	20:1
Ugello:	7÷15 µ/inch
Pressioni esercizio:	1÷6 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M

ART.	01420	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00ASP	K20 carrellata completa di: 0060012IK20 sistema di aspirazione vernici monotubo 1/2" F inox	1.408,00

K26 - PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN BASSA PRESSIONE

APPLICAZIONI

- Maggiore autonomia di lavoro
- Ideale per manufatti di medio-grandi dimensioni
- Utilizzabile con diverse tipologie di pistole sotto pressione
- Utilizzabile per trasferimento fluidi (travaso)

MATERIALI UTILIZZABILI

- Prodotti a base d'acqua o di solvente
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici ad effetto bucciato, martellato, gofrato
- Colle
- Adesivi



DATI TECNICI	
Pressione di esercizio:	da 2 a 7 bar
Portata massima:	48 l/min
Ugello massimo aerografo:	3 mm
Prevalenza massima:	30 m
Entrata:	1/4"
Ingresso prodotto:	1/2"
Ingresso prodotto:	1/4"
Membrane:	Teflon
Corpo:	Alluminio

ART.	02125	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
03	K26 con sistema di aspirazione	305,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI C€

K24 - PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN BASSA PRESSIONE

APPLICAZIONI

- Maggiore autonomia di lavoro. Ideale per manufatti di medio-grandi dimensioni. Utilizzabile con diverse tipologie di pistole sotto pressione

MATERIALI UTILIZZABILI

- Prodotti a base d'acqua
- Solventi
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici a effetto bucciato, martellato e gofrato
- Colle e adesivi

DATI TECNICI

Portata:	24 l/min
Rapporto:	1:1
Ugello:	0,5÷5 mm
Pressioni esercizio:	1÷8 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ART.	02124	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
03ASP	K24 carrellata completa di: 00600121 sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox	794,33
03NK	K24 con kit di verniciatura 00600 121 sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox 05200 03 serbatoio a caduta 5 lt con adattatore a L M1" - FG 1/2" con tubo di ritorno 08868 75 tubo binato BP 7,5 m raccordo 1/4" F 00125 18 aerografo sottopressione G70/SSP Ø ugello 1,8 mm CONT/SMR00 regolatore pressione aria (aria manometro) comando a rotazione 1/4" M-Fs	957,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA CON KIT DI VERNICIATURA



K30 - AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE

APPLICAZIONI

- Per la verniciatura di grandi superfici, cantieri navali, grandi e medie carpenterie, carrozzerie industriali, costruzioni meccaniche e verniciatura di materiale ferroso, legno, plastiche
- Ideale nel settore anticorrosione per spruzzare prodotti protettivi a spessore

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido
- Vernici normali
- Fondi
- Colle e vernici a base d'acqua senza etanolo
- Resine epossidiche per la protezione contro la corrosione



DATI TECNICI

Portata	6,5 l/min
Consumo aria	190÷550 l/min
Ugello	7÷26 µ/inch
Max pressione prodotto	240 bar
Max pressione	8 bar
Pressioni esercizio	3÷8 bar
Dimensioni macchina (LxWxH)	590x490x990 mm
Peso	30 kg

ART.	01430	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00IK	K30 inox con unità FRL carrellata con kit di verniciatura	2.011,00
COMPOSIZIONE KIT		
K30 Airless pneumatica a pistone		
Sistema di aspirazione vernici 3/4" F90° inox		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Autopulitore Speedy con ugello SPN 134040		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPE CON KIT DI VERNICIATURA



K1400 - AIRLESS ELETTRICA A PISTONE

APPLICAZIONI

- Ideale per lavori "fai da te" di medio piccole entità, non gravosi

MATERIALI UTILIZZABILI

- Idropitture e smalti con viscosità massima 100 DIN-S

CARATTERISTICHE

- Corpo in plastica, particolari interni in acciaio inox, volantino regolazione pressione e valvola di scarico di facile utilizzo, ridotta manutenzione, leggera da trasportare



DIY

Do it Yourself

DATI TECNICI	
Erogazione libera	1,4 l/min
Motore	230 V ~ 50 Hz
Potenza	650 W
Max misura ugello	19 µ/inch
Max pressione macchina	206 bar
Dimensioni macchina	300x420x450 mm
Max lunghezza tubo alta pressione	15 m
Peso	5 kg

ART.	07714	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
OOK	K1400 con kit di verniciatura	555,60
COMPOSIZIONE KIT		
K1400 con sistema di aspirazione e ricircolo		
Tubo alta pressione Ø 1/4" lunghezza 7,5 m raccordo 1/4" G		
Pistola alta pressione 207 bar		
Autopulitore con ugello SPN 17050		
Prolunga 30 cm		

K2300 - AIRLESS ELETTRICA A PISTONE

APPLICAZIONI

- Ideale per lavori non gravosi in edilizia

MATERIALI UTILIZZABILI

- Impregnanti
- Vernici lavabili, lacche e smalti
- Pitture murali per interni, esterni e vernice Tixotropica per esterni all'acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carter in plastica
- Particolari interni e pistone in acciaio inox
- Volantino regola pressione, interruttore e valvola di ricircolo di facile utilizzo
- Filtro di linea in alluminio anodizzato
- Carrello stabile e robusto in ferro verniciato



DATI TECNICI	
Erogazione libera	2,3 l/min
Potenza nominale ~ 50 Hz	1,3 kW
Max misura ugello	523 (0,023 inch)
Attacco	1/4 GAS
Pressione uscita macchina	227 bar 3.300 ±5% PSI
Max lunghezza tubo alta pressione	15 m
Peso	14 kg

ART.	07723	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
OOK	K2300 con kit di verniciatura	988,90
COMPOSIZIONE KIT		
K2300 airless elettrica a pistone, 1,3 kW portata 2,3 l/min		
Pistola Airless K90LC 207 bar raccordo 1/4" G		
Tubo HAT Ø 1/4" lunghezza 10 m, raccordo 1/4" F		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SPN194040		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA CON KIT DI VERNICIATURA



K300 - AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

APPLICAZIONI

- Verniciatura di interni
- Oggetti medio-piccoli

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici sintetiche acriliche e a base d'acqua
- Smalti mono e bicomponenti
- Dispersioni e idropitture
- Lavabili
- Epossidici
- Fondi
- Primers
- Antiruggine
- Riempitivi per riparazione di fessure nel risanamento edilizio, iniezione resine liquide
- Antiparassitari in agricoltura
- Poliuretani
- Impregnanti



DATI TECNICI	
Erogazione libera	2,8 l/min
Motore	230 V ~ 50 Hz
Potenza	0,75 kW
Ugello	19 µ/inch
Max pressione prodotto	200 bar
Dimensioni macchina (LxWxH)	800x490x230 mm
Peso	26 kg

ART.	07300	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
3K	K300 con kit di verniciatura	1.734,60
COMPOSIZIONE KIT		
K300 Airless elettrico 230 V carrello fisso		
Serbatoio a caduta da 5 l F 36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SPN 175050		
Tubo treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA CON KIT DI VERNICIATURA



K500 - AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Nelle medie superfici per esterni
- Nelle imprese di imbiancatura
- Nelle medie e grandi carpenterie
- Nell'industria del mobile

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido
- 2k
- Dispersioni e idrosolubili
- Anticorrosivi
- Alti spessori in generale
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Resine
- Olii



DATI TECNICI	
Erogazione libera	4,5 l/min
Motore	230 V ~ 50 Hz
Potenza	2,2 kW
Ugello	7÷29 µ/inch
Max pressione prodotto	220 bar
Dimensioni macchina (LxWxH)	920x850x520 mm
Peso	53 kg

ART.	075000	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
2K	K500 con kit di verniciatura “Top version”	2.119,30
COMPOSIZIONE KIT		
K500 Airless elettrico carrellato 2,2 kW		
Sistema aspirazione dispersioni F36x2		
Raccordo con manometro 1/4” FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4” M, filtro inox 100ME		
Prolunga maxi 100 cm per K90		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SPN 194040		
Tubo treccia metallica Ø 1/4”, lunghezza 10 m, raccordo 1/4” F		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

POMPA CON KIT DI VERNICIATURA



K1000 - AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Per lavori su grandi superfici
- Per interni ed esterni
- Per la spruzzatura di dispersioni e per ampie metrature
- Possibilità di usare due pistole diametro massimo 0,031" in funzione della viscosità della vernice (consultare direzione tecnica asturo), prevalenza 80 m, aspirazione diretta dal recipiente da 20 a 200 l

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici mono e bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Dispersioni e idrosolubili
- Primeri
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Lavabili al quarzo
- Antiruggine
- Smalti
- Impregnanti
- Zincanti ed impermeabilizzanti



DATI TECNICI	
Erogazione libera	9 l/min
Motore	230 V ~ 50 Hz
Potenza	2,2 kW
Ugello	7÷33 µ/inch
Max pressione prodotto	220 bar
Dimensioni macchina (LxWxH)	850x600x720 mm
Peso	59 kg

ART.	071000	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
2K	K1000 con kit di verniciatura	2.521,10
COMPOSIZIONE KIT		
K1000 Airless elettrico carrellato		
Sistema di aspirazione dispersioni F36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Prolunga maxi 100 cm per K90		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SPN 214040		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

KIT PER COMPRESSORI



PR01

COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio inferiore da 1000 cc



ART.	34501
COD.	OFFERTA €
01	51,98

PR02

COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio superiore da 500 cc in alluminio



ART.	34502
COD.	OFFERTA €
02	48,10

PISTOLA AIRLESS



K90 LC

CARATTERISTICHE

- 207 bar
- Filtro vernice inox 50 ME con raccordo 1/4" G
- Manicotto 7/8" G
- Per pompe mod. K30 - K300 - K500 - K1000 - K1400 - K20000
- Compatibile con tutte le pompe ad alta pressione presenti sul mercato



ART.	01091	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00	Pistola K90 LC raccordo 1/4" G	70,27

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
0201101NG	Base porta ugello 7/8" per art. 0109100
SPNXXXX	Ugello reversibile preatomizzato varie misure

SERBATOIO SOTTOPRESSIONE



3350000R

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione da 10 l con ruote
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio anodizzato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" M
- Peso kg 13



ART.	3350000R
OFFERTA €	457,60

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SERBATOI SOTTOPRESSIONE



3372000R

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione 20 l con ruote e agitatore pneumatico
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio trattato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" G
- Uscita prodotto alla pistola 3/8" M
- Peso kg 28



ART.	3372000R
OFFERTA €	1.055,60

3370500R

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione 20 l con ruote ed agitatore manuale
- Attacco 1 aerografo
- Raccordo uscita prodotto 3/8" G
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Valvola di sicurezza
- Secchio interno in alluminio trattato
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Uscita aria alla pistola 1/4" M
- Peso kg 26,5



ART.	3370500R
OFFERTA €	733,30

3350000RK - KIT SERBATOIO

CARATTERISTICHE:

- Adatto per artigiani nei settori legno, mobili, produzione divani
- Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide
- Praticità d'uso, possibilità di ruotare la pistola in qualsiasi posizione
- Kit completo pronto all'uso
- Pressione massima di utilizzo 4 bar
- Regolazione del ventaglio di polverizzazione
- Regolazione quantità vernice



ART.	3350000RK	
COMPOSIZIONE KIT		OFFERTA €
Serbatoio sottopressione capacità 10 l		531,67
Pistola sottopressione modello G70/SSP art. 0012520		
Tubo binato bassa pressione lunghezza 4 m		
Gamma di ugelli disponibili dal 1,2 al 3,0 mm 00121xxl		

FP-8

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione in acciaio inox da 8 l
- Regolazione pressione prodotto
- Collegamento per un aerografo
- Ideale per spruzzare colle e vernici a base acqua
- Valvola di sicurezza tarata a 4 bar
- Pressione massima prodotto 4 bar



ART.	33300
COD.	OFFERTA €
00	306,30

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SERBATOI SOTTOPRESSIONE C€

PT-8

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione da 8 l, regolazione pressione prodotto e collegamento per un aerografo
- Completo di tubo aria-prodotto, lunghezza 4 m, aerografo raccordo 1/4" F
- Pressione di lavoro: 1 ÷ 3,5 bar
- Pressione valvola di allarme: 3,5 ÷ 4,5 bar
- Pressione valvola di lavoro: ≤ 5,5 bar
- Pistola sottopressione in dotazione con foro ugello 2 mm



ART.	33340
COD.	OFFERTA €
08	156,15

PT-2

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sottopressione da 2 l, adatto per qualsiasi pistola sottopressione
- Possibilità di allestire il serbatoio con regolatore pressione aria e vernice alla pistola



ART.	33330
COD.	OFFERTA €
02	50,25

SERBATOI INFERIORI IN ALLUMINIO DA 1.000 cc C€



Chiusura a baionetta



Chiusura autoclave

ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SE110	00	baionetta, attacco 1/4" F	8,00
SE140	39	autoclave, attacco 3/8" F	10,37
SE141	00	autoclave, attacco 1/4" F	14,74

SERBATOI SUPERIORI C€



SE15100



SE16100



SE17000

ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
SE151	00	alluminio 500 cc M14x1,25 M	6,89
SE161	00	alluminio 125 cc M8x0,75 M	3,30
SE170	00	nylon 500 cc M14x1,25 M	3,57

REGOLATORI DI PRESSIONE C€

A MEMBRANA CON MANOMETRI



ART.	COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
33330	03	regolatore 1 manometro	37,37
33330	04	regolatore 2 manometri	48,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PISTOLE



PER INTONACO PER INTERNI

APPLICAZIONI

- Intonacatura pareti
- Risanamento opere di muratura in generale

MATERIALI UTILIZZABILI

- Prodotti a base cemento di media viscosità
- Rivestimenti murali liquidi

CARATTERISTICHE

- Tramoggia capacità 6 l in alluminio per art. 3195200, in plastica per art. 3195201
- Regolatore aria in ingresso in dotazione
- Regolazione uscita materiale micrometrica
- Fornita con n. 3 ugelli foro diametro 4-6-8 mm per uscita materiale
- Corpo in plastica ergonomico
- Ago passaggio prodotto in ottone

3195200



3195201



DATI TECNICI

Alimentazione	gravità
Consumo aria	600 l/min
Pressione esercizio	3,5 bar
Entrata aria	1/4" M

ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00	COAT-A tramoggia in alluminio	39,80
01	COAT-P tramoggia in plastica	35,04

CABINE LAVAPEZZI



- Idonea per una pulizia e una sgrassatura rapida e accurata
- Pulizia mirata tramite tubo metallico flessibile
- NON ADATTE a liquidi infiammabili!



TWG150



TWG20

MODELLO		TWG 20	TWG 80	TWG 150
ART. (230 V)		6220020	6220080	6220150
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Flusso volume detergente	l/min	3,3	3,3	3,3
Capacità serbatoio detergente	l	10,5	36	72
Carico max sulla griglia di supporto	kg	10	20	40
Assorbimento	w	26	26	26
Volume cabina di lavoro	l	20	80	150
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x340x220	760x540x880	1.090x540x890
Peso	kg	6,5	23	42
OFFERTA €		69,70	174,48	258,22

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

CABINE LAVAPEZZI



ART. KIT-TWG 1



6220001
Cabina lavapezzi
flusso volume detergente 0,8 l/min

7321910
Detergente universale
speciale 10 l valore alcalino pH 12

MODELLO		TWG1
ART. (230 V)		6220001
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Flusso volume detergente	l/min	0,8
Capacità serbatoio	l	4 - 9
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	40 kg
Pressione di lavaggio	bar	5 - 8
Flusso liquido - circa	l/min	140
Attacco		1/4"
Potenza	W	40
Lunghezza cavo	m	1,5
Volume di lavoro	l	140
Ø Foro	mm	100
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	736x560x450
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	785x595x700
Peso	kg	29,5

OFFERTA PROMO KIT-TWG 1

CABINA LAVAPEZZI **6220001** + DETERGENTE UNIVERSALE **7321910**

€

363,86

ART. KIT-TWG 1 H

- Controllo digitale della temperatura dei solventi
- Ampio coperchio scorrevole
- Illuminazione interna
- Ampia finestra di sicurezza
- Potente pistola pneumatica per la pulizia e il soffiaggio
- Spegnimento automatico in caso di livello basso del solvente o del coperchio aperto
- Attacco aria compressa integrato

New



6220011
Cabina lavapezzi
flusso volume detergente 0,8 l/min

7321910
Detergente universale
speciale 10 l valore alcalino pH 12

MODELLO		TWG 1 H
ART. (230 V)		6220011
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Volume cabina	l	140
Flusso volume detergente	l/min	0,8
Capacità serbatoio detergente	l	8 - 14
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	40
Pressione di esercizio	bar	5 - 8
Portata aria	l/min	140
Attacco aria		1/4"
Assorbimento	kW	1,25
Lunghezza cavo	m	2
Ø Foro passaggio mano	mm	100
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	736x560x450
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	790x610x1.260
Peso	kg	46

OFFERTA PROMO KIT-TWG 1 H

CABINA LAVAPEZZI **6220011** + DETERGENTE UNIVERSALE **7321910**

€

483,50

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMI DI SABBIAIATURA



ART. KIT-SSK 1.5



6204010
Sabbiaatrice SSK 1.5
volume cabina 25,4 l



UV25-70/110
Microsfere vetro
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 1.5
ART.		6204010
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	25,4
Consumo aria	l/min	196
Pressione d'esercizio	bar	5,5 - 7,9
Pressione max	bar	8,5
Tubo alimentazione aria		1/4"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	410x310x200
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	475x370x370
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	10
Peso max agenti sabbatura	kg	5,45

OFFERTA PROMO KIT-SSK 1.5 SABBIATRICE 6204010 + MICROSFERE VETRO UV25



228,30

ART. KIT-SSK 1



6204000
Sabbiaatrice SSK 1
volume cabina 90 l



6204132
Ugello in materiale composito 6 mm



UV25-70/110
Microsfere vetro
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 1
ART.		6204000
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	90
Consumo aria	l/min	200 - 350
Pressione d'esercizio	bar	2,8 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	580x480x300
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	590x485x490
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	10
Peso max agenti sabbatura	kg	12

OFFERTA PROMO KIT-SSK 1 SABBIATRICE 6204000 + UGELLO 6204132 + MICROSFERE VETRO UV25



168,48

ART. KIT-SSK 2_60 CON SABBIA GRANA 60

ART. KIT-SSK 2_80 CON SABBIA GRANA 80



6204001
Sabbiaatrice SSK 2
volume cabina 220 l



6204132
Ugello in materiale composito 6 mm



7003130
Aspirapolvere a secco con doppio sistema filtrante per ceneri, serbatoio metallo 20 l motore 1,2 kW



US25
Sabbia corindone bruno sacco 25 kg

MODELLO		SSK 2
ART.		6204001
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	220
Consumo aria	l/min	200 - 350
Pressione d'esercizio	bar	2,8 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	840x550x360
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	950x660x1.380
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	80
Peso max agenti sabbatura	kg	50

OFFERTA PROMO KIT-SSK 2 SABBIATRICE 6204001 + ASPIRAPOLVERE 7003130 + UGELLO 6204132 + SABBIA US25



393,78

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMI DI SABBIAIATURA



6204003

Sabbiaatrice SSK 2.5
volume cabina 310 l

ART. KIT-SSK 2.5_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK 2.5_80 CON SABBIA GRANA 80



6204132

Ugello in materiale
composito 6 mm



US25

Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 2.5
ART.		6204003
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	310
Consumo aria	l/min	200 - 350
Pressione d'esercizio	bar	4,1 - 8
Pressione max	bar	8,3
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	945x605x605
Dimensioni esterne (LxWxH)	mm	960x900x1.640
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	120
Peso max agenti sabbatura	kg	50

OFFERTA PROMO KIT-SSK 2.5
SABBIATRICE 6204003 + UGELLO 6204132 + SABBIA US25

€

1.065,70



6204005

Sabbiaatrice SSK 3.1
volume cabina 360 l

ART. KIT-SSK 3.1_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK 3.1_80 CON SABBIA GRANA 80



6204134

Ugello carbonio di boro 7 mm



US25

Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 3.1
ART.		6204005
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	360
Consumo aria	l/min	400 - 800
Pressione d'esercizio	bar	3,4 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.160x580x580
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.225x935x1.640
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	120
Peso max agenti sabbatura	kg	75

OFFERTA PROMO KIT-SSK 3.1
SABBIATRICE 6204005 + UGELLO 6204134 + SABBIA US25

€

1.544,20



6204004

Sabbiaatrice SSK 4
volume cabina 825 l

ART. KIT-SSK 4_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK 4_80 CON SABBIA GRANA 80



6204134

Ugello carbonio di boro
7 mm



US25

Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 4
ART.		6204004
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	825
Consumo aria	l/min	400 - 800
Pressione d'esercizio	bar	3,4 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.160x870x850
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.320x1.200x1.760
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	150
Peso max agenti sabbatura	kg	75

OFFERTA PROMO KIT-SSK 4
SABBIATRICE 6204004 + UGELLO 6204134 + SABBIA US25

€

1.943,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

SISTEMI DI SABBIAIATURA



New



6204006
Sabbatrice SSK 5
volume cabina 825 l

ART. KIT-SSK 5_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. KIT-SSK 5_80 CON SABBIA GRANA 80



6204134
Ugello carbonio di boro
7 mm



US25
Sabbia corindone bruno
sacco 25 kg

MODELLO		SSK 5
ART.		6204006
DATI TECNICI		
Volume cabina	l	1.200
Consumo aria	l/min	600
Pressione d'esercizio	bar	3,4 - 8
Pressione max	bar	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,125 - 0,45
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.300x1.180x825
Dimensioni interne (LxWxH)	mm	1.524x1.399x1.839
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	220
Peso max agenti sabbatura	kg	60

OFFERTA PROMO KIT-SSK 5
SABBIATRICE 6204006 + UGELLO 6204134 + SABBIA US25

€


2.726,50

SISTEMA DI SABBIAIATURA



A PRESSIONE

ART. 3204990K_60 CON SABBIA GRANA 60
ART. 3204990K_80 CON SABBIA GRANA 80

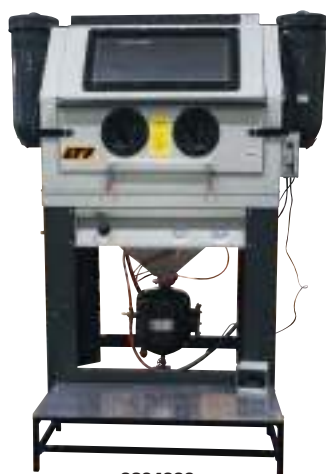

3204990
Sabbatrice KUS
con serbatoio a pressione



3204952
Ugello in carburo di boro 6 mm



US25
Sabbia corindone bruno sacco 25 kg

MODELLO		KUS
ART. (230 V)		3204990
DATI TECNICI		
Massima pressione dell'aria	bar	8
Consumo aria	l/min	900
Pressione di lavoro	bar	6 - 8
Capacità del serbatoio in pressione	l	24,5
Granulometria utilizzabile		40 (0.42mm) 120 (0.125mm) mesh
Dimensioni ugello	mm	5 / 6
Potenza motore aspiratore ~ 50 Hz	kW	1,2 (ogni singolo motore)
Illuminazione di lavoro		3 luci a LED, 20 W ciascuna
Dimensioni d'ingombro (LxWxH)	mm	1.750x1.470x2.020 (2.415 H con porta aperta)
DOTAZIONE DI SERIE		
4 ugelli ceramici (2 pz 5 mm, 2 pz 6 mm)		
Gradino di rialzo in metallo		

OFFERTA PROMO KIT-KUS
SABBIATRICE 3204990 + UGELLO 3204952 + SABBIA CORINDONE BRUNO US25

€

2.956,00

MICROSFERE VETRO

■ Sacco 25 kg



ART.	OFFERTA €
UV25-70/110	64,64

SABBIA CORINDONE BRUNO

■ Sacco 25 kg



ART.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
US25-60	Grana 60	88,84
US25-80	Grana 80	88,84

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

DEPOLVERATORE



CENTRIFUGO

- Sistema di aspirazione e filtraggio per cabina di sabbiatura
- Separazione in 2 fasi

- Sistema di aspirazione a ciclone
- L'aria viene purificata separandola dalla polvere
- Filtro a cartuccia con ampia superficie filtrante, facile da rimuovere

- Le particelle vengono raccolte in un cassetto e possono essere eliminate rapidamente
- Dimensioni compatte

New

MODELLO		ZAA 34
ART. (230 V)		6204090
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55
Capacità di aspirazione	m³/min	15
Filtro aria	mm	φ 320x600 mm
Ø tubi	mm	100
Superficie filtraggio	m²	4,42
Capacità di filtraggio	µm	8
Capacità di estrazione	m³/h	900
Rumorosità	dB(A)	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	520x880x1.370
Peso	kg	50
OFFERTA €		762,62



DOTAZIONE DI SERIE

- Filtro a cartuccia
- Tubo flessibile Ø 100 mm, lunghezza 750 mm
- Tubo flessibile Ø 100 mm, lunghezza 1.500 mm

SABBIATRICI



MOBILE

- Sabbiatrice robusta con sistema di aspirazione integrato per lavori puliti
- Ideale per lavori di sabbiatura in luoghi difficili da raggiungere e su oggetti di grandi dimensioni, per es. veicoli
- Il materiale abrasivo viene spruzzato e aspirato non appena colpisce la superficie
- Aria di scarico pulita grazie al filtro integrato
- Facile da manovrare grazie al telaio stabile con ruote grandi
- Contenitore di raccolta facilmente asportabile per lo svuotamento

DOTAZIONE DI SERIE

- Pistola per sabbiatura con spazzola
- Ugello in ceramica 7 mm
- Tubo aria compressa 2,5 m
- Tubo aspirazione 2,5 m
- Tubo sabbiatura 2,5 m
- Raccordo filettato



MODELLO		MSSG 105 A
ART. (230 V)		6204030
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Lunghezza tubo sabbiatura	m	2,5
Ø interno tubo sabbiatura	mm	12
Lunghezza tubo aspirazione	m	2,5
Ø interno tubo aspirazione	mm	35
Ø interno tubo aria	mm	9
Dimensioni max nucleo abrasivo	mm	0,15 - 0,45
Portata aria	l/min	150
Pressione esercizio	bar	5,5 - 7,9
Volume contenitore	l	106
Ø ugello	mm	7
Assorbimento	kW	1,2
Classe di protezione		IP54
Dimensioni (LxWxH)	mm	612x404x1.040
Peso	kg	27
OFFERTA €		433,66

MANUALE AD ARIA COMPRESSA PER SVERNICIARE E RIMUOVERE RUGGINE

- Perfetta per il restauro di auto, moto, barche e trattori
- Fornita con quattro ugelli per varie applicazioni
- Attacchi per bordi interni ed esterni, per esempio per bordi di porte, paraurti o soglie
- Lavoro pulito grazie al sacco di raccolta polvere

DOTAZIONE DI SERIE

- Ugello da 4,5 mm per lavorazione a punta
- Ugello da 4,5 mm per il trattamento della superficie
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo esterno
- Ugello da 4,5 mm per la lavorazione del bordo interno
- Sacco di raccolta
- Nipplo in ottone con filettatura esterna 1/4"



MODELLO		DHS 1
ART.		6204200
DATI TECNICI		
Granulometria abrasiva	mm	0,12 - 0,25
Diametro ugello	mm	4,5
Volume contenitore	l	0,9
Portata aria	l/min	200 - 350
Pressione esercizio	bar	2,8 - 8,0
Max pressione in ingresso	bar	8,6
Filettatura raccordo		1/4"
Dimensioni (LxWxH)	mm	330x100x250
Peso	kg	0,85
OFFERTA €		49,78

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PISTOLE SABBIAIRICI C€

PS-2 KIT SABBIAIRURA

COMPOSTO DA

- Pistola sabbiairice professionale con ugello ceramico
- Pescante
- Tubo di aspirazione



ART.	31475
COD.	OFFERTA €
00	15,53

PS-3

CARATTERISTICHE

- Tubo pescante per aspirazione
- Per sabbiairura di medie superfici



ART.	31470
COD.	OFFERTA €
00	20,60

PS-4

CARATTERISTICHE

- Serbatoio da 1 kg
- Per la sabbiairura di piccole superfici



ART.	32720
COD.	OFFERTA €
00	20,74

PISTOLE C€

LAVAGGIO

N/3

CARATTERISTICHE

- Serbatoio in ferro verniciato
- Tubo uscita liquido nichelato
- Beccuccio regolabile



ART.	3070000
OFFERTA €	11,88

INSONORIZZANTE

PG1

APPLICAZIONI

- Particolarmente adatta per l'applicazione ecologica ed economica delle bombole di schiuma poliuretana dotate di ghiera filettata standard da commercio
- Adatta per montaggi, riempimenti, isolamenti di telai di porte, finestre, sottotetti, tegole, controsoffitti, cavità di vario tipo

CARATTERISTICHE

- Pistola professionale per erogazione di schiuma poliuretana pressurizzata in bombola



ART.	3145000
OFFERTA €	16,16

PISTOLE SOFFIAGGIO C€

DG-30

APPLICAZIONI

- La robustezza della sua struttura la rende particolarmente adatta per impieghi gravosi in ambiente industriale

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Corpo in alluminio
- Ugello silenziato inferiore a 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti



ART.	3016830
OFFERTA €	8,08

ART. 30165 DG-10S

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Molto silenziosa



ART.	30165	
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
00	lunghezza beccuccio 110 mm	3,72
01	lunghezza beccuccio 170 mm	3,89
02	lunghezza beccuccio 235 mm	4,05

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PISTOLE GONFIAGGIO



TG-4

CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio
- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Confezionata in blister



ART.	3126004
OFFERTA €	12,20

G-52

APPLICAZIONI

- Per il gonfiaggio pneumatici.

CARATTERISTICHE

- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Testina di gonfiaggio in ottone



ART.	3125052
OFFERTA €	11,00

AEROPENNE



AEROPENNE CON 2 SERBATOI

TG

CARATTERISTICHE

- Corpo e impugnatura in metallo anodizzato
- Ago e ugello in acciaio INOX
- Levetta superiore a doppia azione



TG2030-08



TG35-08

MODELLO	TG2030-08	TG35-08
ART.	2000200	2000100
DATI TECNICI		
Ø ugello	0,3 mm	0,5 mm
Capacità serbatoio	7 e 15 cc	15 e 50 cc
Peso aeropenna (solo corpo)	89 g	172 g
OFFERTA €	68,35	77,95



TG2030-08

AB-725

CARATTERISTICHE

- Corpo in ottone cromato
- Ago e ugello in acciaio inox
- Ugello Ø 0,3 mm
- Serbatoio superiore da 9 cc
- Levetta a doppia azione
- Impugnatura in PVC



ART.	2000400
OFFERTA €	58,63

KIT AEROPENNA

TG

CARATTERISTICHE

- N. 2 serbatoi inferiori da 22 cc
- N. 1 adattatore
- N. 1 tubo flessibile da 1,5 m
- Contagocce



ART.	2010700
OFFERTA €	10,65

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

TUBETTO

CARATTERISTICHE

- Spiralato da 4 m 1/8" F-F per collegamento compressore Art. 2010900 con aeropenne



ART.	2010900T
OFFERTA €	7,72

MINICOMPRESSORE DA TRASPORTO



CARATTERISTICHE

- Piccola unità con motore elettrico capace di alimentare aeropenne adatte a ogni tipo di decorazione con tinte liquide dedicate al settore carrozzeria e hobbistica
- Dotato di regolatore aria con manometro, permette una regolazione minuziosa dell'aria all'aeropenna
- Peso e dimensioni ridotte, combinate all'impugnatura per il trasporto, ne fanno uno strumento adatto per lavorare in qualsiasi situazione



ART. (230 V)		2010900
DATI TECNICI		
Alimentazione		~ 50 Hz
Assorbimento		1 A
Portata	l/min	23
Attacco tubo prodotto		1/8" M
Pressione d'esercizio	bar	1 (con ugelli 0,2 - 0,35 mm)
Dimensioni (LxWxH)	mm	280x140x220
Peso	kg	3,6
OFFERTA €		97,10

SPIRALI NYLON

CON INNESTI RAPIDI

APPLICAZIONI

- Adatte per kit rubinetti e innesti rapidi Art. 40200



ART.		36200
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
05	lunghezza 5 m Ø 5 x 8 mm	7,65
10	lunghezza 10 m Ø 5 x 8 mm	8,96

KIT

RUBINETTI (F) E INNESTI RAPIDI (M/F) 1/4"



ART.		40200
COD.	DESCRIZIONE	OFFERTA €
08	filetto M 1/4"	4,48
10	filetto M 3/8"	4,42
12	filetto M 1/2"	5,10

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

FILTRO REGOLATORE (C)

GRUPPO A 2 UNITÀ AFRL80

COMPOSTO DA

- Filtro regolatore con tazza metallica
- Lubrificatore con tazza di plastica
- Morsetto rapido con staffa
- Connessione F 1/4"



ART.	3440080
OFFERTA €	31,52

DI PRESSIONE AFR80

CARATTERISTICHE

- Membrana con scarico incorporato in tazza di plastica
- Filtrazioni standard 40 µm
- Valvola di scarico della condensa manuale
- Pressione massima 17 bar
- Campo di regolazione da 0,3 a 10 bar
- Connessione F 1/4"



ART.	3440180
OFFERTA €	20,58

GRUPPO A 3 UNITÀ (C)

BC2000

COMPOSTO DA:

- Regolatore di pressione
- Filtro con tazza di plastica
- Lubrificatore con tazza metallica
- Staffa di fissaggio
- Connessione F 1/4"



ART.	3440320
OFFERTA €	41,73

FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE

- Connessione F 3/8"



ART.	02191354
OFFERTA €	104,90

FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE

- Connessione F 3/8"



ART.	02124025
OFFERTA €	86,97

FILTRO REGOLATORE

- Connessione F 3/8"



ART.	02144990
OFFERTA €	51,14

LUBRIFICATORI

- Connessione F 3/8"



ART.	02230147
OFFERTA €	46,96

AL80

CARATTERISTICHE

- Regolazione a vite (tazza di plastica)
- Connessione F 1/4"



ART.	3440280
OFFERTA €	11,22

FILTRO

- Connessione F 3/8"



ART.	02185071
OFFERTA €	29,00

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.





MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE



IDROPULITRICI



AD ACQUA FREDDA CON POMPA AUTOADESCANTE



- Autoadescente fino a una profondità di 0,5 m; possibilità di funzionamento con serbatoio d'acqua o simile
- Pratici supporti per pistola a spruzzo manuale, lancia, tubo flessibile ad alta pressione e cavo elettrico
- Total Stop System (TSS)
- Pompa assiale a 3 pistoni (tranne mod. HDR-K 85-16 TF)
- Motore monofase con protezione termica
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione
- Funziona solo in posizione verticale
- Sistema di attacco rapido CLICK-FAST
- Modello portatile con due ruote e maniglia

HDR-K 46-16 SW

- Serbatoio detergente integrato da 0,8 l

HDR-K 50-18

- 2 livelli di pressione: selezionabili a seconda dell'intensità dello sporco
- Modalità ECO: per superfici più delicate; consumo di acqua ed energia ridotto del 30%
- Modalità MAX: per un elevato potere pulente per rimuovere lo sporco ostinato

HDR-K 85-16 TF

- Sistema Dualtech brevettato con due pompe integrate che raddoppiano la portata dell'acqua; è possibile selezionare due modalità di pulizia

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 39-12

- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia
- Pulitrice per superfici
- Tubo flessibile ad alta pressione da 5 m
- Ugello schiuma con serbatoio da 0,5 l
- Ugello ad alta pressione regolabile
- Ugello rotante monogetto
- Filtro acqua universale

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 46-16 / HDR-K 50-18

- Pistola a spruzzo
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 6 m
- Ugello schiuma
- Ugello ad alta pressione regolabile
- Ugello a getto rotante
- Pulitrice per superfici
- Filtro acqua universale

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 46-16 SW

- Pistola a spruzzo
- Pistola per detergente
- Lancia
- Lancia per detergente
- Tubo flessibile ad alta pressione da 8 m
- Tubo flessibile a spirale da 6 m
- Ugello ad alta pressione regolabile
- Ugello rotante per sporco ostinato
- Spazzola per superfici
- Filtro acqua universale

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 85-16 TF

- Pistola a spruzzo
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 8 m
- Ugello schiuma
- 2 ugelli rotanti
- Adattatore doppio ugello
- Tubo di prolunga
- Ugello multifunzione 5 in 1
- Ago per la pulizia degli ugelli



HDR-K 39-12

HDR-K 46-16

HDR-K 50-18

HDR-K 46-16 SW

HDR-K 85-16 TF

New

New

New

New

MODELLO		HDR-K 39-12	HDR-K 46-16	HDR-K 50-18	HDR-K 46-16 SW	HDR-K 85-16 TF
ART. (230 V)		7101391	7101462	7101461	7101501	7101851
DATI TECNICI						
Pressione di lavoro	bar	80	107	107	120	107
Pressione massima	bar	120	160	160	180	160
Livello pressione acustica	dB(A)	75	78,5	78,8	78,8	82,6
Portata di lavoro con 1 pompa funzionante	l/h	-	-	-	-	235
Portata di lavoro con 2 pompe funzionanti	l/h	-	-	-	-	570
Portata massima con 1 pompa funzionante	l/h	-	-	-	-	425
Portata massima con 2 pompe funzionanti	l/h	-	-	-	-	850
Portata massima	l/h	390	460	460	500	-
Temperatura massima	°C	50	50	50	50	50
Lunghezza cavo elettrico	m	5	5	5	5	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5	2,2	2,2	2,5	2,7
Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione	m	5	6	8	6	10
Dimensioni (LxWxH)	mm	280x240x650	357x262x706	330x307x790	443x306x792	449x388x895
Peso	kg	5,9	9,3	11,6	10,6	14,6
OFFERTA €		127,00	204,00	308,90	243,50	360,40

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

IDROPULITRICI



AD ACQUA FREDDA CON POMPA AUTOADESCANTE

- Autoadescante fino a una profondità di 0,5 m; possibilità di funzionamento con serbatoio d'acqua o simile
- Pratici supporti per pistola a spruzzo manuale, lancia, tubo flessibile ad alta pressione e cavo elettrico
- Total Stop System (TSS)
- Pompa assiale a 3 pistoni
- Motore monofase con protezione termica
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione
- Funziona solo in posizione verticale
- Sistema di attacco rapido CLICK-FAST
- Modello portatile con due ruote e maniglia

HDR-K 48-15

- Serbatoio detergente integrato

HDR-K 60-18

- Pressione di esercizio regolabile per adattare l'idropulitrice all'attività di pulizia svolta
- Visualizzazione della pressione tramite manometro
- Risparmio energetico fino al 30%

HDR-K 70-16

- 2 livelli di pressione: selezionabili a seconda dell'intensità dello sporco
- Modalità ECO: per superfici più delicate; consumo di acqua ed energia ridotto del 30%
- Modalità MAX: per un elevato potere pulente per rimuovere lo sporco ostinato

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 48-15

- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Lancia con ugello multifunzione
- Avvolgitubo bloccabile con tubo flessibile ad alta pressione da 8 m
- Filtro acqua universale

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 60-18

- Pistola a spruzzo
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 10 m
- Lancia "taglia sporco"
- Lancia con ugello alta pressione regolabile
- Ugello schiuma
- Pulitrice per superfici
- Filtro acqua universale
- Ago per la pulizia degli ugelli

DOTAZIONE DI SERIE HDR-K 70-16

- Pistola a spruzzo con getto regolabile
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 10 m
- Lancia con ugello alta pressione regolabile
- Ugello schiuma
- Ugello tipo doppio
- Pulitrice per superfici
- Filtro acqua universale

SEMIPROFESSIONISTA



HDR- K 48-15



HDR- K 60-18



HDR- K 70-16

New

New

MODELLO		HDR-K 48-15	HDR-K 60-18	HDR-K 70-16
ART. (230 V)		7101481	7101601	7101701
DATI TECNICI				
Pressione di lavoro	bar	125	140	107
Pressione massima	bar	150	180	160
Livello pressione acustica	dB(A)	82	85,3	86,6
Portata massima	l/h	480	600	700
Temperatura massima ingresso acqua	°C	50	50	50
Lunghezza cavo elettrico	m	5	5	5
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	2,5	2,8	2,8
Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione	m	8	10	10
Dimensioni (LxWxH)	mm	420x360x930	449x388x895	465x388x895
Peso	kg	22,5	25	25,9
OFFERTA €		383,50	565,30	698,00

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

MOTOPOMPE



PER ACQUE CHIARE

- Portatile autoadescante particolarmente adatta per l'estrazione dell'acqua da pozzi e cisterne destinate all'irrigazione di aiuole e aree verdi
- Potente e ideale per lavori pesanti in funzionamento continuo
- Tubo aspirazione e tubo pressione non inclusi nella fornitura
- Pompa centrifuga con elica in ghisa
- Robusto telaio in acciaio provvisto di supporti antivibranti per il motore
- La membrana integrata impedisce il riflusso dell'acqua
- Messa in servizio rapida
- Manutenzione semplice

DOTAZIONE DI SERIE

- 2 raccordi per tubi
- 2 dadi per raccordo
- 2 guarnizioni in gomma
- 3 fascette stringitubo
- Filtro pescaggio
- 4 piedini in gomma
- 1 kit utensili per il montaggio



MODELLO		FWP 80
ART.		7500080
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	48.180
Pressione negativa	bar	3
Granulometria max	mm	7
Ø uscita filetto		3"
Ø aspirazione/mandata	mm	76,2
Prevalenza max	m	30
Altezza di aspirazione max	m	7
Tipo motore		4 tempi OHV, 1 cilindro
Combustibile		benzina
Cilindrata	cm³	223
Potenza motore	kW	4,5
N° giri motore	rpm	3.600
Raffreddamento		aria
Avvio		manuale
Capacità serbatoio	l	3,6
Tempo di funzionamento al 75%	h	2,5
Olio motore	l	0,6
Livello pressione acustica (2006/42/EC)	dB(A)	77
Rumorosità (2000/14/EC,2005/88/EC)	dB(A)	99
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x400x480
Peso	kg	26
OFFERTA €		320,80

PER ACQUE CHIARE E SCURE

- Autoadescante per acque reflue particolarmente adatta per l'estrazione di acque da stagni, per il drenaggio di scantinati in caso di inondazioni, per l'irrigazione di aiuole
- Potente e ideale per lavori pesanti in funzionamento continuo anche nelle condizioni più difficili
- Tubo aspirazione e tubo uscita prodotto non inclusi nella fornitura
- Pompa centrifuga con elica in ghisa
- Robusto telaio in acciaio provvisto di supporti antivibranti per il motore
- La membrana integrata impedisce il riflusso dell'acqua
- Messa in servizio rapida
- Manutenzione semplice

DOTAZIONE DI SERIE

- 2 raccordi per tubi
- 2 dadi per raccordo
- 2 guarnizioni in gomma
- 3 fascette stringitubo
- Filtro pescaggio
- Raccordo per filtro pescaggio
- 4 piedini in gomma
- 1 kit utensili per il montaggio



MODELLO		SWP 80
ART.		7500180
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	57.960
Pressione negativa	bar	2,6
Granulometria max	mm	27
Ø uscita filetto		3"
Ø aspirazione/mandata	mm	76,2
Prevalenza max	m	26
Altezza di aspirazione max	m	7
Tipo motore		4 tempi OHV, 1 cilindro
Combustibile		benzina
Cilindrata	cm³	223
Potenza motore	kW	4,5
N° giri motore	rpm	3.600
Raffreddamento		aria
Avvio		manuale
Capacità serbatoio	l	3,6
Tempo di funzionamento al 75%	h	2,5
Olio motore	l	0,6
Livello pressione acustica (2006/42/EC)	dB(A)	77
Rumorosità (2000/14/EC,2005/88/EC)	dB(A)	99
Dimensioni (LxWxH)	mm	560x430x465
Peso	kg	36
OFFERTA €		451,20

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPE A IMMERSIONE



PER ACQUE CHIARE

- Corpo in plastica robusta e guarnizioni di alta qualità, leggero e compatto, facilmente trasportabile grazie all'impugnatura ergonomica
- Possibilità di pompaggio piatto fino a pochi mm
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante
- Interruttore di protezione termica integrato

SCWP 7014A

- Pompa con azionamento/stop automatico in base al livello dell'acqua
- Adatta per il pompaggio di piscine, pozzi di drenaggio, ambienti (case o seminterrati) allagati
- Protezione termica
- Avvio sicuro della pompa grazie a due livelli di attivazione regolati dal galleggiante

New

MODELLO		SCWP 7516	SCWP 7014A
ART. (230 V)		7520101	7520110
DATI TECNICI			
Portata max	l/h	16.020	13.980
Prevalenza max	m	10	8
Profondità di immersione max	m	7	7
Lunghezza cavo alimentazione	mm	10	10
Granulometria max	mm	5	5
Altezza di aspirazione min	mm	3	5
Ø mandata		1"½ GAS F	1"½ GAS F
Ø adattatore tubi mandata (min-max)	mm	25/38	25/38
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
Grado di protezione motore		IPX 8	IPX 8
Dimensioni (LxWxH)	mm	171x156x325	232x148x332
Peso	kg	5,1	6,4
OFFERTA €		76,20	91,40



SCWP 7516



SCWP 7014A

PER ACQUE CHIARE E SCURE

- Corpo in plastica robusta facilmente trasportabile e guarnizioni di alta qualità
- Possibilità di pompaggio piatto fino a pochi mm
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante

SDWP 7514A

- Due altezze di accensione indipendenti

New

MODELLO		SDWP 7514A	SDWP 7518
ART. (230 V)		7520211	7520201
DATI TECNICI			
Portata max	l/h	13.980	18.000
Prevalenza max	m	7	9
Profondità di immersione max	m	7	7
Lunghezza cavo alimentazione	mm	10	10
Granulometria max	mm	30	35
Altezza di aspirazione min	mm	40	40
Ø mandata		1"½ GAS F	1"¼ GAS F
Ø adattatore tubi mandata (min-max)	mm	25/38	25/32
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75	0,75
Grado di protezione motore		IPX 8	IPX 8
Dimensioni (LxWxH)	mm	175x153x369	175x168x355
Peso	kg	4,8	5,4
OFFERTA €		109,40	80,20



SDWP 7514A



SDWP 7518

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPE A IMMERSIONE



PER ACQUE CHIARE

- Corpo in solida struttura in acciaio inox facilmente trasportabile e guarnizioni di alta qualità
- Possibilità di pompaggio piatto fino a pochi mm
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante

SCWP 3508 FLAT

- Completa di adattatore multiplo

MODELLO		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
ART. (230 V)		7520115	7520105
DATI TECNICI			
Portata max	l/h	7.500	12.960
Prevalenza max	m	8	11,5
Lunghezza cavo alimentazione	m	10	10
Granulometria max	mm	5	5
Altezza di aspirazione min	mm	-	8
Ø mandata		1"1/4" GAS F	1"1/4" GAS F
Ø adattatore tubi mandata (min - max)	mm	25/32	25/32
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,35	1
Dimensioni (LxWxH)	mm	205x145x303	Ø 151x311
Peso	kg	4,5	5,4
Grado di protezione motore		IPX 8	IPX 8
OFFERTA €		89,95	106,70



SCWP 3508 FLAT



SCWP 10013

PER ACQUE SCURE E CHIARE

- Corpo in solida struttura in acciaio inox, facilmente trasportabile e guarnizioni di alta qualità
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante
- Motore in filo di rame con protezione termica integrata
- Include 6 metri di fune in nylon
- Corpo robusto realizzato in una combinazione di acciaio inossidabile e ghisa



New

KIT PER ACQUE SCURE E CHIARE

- Corpo in solida struttura in acciaio inox, facilmente trasportabile grazie all'impugnatura ergonomica
- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante
- Cestello pre-filtro, contenitore EuroNorm con maniglia

COMPOSIZIONE KIT

- Adattatore multiplo
- Raccordo filettato maschio da 1 1/2"
- Tubo flessibile per edilizia e industria da 15 m con raccordi Storz 52C KA66
- Raccordo fisso filettato femmina STORZ 52C da 1 1/2"
- Cestello 400x300x320 mm



New

MODELLO		SDWP 15032 PRO
ART. (230 V)		7520220
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	31.980
Prevalenza max	m	19
Profondità di immersione max	m	7
Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Granulometria max	mm	25
Altezza di aspirazione min	mm	40
Ø mandata		2" GAS F
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,5
Protezione motore		IPX 8
Dimensioni (LxWxH)	mm	269x186x460
Peso	kg	18,9
OFFERTA €		430,70

MODELLO		SDWP 7511 Flutset
ART. (230 V)		7520255
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	11.400
Prevalenza max	m	7,5
Profondità di immersione max	m	7
Lunghezza cavo alimentazione	m	9,8
Granulometria max	mm	30
Altezza di aspirazione min	mm	45
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,75
Dimensioni (LxWxH)	mm	194x164x358
Peso	kg	11 / 5 (solo pompa)
Protezione motore		IPX 8
OFFERTA €		225,90

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPE CENTRIFUGHE A IMMERSIONE



MULTISTADIO PER ACQUE CHIARE

- All'interno della pompa centrifuga sono situati dei giranti che, ruotando intorno al proprio asse all'interno di un'apposita camera, innescano il movimento delle acque spingendole verso l'alto
- La tecnologia multistadio, di cui sono dotati entrambi i modelli, consente un progressivo aumento della pressione dell'acqua che passa da una camera all'altra con conseguente incremento di velocità e volumi di pompaggio
- Corpo in solida struttura in acciaio Inox e robusta plastica, facilmente trasportabile grazie all'impugnatura ergonomica

- Ideale per sistemi di acqua piovana, funzionamento con irrigatori, pompaggio di acqua da cisterne, serbatoi, stagni, pozzi e altre applicazioni dove sia necessaria una pressione elevata

SPWP 1107

- Funzionamento automatico tramite un interruttore a galleggiante

SPWP 1106A

- Pompa con azionamento/stop automatico
- Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- Dotata di protezione termica

MODELLO		SPWP 1107	SPWP 1106A
ART. (230 V)		7520300	7520305
DATI TECNICI			
Portata max	l/h	6.960	6.000
Prevalenza max	m	42	45
Profondità di immersione max	m	7	12
Lunghezza cavo alimentazione	m	10	15
Campo di temperatura del liquido	°C	0 - 35	0 - 35
Granulometria max	mm	1	1
Altezza di aspirazione min	mm	21	24,5
Ø mandata		1" GAS F	1" GAS F
N° giranti		4	3
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1	1,1
Dimensioni	mm	Ø 163x472	187x168x493
Peso netto	kg	11,4	10,5
Grado di protezione motore		IPX 8	IPX 8
OFFERTA €		198,20	321,50

SPWP 1107



SPWP 1106A

ELETTROPOMPA A IMMERSIONE



MULTISTADIO PER ACQUE CHIARE

- Rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per l'estrazione di acqua dai pozzi profondi
- Pompa con START/STOP automatico
- Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- All'interno della pompa centrifuga sono situati dei giranti che, ruotando intorno al proprio asse

- all'interno di un'apposita camera, innescano il movimento delle acque spingendole verso l'alto
- La tecnologia multistadio consente un progressivo aumento della pressione dell'acqua che passa da una camera all'altra con conseguente incremento di velocità e volumi di pompaggio
- Alimentata da un potente motore, con

protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante

- Il corpo della pompa è realizzato interamente in acciaio inox, garantendo resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo
- Valvola di non ritorno integrata

MODELLO		DWP 1106A
ART. (230 V)		7523105
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	6.000
Prevalenza max	m	55
Profondità di immersione max	m	19
Granulometria max	mm	1,2
Ø mandata		1" GAS F
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 8
Lunghezza cavo alimentazione	m	22
Dimensioni	mm	Ø 98x900
Peso	kg	13,6
OFFERTA €		336,30



New

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ELETTROPOMPE



PER ACQUE CHIARE, CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA

New

- Per l'approvvigionamento idrico domestico o per l'irrigazione del giardino
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Particolarmente indicata per l'utilizzo di più punti di consumo e quando le utenze vengono accese e spente frequentemente
- Protezione contro il funzionamento a secco integrata

Controllo intelligente della pompa

- Risparmio energetico grazie al controllo automatico della velocità del sistema di trasporto
- Pressione massima di mandata regolabile tramite touch screen
- Per prevenire danni alla pompa è presente un programma di protezione che rileva in automatico errori di funzionamento e li segnala tramite display

MODELLO		GPI 5548
ART. (230 V)		7521400
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.800
Prevalenza max	m	40
Altezza di aspirazione	m	6
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	60
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,55
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	392x160x315
Peso	kg	11
OFFERTA €		687,70



AUTO-ADESCANTE PER ACQUE CHIARE CON ROBUSTO CORPO IN GHISA

- Pompa da giardino auto-adescante, adatta per l'irrigazione del giardino e per applicazioni domestiche
- Design ergonomico della maniglia
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante

New



MODELLO		GP 1005C
ART. (230 V)		7521105
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.560
Prevalenza max	m	46
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	88
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo elettrico	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x213x284
Peso	kg	11,8
OFFERTA €		145,60

PER ACQUE CHIARE CON PREFILTRO E CORPO IN PLASTICA

- Pompa da giardino autoadescante, adatta per l'irrigazione del giardino e per applicazioni domestiche
- Raccordi metallici antiusura all'ingresso e all'uscita
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Dotata di manometro per la lettura della pressione in uscita

New



MODELLO		GP 1106P
ART. (230 V)		7521305
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.500
Prevalenza max	m	45
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	88
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	456x237x298
Peso	kg	10,5
OFFERTA €		169,60

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ELETTROPOMPE



AUTO-ADESCANTE PER ACQUE CHIARE CON FILTRO E DISPLAY LCD

New

- Per l'approvvigionamento idrico domestico o per l'irrigazione del giardino
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico; la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Risparmio energetico grazie al controllo automatico della velocità del sistema di trasporto
- Protezione contro il funzionamento a secco integrata

MODELLO		GP 1105S
ART. (230 V)		7521200
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.560
Prevalenza max	m	46
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	84
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	470x215x305
Peso	kg	11,5
OFFERTA €		239,95



CENTRIFUGA AUTO-ADESCANTE PER ACQUE CHIARE

New

- Per l'approvvigionamento idrico domestico o l'irrigazione in giardino
- Pompa centrifuga auto-adescente multistadio
- Eccellente potenza di aspirazione, anche con piccole bolle d'aria
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico, la pompa ha una struttura compatta e poco ingombrante
- Sistema di tenuta meccanica affidabile con guarnizione a labbro
- Albero in acciaio inossidabile



MODELLO		GP 1306S
ART. (230 V)		7521205
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	5.496
Prevalenza max	m	55
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	88
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,3
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	446x198x203
Peso	kg	11,5
OFFERTA €		239,95

AUTO-ADESCANTE CON ROBUSTO CORPO IN GHISAE CON AUTOCLAVE, PER ACQUE CHIARE

New

- Pompa autoadescente per l'approvvigionamento idrico domestico
- Permette di utilizzare acqua non potabile contenuta in cisterne o pozzi e trasferirla dove richiesto
- Risparmio energetico: il serbatoio dell'acqua immagazzina 19 litri di acqua e quindi copre il fabbisogno idrico minore
- La testata realizzata in acciaio inox svolge un'ottima azione antiruggine
- Dotata di pressostato per un funzionamento automatico e per garantire una pressione costante



MODELLO		DWS 1005C
ART. (230 V)		7522105
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.560
Prevalenza max	m	46
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	88
Capacità serbatoio acqua	l	19
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni	mm	452x270x522
Peso	kg	16,2
OFFERTA €		266,00

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ELETTROPOMPA



AUTO-ADESCANTE CON AUTOCLAVE, PER ACQUE CHIARE CON PREFILTRO E DISPLAY

- Pompa autoadescante per l'approvvigionamento idrico domestico
- Permette di utilizzare acqua non potabile contenuta in cisterne o pozzi e trasferirla dove richiesto
- Risparmio energetico: il serbatoio dell'acqua immagazzina 24 litri di acqua e quindi tampona un piccolo fabbisogno idrico
- Alimentata da un potente motore, con protezione da sovraccarico
- Dotata di 3 manometri per la lettura:
 - pressione in uscita
 - pressione in entrata
 - pressione del serbatoio



New

MODELLO		DWS 1105
ART. (230 V)		7522200
DATI TECNICI		
Portata max	l/h	4.560
Prevalenza max	m	46
Altezza di aspirazione	m	8
Ø aspirazione/mandata		1" GAS F
Livello pressione acustica a 7 m	dB(A)	82
Capacità serbatoio acqua	l	24
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,1
Classe protezione motore		IPX 4
Lunghezza cavo di alimentazione	m	1,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x285x620
Peso	kg	16,6
OFFERTA €		346,40

AVVOLGITUBI



CON RIAVVOLGITORE AUTOMATICO

- Alloggiamento in plastica resistente agli urti
- Staffa girevole a 180° per montaggio a parete
- Il tubo può essere bloccato facilmente in qualsiasi posizione o arrotolato automaticamente
- Per riporlo, l'avvolgitubo può essere rimosso facilmente dalla staffa a parete utilizzando la maniglia

DOTAZIONE DI SERIE

- Lancia a spruzzo
- Connettore per tubo flessibile
- Tubo di collegamento con raccordo



New

MODELLO		WSAR 20-2	WSAR 30-2
ART.		7560120	7560130
DATI TECNICI			
Ø interno tubo	mm	11	11
Ø esterno tubo	mm	15	15
Lunghezza tubo	m	20	30
Ø interno tubo di collegamento	mm	11	11
Ø esterno tubo di collegamento	mm	15	15
Max pressione di esercizio	bar	8	8
Lunghezza del tubo di collegamento	m	2	2
Attacco		3/4"	3/4"
Dimensioni (LxWxH)	mm	526x201x397	605x261x431
Peso	kg	6,3	12,5
OFFERTA €		90,25	126,40

SPAZZATRICI MANUALI



- Adatta a un'ampia gamma di condizioni del pavimento con rullo spazzante regolabile in altezza e 2 spazzole laterali
- Leggera e maneggevole
- Stoccaggio in poco spazio grazie all'impugnatura ripiegabile

HKM 950

- Due contenitori per i rifiuti integrati con capacità di 40 e 5 l
- Filtro antipolvere integrato

DOTAZIONE DI SERIE

- 2 spazzole laterali
- 1 spazzola a rullo

New

New

MODELLO		HKM 950	HKM 700	HKM 801
ART. (230 V)		7304015	7304007	7304009
DATI TECNICI				
Tipo di azionamento		manuale	manuale	manuale
Superficie di pulizia	m²	500 - 1.000	500 - 1.000	500 - 1.000
Ampiezza di lavoro con due scope	mm	950	700	800
Capacità di spazzatura	m³/h	3.800	2.800	3.200
Serbatoio di raccolta n.1	l	40	20	30
Serbatoio di raccolta n.2	l	5	-	-
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.280x970x930	680x580x1.130	860x680x1.060
Peso	kg	25	10	12,3
OFFERTA €		482,40	130,50	209,90



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRAPOLVERE



PER USO DOMESTICO

- Filtro con cartuccia HEPA F9 lavabile e riutilizzabile
- Il filtro scarico aria ha un'ampia superficie che assicura una potenza di aspirazione costante; la pulizia avviene manualmente
- Tubo di aspirazione estensibile da 0,5 a 1,6 m
- Pulizia del filtro manuale

dryCAT 15B

- Fornito con batteria agli ioni di litio da 2,0 Ah (durata 15 min circa) e caricatore batteria da 4,0 Ah (disponibile come accessorio)
- Batteria compatibile con altri dispositivi Cleancraft

DOTAZIONE DI SERIE dryCAT 15

- Cavo 6 m
- Tubo 0,5 m x Ø 32 mm
- Bocchetta tonda
- Bocchetta tonda con spazzola
- Silenziatore
- Cinghie per il trasporto
- Bocchetta piatta per fessure



DOTAZIONE DI SERIE dryCAT 15B

- Batteria Samsung 18V 2Ah
- Caricabatteria da 0,4 A
- Tubo 0,5 m x Ø 32 mm
- Bocchetta tonda con spazzola
- Bocchetta piatta per fessure
- Cinghie per il trasporto

MODELLO		dryCAT 15	dryCAT 15B
ART. (230 V)		7002105	7002106
DATI TECNICI			
Tipo aspirazione		secco	secco
Voltaggio	V	230 V	–
Voltaggio batteria	V	–	18
Portata d'aria	l/min	1.400	900
Superficie filtrante	cm ²	1.550	1.550
Livello di pressione acustica	dB(A)	74	63
Volume serbatoio	l	5	5
Materiale serbatoio		plastica	plastica
Ø tubo	mm	32	32
Numero di motori		1	1
Raffreddamento motore		bypass	bypass
Pressione negativa	mbar	160	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	277x208x327	277x208x327
Peso	kg	3	3
Potenza assorbita	kW	0,85	0,2
Tipo di corrente		AC	DC
Tipo di batteria		–	ioni di litio
Capacità batteria	Ah	–	2,0
Voltaggio caricabatteria	V	–	100 - 240
Frequenza caricabatteria	Hz	–	50/60
Corrente caricabatteria	A	–	0,4
OFFERTA €		68,90	136,85



PORTATILE

- Aspirapolvere a secco leggero e compatto molto maneggevole
- Portatile con una tracolla mentre è in funzione

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile Ø 30,5 mm / 0,5-1,5 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per fughe
- Tracolla
- Filtro a cartuccia
- Sacchetto filtro tessuto non tessuto
- Adattore universale
- Riduttore



MODELLO		dryCAT 16L
ART. (230 V)		7002116
DATI TECNICI		
Tipo di aspirazione		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Portata aria	l/min	1.500
Volume contenitore	l	6
Ø tubo flessibile	mm	30,5
Lunghezza tubo flessibile	m	0,5 - 1,5
Numero motori		1
Livello di pressione acustica	dB(A)	76,8
Lunghezza cavo	m	6
Materiale serbatoio		materiale plastico
Pressione negativa	mbar	230
Dimensioni (LxWxH)	mm	240x200x400
Peso	kg	4,7
OFFERTA €		136,85

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

ASPIRAPOLVERE**A ZAINO**

- Comodo e pratico per lavorare senza fatica anche in spazi particolarmente stretti
- Con cinghie di trasporto imbottite e regolabili, porta accessori e interruttore on/off direttamente sulla cintura
- Motore dotato di protezione contro il surriscaldamento
- Il tubo di aspirazione ruota di 360°
- Contenitore per lo sporco facile da pulire

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile 1,5 m
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Tubo rigido in plastica
- Sacchetto filtro in carta
- Filtro in tessuto
- Bocchetta piatta
- Bocchetta per pavimenti con spazzola pieghevole



MODELLO		flexCAT 104
ART. (230 V)		7003115
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,7
Portata d'aria	l/min	2.000
Volume contenitore	l	4
Ø tubo flessibile	mm	35
Lunghezza tubo flessibile	m	1,5
Numero di motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76
Lunghezza cavo	m	12,5
Pressione negativa	mbar	200
Materiale serbatoio		plastica
Superficie filtrante	cm²	1.074
Dimensioni (LxWxH)	mm	251x226x571
Peso	kg	5,8
OFFERTA €		148,40

**A SECCO, COMPATTO ED ECONOMICO**

- Componenti durevoli e robusti
- Design ergonomico e pratico
- Supporto per cavo e accessori integrato
- Facile da riporre grazie al design compatto
- Ampia gamma di accessori inclusi

DOTAZIONE DI SERIE

- Filtro in tessuto
- Tubo flessibile di aspirazione da 1,5 m con impugnatura con controllo dell'aria
- Tubi di aspirazione in alluminio Ø 32 mm, 3 pz da 330 mm cad.
- Bocchetta pavimenti con spazzola pieghevole
- Bocchetta piatta e spazzola retraibile

New

MODELLO		flexCAT 110
ART. (230 V)		7003105
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,7
Portata aria	l/min	1.584
Volume contenitore	l	10
Ø tubo flessibile	mm	32
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	154
Materiale serbatoio		plastico
Dimensioni (LxWxH)	mm	333x327x320
Peso	kg	4,6
OFFERTA €		80,40

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRAPOLVERE



A SECCO, SILENZIOSO E A RISPARMIO ENERGETICO

- Componenti durevoli e resistenti
- Design ergonomico e pratico
- Facile da riporre grazie al design compatto
- Sostenibile: più del 55% del materiale che lo compone è riciclato
- Morsetti flessibili per fissare la testa al contenitore
- Impugnatura ergonomica con vano portacavo integrato sulla testa
- Protezione laterale per evitare di segnare le pareti
- Ruote in PU estremamente silenziose che non lasciano segni

DOTAZIONE DI SERIE

- Filtro in poliestere 850 cm²
- Sacchetto filtro 11 l
- Filtro in spugna
- Tubo flessibile di aspirazione da 2 m Ø 36 mm con raccordi
- Impugnatura con regolatore d'aria Ø 36/32 mm
- Tubi di aspirazione cromati Ø 32 mm, 2 pezzi da 470 mm cad.
- Bocchetta pavimenti con spazzola pieghevole

New



MODELLO		flexCAT 112 Q
ART. (230 V)		7003135
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	0,84
Portata aria	l/min	2.633
Volume contenitore	l	12
Ø tubo flessibile	mm	36
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	63
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	210
Materiale serbatoio		plastico
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x330
Peso	kg	5,8
OFFERTA €		195,50



A SECCO

- Versione a secco per aspirare trucioli, polveri e particelle solide con pulizia automatica del filtro

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile 4 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubi rigidi collegabili
- Bocchetta pavimenti a secco
- Spazzola rotonda
- Bocchetta piatta
- Riduttore
- Adattatore

- Adattatore universale
- Filtro a cartuccia



MODELLO		dryCAT 133 IRSC
ART. (230 V)		7002135
DATI TECNICI		
Tipo di aspirazione		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1
Portata aria	l/min	3.333
Volume contenitore	l	33
Ø tubo flessibile	mm	38
Numero motori		1
Livello di pressione acustica	dB(A)	72
Lunghezza cavo	m	8,5
Materiale serbatoio		acciaio inox
Pressione negativa	mbar	223
Dimensioni (LxWxH)	mm	430x430x830
Peso	kg	13,8
OFFERTA €		700,00



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRAPOLVERE



New

A SECCO CON PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

- Grazie al ciclo automatico, tutti i filtri vengono puliti mentre l'aspirapolvere continua a funzionare senza interruzioni
- Dotato di solido telaio in acciaio con meccanismo basculante per facilitare lo svuotamento del serbatoio
- Avvio automatico all'accensione dell'elettro-utensile collegato
- Filtro a cartuccia con una superficie filtrante estremamente ampia per una potenza di aspirazione costante
- L'ingresso aria è posizionato tangenzialmente per supportare l'effetto ciclonico

- Aspirazione continua con potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia a 3 filtri
- Versione a 3 motori con interruttori indipendenti ON/OFF: l'operatore può scegliere quanti motori attivare, con conseguente risparmio energetico
- L'aspirapolvere funziona ininterrottamente con due motori mentre il filtro del terzo motore viene pulito
- Presenza integrata per il collegamento di elettro-utensili

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile di aspirazione Ø 38 mm da 4 m, completo di raccordi
- Riduttore
- Bocchetta piatta
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per pavimenti asciutti
- Tubi rigidi a incastro in acciaio, 2 pz
- 3 filtri a cartuccia



MODELLO		dryCAT 362 IRSCT-3
ART. (230 V)		7002370
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a secco
Potenza motore ~50 Hz	kW	2,5
Portata aria	l/min	7.933
Volume contenitore	l	62
Ø tubo flessibile		38 mm x 4 m
Numero motori		3
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	256
Materiale serbatoio		acciaio inox
Dimensioni (LxWxH)	mm	570x700x1.140
Peso	kg	31,6
OFFERTA €		1.317,00



UMIDO/SECCO

- Per la pulizia a secco/umido e la pulizia della moquette
- Con funzione soffiaggio per la pulizia di vuoti e spazi difficili da raggiungere
- Solido design ergonomico e pratico, fusto raccolto in materiale plastico
- 4 ruote pivotanti, ampia gamma di accessori alloggiati in un comodo vano porta accessori, gancio portacavo, filtro in tessuto

DOTAZIONE DI SERIE

- Filtro spugna
- Bocchetta per pavimenti con inserto a umido/secco
- Bocchetta piatta con adattatore
- Filtro a cartuccia
- Tubo di aspirazione con gomito 1,5 m
- 3 tubi rigidi di aspirazione in alluminio Ø 32 mm lunghezza 330 mm
- Sacchetto filtro di carta

MODELLO		wetCAT 118
ART. (230 V)		7001118
DATI TECNICI		
Tipo di aspirazione		a umido / secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Portata aria	l/min	1.750
Volume contenitore	l	18
Ø tubo flessibile		32 mm x 1,5 m
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	79
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	160
Materiale serbatoio		plastico
Dimensioni (LxWxH)	mm	317x330x430
Peso	kg	5,8
OFFERTA €		103,40



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRAPOLVERE



UMIDO/SECCO

New

- Versione a umido/secco per aspirare liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi

wetCAT 120 RH

- Valvola di scarico sul contenitore per un facile svuotamento dei liquidi

wetCAT 131 IRH

- Contenitore in acciaio inox antiruggine

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile di aspirazione da 2,0 m con impugnatura e controllo dell'aria
- Bocchetta piatta
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per pavimenti con spazzola pieghevole
- Bocchetta per pavimenti con inserto per umido/secco

- Tubi di aspirazione in alluminio ø 35 mm, 3 pz da 330 mm
- Filtro E10 (DIN EN 1822-1)
- Sacchetto filtro riutilizzabile

MODELLO		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
ART. (230 V)		7002110	7002115
DATI TECNICI			
Tipo di aspirapolvere		a umido/secco	a umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2	1,2
Portata aria	l/min	1.800	1.800
Volume contenitore	l	20	30
Ø tubo flessibile		35 mm x 2 m	35 mm x 2 m
Numero motori		1	1
Raffreddamento motore		bypass	bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76	76
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5
Pressione negativa	mbar	160	160
Materiale serbatoio		plastico	acciaio inox
Dimensioni (LxWxH)	mm	429x368x645	429x368x658
Peso	kg	9	9,5
OFFERTA €		189,80	212,80



UMIDO/SECCO

- Versione a umido/secco per aspirare liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi
- Presa integrata per il collegamento di elettrointensi

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile 2 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubo rigido a incastro
- Bocchetta pavimenti con spazzola retraibile
- Bocchetta tappezzerie
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta piatta
- Filtro nanotech

MODELLO		wetCAT 116 E
ART. (230 V)		7001120
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione		a umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Portata aria	l/min	3.333
Volume contenitore	l	16
Ø tubo flessibile		36 mm x 2 m
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	70
Lunghezza cavo	m	8,5
Materiale serbatoio		plastico
Pressione negativa	mbar	241
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x640
Peso	kg	10,4
OFFERTA €		251,70



I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRAPOLVERE



UMIDO/SECCO

- Versione a umido/secco per liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi
- Arresto automatico a serbatoio pieno in aspirazione liquidi, tramite un interruttore a galleggiante

wetCAT 137 E e wetCAT 133 IE

- Avvio automatico all'accensione dell'elettro-utensile collegato

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile di aspirazione da 4,0 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Bocchetta piatta
- Riduzione della bocchetta piatta spazzola pieghevole
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per pavimenti asciutti
- Bocchetta per pavimenti bagnati
- Tubi rigidi a incastro in alluminio rivestiti di materiale plastico 2 pz
- Filtro nanotech



wetCAT 137 E



wetCAT 133 IE

		New		New	New
MODELLO		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
ART. (230 V)		7001130	7001135	7001140	7001145
DATI TECNICI					
Tipo di aspirapolvere		a umido/secco	a umido/secco	a umido/secco	a umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1	1	1	1
Portata aria	l/min	3.333	3.333	3.333	3.333
Volume contenitore	l	37	33	37	33
Ø tubo flessibile		38 mm x 4 m	38 mm x 4	38 mm x 4 m	38 mm x 4 m
Numero motori		1	1	1	1
Raffreddamento motore		bypass	bypass	bypass	bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	72	72	72	72
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5	8,5	8,5
Pressione negativa	mbar	247	247	247	247
Materiale serbatoio		plastico	acciaio inox	plastico	acciaio inox
Dimensioni (LxWxH)	mm	390x390x900	430x430x830	390x390x900	430x430x830
Peso	kg	12,3	15	12,3	15
OFFERTA €		327,50	355,50	401,40	419,85

UMIDO/SECCO PER ASPIRARE LIQUIDI E PARTICELLE SOLIDE

- Versione a umido/secco per liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi
- Arresto automatico a serbatoio pieno in aspirazione liquidi, tramite un interruttore a galleggiante
- Versione a 2/3 motori con interruttori indipendenti ON/OFF: l'operatore può scegliere quanti motori attivare, con conseguente risparmio energetico

- Presa integrata per il collegamento di elettro-utensili
- Sostenibile: realizzato per il 44% con materiale riciclato

DOTAZIONE DI SERIE

- Filtro cartuccia in polietilene
- Cestello di protezione in metallo

- Anello di montaggio e guarnizione per filtri a cartuccia
- Tubo flessibile in PU, antistatico Ø 38 mm / 3 m
- Tubo di aspirazione Ø 34 mm / 2x0,58 m, cromato
- Bocchetta per pavimenti con spazzola a striscia Ø 38 mm, in metallo
- Bocchetta piatta, cromata

New

MODELLO		flexCAT 135 O
ART. (230 V)		7003395
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1
Portata aria	l/min	3.583
Volume contenitore	l	35
Ø tubo flessibile		38 mm x 3 m
Numero motori		1
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	72
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	245
Materiale serbatoio		polietilene
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x660
Peso	kg	10,6
OFFERTA €		517,70



PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ASPIRAPOLVERE



SPECIALE UMIDO/SECCO CON FILTRO OLIO

- Aspirapolvere speciale, versione a umido/secco, con filtro olio per l'aspirazione di lubrificanti, liquidi altamente oleosi e trucioli metallici
- Serbatoio di separazione con filtro olio integrato, posizionato tra il serbatoio e la testa

MODELLO		flexCAT 390 EOT
ART. (230 V)		7003390
DATI TECNICI		
Tipo di aspirapolvere		a umido/secco
Potenza motore ~50 Hz	kW	3,3
Portata aria	l/min	10.750
Volume contenitore	l	90
Ø tubo flessibile		38 mm x 3 m
Numero motori		3
Raffreddamento motore		bypass
Livello di pressione acustica	dB(A)	76
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione negativa	mbar	250
Materiale serbatoio		plastico
Dimensioni (LxWxH)	mm	570x700x1.140
Peso	kg	38,8
OFFERTA €		1.413,00



New



DOTAZIONE DI SERIE

- Alloggiamento galleggiante con filtro a rete
- Filtro olio con tappo di montaggio
- Tubo di aspirazione in acciaio cromato
- Bocchetta per pavimenti bagnati
- Bocchetta in acciaio cromato
- Tubo di aspirazione speciale resistente all'olio da 3 m

PER USO INDUSTRIALE PER LUBRIFICANTI, REFRIGERANTI, OLII E TRUCIOLI DI METALLO

- Elemento filtrante rimovibile per smaltire separatamente i trucioli di metallo
- Valvola a sfera per il deflusso dei liquidi
- Galleggiante per assicurare l'arresto se il serbatoio raggiunge il livello di pieno
- 3 motori con interruttori separati per accensione e spegnimento
- L'operatore può decidere quanti motori devono funzionare. Ciò consente un notevole risparmio di energia
- Robusto carrello in acciaio con meccanismo basculante per facilitare lo svuotamento del serbatoio

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo rigido in acciaio cromato ad incastro
- Bocchetta di metallo con inserti intercambiabili
- Bocchetta piatta in acciaio cromato
- Tubo flessibile speciale 4 m, resistente agli olii



MODELLO		flexCAT 378 EOT-PRO
ART. (230 V)		7003380
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione		umido/secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	3,3
Portata aria	l/min	10.750
Volume contenitore	l	78
Ø tubo flessibile		38 mm x 4 m
Numero motori		3
Raffreddamento motore	dB(A)	bypass
Livello di pressione acustica	m	76
Lunghezza cavo	mbar	8,5
Materiale serbatoio		acciaio Inox
Pressione negativa	mm	245
Dimensioni (LxWxH)	kg	635x580x1.030
Peso	kg	34
OFFERTA €		1.620,20

CON DOPPIO SISTEMA FILTRANTE PER CENERI DI CAMINI/FORNI E GRIGLIE

New

- Aspira cenere, sabbia e sporco grossolano
- Funzione soffiaggio per ravvivare le braci o soffiare via lo sporco dalle superfici
- Con filtro a cartuccia E10 lavabile
- Grande serbatoio di raccolta in metallo con maniglia per il trasporto
- Indicatore visivo integrato che segnala quando il contenitore della polvere è pieno

DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile 1,5 m completo di attacchi
- Bocchetta rotonda
- Filtro a cartuccia



MODELLO		flexCAT 122 VCA
ART. (230 V)		7003155
DATI TECNICI		
Tipo aspirazione		a secco
Potenza motore ~ 50 Hz	kW	1,2
Portata aria	l/min	2.280
Volume contenitore	l	20
Ø tubo flessibile		35 mm x 1,5 m
Numero motori		1
Raffreddamento motore		portata
Livello di pressione acustica	dB(A)	75
Pressione negativa	mbar	200
Lunghezza cavo	m	3,5
Materiale serbatoio		metallo
Superficie filtrante	cm ²	150
Dimensioni (LxWxH)	mm	325x320x415
Peso	kg	3,8
OFFERTA €		64,35

I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.